


Chint effektbrytere NM8N - Innstillingsguide


Vernets merkestrøm leses av ved siden av den oransje testknappen under operasjonshendelen.



Termiske effektbrytere har innstillinger med hjul:

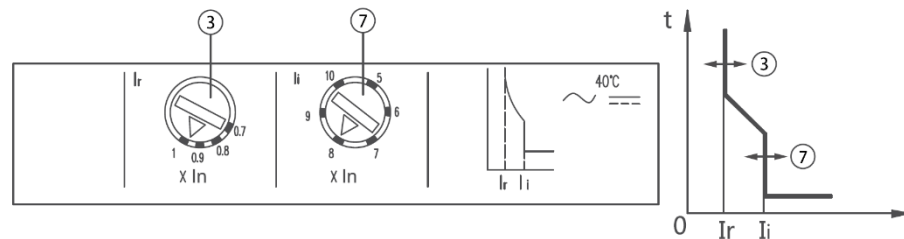

Elektroniske effektbrytere har innstillinger med dip-switcher:

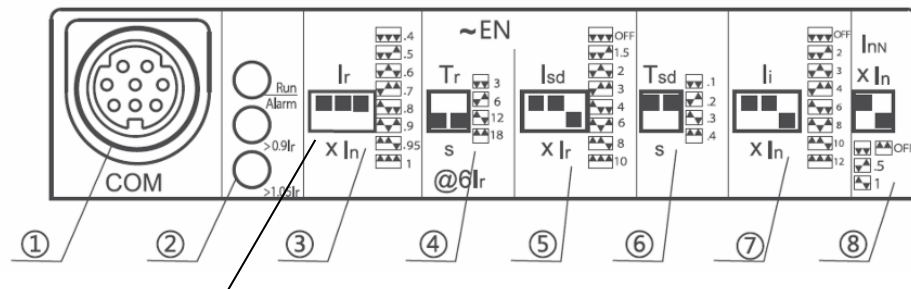

Her er alle dip-switchene oppe og bryteren er stilt til 1xIn. Dette er standardinnstilling fra fabrikk.

1. Kommunikasjonsport
2. Alarmlamper for tilstand, 90%, og 105% av I_n .
3. Ir - Langtidsforsinket «termisk» utløser.
Termisk: justerbar fra 0,7 til 1 x I_n .
Elektronisk: justerbar fra 0,4 til 1 x I_n .
Stilles lavere eller lik nedstrøms-kabels strømføringssevne.
4. Tr - Tidsjustering for utløsetid ved 6*Ir.
Justerbar fra 3 til 18 s.
5. Isd – Korttidsforsinket kortslutningsutløser
Justerbar fra 1,5 til 10 ganger Ir og OFF.
*Største strøm som ikke fører til elektromagnetisk utkobling <0,1s (I4).
Stilles høyere enn største startstrøm.*
6. Tsd - Tidsjustering for korttidsforsinkelse Isd.
Justerbar fra 0,1 til 0,4 s
7. Ii - Momentant-utløsende kortslutningsutløser.
Termisk: justerbar fra 5 til 10 ganger I_n .
Elektronisk: justerbar fra 2 til 12 ganger I_n og OFF.
*Minste strøm som garanterer elektromagnetisk utkobling <0,1s (I5).
Stilles lavere enn Ikmin.*
8. InN - N-leder beskyttelse. Justerbar 0,5* I_n til 1* I_n og OFF.

Cenika AS

Joseph Kellers vei 27, 3409 Tranby - Norge

Tlf.: 32 24 03 00 - Mail: post@cenika.no - WEB: www.cenika.no