


Centech Overspenningsvern B12.5V/275-S/3P

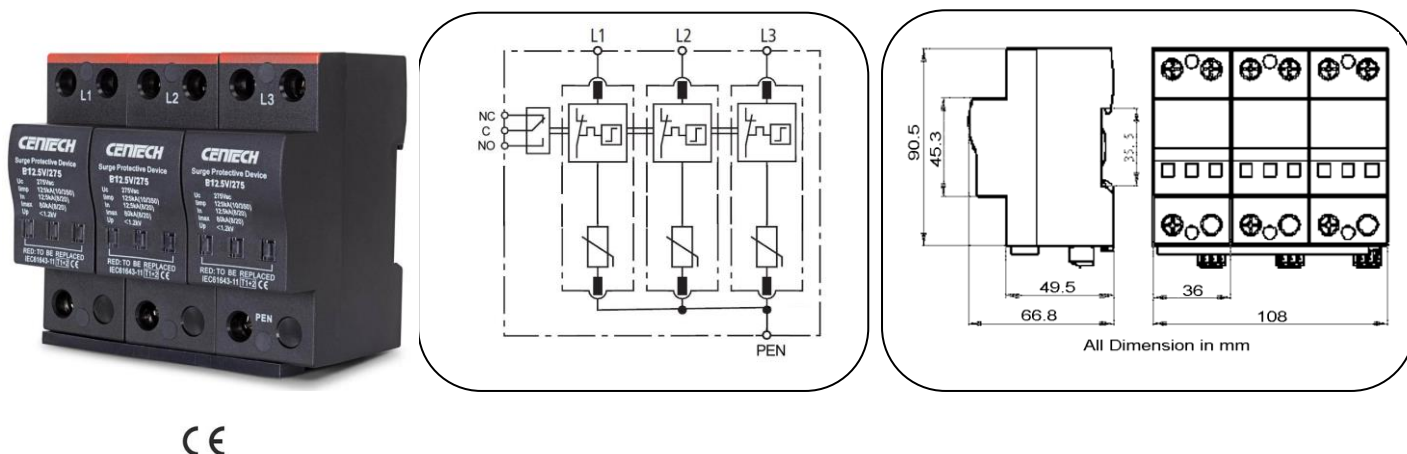

Overspenningsvern Type 1+2, designet for lavspent strømforsyningsystembeskyttelse mot overspenninger. Kan være et fornuftig valg ved f.eks luftledningsnett, og andre steder der man ønsker bedre beskyttelse mot atmosfæriske overspenninger enn det et vanlig Type 2 vern har.

- Type I+II / B+C overspenningsvern i samsvar med IEC61643-11 og UL1449-4th.
- Høy strømkapasitet på 12,5kA 10/350 og I_{max} 80kA 8/20.
- Sikker frakobling når varistor er ødelagt.
- Feilindikering med rødt indikasjonsflagg i vindu.
- Med signalkontakt, NO/NC.

Artikkelnummer		B12.5V/275-S/3P
Standard		IEC61643-11:2011; UL1449-4 th
Kategori		I+ II / B+C
Maksimal kontinuerlig spenning U _c (AC/DC)		275VAC/350VDC
Nominell utladning støtstrøm (8/20) I _n		12.5kA
Maksimal avlederstrøm (8/20) I _{max}		80kA
Lynimpuls strøm (10/350) I _{imp}		12.5kA
Sikkerhetsnivå U _p		<1.2kV
Reaksjonstid		≤25 ns
Følgestrøm / lekkasjestrøm		Nei
Største forankoblede sikring		250A gL/gG
Omgivelsestemperatur under drift		- 40°C ~ + 80°C
Tverrsnitt		Enkjernet 4-35mm ² ; Flertrådet/mangetrådet med endehylse 4-25mm ²
Montering		35mm DIN-skinne, I henhold til EN 50022/DIN46277-3
Kapslingsmateriale		Termoplast, selvslukkende UL94 V-0
IP-grad		IP20
Installasjonsbredde		6 moduler, DIN 43880
Termisk frakobler		Indikasjon flaggvindu: Grønn – normal. Rødt – feil, bytt plugg.
Signalkontakt		Ja
Additional data for Remote Alarm Contacts		
Type signalkontakt		Potensialfritt kontaktsett NO/NC
Nominell spenning/strøm U _n /I _n		AC: 250V/0.5A DC: 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A
Største tverrsnitt signalkontakt		Maks. 1.5mm ² (eller # 16AWG)