


Klemsan®



SRD 2,5A

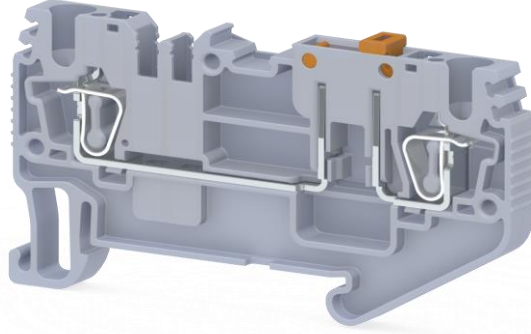

Sipariş Bilgileri / Ordering Information		
Gri / Grey		311 239
Bej / Beige		311 230
Renk Kodları / Color Codes		
(Mavi / Blue ...1) - (Turuncu / Orange ...7)		
Teknik Veriler / Technical data		
Kat Sayısı / Number of levels		1
Bağlantı sayısı / Number of connections		2
İzolasyon malzemesi / Insulating material		PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94		V0
Ambalaj Adeti / Packing Unit		50 pcs.
Maksimum yük akımı / Maximum load current		20 A (4 mm ² iletken kesit alanı)
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage		20 A (with 4 mm ² conductor cross section)
Kirillik sınıfı / Pollution degree		6 Kv
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category		3
İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group		III
Standartta uygun bağlantı / Connection in acc. with standard		I
Demiryolu araçlarında yangın koruma / Fire protection on railway vehicles (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26		IEC 60947-7-1
Nominal akım IN / Nominal current IN		HL 1 - HL 2 - HL 3
Nominal gerilim UN / Nominal voltage UN		20 A (2.5 mm ² için) / 20 A (at 2.5 mm ²)
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.		500 V
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.		130 °C
Boyutlar / Dimensions		
Genişlik / Width		-60 °C
Uzunluk / Length		5,2 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5		65,40 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15		38,90 mm
		46,40 mm
Bağlantı Verileri / Connection data		
Bağlantı tipi / Connection method		Yaylı bağlantı / Spring connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.		0,08 mm ²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.		4 mm ²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.		28 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max		12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.		0,14 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.		2,5 mm ²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüskülü / Conductor cross section stranded sleeve min.		0,14 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüskülü / Conductor cross section stranded sleeve max.		2,5 mm ²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfı ikiye yüskülü / 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve		0,5 mm ²
Minimum soyuma uzunluğu / Minimum stripping length		8 mm
Maksimum soyuma uzunluğu / Maximum stripping length		10 mm
İç silindirik gösterge / Internal cylindrical gage		A3
Sertifikalar / Approvals		
CSA		
mm ² /AWG/kcmil		-
Nominal current IN		-
Nominal voltage UN		-
cULus		
mm ² /AWG/kcmil		AWG 12-28
Nominal current IN		20 A
Nominal voltage UN		300 V
VDE		
mm ² /AWG/kcmil		-
Nominal current IN		-
Nominal voltage UN		-
ATEX		
Nominal current IN		-
Nominal voltage UN		-

Aksesuar / Accessory			
	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Nihayet Plakası / End Plate			
	Gri / Grey NPP / SRD 2.5E	451 159	50
Ayırma Plakası / Seperator			
	Gri / Grey APP / SRD 2.5E	464 079	50
Durdurucu / End Block			
	Gri / Grey KD 3/NM	497 009	100
	Gri / Grey KD 4/NM	497 019	100
	Gri / Grey KD 7/NM	497 059	50
	Gri / Grey KD 8/NM	497 069	50
Montaj Rayları / Mounting Rails			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 SLOTTED (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607	10
Test Fişi / Test Plug			
	TF Ø2	493 020	5
Üst Köprü / Cross Connection			
	CS 2,5/2 24A Max.	470 102	25
	CS 2,5/3 24A Max.	470 103	20
	CS 2,5/4 24A Max.	470 104	15
	CS 2,5/5 24A Max.	470 105	10
	CS 2,5/10 24A Max.	470 109	5
	CS 2,5/20 24A Max.	470 170	10
Markalama / Marking			
	SLF-P1 W	1020 100	1
	D-NS 5,2x6	810 450	720
Tornavida / Screwdriver			
	KT1 (0,4x2,5)	560 010	10