


Klemsan®



SRD 2,5EA

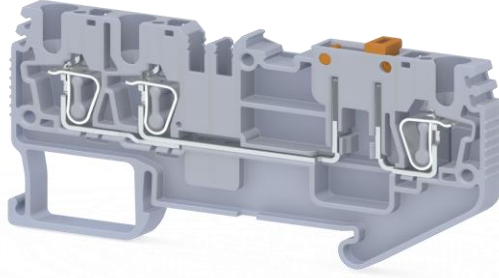

Sipariş Bilgileri / Ordering Information		
Gri / Grey		311 279
Bej / Beige		311 270
Renk Kodları / Color Codes		
(Mavi / Blue ...1) - (Turuncu / Orange ...7)		
Teknik Veriler / Technical data		
Kat Sayısı / Number of levels		1
Bağlantı sayısı / Number of connections		3
İzolasyon malzemesi / Insulating material		PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94		V0
Ambalaj Adeti / Packing Unit		50 pcs.
Maksimum yük akımı / Maximum load current		20 A (4 mm ² iletken kesit alanı)
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage		20 A (with 4 mm ² conductor cross section)
Kirillik sınıfı / Pollution degree		6 Kv
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category		3
İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group		III
Standartta uygun bağlantı / Connection in acc. with standard		I
Demiryolu araçlarında yangın koruma / Fire protection on railway vehicles (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26		IEC 60947-7-1
Nominal akım IN / Nominal current IN		HL 1 - HL 2 - HL 3
Nominal gerilim UN / Nominal voltage UN		20 A (2.5 mm ² için) / 20 A (at 2.5 mm ²)
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.		500 V
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.		130 °C
		-60 °C
Boyutlar / Dimensions		
Genişlik / Width		5,2 mm
Uzunluk / Length		78,30 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5		38,90 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15		46,40 mm
Bağlantı Verileri / Connection data		
Bağlantı tipi / Connection method		Yaylı bağlantı / Spring connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.		0,08 mm ²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.		4 mm ²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.		28 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max		12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.		0,14 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.		2,5 mm ²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve min.		0,14 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve max.		2,5 mm ²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfı ikiz yüksüklü / 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve		0,5 mm ²
Minimum soyma uzunluğu / Minimum stripping length		8 mm
Maksimum soyma uzunluğu / Maximum stripping length		10 mm
İç silindirik gösterge / Internal cylindrical gage		A3
Sertifikalar / Approvals		
CSA		
mm ² /AWG/kcmil		-
Nominal current IN		-
Nominal voltage UN		-
cULus		
mm ² /AWG/kcmil		AWG 12-28
Nominal current IN		20 A
Nominal voltage UN		300 V
VDE		
mm ² /AWG/kcmil		-
Nominal current IN		-
Nominal voltage UN		-
ATEX		
Nominal current IN		-
Nominal voltage UN		-

Aksesuar / Accessory				
		Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Nihayet Plakası / End Plate				
	Gri / Grey	NPP / SRD 2.5C	451 189	50
Ayırma Plakası / Seperator				
	Gri / Grey	APP / SRD 2.5C	464 119	50
Durdurucu / End Block				
	Gri / Grey	KD 3/NM	497 009	100
	Gri / Grey	KD 4/NM	497 019	100
	Gri / Grey	KD 7/NM	497 059	50
	Gri / Grey	KD 8/NM	497 069	50
Montaj Rayları / Mounting Rails				
		MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7.5 SLOTTED (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607	10
Test Fişi / Test Plug				
		TF Ø2	493 020	5
Üst Köprü / Cross Connection				
		CS 2.5/2 24A Max.	470 102	25
		CS 2.5/3 24A Max.	470 103	20
		CS 2.5/4 24A Max.	470 104	15
		CS 2.5/5 24A Max.	470 105	10
		CS 2.5/10 24A Max.	470 109	5
		CS 2.5/20 24A Max.	470 170	10
Markalama / Marking				
		SLF-P1 W	1020 100	1
		D-NS 5,2x6	810 450	720
Tornavida / Screwdriver				
		KT1 (0,4x2,5)	560 010	10