


Klemsan®



SRD 10T

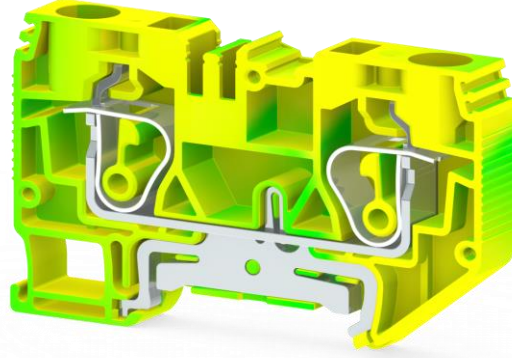

Sipariş Bilgileri / Ordering Information		
Sarı_Yeşil / Yellow_Green		337 230
Teknik Veriler / Technical data		
Kat Sayısı / Number of levels		1
Bağlantı sayısı / Number of connections		2
İzolasyon malzemesi / Insulating material		PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94		V0
Ambalaj Adeti / Packing Unit		50 pcs.
Koruma İletken Tipi / Protective Conductor Type		PE
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage		8 Kv
Kirlilik sınıfı / Pollution degree		3
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category		III
İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group		I
Standartta uygun bağlantı / Connection in acc. with standard		IEC 60947-7-2
Demiryolu araçlarında yangın koruma / Fire protection on railway vehicles (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26		HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.		130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.		-60 °C
Boyutlar / Dimensions		
Genişlik / Width		10,00 mm
Uzunluk / Length		77 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5		49,60 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15		57,10 mm
Bağlantı Verileri / Connection data		
Bağlantı tipi / Connection method		Yaylı bağlantı / Spring connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.		0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.		16 mm²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.		24 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max.		6 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.		0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.		10 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve min.		0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve max.		10 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı ikiz yüksüklü / 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve		2,5 mm²
Minimum soyma uzunluğu / Minimum stripping length		16 mm
Maksimum soyma uzunluğu / Maximum stripping length		18 mm
İç silindirik gösterge / Internal cylindrical gage		A6
Sertifikalar / Approvals		
CSA		
mm²/AWG/kcmil		-
Nominal current IN		-
Nominal voltage UN		-
cULus		
mm²/AWG/kcmil		AWG 6-20
Nominal current IN		-
Nominal voltage UN		-
VDE		
mm²/AWG/kcmil		-
Nominal current IN		-
Nominal voltage UN		-
ATEX		
Nominal current IN		-
Nominal voltage UN		-

Aksesuar / Accessory			
	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Nihayet Plakası / End Plate			
Sarı_Yeşil / Yellow_Green	NPP / SRD 10	451 272T	50
Ayrırma Plakası / Seperator			
Gri / Grey	APP / SRD 10	464 199	50
Durdurucu / End Block			
Gri / Grey	KD 3/NM	497 009	100
Gri / Grey	KD 4/NM	497 019	100
Gri / Grey	KD 7/NM	497 059	50
Gri / Grey	KD 8/NM	497 069	50
Montaj Rayları / Mounting Rails			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 SLOTTED (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607	10
Test Fişi / Test Plug			
	TF Ø2,3	493 023	5
Markalama / Marking			
	SLF-P1 W	1020 100	1
	DG 10/10	505 430	200
	D_NS 10x10	813 100	360
Tornavida / Screwdriver			
	KT4 (0,8x4,0)	560 040	10