

## Produktblad Centech Modulær lastbryter 250A

### Beskrivelse:

Centech modulær lastbryter 250A, for montasje på DIN-skinne.

Kan monteres bak avdekking.

Lagerføres i 3P og 4P versjon.

Ved montasje skal medfølgende faseskillelister til lastbryter monteres mellom hver enkelt fase.

Avdekking må bestilles separat til hver enkelt lastbryter.

Godkjent etter IEC-60947-3, for usakkyndig betjening.

### Teknisk info:

- 3P og 4P.
- Nominell strøm I<sub>cn</sub>: 250A (referansetemperatur 25 grader celsius)
- Nominell spenning Opptil 400V AC.
- Frekvens: 50/60Hz.
- Isolasjonsspenning: 600V.
- Driftskategori: AC-22A.
- Omgivelsestemperatur lagring: -25 til +55 grader celcius.
- Omgivelsestemperatur under drift: -5 til +40 grader celcius.
- Forurensningsgrad: 3
- IP20
- I<sub>cs</sub>: 3kA.
- Mekanisk levetid: 10000 sykluser.
- For tilkobling av kabelsko eller egne kabelklemmer. Se tilbehør nederst.
- Godkjenning: IEC-60947-3.
- Tiltrekningsmoment med 8mm bolt: 20Nm.

### Fysiske mål:

(mm)	3P	3P m/avdekking	4P	4P m/avdekking	Montasjeplate per pol
Høyde	159	215	159	215	18
Bredde	88	101	118	130	18
Dybde	90	90	90	90	4
					Hull 8mm

### Produkter:

CV058124	Lastbryter 250A 3P modulær Centech
CV058131	Lastbryter 250A 4P modulær Centech

### Tilbehør:

CV059398	Terminal deksel for lastbryter Centech 3P (2stk)
CV059404	Terminal deksel for lastbryter Centech 4P (2stk)
CV059244	Kabelklemme lastbryter Centech 250A 1-95mm <sup>2</sup>
CV059251	Kabelklemme lastbryter Centech 250A 4-16mm <sup>2</sup>


Cenika AS

Industrigata 13, 3414 Lierstranda - Norge

Tlf.: 32 24 03 00 - Faks : 32 24 03 01 - Mail: post@cenika.no - WEB: www.cenika.no

Bilder:

3P, med og uten avdekking:

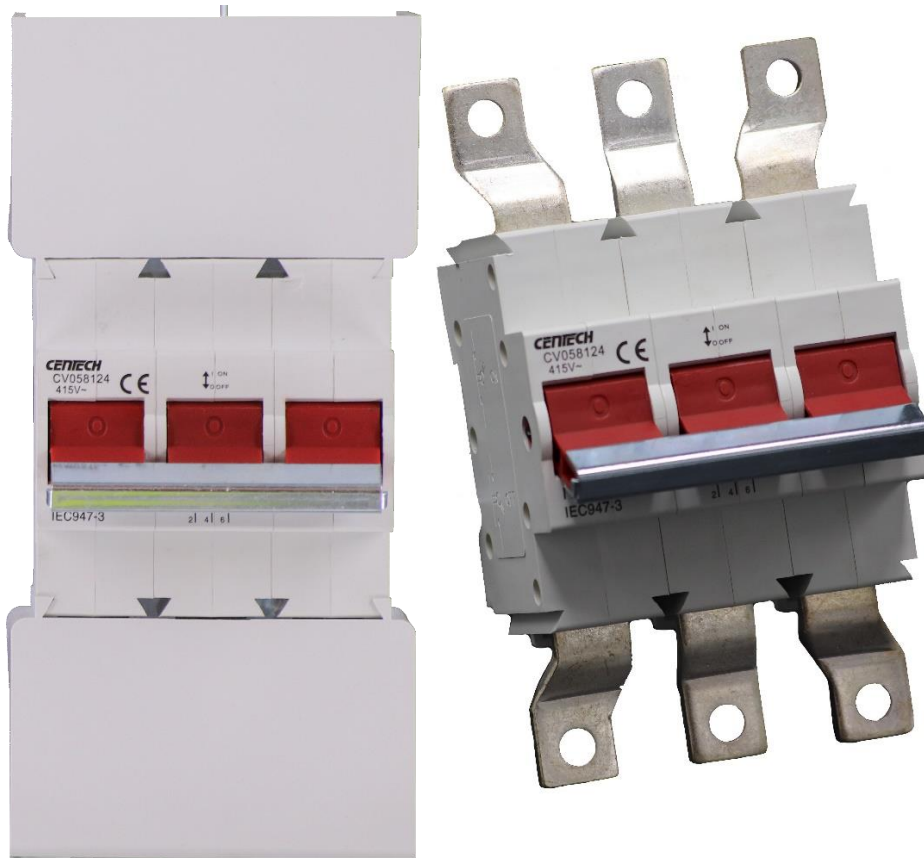

4P, med og uten avdekking + bakfra med faseskillere:



Cenika AS

Industrigata 13, 3414 Lierstranda - Norge

Tlf.: 32 24 03 00 - Faks : 32 24 03 01 - Mail: post@cenika.no - WEB: www.cenika.no