


Kabelkanal med lokk

Laget av teknopolymer på stiv PVC-base.
Selvslukkende V0 (UL94).

Dimensjonsstabilitet ved -25 °C til +90 °C.

Varmebestandig opp til 650 °C (Glødetest, IEC 695-2-1). Produktet er i samsvar med standardene EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565 ED.4.

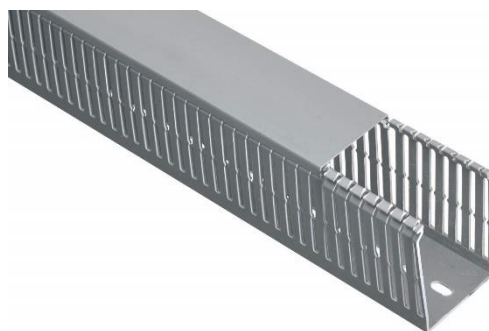

Smale slisser i 4/6/4-formasjon med 4mm åpning og 6mm vegg.

Lengde: 2 meter ± 5mm

Farge: Grå (RAL 7030)

Kabelkanal

Artikkelnr.	Artikkel	Forpakning
CV063081	Kabelkanal 2 meter grå slisset 4/6/4 B40H80	20stk (40m)
CV063098	Kabelkanal 2 meter grå slisset 4/6/4 B60H60	16stk (32m)
CV063104	Kabelkanal 2 meter grå slisset 4/6/4 B60H80	18stk (36m)
CV063111	Kabelkanal 2 meter grå slisset 4/6/4 B80H60	14stk (28m)
CV063128	Kabelkanal 2 meter grå slisset 4/6/4 B80H80	15stk (30m)
CV063135	Kabelkanal 2 meter grå slisset 4/6/4 B100H60	10stk (20m)
CV063142	Kabelkanal 2 meter grå slisset 4/6/4 B100H80	14stk (28m)
CV063159	Kabelkanal 2 meter grå slisset 4/6/4 B120H80	16stk (32m)

Lokk

Artikkelnr.	Artikkel	Forpakning
CV063296	Kabelkanal halogenfri lokk 2 meter B40	50stk (100m)
CV063302	Kabelkanal halogenfri lokk 2 meter B60	50stk (100m)
CV063319	Kabelkanal halogenfri lokk 2 meter B80	50stk (100m)
CV063326	Kabelkanal halogenfri lokk 2 meter B100	30stk (60m)
CV063333	Kabelkanal halogenfri lokk 2 meter B120	40stk (80m)

