


februar 22

## VEILYS STOLPEBOKS

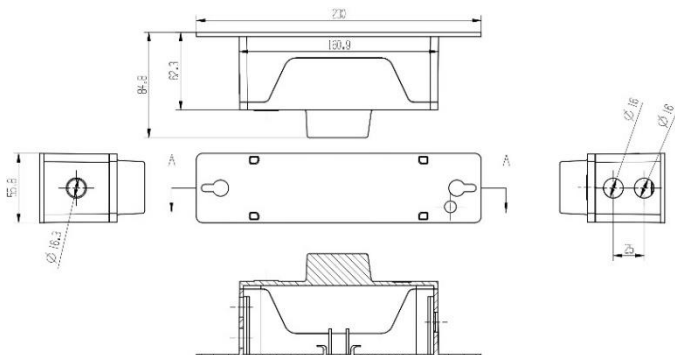

Stolpeboks er tilpasset montasje i stålmaster og leveres med verktøyfri tilkobling mot armatur. Stolpeboksene leveres komplett med vern og 4stk dobbeltisolerte 2,5mm<sup>2</sup> ledere. Det er også mulig å bestille tom stolpeboks uten ledere og vern.

Stolpeboksene er testet iht. IEC-EN 50629 (IP67)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

#### Kapsling

Materiale:	PC
Norm:	IEC60093, IEC60243-1, IEC60250
Kapslingsgrad:	IP67 iht. IEC-EN 60529
Flammetest:	V0 iht. UL94
Farge:	Gul
Skruer:	Rustfritt stål
Dimensjoner:	55,8 x 230 x 84,8 mm
Vekt:	462g (ink. Automats.)

#### Nippel

Materiale:	Polyamid P6
Pakning:	TPE
Tetningsring:	PVC
Dimensjon:	PG16
Kapslingsgrad:	IP67

#### Koblingsklemmer

Driftstemperatur:	-40°C - +85°C
IP-grad:	IP33 (IP68 for UV-boks)

#### Ledere

Leder:	2,5mm <sup>2</sup> , tinnbelagt kobber
Isolasjon:	Sort og blå, dobbel isolasjon, TPE-V KS 319 Termoplast-blanding

Bestillingsnummer:

Artikkelnr.	El.nr.	Artikkel
CV072045	3601112	Veilys Stolpeboks Tom
CV072052	3601113	Veilys Stolpeboks 6A-C Aut.
CV072069	3601114	Veilys Stolpeboks 6A-C Aut. UV
CV072076	3601115	Veilys Stolpeboks 10A-C Aut.

Cenika AS

Joseph Kellers vei 27, 3409 Tranby - Norge

Tlf.: 32 24 03 00 - Mail: [post@cenika.no](mailto:post@cenika.no) - WEB: [www.cenika.no](http://www.cenika.no)