

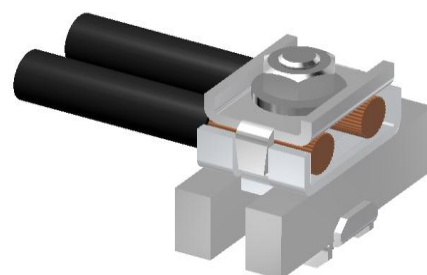



Tuotetiedot		
Tuotekoodi	Tuotenimi	I_n
VE02-0009	Kiskoliitin KL2M10	630 A



Asennus	
Asennustapa	Ruuvi M10



Asennus virtakiskoon



Kytcentä						
Mutteri	Kierre	M10	Kiristysmomentti M	Cu 2,5-150 mm ²	22 Nm	Kuorintapituus L
AV	AV	17				30 mm
			Max. johtimet	2x150 mm ²		
			Max. virtakiskot	2xAl/Cu (10x30)		

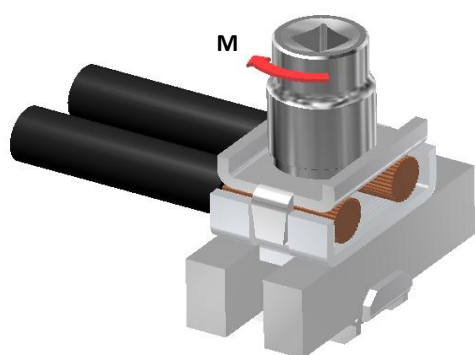





Kiskoliittimiä käytetään lappeelleen asennetuissa kiskostoissa, joiden materiaali on kuparia tai alumiinia. Liittimiin voidaan asentaa harva- ja monisäikeisiä kuparijohtimia, taipuisia virtakiskoja ja eristämättömiä kupariliuskoja. Kun käytetään nolla- (N) ja suojakiskona (PE) yhdistettyä kiskoa, liittimet on varustettava kiskoa vastaavalla tukipalalla.

Huom!

Virtakiskon liitospinnat suositellaan harjattavaksi teräsharjalla ja käsiteltäväksi hapettumista estävällä liitosrasvalla, kun liitin asennetaan alumiiniseen virtakiskoon.


Product information		
Product code	Product name	I_n
VE02-0009	Busbar system connectors KL2M10	630 A


Installation	
Installation method	Screw M10

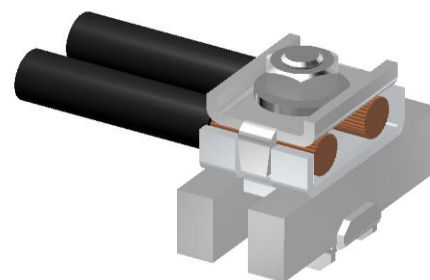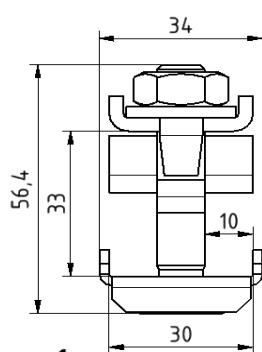

Mounting on busbars



Connection					
Nut		Thread	M10	Tightening torque M Cu 2,5-150 mm ²	22 Nm
		Sw	17		
			Max. conductors	2x150 mm²	
			Max. busbars	2xAl/Cu (10x30)	

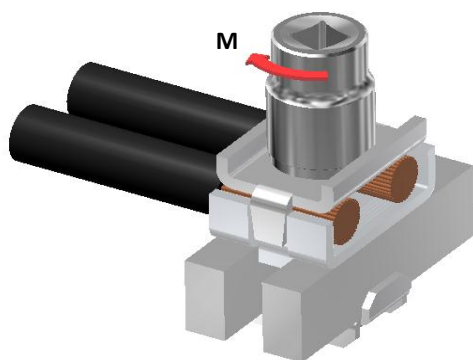

Connectors are designed for busbar systems to be installed on their side. Material of the busbars can be copper, aluminium or copper coated aluminium. With these connectors it is possible to connect copper cables, flexible busbars and other conductors to busbar systems. If neutral (N) and protective earth (PE) busbars are combined, suitable support block must be applied.

Note!

Brushing the busbar contact surface with a wire brush and lubrication with anti-corrosive compound is highly recommended when mounting on aluminium busbars.