

FLEKSIBLER





Fleksible isolerte ledere for tilkobling til skinnedsystemer og effektbrytere

- Fortinnede kobberterminaler
- Tråd-diameter 0,2mm
- Selvslukkende iht UL94 V0
- Maks spenning 1000VAC-1500VDC
- Temperaturområde -40°C til +105°C
- Dielektrisk styrke isolasjon 20kV/mm
- Isolasjonstykkelse 2mm

Forvaltning:
Drift:
Vedlikehold:

Levetid:

Ledere produsert iht. EN13602, isolasjon iht. UL94 V0
Renhold: Ingen spesifikke krav. Unngå bruk av vann.
Produktene er å anse som vedlikeholdsfrie.
Bør termograferes en gang pr. år på tilkoblingspunkter.
Forventet levetid 30 år.

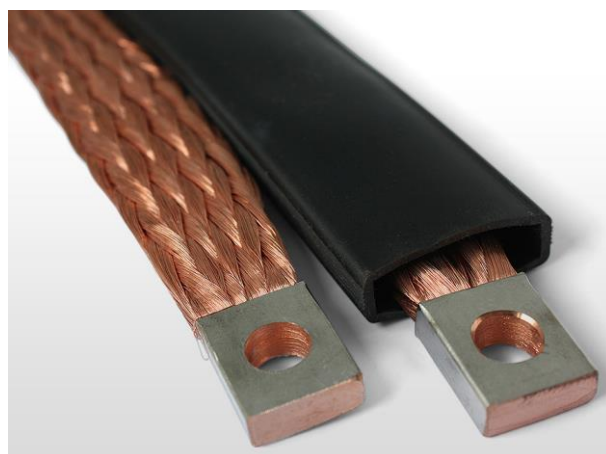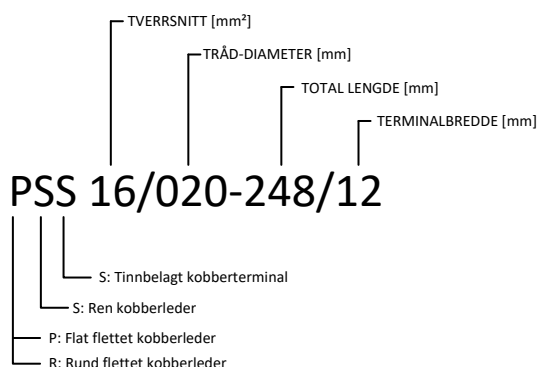

Fleksibler med 12mm terminalbredde (125A)

Varenummer	Artikkel	Strømf.evne 65°C	Strømf.evne 105°C
CV042142	Fleksibel pss 16/020-248/12, l 230 mm	102	160
CV042159	Fleksibel pss 16/020-318/12, l 300 mm	102	160
CV042165	Fleksibel pss 16/020-388/12, l 370 mm	102	160
CV042172	Fleksibel pss 16/020-458/12, l 440 mm	102	160
CV042189	Fleksibel pss 16/020-528/12, l 510 mm	102	160
CV042196	Fleksibel pss 16/020-598/12, l 580 mm	102	160
CV042500	Fleksibel rss 16/020-248/12 pe, l 230 mm	102	160
CV042510	Fleksibel rss 16/020-318/12 pe, l 300 mm	102	160
CV042520	Fleksibel rss 16/020-388/12 pe, l 370 mm	102	160
CV042530	Fleksibel rss 16/020-458/12 pe, l 440 mm	102	160
CV042540	Fleksibel rss 16/020-528/12 pe, l 510 mm	102	160
CV042550	Fleksibel rss 16/020-598/12 pe, l 580 mm	102	160

Fleksibler med 30mm terminalbredde (400/630A)

Varenummer	Artikkel	Strømf.evne 65°C	Strømf.evne 105°C
CV042387	Fleksibel pss 100/020-255/30, l 230 mm	306	488
CV042394	Fleksibel pss 100/020-325/30, l 300 mm	306	488
CV042401	Fleksibel pss 100/020-395/30, l 370 mm	306	488
CV042418	Fleksibel pss 100/020-465/30, l 440 mm	306	488
CV042425	Fleksibel pss 100/020-535/30, l 510 mm	306	488
CV042432	Fleksibel pss 100/020-605/30, l 580 mm	306	488
CV042449	Fleksibel pss 240/020-255/30, l 230 mm	518	832
CV042456	Fleksibel pss 240/020-325/30, l 300 mm	518	832
CV042462	Fleksibel pss 240/020-395/30, l 370 mm	518	832
CV042479	Fleksibel pss 240/020-465/30, l 440 mm	518	832
CV042486	Fleksibel pss 240/020-535/30, l 510 mm	518	832
CV042493	Fleksibel pss 240/020-605/30, l 580 mm	518	832

Fleksibler med 20mm terminalbredde (250A)

Varenummer	Artikkel	Strømf.evne 65°C	Strømf.evne 105°C
CV042203	Fleksibel pss 25/020-250/20, l 230 mm	136	216
CV042210	Fleksibel pss 25/020-320/20, l 300 mm	136	216
CV042227	Fleksibel pss 25/020-390/20, l 370 mm	136	216
CV042234	Fleksibel pss 25/020-460/20, l 440 mm	136	216
CV042241	Fleksibel pss 25/020-530/20, l 510 mm	136	216
CV042258	Fleksibel pss 25/020-600/20, l 580 mm	136	216
CV042264	Fleksibel pss 50/020-250/20, l 230 mm	196	304
CV042271	Fleksibel pss 50/020-320/20, l 300 mm	196	304
CV042288	Fleksibel pss 50/020-390/20, l 370 mm	196	304
CV042295	Fleksibel pss 50/020-460/20, l 440 mm	196	304
CV042302	Fleksibel pss 50/020-530/20, l 510 mm	196	304
CV042319	Fleksibel pss 50/020-600/20, l 580 mm	196	304
CV042326	Fleksibel pss 70/020-250/20, l 230 mm	230	360
CV042333	Fleksibel pss 70/020-320/20, l 300 mm	230	360
CV042340	Fleksibel pss 70/020-390/20, l 370 mm	230	360
CV042357	Fleksibel pss 70/020-460/20, l 440 mm	230	360
CV042363	Fleksibel pss 70/020-530/20, l 510 mm	230	360
CV042370	Fleksibel pss 70/020-600/20, l 580 mm	230	360
CV042569	Fleksibel rss 25/020-250/20 pe, l 230 mm	136	216
CV042579	Fleksibel rss 25/020-320/20 pe, l 300 mm	136	216
CV042589	Fleksibel rss 25/020-390/20 pe, l 370 mm	136	216
CV042599	Fleksibel rss 25/020-460/20 pe, l 440 mm	136	216
CV042609	Fleksibel rss 25/020-530/20 pe, l 510 mm	136	216
CV042619	Fleksibel rss 25/020-600/20 pe, l 580 mm	136	216
CV042203	Fleksibel pss 25/020-250/20, l 230 mm	136	216

Cenika AS

Joseph Kellers vei 27, 3409 Tranby

Telefon: +47 32 24 03 00 – E-post: post@cenika.no – Web: www.cenika.no