



BASES DE SUPERFICIE IP54 / IP54 WALL MOUNTED SOCKETS

Referencias / References

3P = 2P + T
4P = 3P + T
5P = 3P + T + N

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 110V 50/60Hz | 230V 50/60Hz | 400V 50/60Hz | 500V 50/60Hz |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|


| Amp | Poles | Pack unit | Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h | Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h | Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h | Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h |
|-----|-------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-----|-------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | |
|-----------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 | 3 | 3 | 23190 | 23290 | 23406 | 23494 |
| | 4 | 3 | 23191 | 23291 | 23390 | 23490 |
| | 5 | 3 | 23194 | 23295 | 23391 | 23491 |
| 32 | 3 | 2 | 23192 | 23292 | 23394 | 23495 |
| | 4 | 2 | 23193 | 23293 | 23392 | 23492 |
| | 5 | 2 | 23195 | 23296 | 23393 | 23493 |




Ref. / Item **23290**

Dimensiones y conexiones / Dimensions & connections

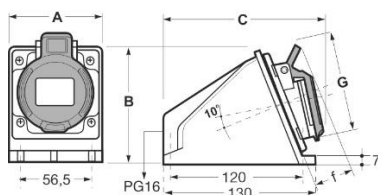

Montaje bases de 16A / 16A socket mounting

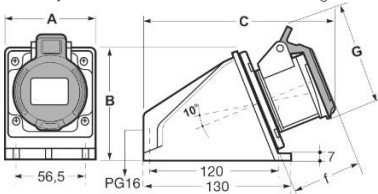

Montaje bases de 32A / 32A socket mounting

| Poles | 16A | | | 32A | | |
|----------------------------------|---|-----|-----|---------|-----|-----|
| | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| A | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| B | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| C | 158 | 198 | 199 | 176 | 176 | 178 |
| G | 85 | 94 | 102 | 102 | 102 | 110 |
| f | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 |
| Connection type | Conexión por tornillo / Screw terminals | | | | | |
| Wire flexible (mm ²) | 1 - 2,5 | | | 2,5 - 6 | | |
| Weight (g) | 285 | 297 | 315 | 322 | 330 | 362 |

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

Características Técnicas / Technical Data

| | | | |
|---|---|--|--|
| Tensión de utilización / Operating Voltage | ■ 100...130V ■ 200...250V ■ 380...415V ■ 480...500V | Normativa aplicada / Applied Regulations | IEC 60309-1, IEC 60309-2 Low Voltage Directive 2014/35/UE |
| Intensidad nominal / Rated current | 16A - 32A | Tipo de conexión / Connection type | Terminales con tornillo/ Screw terminals |
| Frecuencia / Frequency | 50/60 Hz | Material / Material | Portacontactos / Contact support: PA6 Cuerpo / Body: ABS |
| Resistencia de aislamiento / Insulating Resistance | >10 MΩ | Material de contacto / Contact material | Latón niquelado Nickel-plated Brass |
| Rigidez dieléctrica / Dielectric Strength | 2,5 kV | Temperatura de funcionamiento / Operating Temperature | -25°C / +40°C |
| Grado de Protección / Protection degree | IP54 (IEC / EN 60529) | Resistencia al impacto / Impact Resistance | IK08 (IEC / EN 62262) |
| Prueba hilo incandescente / Glow wire test | 850°C partes soportan partes activas / parts support live parts 650°C Otras partes / Other parts (IEC / EN 60695-2-10) | Ensayo de bola / Ball pressure test | 125°C partes soportan partes activas / parts support live parts 80°C Otras partes / Other parts (IEC / EN 60695-10-2) |
| Entradas para cable / Cable inlets | Entrada posterior/ Rear side inlet | | |



BASES DE SUPERFICIE IP54 / IP54 WALL MOUNTED SOCKETS

Certificaciones / Certifications

| | |
|--|---|
| Normativa aplicada / Applied Standards | IEC/CEI/EN 60309-1, IEC/CEI/EN 60309-2 |
| Productos certificados / Certified products | IMQ/ENEC: 23190, 23191, 23192, 23193, 23290, 23291, 23292, 23293, 23390, 23391, 23392, 23393, 23490, 23491, 23492, 23493. |