

Multi Parallell 30W/m

Parallell resistiv varmekabel 30W/m.

Multi Parallell er en ohmsk varmekabel som består av en strømbus isolert med varmebestandig teflon. Varmetrådene er spiralviklet rundt strømbus og er koblet til strømbussen med 60cm intervaller som danner parallelle kretser. Varmeelementene er omdekket av en isolasjonskappe etterfulgt av en flettet metallskjerm for mekanisk beskyttelse og jordkontinuitet.

Kappes til på stedet - meget enkel tilkobling - innebygget kaldkabel.



Fordeler:


- Innebygget kaldkabel
- Kappes på stedet
- UV bestandig
- Lav startstrøm

Godkjenning/standard:

- IEC 62395-1
- CE

Type

Type	Verdi
Driftsspenning	220 – 240V
Effekt	30W/m
Maks. omgivelsestemperatur	70°C
Strømbus tverrsnitt	2 x 1,10 mm ²
Kabeldimensjoner	8,0 x 11,0 mm
Ytterkappe	Polyolefin
Skjerm	Heldekkende metallskjerm
Avstand mellom kontaktpunkter (soner)	60 cm
Min. installasjonstemperatur	-15°C
Maks. lengde pr kabel	90 m
Min. bøyeradius	50 mm

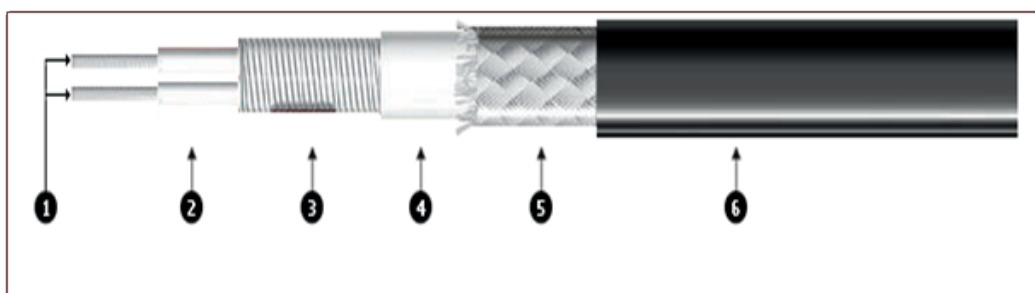

1. Strømbus
2. Strømbus isolasjon
3. Varmetråder
4. Innerkappe
5. Jordingskjerm
6. Ytterkappe

El. nr	Art.nr	Artikkel	Effekt	Maks lengde
1001930	CVA10850	Multi Parallell 30W/m	30W/m	90 m