

FlexFoil underlagsplate 30T 6mm


6mm underlagsplate til laminat- og parkettgulv.

Underlagsplate med høy trykkstyrke på 30T/m² som gir effektiv isolering mot trinn-lyd og kulde. Velegnet som isolering under varmemefolie/gulvvarme.

Undergulvet skal tilfredsstille NS 3420 sitt krav på maks +/- 3mm målt over 2 meters lengde. Ujevnheter skal utbedres med sparkling eller sliping.

Lav fuktabsorbering.

NB! Det kan forekomme knirkelyder i xps-laget om dette blir liggende å gnisse mot hverandre, dette er ikke noe produsenten tar ansvar for.

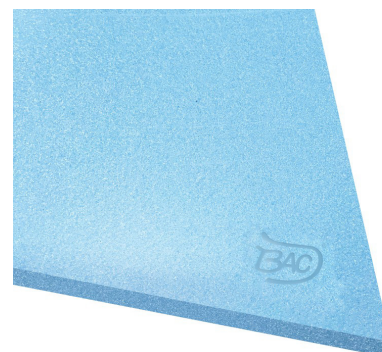

Fordeler:

- God refleksjonsverdi
- Øker levetid for gulvet
- Høy trykkstyrke
- Lav fuktabsorbering

Type	Verdi
Materiale	Ekstrudert Polystyren / XPS
Dimensjon (BxH)	60 cm x 120 cm (0,72m ²)
Tykkelse	6 mm
Trinnlydsdemping	21 dB
Brannklasse	B2
Trykkstyrke	>30T/300KPA
Fuktighetsabsorbering	Kun 0,04%
Varmeledningsevne	0,027W/MK
Art nr	-60°C til +70°C

Art.nr	Beskrivelse	Trykkstyrke	Dimensjon
CVA54205	FlexFoil underlagsplate 30T BLÅ 6mm	30T/300KPA	60 x 120 x 6 mm