



**MICROSAFE®**



## Microsafe® MTR-T Tavletermostat /-regulator

Termostaten (MTR-T) viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres av betjeningsknapper ▲ opp og ned ▼. Av/på-knapp. Egen klemme med inngang for ekstern nattsenking/frostsikring.

MTR-T har egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner, (se tabell). MTR-T har også tastelåsfunksjon for barnesikring, og man kan meget enkelt skifte modus fra termostat til regulatordrift.

**NB!** Kan kobles direkte opp imot GSM-styring, SD-anlegg etc.

**Tips** Parkettfunksjon, dvs. den kan tilbobles både luft- og gulvføler samtidig med temp.begrensning for gulv-temperatur. Lufttemperatur vises i display.



EL. NR.	NAVN	
5450310	MTR-T, Tavletermostat	16A/3600VA 2P

TEKNISK			
Fysiske mål:	3 moduler	Utganger:	Gnistfritt 2-polt, 16A, kontaktor 2A.
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Følerinngang:	Luft- og Gulvføler
Tilkobling:	Effektside 6 x 4 Styrestrom 10 x 1	Styreinngang:	Inng. er galvanisk skilt fra effektklemme.
Gangreserve:	Backup ca. 7 timer av nattsenkprogram.		

### FAKTA


- ✓ Display som viser faktisk temperatur i det rommet føleren er plassert (termostat).
- ✓ Frostsikring med 5°C som standard.
- ✓ Knappstyring for opp-/ned justering av temperatur/effekt.
- ✓ Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Kalibreringsmulighet.
- ✓ Kontaktor utgang.
- ✓ Indikasjon i display ved regulatordrift og ved tilkoblet ekstern føler.

### PARAMETERMENY

Av/På holdes i 5 sek.: Aktiverer parameterinnstillinger  
Veksle mellom parameterene: Nattsenk-knapp  
Endre parameter: Opp- og Nedknapp  
Lagre parameter: Av/På-knapp holdes i >2 sek.  
Angre endringer: Vent mer enn 30 sek. uten å betjene taster

MENY	FUNKSJON	VERDI
▲ 5 sek.	Kalibrering av vist temp.	+5 °C
P1	Frostsikring av/på	Av (0) På (1)
P2	Frostsikring temp.	0 - 20 °C
P3	Nullstill Nattsenk	Av (0) På (1)
P4	Nattsenk ant timer	1 - 23 timer
P5	Nattsenk ant grader	1 - 20 C°
P6	Makstemperatur i gulv	0 - 40 C°
P7	Reguleringsperiode	1 - 20 min

### KOBLINGSPRINSIPP

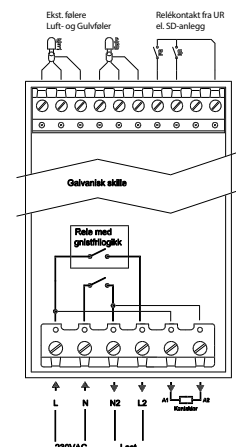

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no