



November 2024

FDV BLAD FOR POWERSYNTAX – 90° panelmontert


Produktbeskrivelse	Helstøpt kontakthus i 90 graders vinkel. IP2X fingerbeskyttelse som forhindrer berøring av spenningsførende deler. Produsert i flammehemmende materiale UL94-V0. IP68 oppnåes ved bruk av beskyttelseshette.		
Forvaltning	Fysisk størrelse i mm(BxHxD): Inntak: 50x138x82 Uttak 50x118x82		
Drift	Renhold:	Ingen spesifikke krav til renhold.	
	Energiforbruk:	Ikke aktuelt.	
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS.	
Vedlikehold	Rutiner:		
	Test:		
	Annet:		
Produkt	Varenummer		
	Varenr.	EL-nr	Artikkel
	CV085052	1503091	Powersyntax 90° panelmontert inntak 480A Jord GRØNN
	CV085014	1503087	Powersyntax 90° panelmontert inntak 480A L1 BRUN
	CV085021	1503088	Powersyntax 90° panelmontert inntak 480A L2 SVART
	CV085038	1503089	Powersyntax 90° panelmontert inntak 480A L3 GRÅ
	CV085045	1503090	Powersyntax 90° panelmontert inntak 480A N BLÅ
	CV085106	1503096	Powersyntax 90° panelmontert uttak 480A Jord GRØNN
	CV085069	1503092	Powersyntax 90° panelmontert uttak 480A L1 BRUN
	CV085076	1503093	Powersyntax 90° panelmontert uttak 480A L2 SVART
	CV085083	1503094	Powersyntax 90° panelmontert uttak 480A L3 GRÅ
	CV085090	1503095	Powersyntax 90° panelmontert uttak 480A N BLÅ

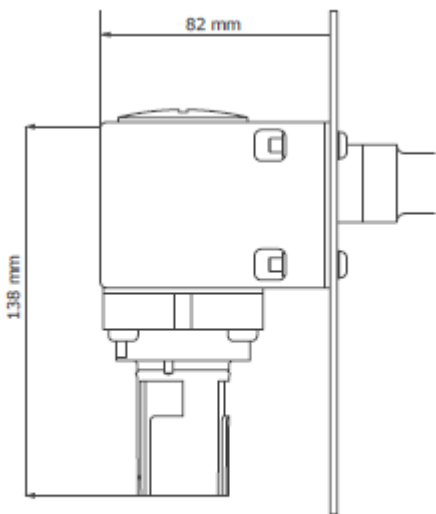

PowerSyntax 90
Panel drain
Side view

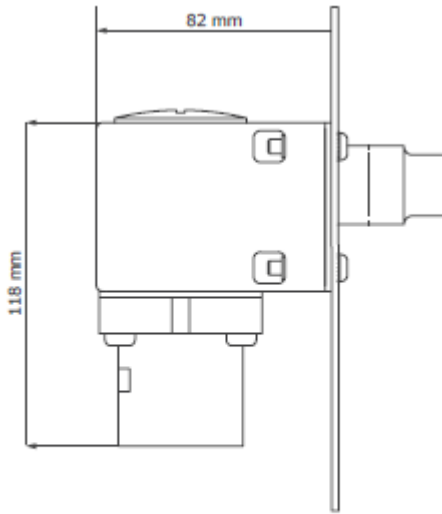

PowerSyntax 90
Panel source
Side view

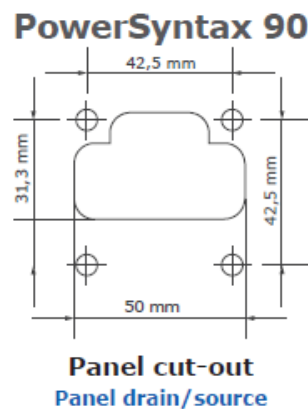

Panel cut-out
Panel drain/source