



HOVEDKATALOG 2022



www.cenika.no +47 32 24 03 00



KVALITET TIL MARKEDETS BESTE PRISER



OM CENIKA AS

Cenika AS leverer tavleutstyr, sikringsskap og elektromateriell til den profesjonelle elektrobransjen. Vi tilbyr kostnadseffektive kvalitetsløsninger innenfor automasjon og elektroinstallasjon.

Cenika er i dag en del av Lifco konsernet som er på Nasdaq i Stockholm. Vår omsetning i 2021 var på 336 mill, med våre datterselskaper Cenika Varme AS, Elvarme produkter AB, Hydal AS, Elit AS og NorDesign AS ble totalomsetningen på ca. 565 mill. i 2021.

Hovedkontoret og lageret ligger på Tranby rett ved Drammen, og er totalt på 7.000 m². Vi tilbyr kostnadseffektive kvalitetsløsninger innenfor automasjon og elektroinstallasjon. Våre produkter leveres til markedets beste priser. Dokumentasjon iht. lover, forskrifter og normer. Alle vern finnes i FebDok, komplett opp til 6300A.

- All dokumentasjon er lett tilgjengelig på vår nettbutikk.
- Centech Draw gjør det enkelt for våre tavlebyggere å designe og bestille tavler til sine prosjekter helt opp til 6300A.
- Vår tekniske avdeling har tung bransjeeerfaring og høy produktkunnskap.
- Våre selgere har mange års erfaring i bransjen.
- Vi leverer ferdigbygde skap på forespørsel.



INNHold

CENIKA AS

AL / CU KLEMME	20	MOTORVERNBYTERE	141
AL / CU PISKER	21	MULTIFLENS	48
AL/CU OVERGANG	126	MÅLERE	131
ASD DEKSLER	38	MÅLERSLØYFER OG LASKER	21
AUTOMATER	4	NEK700 FORDELINGSSKAP	22
AUTOMATSIKRING NXB-125G	12	NEK700 SVAKSTRØMSSKAP	23
AUTOTRANSFORMATOR	135	NETTANALYSATOR	131
AVDEKKING / KURSHOLDER	48	OVERLASTVERN	14
BRANNSLUKKER I SKAP	128	OVERSPENNINGSVERN	15
CENIKA BOLIGSKAP	34	PAKKNIPLER	46
DISTRIBUSJONSBLOKK AL/CU	67	PLOMBERINGSHETTE	20
DISTRIBUSJONSBLOKKER (PDB)	71	PÅVEGGSKAP IP20/IP40	33
DISTRIBUSJONSKLEMMER AL/CU (HLAK)	90	PÅVEGGSKAP IP65	33
EFFEKTBYTERE ELEKTRONISKE VERN	144	REHAB360 OG 550	36
EFFEKTBYTERE MED JORDDFEILMODUL	146	REKKEKLEMME MERKING	120
EFFEKTBYTERE TERMOMAGNETISKE	143	REKKEKLEMMER AVK	98
FJÆRKLEMMER SRD	104	RENOVERINGSRAMMER	38
FLEKSIBLER	122	RINGETRAFO	21
FORDELINGSSKAP	24	SAMLESKINNER & TILBEHØR	17
FORDELINGSSKAP MED SVAKSTRØMSFELT	26	SCHUKOSTIKK FOR DIN-SKINNE	21
FORDELINGSSKAP PÅVEGG	28	SELEKTIVE AUTOMATER	14
FOTOCELLE	21	SHUNTTRIP FOR JFA	20
GULVSKAP	41	SIKRINGSSKINNER S1/S2	38
GUMMIFLENSER HALOGENFRIE	48	SKAPMUFFER	47
HJELPE-/ ALARMKONTAKT FOR JFA	20	STYRESTRØMTRAFO	136
IMPULSRELEËR	21	STÅLFLENSER	48
IP30 AVDEKKING & MERKESKILT 10/14NM	88	SUMTRAFO	155
IP30 DEKSEL FOR OV	20	TENNSKAP - DOBBELVEGGET ALU IP65	51
ISOLERTE ENDEHYLSER DOBLE	121	TERMOSTAT	21
ISOLERTE ENDEHYLSER ENKLE	121	TERMOSTATER / VARMEELEMENTER	130
ISOLERTE ENDEHYLSER ENKLE LANGE	120	TILBEHØR AUTOMATER OG JORDFEILAUTOMATER	20
JORDFEILAUTOMATER 1+N	6	TILBEHØR EFFEKTBYTERE	149
JORDFEILAUTOMATER 2P	10	TILKNYTNINGSSKAP DIN-MODUL OG SØKKEL	64
JORDFEILAUTOMATER 2P 3M	7	TILKNYTNINGSSKAP DOBBELT	58
JORDFEILAUTOMATER 2P ELEKTRONISK	9	TILKNYTNINGSSKAP DOBBELTVEGGET	60
JORDFEILAUTOMATER 3+N	10	TILKNYTNINGSSKAP DOBBELTVEGGET TRAFØ 125A	63
JORDFEILAUTOMATER 3P	11	TILKNYTNINGSSKAP DOBBELTVEGGET UTVIDET	63
JORDFEILBYTERE	13	TILKNYTNINGSSKAP ENKELT 300	56
JORDFEILVARSLERRELEË	155	TILKNYTNINGSSKAP ENKELT 430	54
JORDSKINNER- /KLEMMER	126	TRANSFORMATORER	132
KABELINNTAKSSKAP	64	TRAPPEAUTOMAT	21
KABELKANAL	127	UISOLERTE ENDEHYLSER ENKLE	121
KOBLINGSKLEMMER AL/CU (CENTECH)	80	UNDERFORDELINGER	32
KONTAKTORER	137	UNDERFORDELINGER IP54 / IP65 / IP66	44
LASTBYTERE I EFFEKTBYTERFORMAT	148	UNDERSPENNINGSLØSER FOR JFA	20
LASTBYTERE MODULÆRE 250A	11	UR	21
LASTBYTERE MODULÆRE 32A - 125A	12	UTVENDIG SKAP OUTFLEX	52
LASTBYTERE VRI	12	VEGGSKAP LAKKERT STÅL IP66	49
LAVTAPSTRAFO	134	VEGGSKAP POLYESTER IP66	50
LUFTBYTERE	154	VEGGSKAP SYREFAST IP66	49
LYSRØR OG LED LYS	48	VENDER NETT/AGGREGAT	155
LÅS FOR AUTOMATSIKRING	20	VERNMODUL OV VERN FOR C/D/E/F SKAP	38
MERKESKILT	16	YKG KOBLINGSSETT	124
MODULÆRKONTAKTORER	140		

AUTOMATER 1 POL

- IHT EN60898
- TILKOBLINGSMOMENT 2,5Nm
- 1 MODUL

B-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
1A	12	CV007566		AUTOMAT 1P 1A B-KAR 10kA
2A	12	CV007573		AUTOMAT 1P 2A B-KAR 10kA
3A	12	CV007580	1612465	AUTOMAT 1P 3A B-KAR 10kA
4A	12	CV007597		AUTOMAT 1P 4A B-KAR 10kA
6A	12	CV007603	1612466	AUTOMAT 1P 6A B-KAR 10kA
10A	12	CV007610	1612455	AUTOMAT 1P 10A B-KAR 10kA
13A	12	CV015776	1612463	AUTOMAT 1P 13A B-KAR 10kA
16A	12	CV007627	1612456	AUTOMAT 1P 16A B-KAR 10kA
20A	12	CV007634		AUTOMAT 1P 20A B-KAR 10kA
25A	12	CV007641	1612462	AUTOMAT 1P 25A B-KAR 10kA
40A	12	CV007665		AUTOMAT 1P 40A B-KAR 10kA

C-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
1A	12	CV007696	1612467	AUTOMAT 1P 1A C-KAR 10kA
2A	12	CV007702	1612449	AUTOMAT 1P 2A C-KAR 10kA
3A	12	CV007719		AUTOMAT 1P 3A C-KAR 10kA
4A	12	CV007726	1612464	AUTOMAT 1P 4A C-KAR 10kA
6A	12	CV007733	1612451	AUTOMAT 1P 6A C-KAR 10kA
10A	12	CV007740	1612452	AUTOMAT 1P 10A C-KAR 10kA
13A	12	CV008891	1612454	AUTOMAT 1P 13A C-KAR 10kA
16A	12	CV007757	1612453	AUTOMAT 1P 16A C-KAR 10kA
20A	12	CV007764	1612457	AUTOMAT 1P 20A C-KAR 10kA
25A	12	CV007771	1612458	AUTOMAT 1P 25A C-KAR 10kA
32A	12	CV007788	1612459	AUTOMAT 1P 32A C-KAR 10kA
40A	12	CV007795	1612460	AUTOMAT 1P 40A C-KAR 10kA
50A	12	CV007801	1612468	AUTOMAT 1P 50A C-KAR 10kA
63A	12	CV007818	1612469	AUTOMAT 1P 63A C-KAR 10kA

AUTOMATER 2 POL

- IHT EN60898
- TILKOBLINGSMOMENT 2,5Nm
- 2 MODUL

B-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
1A	6	CV000017		AUTOMAT 2P 1A B-KAR 10kA
2A	6	CV000024	1615401	AUTOMAT 2P 2A B-KAR 10kA
3A	6	CV000031		AUTOMAT 2P 3A B-KAR 10kA
4A	6	CV000048		AUTOMAT 2P 4A B-KAR 10kA
6A	6	CV000055	1615402	AUTOMAT 2P 6A B-KAR 10kA
10A	6	CV000062	1615500	AUTOMAT 2P 10A B-KAR 10kA
13A	6	CV009966	1615501	AUTOMAT 2P 13A B-KAR 10kA
16A	6	CV000079	1615502	AUTOMAT 2P 16A B-KAR 10kA
20A	6	CV000086	1615503	AUTOMAT 2P 20A B-KAR 10kA
25A	6	CV000093	1615504	AUTOMAT 2P 25A B-KAR 10kA
32A	6	CV000109	1615505	AUTOMAT 2P 32A B-KAR 10kA
40A	6	CV000116	1615506	AUTOMAT 2P 40A B-KAR 10kA
50A	6	CV000123	1615507	AUTOMAT 2P 50A B-KAR 10kA
63A	6	CV000130	1615508	AUTOMAT 2P 63A B-KAR 10kA

C-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
1A	6	CV000406		AUTOMAT 2P 1A C-KAR 10kA
2A	6	CV000413	1612400	AUTOMAT 2P 2A C-KAR 10kA
4A	6	CV000437	1612401	AUTOMAT 2P 4A C-KAR 10kA
6A	6	CV000444	1615404	AUTOMAT 2P 6A C-KAR 10kA



C-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
10 A	6	CV000451	1615527	AUTOMAT 2P 10A C-KAR 10kA
13 A	6	CV0008075	1615528	AUTOMAT 2P 13A C-KAR 10kA
16 A	6	CV000468	1615529	AUTOMAT 2P 16A C-KAR 10kA
20 A	6	CV000475	1615530	AUTOMAT 2P 20A C-KAR 10kA
25 A	6	CV000482	1615531	AUTOMAT 2P 25A C-KAR 10kA
32 A	6	CV000499	1615532	AUTOMAT 2P 32A C-KAR 10kA
40 A	6	CV000505	1615533	AUTOMAT 2P 40A C-KAR 10kA
50 A	6	CV000512	1615534	AUTOMAT 2P 50A C-KAR 10kA
63 A	6	CV000529	1615535	AUTOMAT 2P 63A C-KAR 10kA

D-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
10 A	6	CV000840	1615554	AUTOMAT 2P 10A D-KAR 10kA
16 A	6	CV000857	1615555	AUTOMAT 2P 16A D-KAR 10kA
20 A	6	CV000864	1615556	AUTOMAT 2P 20A D-KAR 10kA
25 A	6	CV000871	1615557	AUTOMAT 2P 25A D-KAR 10kA
32 A	6	CV000888	1615558	AUTOMAT 2P 32A D-KAR 10kA
40 A	6	CV000895	1615408	AUTOMAT 2P 40A D-KAR 10kA
50 A	6	CV000901	1615409	AUTOMAT 2P 50A D-KAR 10kA
63 A	6	CV000918	1615410	AUTOMAT 2P 63A D-KAR 10kA

AUTOMATER 3 POL

■ IHT EN60898

■ TILKOBLINGSMOMENT 2,5Nm

■ 3 MODUL

B-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
2 A	4	CV000154		AUTOMAT 3P 2A B-KAR 10kA
3 A	4	CV000161		AUTOMAT 3P 3A B-KAR 10kA
4 A	4	CV000178		AUTOMAT 3P 4A B-KAR 10kA
6 A	4	CV000185	1615403	AUTOMAT 3P 6A B-KAR 10kA
10 A	4	CV000192	1615509	AUTOMAT 3P 10A B-KAR 10kA
13 A	4	CV009959	1615510	AUTOMAT 3P 13A B-KAR 10kA
16 A	4	CV000208	1615511	AUTOMAT 3P 16A B-KAR 10kA
20 A	4	CV000215	1615512	AUTOMAT 3P 20A B-KAR 10kA
25 A	4	CV000222	1615513	AUTOMAT 3P 25A B-KAR 10kA
32 A	4	CV000239	1615514	AUTOMAT 3P 32A B-KAR 10kA
40 A	4	CV000246	1615515	AUTOMAT 3P 40A B-KAR 10kA
50 A	4	CV000253	1615516	AUTOMAT 3P 50A B-KAR 10kA
63 A	4	CV000260	1615517	AUTOMAT 3P 63A B-KAR 10kA

C-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
2 A	4	CV000543	1612402	AUTOMAT 3P 2A C-KAR 10kA
3 A	4	CV000550		AUTOMAT 3P 3A C-KAR 10kA
4 A	4	CV000567	1612403	AUTOMAT 3P 4A C-KAR 10kA
6 A	4	CV000574	1615406	AUTOMAT 3P 6A C-KAR 10kA
10 A	4	CV000581	1615536	AUTOMAT 3P 10A C-KAR 10kA
13 A	4	CV009935	1615537	AUTOMAT 3P 13A C-KAR 10kA
16 A	4	CV000598	1615538	AUTOMAT 3P 16A C-KAR 10kA
20 A	4	CV000604	1615539	AUTOMAT 3P 20A C-KAR 10kA
25 A	4	CV000611	1615540	AUTOMAT 3P 25A C-KAR 10kA
32 A	4	CV000628	1615541	AUTOMAT 3P 32A C-KAR 10kA
40 A	4	CV000635	1615542	AUTOMAT 3P 40A C-KAR 10kA
50 A	4	CV000642	1615543	AUTOMAT 3P 50A C-KAR 10kA
63 A	4	CV000659	1615544	AUTOMAT 3P 63A C-KAR 10kA

D-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
6 A	4	CV000963		AUTOMAT 3P 6A D-KAR 10kA
10 A	4	CV000970	1615559	AUTOMAT 3P 10A D-KAR 10kA
16 A	4	CV000987	1615561	AUTOMAT 3P 16A D-KAR 10kA
20 A	4	CV000994	1615562	AUTOMAT 3P 20A D-KAR 10kA
25 A	4	CV001007	1615563	AUTOMAT 3P 25A D-KAR 10kA
32 A	4	CV001014	1615411	AUTOMAT 3P 32A D-KAR 10kA
40 A	4	CV001021	1615412	AUTOMAT 3P 40A D-KAR 10kA
50 A	4	CV001038	1615413	AUTOMAT 3P 50A D-KAR 10kA
63 A	4	CV001045	1615414	AUTOMAT 3P 63A D-KAR 10kA



AUTOMATER 4 POL

- IHT EN60898
- TILKOBLINGSMOMENT 2,5Nm
- 4 MODUL

B-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
10 A	3	CV000321	1615518	AUTOMAT 4P 10A B-KAR 10kA
13 A	3	CV009560	1615519	AUTOMAT 4P 13A B-KAR 10kA
16 A	3	CV000338	1615520	AUTOMAT 4P 16A B-KAR 10kA
20 A	3	CV000345	1615521	AUTOMAT 4P 20A B-KAR 10kA
25 A	3	CV000352	1615522	AUTOMAT 4P 25A B-KAR 10kA
32 A	3	CV000369	1615523	AUTOMAT 4P 32A B-KAR 10kA
40 A	3	CV000376	1615524	AUTOMAT 4P 40A B-KAR 10kA
50 A	3	CV000383	1615525	AUTOMAT 4P 50A B-KAR 10kA
63 A	3	CV000390	1615526	AUTOMAT 4P 63A B-KAR 10kA

C-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
2 A	3	CV000673		AUTOMAT 4P 2A C-KAR 10kA
4 A	3	CV000697	1612405	AUTOMAT 4P 4A C-KAR 10kA
6 A	3	CV000703	1615407	AUTOMAT 4P 6A C-KAR 10kA
10 A	3	CV000710	1615545	AUTOMAT 4P 10A C-KAR 10kA
13 A	3	CV009942	1615546	AUTOMAT 4P 13A C-KAR 10kA
16 A	3	CV000727	1615547	AUTOMAT 4P 16A C-KAR 10kA
20 A	3	CV000734	1615548	AUTOMAT 4P 20A C-KAR 10kA
25 A	3	CV000741	1615549	AUTOMAT 4P 25A C-KAR 10kA
32 A	3	CV000758	1615550	AUTOMAT 4P 32A C-KAR 10kA
40 A	3	CV000765	1615551	AUTOMAT 4P 40A C-KAR 10kA
50 A	3	CV000772	1615552	AUTOMAT 4P 50A C-KAR 10kA
63 A	3	CV000789	1615553	AUTOMAT 4P 63A C-KAR 10kA

D-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
10 A	3	CV001106	1615565	AUTOMAT 4P 10A D-KAR 10kA
13 A	3	CV009980		AUTOMAT 4P 13A D-KAR 10kA
16 A	3	CV001113	1615567	AUTOMAT 4P 16A D-KAR 10kA
20 A	3	CV001120	1615568	AUTOMAT 4P 20A D-KAR 10kA
25 A	3	CV001137	1615569	AUTOMAT 4P 25A D-KAR 10kA
32 A	3	CV001144	1615570	AUTOMAT 4P 32A D-KAR 10kA
40 A	3	CV001151	1612404	AUTOMAT 4P 40A D-KAR 10kA
50 A	3	CV001168	1612406	AUTOMAT 4P 50A D-KAR 10kA
63 A	3	CV001175	1612407	AUTOMAT 4P 63A D-KAR 10kA

JORDFEILAUTOMATER 1+N

- EN61009-1
- A-TYPE
- FYSISK SKILLE PÅ JORDFEIL/KORTSLUTNING
- TILKOBLINGSMOMENT 2,5Nm
- 2 MODULER

B-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
6 A	1	CV028271	1615800	JORDFEILAUT 1+N 6A B-KAR 30mA
10 A	1	CV028288	1615802	JORDFEILAUT 1+N 10A B-KAR 30mA
13 A	1	CV028295	1615804	JORDFEILAUT 1+N 13A B-KAR 30mA
16 A	1	CV028301	1615806	JORDFEILAUT 1+N 16A B-KAR 30mA
20 A	1	CV028318	1615808	JORDFEILAUT 1+N 20A B-KAR 30mA
25 A	1	CV028325	1615810	JORDFEILAUT 1+N 25A B-KAR 30mA

C-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
6 A	1	CV028332	1615801	JORDFEILAUT 1+N 6A C-KAR 30mA
10 A	1	CV028349	1615803	JORDFEILAUT 1+N 10A C-KAR 30mA
13 A	1	CV028356	1615805	JORDFEILAUT 1+N 13A C-KAR 30mA
16 A	1	CV028363	1615807	JORDFEILAUT 1+N 16A C-KAR 30mA
20 A	1	CV028370	1615809	JORDFEILAUT 1+N 20A C-KAR 30mA
25 A	1	CV028387	1615811	JORDFEILAUT 1+N 25A C-KAR 30mA



K-karakteristikk:

Grunnet nye krav til installasjon i boliger iht NEK 400:2010 kapittel 823.433 har vi tatt frem ny karakteristikk på jordfeilautomatene. Vi har tatt frem en kurve som baserer seg på K-kurven i overlastområdet, med en I1-verdi på 1,05 og en I2-verdi på 1,3. I4- og I5-verdien har vi holdt på samme nivå som C-karakteristikken, med I4-verdi på 5 og en I5-verdi på 10. For beregning av maksimum lengder på kabler/ledninger osv kan man derfor bruke samme lengder som man alltid har brukt. Denne kurven vil vi i fremtiden kalle K. Vi vil i første omgang produsere denne kurven i 10A, 13A, 15A og 20A.

Eksempler på bruk av K-karakteristikken:

Kabel 1,5mm² (A2) i rør i isolert vegg vil man kunne sikre med 10A. Ved normal C-kar vil man måtte bruke 6A.

Kabel 2,5mm² (A2) i rør i isolert vegg vil man kunne sikre med 13A. Ved normal C-kar vil man måtte bruke 10A.

Ledning 2,5mm² (A1) i rør i isolert vegg vil man kunne sikre med 15A. Ved normal C-kar vil man måtte bruke 13A.

Ledning 4mm² (A1) i rør i isolert vegg vil man kunne sikre med 20A. Ved normal C-kar vil man måtte bruke 16A.



- I2 VERDI FOR B- OG C-KAR = 1,45
- I2 VERDI FOR K-KAR = 1,3

K-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
10 A	1	CV033865	1616000	JORDFEILAUT 1+N 10A K-KAR 30mA
13 A	1	CV027007	1616001	JORDFEILAUT 1+N 13A K-KAR 30mA
15 A	1	CV028400	1616002	JORDFEILAUT 1+N 15A K-KAR 30mA
20 A	1	CV033889	1616003	JORDFEILAUT 1+N 20A K-KAR 30mA

JORDFEILAUTOMATER 2P 3 MODULER

- EN61009-1
- A-TYPE
- FYSISK SKILLE PÅ JORDFEIL/KORTSLUTNING
- TILKOBLINGSMOMENT 2,5Nm
- 3 MODULER

B-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
10 A	1	CV009331	1615598	JORDFEILAUT 2P 10A B-KAR 3 MODUL 30mA
13 A	1	CV009577	1615599	JORDFEILAUT 2P 13A B-KAR 3 MODUL 30mA
16 A	1	CV009348	1615600	JORDFEILAUT 2P 16A B-KAR 3 MODUL 30mA
20 A	1	CV009355	1615601	JORDFEILAUT 2P 20A B-KAR 3 MODUL 30mA
25 A	1	CV009362	1615602	JORDFEILAUT 2P 25A B-KAR 3 MODUL 30mA
32 A	1	CV009379	1615603	JORDFEILAUT 2P 32A B-KAR 3 MODUL 30mA
40 A	1	CV009386	1615604	JORDFEILAUT 2P 40A B-KAR 3 MODUL 30mA

C-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
6 A	1	CV009393	1615625	JORDFEILAUT 2P 6A C-KAR 3 MODUL 30mA
10 A	1	CV009409	1615626	JORDFEILAUT 2P 10A C-KAR 3 MODUL 30mA
13 A	1	CV009416	1615627	JORDFEILAUT 2P 13A C-KAR 3 MODUL 30mA
16 A	1	CV009423	1615628	JORDFEILAUT 2P 16A C-KAR 3 MODUL 30mA
20 A	1	CV009430	1615629	JORDFEILAUT 2P 20A C-KAR 3 MODUL 30mA
25 A	1	CV009447	1615630	JORDFEILAUT 2P 25A C-KAR 3 MODUL 30mA
32 A	1	CV009454	1615631	JORDFEILAUT 2P 32A C-KAR 3 MODUL 30mA
40 A	1	CV009461	1615632	JORDFEILAUT 2P 40A C-KAR 3 MODUL 30mA

K-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
10 A	1	CV033858	1616004	JORDFEILAUT 2P 10A K-KAR 3 MODUL 30mA
13 A	1	CV026990	1616005	JORDFEILAUT 2P 13A K-KAR 3 MODUL 30mA
15 A	1	CV028417	1616006	JORDFEILAUT 2P 15A K-KAR 3 MODUL 30mA
20 A	1	CV033872	1616007	JORDFEILAUT 2P 20A K-KAR 3 MODUL 30mA

100 mA C-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
10 A	1	CV028264	1612408	JORDFEILAUT 2P 10A C-KAR 3 MODUL 100mA
16 A	1	CV010894	1612409	JORDFEILAUT 2P 16A C-KAR 3 MODUL 100mA

NYHET

ELEKTRONISK JORDFEILAUTOMAT MED LYSBUEVERN



SPESIFIKASJONER:

- Tilsvarende NB4LE.
- Detekterer serielysbue, parallelllysbue og lysbue til jord.
- Kontinuerlig overvåking av installasjonen.
- Opprettholder beskyttelse mot overlast, kortslutning, jordfeil og lysbue.
- Beskyttelse mot brann forårsaket av lysbuefeil.
- Bryterevne 6kA (I_{cn}).

JORDFEILAUTOMATER 2P ELEKTRONISK

UTGÅENDE SIDE



TILFØRSEL I BUNN

CK-karakteristikk:

Grunnet nye krav til installasjon i boliger iht NEK 400:2010 kapittel 823.433 har vi tatt frem ny karakteristikk på jordfeilautomatene. Vi har tatt frem en kurve som baserer seg på CK-kurven i overlastområdet, med en I1-verdi på 1,05 og en I2-verdi på 1,3. I4- og I5-verdien har vi holdt på samme nivå som C-karakteristikken, med I4-verdi på 5 og en I5-verdi på 10. For beregning av maksimum lengder på kabler/ledninger osv kan man derfor bruke samme lengder som man alltid har brukt. Denne kurven vil vi i fremtiden kalle CK. Vi vil i første omgang produsere denne kurven i 10A, 13A, 15A og 20A.

Eksempler på bruk av CK-karakteristikken:

Kabel 1,5mm² (A2) i rør i isolert vegg vil man kunne sikre med 10A. Ved normal C-kar vil man måtte bruke 6A.

Kabel 2,5mm² (A2) i rør i isolert vegg vil man kunne sikre med 13A. Ved normal C-kar vil man måtte bruke 10A.

Ledning 2,5mm² (A1) i rør i isolert vegg vil man kunne sikre med 15A. Ved normal C-kar vil man måtte bruke 13A.

Ledning 4mm² (A1) i rør i isolert vegg vil man kunne sikre med 20A. Ved normal C-kar vil man måtte bruke 16A.

JORDFEILAUTOMATER 2P ELEKTRONISK

- 6kA EN61009-1
- A-TYPE
- FYSISK SKILLE PÅ JORDFEIL/KORTSLUTNING
- TILKOBLINGSMOMENT 2,5Nm
- 2 MODULER
- I2 VERDI FOR B OG C-KAR = 1,45
- I2 VERDI FOR CK-KAR = 1,3
- UTLØSESTRØM 27mA ±2mA

B-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
10 A	CV062336	1602080	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 10A B-kar 30mA
13 A	CV062343	1602081	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 13A B-kar 30mA
16 A	CV062350	1602082	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 16A B-kar 30mA
20 A	CV062367	1602083	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 20A B-kar 30mA
25 A	CV062374	1602084	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 25A B-kar 30mA
32 A	CV062381	1602085	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 32A B-kar 30mA

BK-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
10 A	CV068796	1602989	Jordfeilaut elektronisk 2pol 10A BK-kar 30mA
13 A	CV068802	1602990	Jordfeilaut elektronisk 2pol 13A BK-kar 30mA
15 A	CV068819	1602991	Jordfeilaut elektronisk 2pol 15A BK-kar 30mA
20 A	CV068826	1602992	Jordfeilaut elektronisk 2pol 20A BK-kar 30mA

C-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
10 A	CV062398	1602086	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 10A C-kar 30mA
13 A	CV062404	1602087	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 13A C-kar 30mA
16 A	CV062411	1602088	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 16A C-kar 30mA
20 A	CV062428	1602089	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 20A C-kar 30mA
25 A	CV062435	1602090	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 25A C-kar 30mA
32 A	CV062442	1602091	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 32A C-kar 30mA

CK-KARAKTERISTIKK

Merkestrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
10 A	CV062459	1602092	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 10A CK-kar 30mA
13 A	CV062466	1602093	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 13A CK-kar 30mA
15 A	CV062473	1602094	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 15A CK-kar 30mA
20 A	CV062480	1602095	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 20A CK-kar 30mA

**2
MODULER**



**4
MODULER**



JORDFEILAUTOMATER 2P

- EN61009-1
- A-TYPE
- FYSISK SKILLE PÅ JORDFEIL/KORTSLUTNING
- TILKOBLINGSMOMENT 2,5 NM
- I₂ VERDI FOR B OG C-KAR = 1,45
- I₂ VERDI FOR K-KAR = 1,3
- 2 MODULER

B-KARAKTERISTIKK 2 MODULER

Merkestrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
6 A	CV026637	1616614	JORDFEILAUTOMAT 2P 6A B-KAR 2 MODUL 30 mA
10A	CV020053	1616600	JORDFEILAUTOMAT 2P 10A B-KAR 2 MODUL 30 mA
13A	CV020060	1616603	JORDFEILAUTOMAT 2P 13A B-KAR 2 MODUL 30 mA
16A	CV020077	1616606	JORDFEILAUTOMAT 2P 16A B-KAR 2 MODUL 30 mA
20A	CV020084	1616609	JORDFEILAUTOMAT 2P 20A B-KAR 2 MODUL 30 mA
25A	CV020090	1616612	JORDFEILAUTOMAT 2P 25A B-KAR 2 MODUL 30 mA
32A	CV052238	1616624	JORDFEILAUTOMAT 2P 32A B-KAR 2 MODUL 30 mA

C-KARAKTERISTIKK 2 MODULER

Merkestrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
6 A	CV036644	1600108	JORDFEILAUTOMAT 2P 6A C-KAR 2 MODUL 30 mA
10A	CV020008	1616601	JORDFEILAUTOMAT 2P 10A C-KAR 2 MODUL 30 mA
13A	CV020015	1616604	JORDFEILAUTOMAT 2P 13A C-KAR 2 MODUL 30 mA
16A	CV020022	1616607	JORDFEILAUTOMAT 2P 16A C-KAR 2 MODUL 30 mA
20A	CV020039	1616610	JORDFEILAUTOMAT 2P 20A C-KAR 2 MODUL 30 mA
25A	CV020046	1616613	JORDFEILAUTOMAT 2P 25A C-KAR 2 MODUL 30 mA
32A	CV052245	1616625	JORDFEILAUTOMAT 2P 32A C-KAR 2 MODUL 30 mA

K-KARAKTERISTIKK 2 MODULER

Merkestrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
10A	CV044479	1616602	JORDFEILAUTOMAT 2P 10A K-KAR 2 MODUL 30 mA
13A	CV044486	1616605	JORDFEILAUTOMAT 2P 13A K-KAR 2 MODUL 30 mA
15A	CV044493	1616608	JORDFEILAUTOMAT 2P 15A K-KAR 2 MODUL 30 mA
20A	CV044509	1616611	JORDFEILAUTOMAT 2P 20A K-KAR 2 MODUL 30 mA

JORDFEILAUTOMATER 3+N

- 6kA EN61009
- A-TYPE
- TILKOBLINGSMOMENT 2,5Nm
- 4 MODULER

B-KARAKTERISTIKK

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV054089	1600483	JORDFEILAUT 3+N 10A B-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V
CV054096	1600484	JORDFEILAUT 3+N 13A B-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V
CV054102	1600496	JORDFEILAUT 3+N 16A B-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V
CV054119	1600485	JORDFEILAUT 3+N 20A B-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V
CV054126	1600497	JORDFEILAUT 3+N 25A B-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V
CV054133	1600486	JORDFEILAUT 3+N 32A B-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V
CV054140	1600498	JORDFEILAUT 3+N 40A B-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V

C-KARAKTERISTIKK

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV045247	1616623	JORDFEILAUT 3+N P 6A C-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V
CV045254	1616616	JORDFEILAUT 3+N P 10A C-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V
CV045261	1616617	JORDFEILAUT 3+N P 13A C-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V
CV045278	1616618	JORDFEILAUT 3+N P 16A C-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V
CV045285	1616619	JORDFEILAUT 3+N P 20A C-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V
CV045292	1616620	JORDFEILAUT 3+N P 25A C-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V
CV045308	1616621	JORDFEILAUT 3+N P 32A C-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V
CV045315	1616622	JORDFEILAUT 3+N P 40A C-KAR 30 mA 6kA 4mod TN 400V

4

MODULER



JORDFEILAUTOMATER 3P

- 6kA EN61009
- A-TYPE
- TILKOBLINGSMOMENT 2,5Nm
- 4 MODULER
- N-TERMINAL ER BLENDET

B-KARAKTERISTIKK

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV054157	1600495	JORDFEILAUT 3POL 10A B-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV054164	1600487	JORDFEILAUT 3POL 13A B-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV054171	1600488	JORDFEILAUT 3POL 16A B-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV054188	1600489	JORDFEILAUT 3POL 20A B-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV054195	1600490	JORDFEILAUT 3POL 25A B-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV054201	1600493	JORDFEILAUT 3POL 32A B-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV054218	1600494	JORDFEILAUT 3POL 40A B-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V

C-KARAKTERISTIKK

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV050685	1600112	JORDFEILAUT 3POL 10A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050692	1600113	JORDFEILAUT 3POL 13A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050708	1600114	JORDFEILAUT 3POL 16A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050715	1600115	JORDFEILAUT 3POL 20A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050722	1600116	JORDFEILAUT 3POL 25A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050739	1600117	JORDFEILAUT 3POL 32A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050746	1600118	JORDFEILAUT 3POL 40A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V

LASTBRYTERE MODULÆRE

- LEVERES MED FYSISK SKILLE MELLOM FASER
- FOR TILKOBLING MED KABELSKO ELLER KABELKLEMMER

LASTBRYTER 3-POL

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	Beskrivelse
250 A	4	CV058124	LASTBRYTER 250A 3P MODULÆR

LASTBRYTER 4-POL

Merkestrøm	Forpakning	Varenummer	Beskrivelse
250 A	3	CV058131	LASTBRYTER 250A 4P MODULÆR

TILBEHØR

Varenummer	Beskrivelse
CV059398	TERMINAL DEKSEL FOR LASTBRYTER JVD2 3P (2STK)
CV059404	TERMINAL DEKSEL FOR LASTBRYTER JVD2 4P (2STK)



AUTOMATSIKRING NXB-125G

- IEC EN60898-1
- IEC EN60947-2
- FOR USAKKYNDIG BETJENING (GJELDER IKKE FOR 125A)
- TILKOBLINGSMOMENT 3,5Nm

AUTOMATSIKRING 3-POL C-KAR

Merkestrøm Varenummer El-nummer Beskrivelse

80	CV057875	1600986	AUTOMATSIKRING 3P 80A C-KAR NXB-125G 60898
100	CV057868	1600990	AUTOMATSIKRING 3P 100A C-KAR NXB-125G 60898
125	CV059725	1600994	AUTOMATSIKRING 3P 125A C-KAR NXB-125G

AUTOMATSIKRING 3-POL D-KAR

Merkestrøm Varenummer El-nummer Beskrivelse

80	CV057905	1600987	AUTOMATSIKRING 3P 80A D-KAR NXB-125G 60898
100	CV057899	1600991	AUTOMATSIKRING 3P 100A D-KAR NXB-125G 60898
125	CV059732	1600995	AUTOMATSIKRING 3P 125A D-KAR NXB-125G

AUTOMATSIKRING 4-POL C-KAR

Merkestrøm Varenummer El-nummer Beskrivelse

80	CV057936	1600988	AUTOMATSIKRING 4P 80A C-KAR NXB-125G 60898
100	CV057929	1600992	AUTOMATSIKRING 4P 100A C-KAR NXB-125G 60898
125	CV059749	1600996	AUTOMATSIKRING 4P 125A C-KAR NXB-125G

AUTOMATSIKRING 4-POL D-KAR

Merkestrøm Varenummer El-nummer Beskrivelse

80	CV057967	1600989	AUTOMATSIKRING 4P 80A D-KAR NXB-125G 60898
100	CV057950	1600993	AUTOMATSIKRING 4P 100A D-KAR NXB-125G 60898
125	CV059756	1600997	AUTOMATSIKRING 4P 125A D-KAR NXB-125G

TILBEHØR NXB

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV068833	1602228	NXB-125(G) SIGNALKONTAKT AX-X3
CV068956	1602229	NXB-125(G) ALARMKONTAKT AL-X3
CV068963	1602230	NXB-125(G) SHUNT SHT-X3
CV068970	1602231	NXB-125(G) OVERSPENNINGSLØSER OVT-X3
CV068987	1602232	NXB-125(G) UNDERSPENNINGSLØSER UVT-X3
CV068994	1602233	NXB-125(G) OVER/UNDERSPENNINGSLØSER OUVT-X3

LASTBRYTERE VRI LASTBRYTER

Merkestrøm Varenummer El-nummer Beskrivelse

40	CV037497	LASTBRYTER VRI 3 POL 40A
63	CV037511	LASTBRYTER VRI 3 POL 63A
80	CV035869	LASTBRYTER VRI 3 POL 80A
125	CV035876	LASTBRYTER VRI 3 POL 125A

LASTBRYTERE MODULÆRE

- IEC/EN 60947-3
- TILKOBLINGSMOMENT 2,5Nm

LASTBRYTER 2-POL

Merkestrøm Forpakning Varenummer El-nummer Beskrivelse

32 A	12	CV008082	1615590	LASTBRYTER 32A 2 POL 1 MODUL MED LÅS
63 A	6	CV001335	1615587	LASTBRYTER MODULÆR 2P 63A

■ LASTBRYTER 2-POL MED LÅS - ER 1 MODUL BRED

LASTBRYTER 3-POL

Merkestrøm Forpakning Varenummer El-nummer Beskrivelse

63 A	4	CV001342	1615588	LASTBRYTER MODULÆR 3P 63A
125 A	4	CV055604	1600198	LASTBRYTER MODULÆR 3P 125A

LASTBRYTER 4-POL

Merkestrøm Forpakning Varenummer El-nummer Beskrivelse

63 A	3	CV001359	1615589	LASTBRYTER MODULÆR 4P 63A
125 A	3	CV055611	1600199	LASTBRYTER MODULÆR 4P 125A

SAMLESKINNE MELLOM LASTBRYTER - OVSP

Mating Varenummer El-nummer Beskrivelse

2 POL	CV057103	1600367	SAMLESKINNE 2P TIL LASTBRYTER+OVSP
3 POL	CV057110	1600368	SAMLESKINNE 3P TIL LASTBRYTER+OVSP
4 POL	CV057127	1600369	SAMLESKINNE 4P TIL LASTBRYTER+OVSP



JORDFEILBRYTERE

- EN 61008
- 10 kA
- TILKOBLINGSMOMENT 2,5Nm
- G-TYPE = 10 - 300 MS FORSINKELSE
- S-TYPE = 150 - 500 MS FORSINKELSE



FOR ELBIL >
FOR ELBIL >



A - TYPE 2-POL

Merkestrøm	Utløserstrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
40A	30mA	CV001724	1615649	JORDFEILBRYTER 2P 40A 30mA KLA 10kA
63A	30mA	CV001731	1615650	JORDFEILBRYTER 2P 63A 30mA KLA 10kA
63A	100mA	CV001762	1615652	JORDFEILBRYTER 2P 63A 100mA KLA 10kA
63A	300mA	CV001793	1615654	JORDFEILBRYTER 2P 63A 300mA KLA 10kA

A - TYPE 4-POL

Merkestrøm	Utløserstrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
40A	30mA	CV001816	1615655	JORDFEILBRYTER 4P 40A 30mA KLA 10kA
63A	30mA	CV001823	1615656	JORDFEILBRYTER 4P 63A 30mA KLA 10kA
63A	100mA	CV001854	1615658	JORDFEILBRYTER 4P 63A 100mA KLA 10kA
63A	300mA	CV001885	1615660	JORDFEILBRYTER 4P 63A 300mA KLA 10kA

B - TYPE 2-POL OG 4-POL

Merkestrøm	Utløserstrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
63A	30mA	CV051996	1615006	JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 30mA 3M
63A	30mA	CV043889	1615000	JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 30mA
63A	100mA	CV053266	1615007	JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 100mA
63A	300mA	CV053273	1615008	JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 300mA
63A	100mA	CV053280		JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 100mA 3M
63A	300mA	CV053297		JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 300mA 3M

F - TYPE 2-POL

Merkestrøm	Utløserstrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
63A	30mA	CV060073	1601175	JORDFEILBRYTER F-TYPE 2P 63A 30mA
63A	100mA	CV060080	1601177	JORDFEILBRYTER F-TYPE 2P 63A 100mA 10kA
63A	300mA	CV060097	1601179	JORDFEILBRYTER F-TYPE 2P 63A 300mA 10kA

F - TYPE 4-POL

Merkestrøm	Utløserstrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
63A	30mA	CV060103	1601176	Jordfeilbryter F-type 4P 63A 30mA
63A	100mA	CV060110	1601178	Jordfeilbryter F-type 4P 63A 100mA 10kA
63A	300mA	CV060127	1601180	Jordfeilbryter F-type 4P 63A 300mA 10kA

G - TYPE 2-POL

Merkestrøm	Utløserstrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
63A	30mA	CV010702	1612412	JORDFEILBRYTER G-TYPE 2P 63A 30mA
63A	100mA	CV010726	1612410	JORDFEILBRYTER G-TYPE 2P 63A 100mA
63A	300mA	CV010740	1612411	JORDFEILBRYTER G-TYPE 2P 63A 300mA

G - TYPE 4-POL

Merkestrøm	Utløserstrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
63A	30mA	CV010764	1612415	JORDFEILBRYTER G-TYPE 4P 63A 30mA
63A	100mA	CV010788	1612413	JORDFEILBRYTER G-TYPE 4P 63A 100mA
63A	300mA	CV010801	1612414	JORDFEILBRYTER G-TYPE 4P 63A 300mA

G - TYPE 4-POL FOR HJELPEKONTAKT

Merkestrøm	Utløserstrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
63A	100mA	CV040420		JORDFEILBRYTER FOR HJELPEK. 63A 100mA
63A	300mA	CV045209		JORDFEILBRYTER FOR HJELPEK. 63A 300mA

S - TYPE 2-POL

Merkestrøm	Utløserstrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
63A	100mA	CV010979	1612418	JORDFEILBRYTER S-TYPE 2P 63A 100mA
63A	300mA	CV010986	1612419	JORDFEILBRYTER S-TYPE 2P 63A 300mA
100A	100mA	CV010993	1612416	JORDFEILBRYTER S-TYPE 2P 100A 100mA
100A	300mA	CV011006	1612417	JORDFEILBRYTER S-TYPE 2P 100A 300mA

S - TYPE 4-POL

Merkestrøm	Utløserstrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
63A	100mA	CV011013	1612422	JORDFEILBRYTER S-TYPE 4P 63A 100mA
63A	300mA	CV011020	1612423	JORDFEILBRYTER S-TYPE 4P 63A 300mA
100A	100mA	CV011037	1612420	JORDFEILBRYTER S-TYPE 4P 100A 100mA
100A	300mA	CV011044	1612421	JORDFEILBRYTER S-TYPE 4P 100A 300mA



Selektiv automat er et ov-vern som kan brukes til det meste av installasjon der total selektivitet er et krav. Dette vernet gir selektivitet opp til 15 KA mot automater / jordfeilautomater karakteristisk B og C.

OVERLASTVERN

- BRUKES MED AL/CU KLEMMER VED AL KABLER
- 10 kA IHT EN60898
- TILKOBLINGSMOMENT 2,5Nm

OVERLASTVERN 2-POL

Merkestrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
25 A	CV061049	1601153	OVERLASTVERN 2P 25A 10kA
32 A	CV061056	1601154	OVERLASTVERN 2P 32A 10kA
40 A	CV061063	1601155	OVERLASTVERN 2P 40A 10kA
50 A	CV061070	1601156	OVERLASTVERN 2P 50A 10kA
63A	CV061087	1601157	OVERLASTVERN 2P 63A 10kA

OVERLASTVERN 3-POL

Merkestrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
25 A	CV061094	1601158	OVERLASTVERN 3P 25A 10kA
32 A	CV061100	1601159	OVERLASTVERN 3P 32A 10kA
40 A	CV061117	1601160	OVERLASTVERN 3P 40A 10kA
50 A	CV061124	1601161	OVERLASTVERN 3P 50A 10kA
63A	CV061131	1601162	OVERLASTVERN 3P 63A 10kA

OVERLASTVERN 4-POL

Merkestrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
25 A	CV061148	1601163	OVERLASTVERN 4P 25A 10kA
32 A	CV061155	1601164	OVERLASTVERN 4P 32A 10kA
40 A	CV061162	1601165	OVERLASTVERN 4P 40A 10kA
50 A	CV061179	1601166	OVERLASTVERN 4P 50A 10kA
63A	CV061186	1601167	OVERLASTVERN 4P 63A 10kA

SAMLESKINNE MELLOM OV - OVSP

Mating	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
2 POL	CV059695	1600817	SAMLESKINNE 2P TIL OVERLASTVERN+OVSP GAFFEL 16mm ²
3 POL	CV059701	1600818	SAMLESKINNE 3P TIL OVERLASTVERN+OVSP GAFFEL 16mm ²
4 POL	CV059718	1600819	SAMLESKINNE 4P TIL OVERLASTVERN+OVSP GAFFEL 16mm ²

SELEKTIVE AUTOMATER

- BRUKES MED AL/CU OVERGANGER VED AL KABLER
- 15 kA IHT EN60898
- I₂ = 1,2 X I_N
- I₄ = 5 X I_N
- I₅ = 6,25 X I_N
- TILKOBLINGSMOMENT 3,5Nm

SELEKTIV AUTOMAT 3-POL

Merkestrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
40A	CV044592	1604066	SELEKTIV AUTOMAT 3P 40A
50A	CV044608	1604067	SELEKTIV AUTOMAT 3P 50A
63A	CV044615	1604068	SELEKTIV AUTOMAT 3P 63A
80A	CV044622	1604069	SELEKTIV AUTOMAT 3P 80A
100A	CV044639	1604070	SELEKTIV AUTOMAT 3P 100A

SELEKTIV AUTOMAT 4-POL

Merkestrøm	Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
25A	CV044646	1604071	SELEKTIV AUTOMAT 4P 25A
32A	CV044653	1604072	SELEKTIV AUTOMAT 4P 32A
40A	CV044660	1604073	SELEKTIV AUTOMAT 4P 40A
50A	CV044677	1604074	SELEKTIV AUTOMAT 4P 50A
63A	CV044684	1604075	SELEKTIV AUTOMAT 4P 63A
80A	CV044691	1604076	SELEKTIV AUTOMAT 4P 80A
100A	CV044707	1604077	SELEKTIV AUTOMAT 4P 100A

OVERSPENNINGSVERN



**OVERSPENNINGSVERN
FINVERN**



**OVERSPENNINGSVERN 3-POL
(385V)**



**OVERSPENNINGSVERN 3-POL
TYPE 1+2+3**



**OVERSPENNINGSVERN 4-POL
TYPE 1+2+3**

TYPE 1 (Grovvern)

- Maks forankoblet sikring 125A
- $I_{max} (8/20) = 80kA$
- $I_{imp} (10/350) = 12,5kA$
- EN 61643-11

TILKOBLINGSMOMENT 2,0 - 2,5Nm
Mating Varenummer El-nummer Beskrivelse

3 POL	CV067485	1601199	Overspenningsvern 3Pol type1 275V pluggbar 3modul m/signalkontakt
4 POL	CV067492	1601200	Overspenningsvern 4Pol type1 275V pluggbar 4modul In=12,5kA m/signalkontakt

TYPE 1+2 (Grov og mellomvern med relé)

- Maks forankoblet sikring 125A
- $I_{max} (8/20) = 80kA$
- $I_{imp} (10/350) = 12,5kA$
- EN 61643-11

TILKOBLINGSMOMENT 2,0 - 2,5Nm
Mating Varenummer El-nummer Beskrivelse

3 POL	CV067539	1601204	Overspenningsvern 3Pol type1+2 385V pluggbar 3modul m/signalkontakt
-------	----------	---------	---

TYPE 1+2+3 (Grov, mellom- og finvern med relé)

- Maks forankoblet sikring 1P:315A, 4P:250A
- $I_{max} (8/20) = 1P:50kA, 4P:25kA$
- $I_{imp} (10/350) = 1P:50kA, 4P:25kA$
- EN 61643-11

TILKOBLINGSMOMENT 2,0 - 2,5Nm
Mating Varenummer El-nummer Beskrivelse

1 POL	CV070447	1600650	Overspenningsvern 1Pol type1+2+3 275V 2modul m/signalkontakt 50kA 10/350µs
1 POL	CV070454	1600651	Overspenningsvern 1Pol type1+2+3 385V 2modul m/signalkontakt 50kA 10/350µs
4 POL	CV067522	1601203	Overspenningsvern 4Pol type1+2+3 275V 8modul m/signalkontakt

TYPE 2 med GDT (Mellomvern)

- Maks forankoblet sikring 120A
- $I_{max} (8/20) = 20/40 kA$
- EN 61643-11
- TILKOBLINGSMOMENT 2,0 - 2,5Nm

Mating Varenummer El-nummer Beskrivelse

2 POL	CV067447	1601195	Overspenningsvern 2Pol type2 385V m/GDT m/signalkontakt(også for luftstrekk)
3 POL	CV067454	1601196	Overspenningsvern 3Pol type2 385V m/GDT m/signalkontakt(også for luftstrekk)
3 POL	CV067461	1601197	Overspenningsvern 3Pol type2 275V m/GDT m/signalkontakt(også for luftstrekk)
4 POL	CV067478	1601198	Overspenningsvern 4Pol type2 275V m/GDT m/signalkontakt(også for luftstrekk)

TYPE 2 (Mellomvern)

- Maks forankoblet sikring 125A
- $I_{max} (8/20) = 20/40 kA$
- EN 61643-11
- TILKOBLINGSMOMENT 2,0 - 2,5Nm

Mating Varenummer El-nummer Beskrivelse

2 POL	CV067300	1601181	Overspenningsvern 2Pol type2 pluggbar 275V
2 POL	CV067348	1601185	Overspenningsvern 2Pol type2 pluggbar 385V
3 POL	CV067324	1601183	Overspenningsvern 3Pol type2 pluggbar 275V
3 POL	CV067362	1601187	Overspenningsvern 3Pol type2 pluggbar 385V (ikke luftstrekk)
3 POL	CV067386	1601189	Overspenningsvern 3Pol type2 pluggbar 440V
4 POL	CV067393	1601190	Overspenningsvern 4Pol type2 pluggbar 275V
4 POL	CV067416	1601192	Overspenningsvern 4Pol type2 pluggbar 385V

TYPE 2 (Mellomvern med signalkontakt)

- Maks forankoblet sikring 125A
- $I_{max} (8/20) = 20/40 kA$
- EN 61643-11
- TILKOBLINGSMOMENT 2,0 - 2,5Nm

Mating Varenummer El-nummer Beskrivelse

2 POL	CV067355	1601186	Overspenningsvern 2Pol type2 pluggbar 385V m/signalkontakt (ikke luftstrekk)
3 POL	CV067331	1601184	Overspenningsvern 3Pol type2 pluggbar 275V m/signalkontakt
2 POL	CV067379	1601188	Overspenningsvern 3Pol type2 pluggbar 385V m/signalkontakt (ikke luftstrekk)
4 POL	CV067409	1601191	Overspenningsvern 4Pol type2 pluggbar 275V m/signalkontakt
4 POL	CV067423	1601193	Overspenningsvern 4Pol type2 pluggbar 385V m/signalkontakt (ikke luftstrekk)

TYPE 3 (Finvern)

- Maks forankoblet sikring 125 A
- $I_{max} (8/20) = 3/5 kA$
- Med indikasjonsllys
- EN 61643-11
- TILKOBLINGSMOMENT 2,0 - 2,5Nm

Mating Varenummer El-nummer Beskrivelse

2 POL	CV067553	1601206	Overspenningsvern 2Pol type3 440V 1modul m/relé
2 POL	CV067546	1601205	Overspenningsvern 2Pol type3 275V 1modul m/signalkontakt

KUN FOR SAKKYNDIG
BETJENING

MERKESKILT GRAVERT
CV024587

CENIKA

400V TN-S

MERKESKILT GRAVERT
CV020251

CENIKA

400V TN-C-S

MERKESKILT GRAVERT
CV020275

CENIKA

230V TT

MERKESKILT GRAVERT
CV020237

CENIKA

BRYTER UNDER AVDEKKING
KUN FOR SAKKYNDIG
BETJENING


MERKESKILT GRAVERT
CV024594

CENIKA

GRAVERTE MERKESKILT

Varenummer El nummer Beskrivelse

CV020220	1702323	MERKESKILT 230V IT 25X80mm (BLÅ)
CV020244	1702324	MERKESKILT 230V TN-S 25X80mm (BLÅ)
CV020237	1702325	MERKESKILT 230V TT 25X80mm (BLÅ)
CV020275	1702326	MERKESKILT 400V TN-C-S 25X100mm (RØD)
CV020251	1702327	MERKESKILT 400V TN-S 25X80mm (RØD)
CV066488	1800389	MERKESKILT 400V/230V TN-S 50x100mm (RØD)
CV024594	1702328	MERKESKILT VERN UNDER AVDEKKING-KUN FOR SAKKYNDIG BETJENING
CV024587	1702329	MERKESKILT GRAVERT (KUN FOR SAKKYNDIG BETJENING)
CV014472		MERKESKILT GRAVERT JORD
CV014410	1702330	MERKESKILT GRAVERT OVERSPENNINGSVERN
CV014427	1702331	MERKESKILT GRAVERT UTELYS
CV020800	1725455	MERKESKILT SIKRINGSSKAP
CV010689	1701631	MERKESETT GRAVERT 230/400V 1-20 STANDARD SETT
CV024082	1702322	MERKESETT GRAVERT 230/400V 1-50

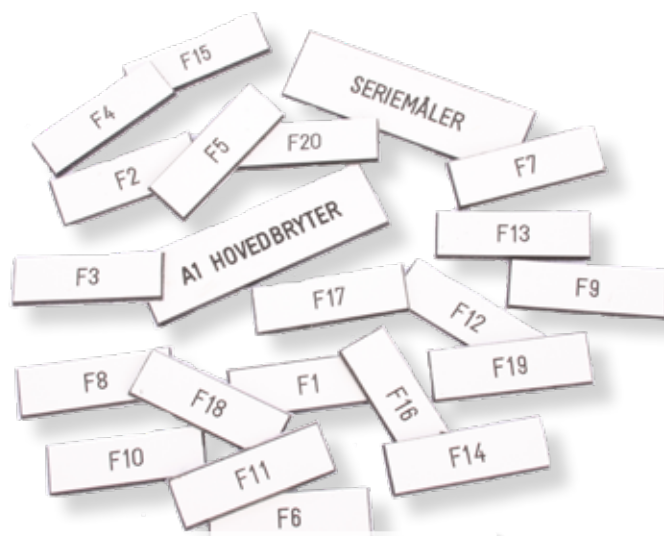

MERKESETT BOLIGSKAP
CV010689

CENIKA

230V IT

MERKESKILT GRAVERT
CV020220

CENIKA

230V TN-S

MERKESKILT GRAVERT
CV020244

CENIKA

SAMLESKINNER & TILBEHØR

Samleskinne for 1-fas anlegg 2-pol gaffel & pin



- > Alle leveres i lengde 1 meter, kan kappes
- > Produsert i henhold til DIN EN 50274

PASSENDE ENDEKAPPE

Beskrivelse	mm ²	Varenummer	SF	El nummer
Endeavdekking 2Pol og 3Pol	16	CV1310422	10	1615690




CV1310422

Beskrivelse	Varenummer	Størrelse	Tilkoblingstype	Moduler	SF	El nummer
Samleskinne 2P gaffel jfa 1+N-aut 2P jfa 2Mod 16mm ² 1M	CV023283	16mm ²	Gaffel	56		1615420
Samleskinne 2P gaffel jfa 2P 3Mod 16mm ² 1M	CV023276	16mm ²	Gaffel	56		1615683
Samleskinne 2P pin jfa 1+N og aut 2P 16mm ² 1M	CV024020	16mm ²	Pinne	56		1615685
Samleskinne 2P pin jfa 2P 3Mod, 10mm ² 1M	CV009492	10mm ²	Pinne	56		1615678

Samleskinne for 1-fas anlegg ferdig kappede med endekappe 2-pol gaffel & pin



- > Alle leveres ferdig kappet med endeavdekking påsatt
- > Produsert i henhold til DIN EN 50274



Beskrivelse	Varenummer	Størrelse	Tilkoblingstype	Moduler	SF	El nummer
Kappet skinne 2P 2Pol/2mod for renovering 8 kurser	CV045452	16mm ²	Gaffel	16		1602975
Kappet skinne 2P for 1+N 2Pol/2mod-2 dørs ford. skap 6 kurser	CV051606	16mm ²	Gaffel	12		1602974
Kappet skinne 2P (1+N)2P/2mod for ford. skap 9 kurser	CV045407	16mm ²	Gaffel	18		1602976
Kappet skinne 2P for 1+N 2Pol/2mod ford. skap 10 kurser	CV058629	16mm ²	Gaffel	20		1602977
Kappet skinne 2P for 1+N 2Pol/2mod ford. skap 12 kurser	CV046930	16mm ²	Gaffel	24		1602978
Samleskinne 2P til overlastvern+ovsp gaffel 16mm ²	CV059695	16mm ²	Gaffel	4		1600817
Samleskinne 2P til lastbryter+ovsp 16mm ²	CV057103	16mm ²	Gaffel	4		1600367

Berøringsbeskyttelse for gaffel- og pin-samleskinner

PASSER TIL ALLE SAMLESKINNER




SKINNETYPE		POLBREDDE	
1 - 4 fase gaffel eller pin		10 - 16 mm (delbar)	
Varenummer	Beskrivelse		El nummer
CV008198	Berøringsbeskyttelse for samleskinne		1615692

SAMLESKINNER & TILBEHØR

Samleskinne for 3-fas anlegg 3-pol gaffel & pin



- > Alle leveres i lengde 1 meter, kan kappes
- > Produsert i henhold til DIN EN 50274

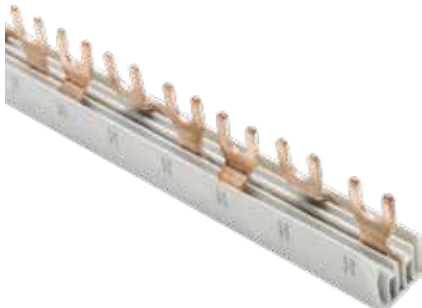

PASSENDE ENDEKAPPE

Beskrivelse	mm ²	Varenummer	SF	El nummer
Endeavdekking 2Pol og 3Pol	16	CV1310422	10	1615690



CV1310422

Beskrivelse	Varenummer	Størrelse	Tilkoblingstype	Moduler	SF	El nummer
Samleskinne 3P gaffel jfa 2Mod/aut 2P/3P 16mm ² 1M	CV023290	16mm ²	Gaffel	56		1615699
Samleskinne 3P gaffel jfa/aut 2Mod 2P+aux 16mm ² 1M	CV047135	16mm ²	Gaffel	56		1600491
Samleskinne 3P gaffel jfa 2P 3Mod 16mm ² 1M	CV023306	16mm ²	Gaffel	56		1615684
Samleskinne 3P gaffel jfa 3P 6Mod 16mm ² 1M	CV024006	16mm ²	Gaffel	56		1615417
Samleskinne 3P pin aut 2P og 3P 16mm ² 1M	CV024037	16mm ²	Pinne	56		1615419
Samleskinne motorvern 3P gaffel NS2-25, 16mm ² m/Hjelpekant.	CV2212523	16mm ²	Gaffel	56		
Samleskinne motorvern 3P gaffel NS2-25, 16mm ² 1M Pollmann	CV2212525	16mm ²	Gaffel	56		

Samleskinne for 3-fas anlegg ferdig kappede med endekappe



- > Alle leveres ferdig kappet med endeavdekking påsatt
- > Produsert i henhold til DIN EN 50274



Beskrivelse	Varenummer	Størrelse	Tilkoblingstype	Moduler	SF	El nummer
Kappet skinne 3P 2Pol 2mod for renovering 8 kurser 16mm ²	CV045469	16mm ²	Gaffel	16		1602981
Kappet skinne 3P 2Pol/3mod for boligskap 7 kurser 16mm ²	CV019292	16mm ²	Gaffel	14		1602980
Kappet skinne 3P 2P/2mod for ford. skap 9 kurser 16mm ²	CV045414	16mm ²	Gaffel	18		1602982
Kappet skinne 3P 2P/2mod for boligskap 10 kurser 16mm ²	CV045391	16mm ²	Gaffel	20		1602983
Kappet skinne 3P for 2Pol 2mod-2 dørs ford. skap 6 kurser 16mm ²	CV051613	16mm ²	Gaffel	12		1602979
Kappet skinne 3P for 2Pol 2mod ford. skap 12 kurser 16mm ²	CV046923	16mm ²	Gaffel	24		1602984
Samleskinne 3p til overlastvern+ovsp gaffel 16mm ²	CV059701	16mm ²	Gaffel	6		1600818
Samleskinne 3P til lastbryter+ovsp 16mm ²	CV057110	16mm ²	Gaffel	6		1600368


SAMLESKINNER & TILBEHØR

Samleskinne for 4-fas anlegg



4-pol gaffel & pin

- > Alle leveres i lengde 1 meter, kan kappes
- > Produsert i henhold til DIN EN 50274

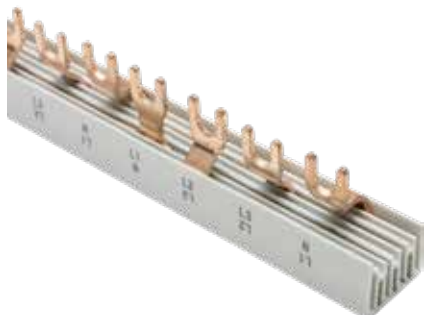

PASSENDE ENDEKAPPE

Beskrivelse	mm ²	Varenummer	SF	El nummer
Endeavdekking 4Pol	16	CV1310419	10	1615694



CV1310419

Beskrivelse	Varenummer	Størrelse	Tilkoblingstype	Moduler	SF	El nummer
Samleskinne 4P gaffel jfa 1+N og aut 2P/jfa 2Mod 16mm ² 1M	CV023313	16mm ²	Gaffel	56		1615400
Samleskinne 4P gaffel jfa 2P 3Mod 16mm ²	CV023320	16mm ²	Gaffel	56		1615697
Samleskinne 4P gaffel jfa 3+N /aut 4P 4mod 16mm ² 1M	CV014953	16mm ²	Gaffel	56		1615676
Samleskinne 4P gaffel jfa 4P 7mod 16mm ² 1M	CV023993	16mm ²	Gaffel	56		1615418
Samleskinne 4P gaffel jfa/aut 2Mod 2P+aux 16mm ² 1M	CV047142	16mm ²	Gaffel	56		1600492
Samleskinne 4P pin aut 4P 16mm ² 1M	CV024044	16mm ²	Pinne	56		1615687
Samleskinne 4P pin jfa 1+N og aut 2P 16mm ² 1M	CV024013	16mm ²	Pinne	56		1615677

Samleskinne for 4-fas anlegg ferdig kappede med endeavdekking



4-pol gaffel & pin

- > Alle leveres ferdig kappet med endeavdekking påsatt
- > Produsert i henhold til DIN EN 50274



Beskrivelse	Varenummer	Størrelse	Tilkoblingstype	Moduler	SF	El nummer
Kappet skinne 4P for 1+N 2Pol/2mod-2 dørs ford. skap 6 kurser 16mm ²	CV051620	16mm ²	Gaffel	12		1602985
Kappet skinne 4P (1+N)2P/2modul for ford. skap 9 kurser 16mm ²	CV045445	16mm ²	Gaffel	18		1602986
Kappet skinne 4P (1+N)2P/2mod for ford. skap 10 kurser 16mm ²	CV019323	16mm ²	Gaffel	20		1602987
Kappet skinne 4P for 1+N 2Pol/2mod ford. skap 12 kurser 16mm ²	CV046916	16mm ²	Gaffel	24		1602988
Samleskinne 4P til overlastvern+ovsp gaffel 16mm ²	CV059718	16mm ²	Gaffel	8		1600819
Samleskinne 4P til lastbryter+ovsp 16mm ²	CV057127	16mm ²	Gaffel	8		1600369

Berøringsbeskyttelse for gaffel- og pin-samleskinner

PASSER TIL ALLE SAMLESKINNER



SKINNETYPE		POLBREDDE	
1 - 4 fase gaffel eller pin		10 - 16 mm (delbar)	
Varenummer	Beskrivelse		El nummer
CV008198	Berøringsbeskyttelse for samleskinne		1615692



HJELPEKONTAKT XF9
CV004916



UNDERSPENNINGSLØSER
CV005005



SHUNTTRIP S9
CV004954



UR ASTRONOMISK
CV057530

TILBEHØR FOR AUTOMATSIKRINGER OG JORDFEILAUTOMATER

LÅS FOR AUTOMATSIKRING

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV010818 1600131 LÅS AUTOMATSIKRING/OV/JFA

CV046473 8801221 HENGELÅS TIL JFA

AL / CU KLEMME

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV005494 1615671 AL/CU KLEMME 16-50mm² 7,5 Nm

HJELPE-/ ALARMKONTAKT

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV004916 1612434 HJELPEKONTAKT XF9 AC 240 6A FOR NB1

CV023351 1615571 ALARMKONTAKT XF9J FOR NB1

SHUNTTRIP

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV004954 SHUNTTRIP S9 230VAC FOR AUTOMAT/JORDFEILAUTOMAT

CV004985 SHUNTTRIP S9 48VDC FOR NB1

CV004992 SHUNTTRIP S9 24VAC FOR NB1

UNDERSPENNINGSLØSER

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV005005 1600673 UNDERSPENNINGSLØSER 230V FOR AUTOMAT/JORDFEILAUTOMAT

IP 30 DEKSEL

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV035852 1601169 IP30 DEKSEL FOR OVERLASTVERN OG AUTOMAT 1 POL

PLOMBERINGSHETTE

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV013796 PLOMBERINGSHETTE



AL/CU KLEMME
CV005494

TILBEHØR

AL / CU PISKER

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV011280		PISK SORT/GRÅ/BRUN 50mm ² 345mm
CV013833		PISK M/SPLITT BLÅ-GUL/GRØNN 16/50mm ² 345/800mm
CV013574		PISK BLÅ 16/50mm ² 345mm
CV020374	1225318	PISK SORT 16/50mm ² 345mm
CV014519		PISK GUL/GRØNN 16/50mm ² 345mm

MÅLERSLØYFER OG LASKER

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV020435	1700490	MÅLERSLØYFE ENKELTISOLERT 2 POL IT SYSTEM 230V 10mm ² (1,8m)
CV010887	1701632	MÅLERSLØYFE ENKELTISOLERT 2 POL TN SYSTEM 400V 10mm ² (1,8m)
CV005203	1701620	MÅLERSLØYFE ENKELTISOLERT 3 POL 10mm ² (1,8m)
CV005210	1701621	MÅLERSLØYFE ENKELTISOLERT 4 POL 10mm ² (1,8m)
990703	1700491	MÅLERSLØYFE DOBBELISOLERTE 2 POL IT 10mm ² (1,8m)
990280	1702332	MÅLERSLØYFE DOBBELISOLERTE 2 POL TN 10mm ² (1,8m)
990279	1702333	MÅLERSLØYFE DOBBELISOLERTE 3 POL 10mm ² (1,8m)
990281	1702334	MÅLERSLØYFE DOBBELISOLERTE 4 POL 10mm ² (1,8m)
991352		MÅLERSLØYFE DOBBELISOLERTE 3 POL 16mm ² (1,8m)
991353		MÅLERSLØYFE DOBBELISOLERTE 4 POL 16mm ² (1,8m)
CV027724	1702321	LASK ENKELISOLERT 10mm ² 26,5cm SORT
CV035029	1700482	LASK ENKELISOLERT 10mm ² 26,5cm GRÅ
CV035012	1700481	LASK ENKELISOLERT 10mm ² 26,5cm BRUN
CV027731	1702320	LASK ENKELISOLERT 10mm ² 26,5cm BLÅ
CV045155	1700486	LASK ENKELISOLERT 16mm ² GUL/GRØNN 29cm
CV045162	1700487	LASK ENKELISOLERT 16mm ² GUL/GRØNN 40cm
CV045179	1700488	LASK ENKELISOLERT 16mm ² GUL/GRØNN 60cm

UR

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV013123	1407100	UR UKEUR 1 KANAL DIGITAL
CV057530	1400217	UR ASTRONOMISK FORHÅNDSPROGRAMERTE BYER M/ BATTERI

FOTOCELLE

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV031018	1400000	FOTOCELLE DIN MONT. 2 TIL 200 LUX MED SENSOR IP65
----------	---------	---

IMPULSRELEÈR

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV036781	1400016	IMPULSRELE 16A 230V 1NO
CV036797	1400017	IMPULSRELE 32A 230V 1NO
CV057332	1400109	IMPULSRELE 16A 230V 2NO
CV057349	1400110	IMPULSRELE 32A 230V 2NO

RINGETRAFO

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV008181	1615672	RINGETRAFO AC 8V, 12V, 24V
----------	---------	----------------------------

SCHUKOSTIKK FOR DIN SKINNE

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV010146	1615673	STIKK DINMONTERT ENKEL
----------	---------	------------------------

TERMOSTAT

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV036040		TERMOSTAT DIGITAL FOR DIN MONTERING 2 KANAL 10A AC1
CV036033		TERMOSTAT DIGITAL FOR DIN MONTERING 1 KANAL 8A AC1

TRAPPEAUTOMAT

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV016278	1400006	TRAPPEAUTOMAT 16A 30SEK - 10 MIN
----------	---------	----------------------------------

DIVERSE

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV005449	1701633	AVDEKKING DIN-SKINNE HVIT 21CM
CV023269	1701618	AVDEKKING GRÅ PLAST FOR SLISS TIL GULVSKAP 21CM
CV031698	1700406	AVDEKKING GRÅ 1 METER
CV027540	1702319	KURSHOLDER FOR SKAP I PLAST GRÅ
CV057134	4100291	STARTSTRØMBEGRENSER LED 16A 1-FAS



SCHUKOSTIKK DINMONTERT
CV010146

CENIKA



RINGETRAFO
CV008181

CENIKA



TRAPPEAUTOMAT
CV016278

CENIKA



STARTSTRØMBEGRENSER LED
CV057134

CENIKA



FOTOCELLE DIN MONTERT
CV031018

CENIKA

NEK700 FORDELINGSSKAP



Det er en økende trend i nybygg der det må benyttes skap som tilfredsstiller kravene i NEK 700. Vi har nå utviklet 3 nye fordelingskap som er i henhold til disse kravene.

NEK 700 setter krav om montasjeplassen i svakstrømsfeltet i forhold til størrelsen på huset eller leiligheten. Bredden er standard 550 mm, men høyden varierer i forhold til antall rader for modulært utstyr, og kravet om størrelsen på svakstrømsfeltet.

Skapene har en dybde på 150 mm. De er designet med tanke på fleksibilitet, og kan felles inn, eller monteres direkte på vegg.

Vi har også videreført mange av de gode løsningene fra våre andre fordelingskap.

Utførelse :

- 25 moduler per rad
- Påvegg / Innfelt utførelse
- Hullbilde i topp/bunn: 8x50, 1x32, 1x25
- Størrelse designet med hensyn til tabell 11 i NEK 700
- Ferdig monterte stikkontakter (2stk på det minste skapet, 3stk på de to største)



FORDELINGSSKAP NEK700

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV063586 1700407 FORDELINGSSKAP NEK700 2X25MOD+MEDIA 150M2 B55 H95 D15 PÅV/INN 8X50 1X32 1X25

CV063593 1700408 FORDELINGSSKAP NEK700 3X25MOD+MEDIA 200M2 B55 H124 D15 PÅV/INN 8X50 1X32 1X25


CV063609 1700409 FORDELINGSSKAP NEK700 4X25MOD+MEDIA 250M2 B55 H158 D15 PÅV/INN 8X50 1X32 1X25

NEK700 SVAKSTRØMSSKAP



NEK700 setter krav til størrelse på svakstrømsskap i boliger.
Cenika lagerfører nå 2 typer svakstrømsskap som tilfredsstiller kravene gitt i NEK700.
Fordelingsskap svakstrømsskap, art.nr. CV059428 / 1700175
Skapet er tilpasset leiligheter i størrelsesorden 50-150m²,
Skapet er 55cm høyt, 55cm bredt (Påvegg, kan felles inn) og er 15cm dypt.

Fordelingsskap svakstrømsskap, art.nr. CV059435 / 1700174
Skapet er tilpasset leiligheter i størrelsesorden 250-300m²,
Skapet er 110cm høyt, 55cm bredt (Påvegg, kan felles inn) og er 15cm dypt.

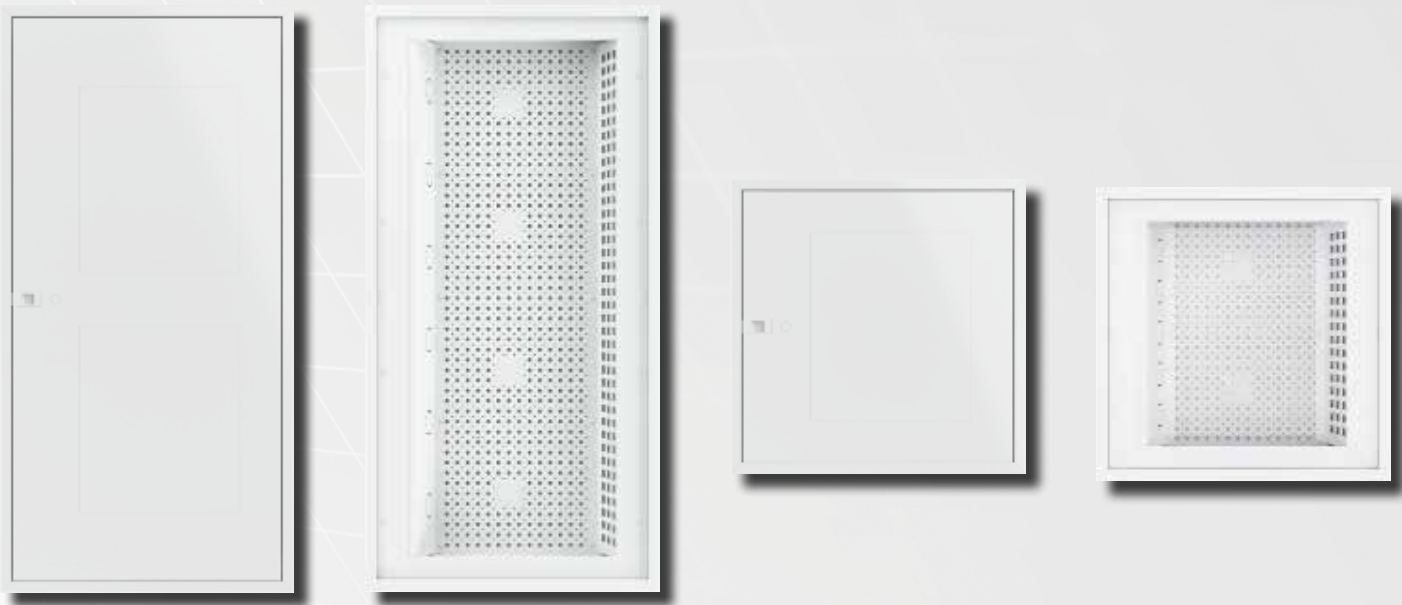

FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP

VARENUMMER	EL-NUMMER	BESKRIVELSE
CV059428	1700175	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 H55 D15 PÅVEGG/INNFELT
CV059435	1700174	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 H110 D15 PÅVEGG/INNFELT

FORDELINGSSKAP

FORDELINGSSKAP ER DESIGNET MED TANKE PÅ ENKEL INNFELLING I VEGG, SAMT FORENKLET MONTASJE.

DØRENE ER FJÆRHENGSLER OG KAN MONTERES BEGGE VEIER.

SKAPENE MED INTEGRERT SVAKSTRØMSFELT LEVERES MED KEYSTONE PATCHEPANEL OG UTSPARRINGER FOR INNFELTE SCHUKO STIKKONTAKTER. (50X50MM HULL).

KLB 24+1 JORDSKINNE I TOPP, SAMT KLARGORT FOR MONTERING AV KLB24 I BUNN AV SKAPET.



**FORDELINGSSKAP FOR BOLIG ER TESTET OG GODKJENT IHT. TAVLENORM
FOR 3x63A IT/TT 230V/50Hz, 4x63A TN/400V/50Hz**

FORDELINGSSKAP INNFELT FOR 3" VEGG CC60

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV054331 1711325 FORDELINGSSKAP 3 RADER 75 MOD B55 D7 INNFELT

FORDELINGSSKAP INNFELT FOR 4" VEGG CC60

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV054263 1711320 FORDELINGSSKAP DYP 1 RADER 23 MOD B55 D10 INNFELT
CV052092 1700400 FORDELINGSSKAP DYP 2 RADER 50 MOD B55 D10 INNFELT
CV052115 1700402 FORDELINGSSKAP DYP 3 RADER 75 MOD B55 D10 INNFELT
CV052139 1700404 FORDELINGSSKAP DYP 4 RADER 100 MOD B55 D10 INNFELT

FORDELINGSSKAP INNFELT FOR 3" VEGG CC45

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV054379 1711292 FORDELINGSSKAP 1 RADER 15 MOD B40 D7 INNFELT
CV054539 1711293 FORDELINGSSKAP 2 RADER 36 MOD B40 D7 INNFELT
CV054386 1711294 FORDELINGSSKAP 3 RADER 54 MOD B40 D7 INNFELT

FORDELINGSSKAP INNFELT FOR 4" VEGG CC45

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV054294 1711297 FORDELINGSSKAP DYP 2 RADER 36 MOD B40 D10 INNFELT
CV054560 1711298 FORDELINGSSKAP DYP 3 RADER 54 MOD B40 D10 INNFELT
CV054300 1711299 FORDELINGSSKAP DYP 4 RADER 72 MOD B40 D10 INNFELT
CV054577 1711300 FORDELINGSSKAP DYP 5 RADER 90 MOD B40 D10 INNFELT



FORDELINGSSKAP MED SVAKSTRØMSFELT

FORDELINGSSKAP ER DESIGNET MED TANKE PÅ ENKEL INNFELLING I VEGG, SAMT FORENKLET MONTASJE.

DØRENE ER FJÆRHENGSLET OG KAN MONTERES BEGGE VEIER.

SKAPENE MED INTEGRERT SVAKSTRØMSFELT LEVERES MED KEYSTONE PATCHEPANEL OG UTSPARRINGER FOR INNFELTE SCHUKO STIKKONTAKTER. (50X50MM HULL).

KLB 24+1 JORDSKINNE I TOPP, SAMT KLARGJORT FOR MONTERING AV KLB24 I BUNN AV SKAPET.





FORDELINGSSKAP INNFELT FOR 3" VEGG CC60

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV054652	1711321	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 50 MOD B55 D7 INNFELT
CV054355	1711322	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D7 INNFELT

FORDELINGSSKAP INNFELT FOR 4" VEGG CC60

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV052108	1700401	FORDELINGSSKAP DYP 2 RADER MED SVAKSTRØM 50 MOD B55 D10 INNFELT
CV052122	1700403	FORDELINGSSKAP DYP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D10 INNFELT
CV052146	1700405	FORDELINGSSKAP DYP SVAKSTRØMSKAP PLASTVINDU B55 D10 INNFELT

FORDELINGSSKAP INNFELT FOR 3" VEGG CC45

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV054591	1711306	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 36 MOD B40 D7 INNFELT
CV054409	1711307	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 54 MOD B40 D7 INNFELT

FORDELINGSSKAP INNFELT FOR 4" VEGG CC45

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV054324	1711314	FORDELINGSSKAP DYP 2 RADER MED SVAKSTRØM 36 MOD B40 D10 INNFELT
CV054638	1711315	FORDELINGSSKAP DYP 3 RADER MED SVAKSTRØM 54 MOD B40 D10 INNFELT
CV054645	1711316	FORDELINGSSKAP DYP 4 RADER MED SVAKSTRØM 72 MOD B40 D10 INNFELT
CV054317	1711313	FORDELINGSSKAP DYP SVAKSTRØMSKAP B40 D10 INNFELT

FORDELINGSSKAP TILBEHØR

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV035203	1500905	STIKKONTAKT INNFELT 16A SCHUKO
CV050005	6950000	PATCHEPLUGG KEYSTONE CAT6



FORDELINGSSKAP MED SVAKSTRØMSFELT 2 DØRS SIDE-BY-SIDE OG FORDELINGSSKAP PÅVEGG

FORDELINGSSKAP ER DESIGNET MED TANKE PÅ ENKEL INNFELLING I VEGG, SAMT FORENKLET MONTASJE.

DØRENE ER FJÆRHENGSLER OG KAN MONTERES BEGGE VEIER.

SKAPENE MED INTEGRERT SVAKSTRØMSFELT LEVERES MED KEYSTONE PATCHEPANEL OG UTSPARRINGER FOR INNFELTE SCHUKO STIKKONTAKTER. (50X50MM HULL).

KLB 24+1 JORDSKINNE I TOPP, SAMT KLARGORT FOR MONTERING AV KLB24 I BUNN AV SKAPET.



FORDELINGSSKAP INNFELT FOR 3" VEGG CC60

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV054614	1711309	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 3 RADER 3X12MOD B55 D7 M/SVAKSTRØMFELT INNFELT
CV054362	1711310	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 4 RADER 4X12MOD B55 D7 M/SVAKSTRØMFELT INNFELT

FORDELINGSSKAP INNFELT FOR 4" VEGG CC60

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV054270	1711317	FORDELINGSSKAP DYP 2 DØRS SBS 3 RADER 3X12MOD B55 D10 M/SVAKSTRØMFELT INNFELT
CV052153	1700425	FORDELINGSSKAP DYP 2 DØRS SBS 4 RADER 4X12MOD B55 D10 M/SVAKSTRØMFELT INNFELT
CV054287	1711319	FORDELINGSSKAP DYP 2 DØRS SBS 5 RADER 5X12MOD B55 D10 M/SVAKSTRØMFELT INNFELT

FORDELINGSSKAP SORT INNF. FOR 4" VEGG CC60

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV057639	1711348	FOR.SKAP SORT DYP 2 DØRS SBS 4 RADER 4X12MOD B55 D10 M/SVAKSTRØMFELT INNFELT RAL9011
----------	---------	--

FORDELINGSSKAP PÅVEGG SIDE-BY-SIDE

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV064293	1700962	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 2 DØRS SBS 4X12MOD B55 D10 M/SVAKSTRØMFELT
----------	---------	--

FORDELINGSSKAP PÅVEGG

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV054416	1711301	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 1 RADER 15 MOD B40 D10
CV054423	1711302	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 2 RADER 36 MOD B40 D10
CV054584	1711303	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 3 RADER 54 MOD B40 D10
CV054430	1711304	FORDELINGSSKAP PÅVEGG SVAKSTRØMSKAP B40 D10

FORDELINGSSKAP PÅVEGG MINI

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV054447	1711291	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 1 RAD MINI 10 MOD B25 D10
----------	---------	---

FORDELINGSSKAP TILBEHØR

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV035203	1500905	STIKKONTAKT INNFELT 16A SCHUKO
CV050005	6950000	PATCHEPLUGG KEYSTONE CAT6

FORDELINGSSKAP RESERVEDELER

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV053600		RESERVE FORDELINGSSKAP FRONTDEKSEL 4 RAD 2 DØRS M/SVAKSTRØM B55 D10
CV053594		RESERVE FORDELINGSSKAP DØR 4 RAD 2 DØRS TIL SVAKSTRØMSFELT
CV053587		RESERVE FORDELINGSSKAP DØR 4 RAD 2 DØRS TIL RADFELT



FORDELINGSSKAP

Artikkelnr.	EL-nr	Artikkel	INNF.	
			BREDE	H
CV054447	1711291	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 1 RAD MINI 10 MOD B25 D10		
CV054379	1711292	FORDELINGSSKAP 1 RADER 15 MOD B40 D7 INNFELT	397	
CV054539	1711293	FORDELINGSSKAP 2 RADER 36 MOD B40 D7 INNFELT	397	
CV054386	1711294	FORDELINGSSKAP 3 RADER 54 MOD B40 D7 INNFELT	397	
CV054294	1711297	FORDELINGSSKAP 2 RADER 36 MOD B40 D10 INNFELT	397	
CV054560	1711298	FORDELINGSSKAP 3 RADER 54 MOD B40 D10 INNFELT	397	
CV054300	1711299	FORDELINGSSKAP 4 RADER 72 MOD B40 D10 INNFELT	397	
CV054577	1711300	FORDELINGSSKAP 5 RADER 90 MOD B40 D10 INNFELT	397	
CV054331	1711325	FORDELINGSSKAP 3 RADER 75 MOD B55 D7 INNFELT	547	
CV054263	1711320	FORDELINGSSKAP 1 RADER 23 MOD B55 D10 INNFELT	547	
CV052092	1700400	FORDELINGSSKAP 2 RADER 50 MOD B55 D10 INNFELT	547	
CV052115	1700402	FORDELINGSSKAP 3 RADER 75 MOD B55 D10 INNFELT	547	
CV052139	1700404	FORDELINGSSKAP 4 RADER 100 MOD B55 D10 INNFELT	547	
CV054416	1711301	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 1 RADER 15 MOD B40 D10		
CV054423	1711302	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 2 RADER 36 MOD B40 D10		
CV054584	1711303	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 3 RADER 54 MOD B40 D10		
CV064293	1700962	FORDELINGSSKAP PÅVEGG TO DØRS SBS 4x12 MOD B55 D10 M/SVAK.		
CV054652	1711321	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTROM 50 MOD B55 D7 INNFELT	547	
CV054355	1711322	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D7 INNFELT	547	1
CV052108	1700401	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 50 MOD B55 D10 INNFELT	547	1
CV052122	1700403	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D10 INNFELT	547	1
CV054591	1711306	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTROM 36 MOD B40 D7 INNFELT	397	1
CV054409	1711307	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 54 MOD B40 D7 INNFELT	397	1
CV054324	1711314	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 36 MOD B40 D10 INNFELT	397	1
CV054638	1711315	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 54 MOD B40 D10 INNFELT	397	1
CV054645	1711316	FORDELINGSSKAP 4 RADER MED SVAKSTRØM 72 MOD B40 D10 INNFELT	397	1
CV054614	1711309	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 3 RADER 3x12 MOD B55 D7 M/SVAK. INF	547	1
CV054362	1711310	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D7 M/SVAK. INF	547	1
CV054270	1711317	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 3 RADER 3x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	1
CV052153	1700425	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	1
CV054287	1711319	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 5 RADER 5x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	1
CV057639	1711348	FORD. SORT 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	1
CV056199	1700169	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 3 RADER 3x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFELT	547	1
CV056205	1700170	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFELT	547	1
CV056212	1700171	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 5 RADER 5x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFELT	547	1
CV056229	1700172	FORD. EK. DYP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D15 INNFELT	547	1
CV054430	1711304	FORDELINGSSKAP PÅVEGG SVAKSTRØMSKAP B40 D10		
CV054317	1711313	FORDELINGSSKAP DYP SVAKSTRØMSKAP B40 D10 INNFELT	397	
CV052146	1700405	FORDELINGSSKAP DYP SVAKSTRØMSKAP PLASTVINDU B55 D10 INNFELT	547	
CV059435	1700174	FORDELINGSSKAP NEK700 SVAKSTRØMSKAP 300m2 B55 H110 D15 PÅV/INNF		
CV059428	1700175	FORDELINGSSKAP NEK700 SVAKSTRØMSKAP 150m2 B55 H55 D15 PÅV/INNF		
CV063586	1700407	FORDELINGSSKAP NEK700 2x25mod+Media 150m2 D15 PÅV/INNF		
CV063593	1700408	FORDELINGSSKAP NEK700 3x25mod+Media 200m2 D15 PÅV/INNF		
CV063609	1700409	FORDELINGSSKAP NEK700 4x25mod+Media 250m2 D15 PÅV/INNF		

TEKNISK INFO

MÅL i mm		UTV.MÅL i mm			MODULER	MAKS AMPÈRE	STIKK	KEY	HULL KONFIGRASJON x 2
ØYDE	DYBDE	BREDD	HØYDE	DYBDE					
		252	219	95	10	2x40, 3/4x40			1x32, 1x25, 2x20, 7x16
239	70	430	277	85	15	2x40, 3/4x40			2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
381	70	430	419	85	36	2x63, 3/4x63			2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
523	70	430	561	85	54	2x63, 3/4x63			2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
381	100	430	419	110	36	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
523	100	430	561	110	54	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
662	100	430	700	110	72	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
803	100	430	840	110	90	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
523	70	585	561	85	75	2x63, 3/4x63			2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
239	100	585	276	110	23	2x40, 3/4x40			2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
393	100	585	432	110	50	2x63, 3/4x63			2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
533	100	585	572	110	75	2x63, 3/4x63			2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
673	100	585	712	110	100	2x63, 3/4x63			2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
		430	274	95	15	2x40, 3/4x40			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
		430	415	95	36	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
		430	558	95	54	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
		583	700	97	48	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
919	70	585	957	85	50	2x63, 3/4x63	5	16	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
1060	70	585	1098	85	75	2x63, 3/4x63	5	16	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
919	100	585	957	110	50	2x63, 3/4x63	5	16	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
1059	100	585	1097	110	75	2x63, 3/4x63	5	16	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
918	70	430	956	85	36	2x63, 3/4x63	5	16	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
1060	70	430	1098	85	54	2x63, 3/4x63	5	16	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
918	100	430	956	110	36	2x63, 3/4x63	5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
1060	100	430	1098	110	54	2x63, 3/4x63	5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
1200	100	430	1238	110	72	2x63, 3/4x63	5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
520	70	585	558	85	36	2x63, 3/4x63	2	28	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
659	70	585	700	85	48	2x63, 3/4x63	3	28	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
520	100	585	558	110	36	2x63, 3/4x63	2	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
659	100	585	700	110	48	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
805	100	585	840	110	60	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
659	100	585	700	110	48	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
520	150	585	558	165	36	2x63, 3/4x63	2	28	2x50, 1x32, 2x25, 7x20, 15x16
659	150	585	700	165	48	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 2x25, 7x20, 15x16
802	150	585	840	165	60	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 2x25, 7x20, 15x16
1059	150	585	1097	165	75	2x63, 3/4x63	5	16	2x50, 1x32, 2x25, 7x20, 15x16
		430	557	95			5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
523	100	430	560	110			5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
523	100	585	560	110			5	16	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
		550	1100	150			6	14	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
		550	550	150			5	48	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
		550	950	150	50	2x63, 3/4x63	5	48	8x50 1x32 1x25
		550	1240	150	75	2x63, 3/4x63	7	66	8x50 1x32 1x25
		550	1580	150	100	2x63, 3/4x63	9	90	8x50 1x32 1x25

UNDERFORDELINGER

- NEMKO GODKJENT I.H.T TAVLENORMEN
- FOR 3x80A IT/230V/50Hz OG 4x80A TN/400V/50Hz
- SIKRINGSKINNER KAN VIPPES FREM FOR RASK OG SIKKER MON-TASJE
- KABELÅPNINGER MED TAPE
- SOLID STÅLSKAP MED PULVERLAKK
- FOR INNFELLING ELLER PÅVEGG

UNDERFORDELINGER

Varenummer El nummer Beskrivelse

CV032223 1704497 BOLIGSKAP 5 RADER 5X21 MOD 483X790X210 UTEN MÅLERFELT

CV011112 1701630 BOLIGSKAP 6 RADER 6X21 MOD 483X920X210 UTEN MÅLERFELT

TILBEHØR

Varenummer El nummer Beskrivelse

100015 BYGGING OG MONTERING AV BOLIGSKAP AV CENIKA

CV013857 2413557 LÅS BOLIGSKAP M/NØKKEL



UNDERFORDELING 6 RADER
CV011112

CENIKA



CENIKA FORDELING 5-RADER
CV032223

CENIKA

PÅVEGGSKAP IP65

■ PÅVEGGSSKAP I ABS MED IP65-UTFØRELSE

■ LEVERES I GRÅ FARGE, RAL 7035

■ TRANSPARENT DØR I POLYCARBONAT

PÅVEGGSKAP ABS GRÅ IP65 MED TRANSPARENT DØR

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV062862	1700181	PÅVEGGSKAP ABS GRÅ IP65 MED TRANSPARENT DØR 1X4MOD
CV062879	1700182	PÅVEGGSKAP ABS GRÅ IP65 MED TRANSPARENT DØR 1X6MOD
CV062886	1700183	PÅVEGGSKAP ABS GRÅ IP65 MED TRANSPARENT DØR 1X8MOD
CV062893	1700184	PÅVEGGSKAP ABS GRÅ IP65 MED TRANSPARENT DØR 1X12MOD
CV062909	1700185	PÅVEGGSKAP ABS GRÅ IP65 MED TRANSPARENT DØR 1X18MOD
CV062916	1700186	PÅVEGGSKAP ABS GRÅ IP65 MED TRANSPARENT DØR 2X12MOD
CV062923	1700187	PÅVEGGSKAP ABS GRÅ IP65 MED TRANSPARENT DØR 2X18MOD
CV062930	1700188	PÅVEGGSKAP ABS GRÅ IP65 MED TRANSPARENT DØR 3X12MOD
CV062947	1700189	PÅVEGGSKAP ABS GRÅ IP65 MED TRANSPARENT DØR 3X18MOD

PÅVEGGSKAP ABS TILBEHØR

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV063074	2413554	RESERVE PÅVEGGSKAP ABS LÅS U/NØKKEL PLASTR
CV063067	2413555	PÅVEGGSKAP ABS TILBEHØR LÅS TREKANT M/NØKKEL PLAST
CV063050	2413556	PÅVEGGSKAP ABS TILBEHØR LÅS M/NØKKEL METALL

PÅVEGGSKAP IP20/IP40

PÅVEGGSKAP PLAST HVIT IP20 UTEN DØR

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV062954	1700190	PÅVEGGSKAP PLAST HVIT IP20 UTEN DØR 2 MODULER
CV062961	1700191	PÅVEGGSKAP PLAST HVIT IP20 UTEN DØR 4 MODULER

PÅVEGGSKAP PLAST HVIT IP40 MED HVIT DØR

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV062978	1700192	PÅVEGGSKAP PLAST HVIT IP40 MED HVIT DØR 8 MODULER
CV062985	1700193	PÅVEGGSKAP PLAST HVIT IP40 MED HVIT DØR 12 MODULER



BOLIGSKAP

- Nemko godkjent i.h.t. tavlenormen for 3x80A IT/230V/50Hz og 4x80A TN/400V/50Hz
- Sikringskinner kan vippes frem for rask og sikker montasje
- Kabelåpninger med tape
- Solid stålskap med pulverlakk
- Kan utvides med svakstrømskap
- IP grad : IP2XC



CV004008 BOLIGSKAP 2-RADER



BOLIGSKAP 3-RADER
CV009928



SVAKSTRØMSSKAP
MED BRAKETTER CV032735

- For bruk alene eller kombinert med boligskap
- Veggbrakett fjernes enkelt ved separat bruk
- Montasjeplate med skrue og "strips" hull
- God kabelplass bak skapet ved innfelt montasje
- Kabelåpninger med tape
- Døren har plastvindu for god signalstyrke v/trådløst nett



**BOLIGSKAP 3 RADER
DOBBELT MÅLERFELT CV032131**

CENIKA

BOLIGSKAP MED ENKELT MÅLERFELT

Varenummer El nummer Beskrivelse

CV013192	1727922	BOLIGSKAP 1 RADER 1X18 / 2X4 MOD 410X660X210 MED MÅLERFELT
CV004008	1701600	BOLIGSKAP 2 RADER 2X21 / 3X7 MOD 483X790X210 MED MÅLERFELT
CV009928	1701601	BOLIGSKAP 3 RADER 3X21 / 3X7 MOD 483X920X210 MED MÅLERFELT
CV034312	1702313	BOLIGSKAP 4 RADER 4X21 / 3X7 MOD 483X1050X210 MED MÅLERFELT

MED DOBBELT MÅLERFELT

Varenummer El nummer Beskrivelse

CV032131	1702312	BOLIGSKAP 3 RADER 3X21 MOD 483X920X210 MED DOBBELT MÅLERFELT
----------	---------	--

SVAKSTRØMSSKAP

Varenummer El nummer Beskrivelse

CV032735	1702314	BOLIGSKAP SVAKSTRØMSKAP M/VEGGFESTE 483X400X128
CV040209	1704490	BOLIGSKAP SVAKSTRØMSKAP 483X790X210

TILBEHØR

Varenummer El nummer Beskrivelse

100015		BYGGING OG MONTERING AV BOLIGSKAP AV CENIKA
CV013857	2413557	LÅS BOLIGSKAP M/NØKKELE

IP GRADER FØRSTE SIFFER

DET FØRSTE SIFFERET ANGIR UTSTYRETS BESKYTTELSE MOT INNTRENGING AV FASTE GJENSTANDER SOM FOR EKSEMPEL STØV, OG UTILSIKTET KONTAKT MED SPENNINGSFØRENDE DELER AV KROPPSDELER SOM FOR EKSEMPEL FINGRE.

SIFFER BESKYTTELSE AV UTSTYRET MOT FASTE PARTIKLER DETALJER

0	—Ingen beskyttelse	Ingen beskyttelse
1	>50 mm	Store kroppsdelar, for eksempel en håndflate
2	>12,5 mm	Finger, 12,5 mm diameter
3	>2,5 mm	Verktøy, 2,5 mm diameter
4	>1 mm	Tråd, 1 mm diameter
5	Støvbeskyttet	Tråd, 1 mm diameter
6	Støvtett	Tråd, 1 mm diameter

ANDRE SIFFER

DET ANDRE SIFFERET ANGIR UTSTYRETS BESKYTTELSE MOT SKADELIG INNTRENGING AV VANN.

SIFFER BESKYTTELSE MOT INNTRENGING AV VANN

DETALJER

0	Ingen beskyttelse	Ingen beskyttelse
1	Vertikale drypp	Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning
2	Vertikale drypp ved helning opp til 15°	Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen
3	Dusj/regn	Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning
4	Sprut fra alle kanter	Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
5	Spyling fra alle kanter	Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
6	Kraftig spyling fra alle kanter	Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
7	Kortvarig neddykking i vann	Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)
8	Varig neddykking	Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret

REHABSKAP 360 & 550

**KOMPLETT
OMBYGGING
AV GAMLE
NEBB-SKAP
MED NY,
PEN FRONT**

1

2



**LØS FRONT, SIDEVEGGER OG DØR MED LÅS I FLERE UTGAVER
PASSER FOR HELT ELLER DELVIS INNFELT SKAP OG FOR SKAP UTENPÅ VEGG**

REHAB360 og 550

løsning for gamle C, D, E og F sikringsskap
gjør at du kan øke både elsikkerhet og
personsikkerhet, samtidig som du fjerner
problemet med dårlige dører og ødelagte låser.
Kort sagt; vi tilbyr en sikker VINNER for
installatør og anleggseier!

Fronter leveres for flere dybder på veggene og er
regulerbare slik at de passer til skap som er fra helt
innfelt til påvegg montert.

Montasjerammen for D og E skap har målerbrett i to
høyder – 400 og 300 mm – ved bruk av 300mm høyde
anbefaler vi at det på forhånd søkes om
dispensasjon fra nettselskapet.

Montasjeramme gir innvendig kapsling IP2XC – dette
gjør dokumentasjon av
ombygging / utvidelser enklere i forhold
til forskrifter og normer.

3

**FOR REHAB AV C-SKAP** MED YTRE DIM: 360X550X200 (BXHXD)

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Moduler
CV028097		REHAB C360 FRONT1 FLUSH	
CV028103		REHAB C360 FRONT2 3-40mm	
CV028110		REHAB C360 FRONT3 41-60mm	
CV028127		REHAB C360 FRONT4 61-90mm	
CV005357		REHAB C360 FRONT4 91-120mm	
CV028134		REHAB C360 FRONT5 200mm	
CV028141		REHAB C360 MONT RAMME 1 RAD	1x16/2x4
CV028158		REHAB C360 DISTRIBUTJONS RAMME 4 RAD 4x16	

FOR REHAB AV D-SKAP MED YTRE DIM: 360X660X200 (BXHXD)

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Moduler
CV028011		REHAB D360 FRONT1 FLUSH	
CV028028		REHAB D360 FRONT2 3-40mm	
CV028035		REHAB D360 FRONT3 41-60mm	
CV028042		REHAB D360 FRONT4 61-90mm	
CV005340		REHAB D360 FRONT6 91-120mm	
CV028059		REHAB D360 FRONT5 200mm	
CV028066		REHAB D360 MONT RAMME 1 RAD	1x16/2x4
CV028073		REHAB D360 MONT RAMME 2 RAD	2x16/2x4
CV028080		REHAB D360 DISTRIBUTJONS RAMME 4 RAD	

4x16

FOR REHAB AV E-SKAP MED YTRE DIM: 360X770X200 (BXHXD)

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Moduler
CV027939		REHAB E360 FRONT1 FLUSH	
CV027946		REHAB E360 FRONT2 3-40mm	
CV027953		REHAB E360 FRONT3 41-60mm	
CV027960		REHAB E360 FRONT4 61-90mm	
CV005333		REHAB E360 FRONT6 91-120mm	
CV027977		REHAB E360 FRONT5 200mm	
CV027984		REHAB E360 MONT RAMME 2 RAD	2x16/2x4
CV027991		REHAB E360 MONT RAMME 3 RAD	3x16/2x4
CV028004		REHAB E360 DISTRIBUTJONS RAMME 5 RAD	

5x16

FOR REHAB AV F-SKAP MED YTRE DIM: 550X770X200 (BXHXD)

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Moduler
CV028165		REHAB F550 FRONT1 FLUSH	
CV028172		REHAB F550 FRONT2 3-40mm	
CV028189		REHAB F550 FRONT3 41-60mm	
CV028196		REHAB F550 FRONT4 61-90mm	
CV005364		REHAB F550 FRONT6 91-120mm	
CV028202		REHAB F550 FRONT5 200mm	
CV028219		REHAB F550 MONT RAMME 2 RAD	2x24/2x6
CV028226		REHAB F550 DISTRIBUTJONS RAMME 5 RAD 5x24	

TILBEHØR REHAB

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
100015		BYGGING OG MONTERING AV BOLIGSKAP AV CENIKA

Teknisk spesifikasjon :

Produktene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.

Farge er RAL9010 (polarhvit),

andre RAL farger kan leveres på forespørsel.

Dørens plastlås har meiselspor, vrihåndtak kan ettermonteres.

Låsen kan eventuelt byttes til nøkkellås.

Sikringsskinner har bredde 16/24 moduler og begge
vern plasser har 4/6 moduler.

Front og montasjeramme selges hver for seg
slik at det er lett å lage rett løsning.

OBS: Montasjerammen monteres i fronten.

Viktig at fronten monteres først.

RENOVERING



RR RAMME FOR C/D/E SKAP
CV008204

CENIKA



RR VERNMODUL OV VERN
CV009676

CENIKA



ASD 290
CV004053

CENIKA

Renoveringsrammene brukes til ombygging av gamle nebb skap, hvor man skifter fra skrusikringer til automatsikringer og vern. Enhetene kan brukes i gamle NEBBSKAP med 360 mm eller 550 mm bredde, som har flat platedør. Innfesting skjer direkte i sideskinnene, og berøringssikkerheten er ivarettatt med dekkplate over automatene.

Det er 24 polet jordskinne på toppen av rammen og verNmodulen har plomberingsmulighet. Ved behov kan målerbrettet forskyves til venstre ved hjelp av en MBM brakett.

Teknisk spesifikasjon :

Ved valg av antall rader MÅ det tas hensyn til lokale / regionale krav til målerplass. Rammene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet. Rammene har jordingsskinne KLB montert øverst.

RENOVERINGSRAMMER 1 RAD

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Mod	H	B	D
CV036453	1704491	RENOVERINGSRAMME C/D/E 1 RADER	16	156	340	105

RENOVERINGSRAMMER 2 RAD

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Mod	H	B	D
CV008204	1704492	RENOVERINGSRAMME C/D/E 2 RADER	32	281	340	105
CV009270	1704494	RENOVERINGSRAMME F 2 RADER	48	281	530	105

RENOVERINGSRAMMER 3 RAD

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Mod	H	B	D
CV008150	1704493	RENOVERINGSRAMME C/D/E 3 RADER	48	407	340	105
CV005395	1704495	RENOVERINGSRAMME F 3 RADER	72	407	530	105

RENOVERING ASD DEKSLER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Mod
CV010870		ASD 70 (4 MODULER)	4
CV004046		ASD 180 (10 MODULER)	10
CV004053		ASD 290 (16 MODULER / dekker S1)	16
CV009638		ASD 470 (26 MODULER / dekker S2)	26

VERNMODUL OV VERN FOR C/D/E/F SKAP

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Mod	H	B	D
CV009676	1704496	RENOVERINGSRAMME VERNMODUL OV VERN	2x4	285	93	90

SIKRINGSSKINNER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV004121		S1 SKINNE FOR B,C,D OG E SKAP (PASSER FOR ASD 290)
CV010825		S2 SKINNE FOR F SKAP (PASSER FOR ASD 470)

TILBEHØR

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
989936		BYGGING OG MONTERING AV RENOVERINGSRAMMER
CV035845	1727923	BRAKETT MBM FOR SIDEFORSKYVING AV MÅLERBRETT




RR RAMME FOR F-SKAP
CV009270

CENIKA




- Centech Draw er et tegneprogram som brukes til å tegne alle typer tavler og skap, vegg montert og gulv stående. Programmet er basert på tavlesystemet levert av FinelComp, og de aller fleste av produktene Cenika fører kan bli funnet i Centech Draw.
- Tekniske Data: Centech Draw er en applikasjon som er bygget på Microsoft Visio.
- Nytteverdi: Panel Design, prisberegning og orden

FERDIG TEGNING MED DØR

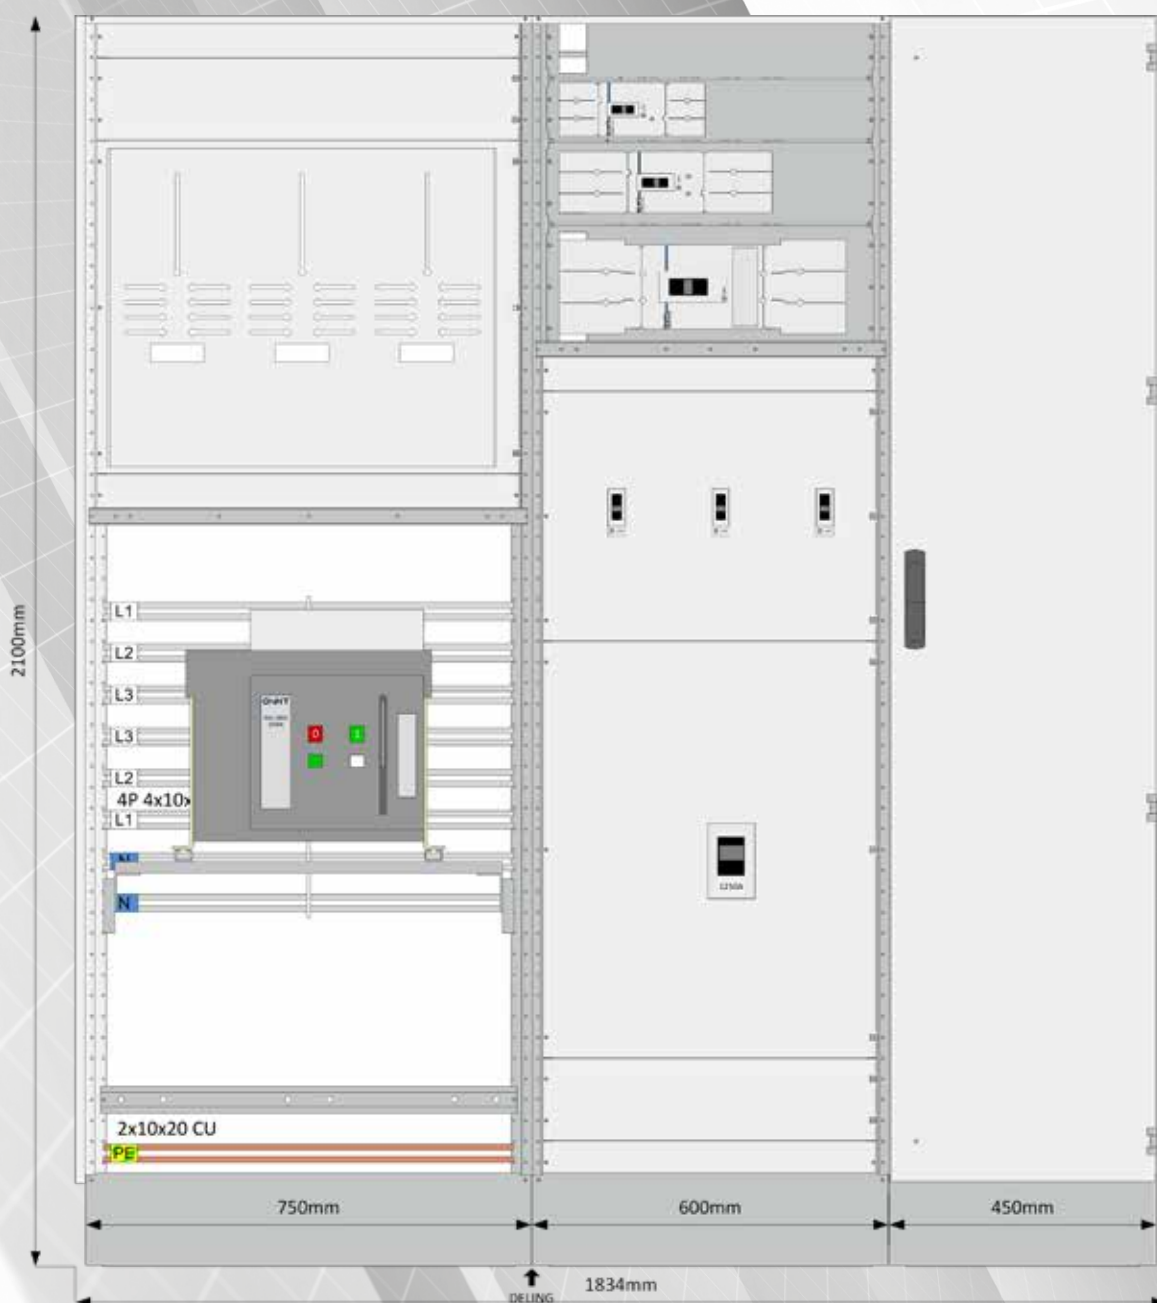

GULVSKAP 450

- LEVERES OGSÅ I
- IP 44
- IP 54
- 21 MODULER PÅ FULL DIN BREDDE
- 2 FLENSPLASSER PÅ 160 DYBDE
- 4 FLENSPLASSER PÅ 250 DYBDE
- 4 FLENSPLASSER PÅ 320 DYBDE
- MED DØR

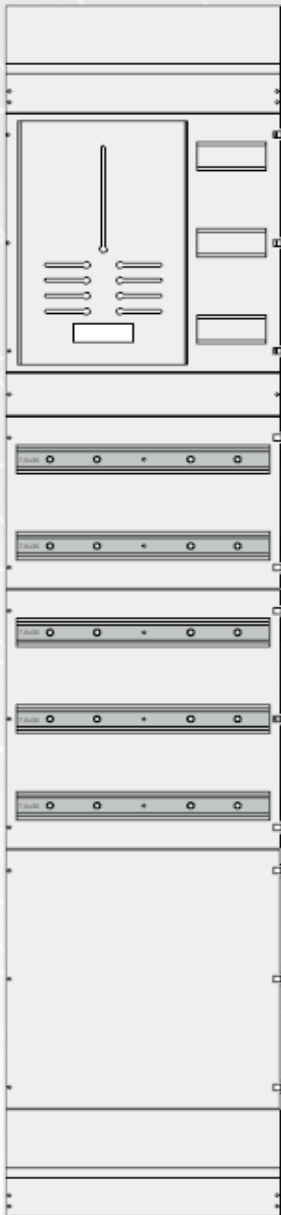

- INNREDNING 450MM
- VARENUMMER 990254

STRUKTUR OVERSIKT IP30




- INNREDNING 450MM
- VARENUMMER 990247



- INNREDNING 450MM
- VARENUMMER 991434



- INNREDNING 450MM
- VARENUMMER 990255



- INNREDNING 450MM
- VARENUMMER 990256



- INNREDNING 450MM
- VARENUMMER 990257



- INNREDNING 450MM
- VARENUMMER 990258

CENTECH GULVSKAP TILLEGG FOR DYBDE

Forpakning	Varenummer	Beskrivelse
1	990283	CENTECH BASIS SKAP 450 DYBDE 160
1	990249	CENTECH BASIS SKAP 450 DYBDE 250
1	990248	CENTECH BASIS SKAP 450 DYBDE 320

ALLE GULVSKAP LEVERES MED DØR

GULVSKAP 600

- LEVERES OGSÅ I
- IP 44
- IP 54
- 30 MODULER PÅ FULL DIN BREDDE
- 2 FLENSPLASSER PÅ 160 DYBDE
- 4 FLENSPLASSER PÅ 250 DYBDE
- 6 FLENSPLASSER PÅ 320 DYBDE
- MED DØR




- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 990259



- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 991435

STRUKTUR OVERSIKT IP30

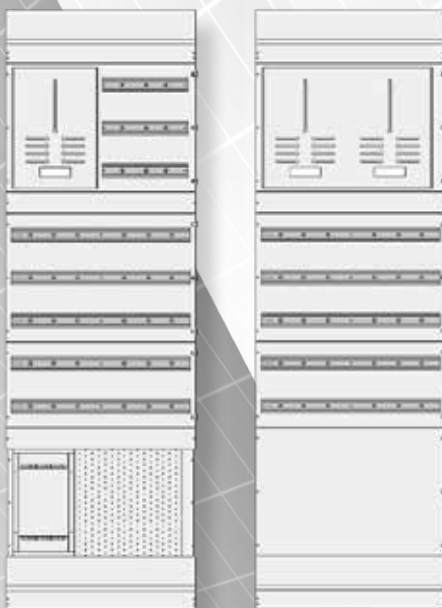

- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 990693
- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 990260



- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 990262



- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 990263



- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 990264



- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 990265


CENTECH GULVSKAP TILLEGG FOR DYBDE

Forpakning	Varenummer	Beskrivelse
1	990287	CENTECH BASIS SKAP 600 DYBDE 160
1	990253	CENTECH BASIS SKAP 600 DYBDE 250
1	990286	CENTECH BASIS SKAP 600 DYBDE 320

ALLE CENTECH GULVSKAP LEVERES MED DØR

GULVSKAP 750 STRUKTUR OVERSIKT IP30

- LEVERES OGSÅ I
- IP 44
- IP 54
- 40 MODULER PÅ FULL DIN BREDDE
- 3 FLENSPLASSER PÅ 160 DYBDE
- 6 FLENSPLASSER PÅ 250 DYBDE
- 6 FLENSPLASSER PÅ 320 DYBDE
- MED DØR

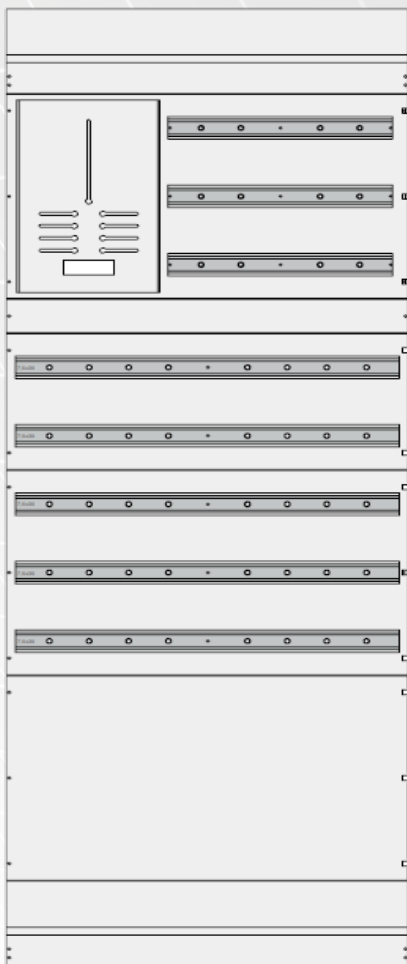


- INNREDNING 750MM
- VARENUMMER 990266



- INNREDNING 750MM
- VARENUMMER 990269



- INNREDNING 750MM
- VARENUMMER 990267

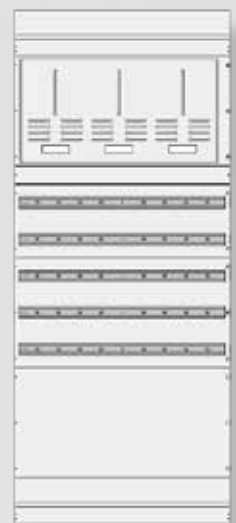

- INNREDNING 750MM
- VARENUMMER 990268



- INNREDNING 750MM
- VARENUMMER 991436



- INNREDNING 750MM
- VARENUMMER 990270



- INNREDNING 750MM
- VARENUMMER 990271



- INNREDNING 750MM
- VARENUMMER 990272


CENTECH GULVSKAP TILLEGG FOR DYBDE

Forpakning	Varenummer	Beskrivelse
1	990285	CENTECH BASIS SKAP 750 DYBDE 160
1	990251	CENTECH BASIS SKAP 750 DYBDE 250
1	990284	CENTECH BASIS SKAP 750 DYBDE 320


ALLE GULVSKAP LEVERES MED DØR

UNDERFORDELINGER


SKAP MED DIREKTE MÅLING IP54



- CV053396
- IP54 39 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=560 D=250

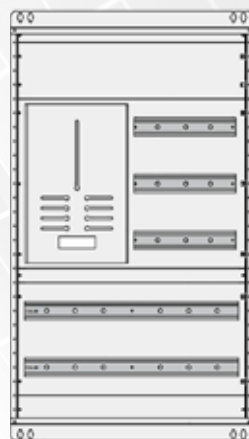


- CV053440
- IP54 97 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=980 D=250

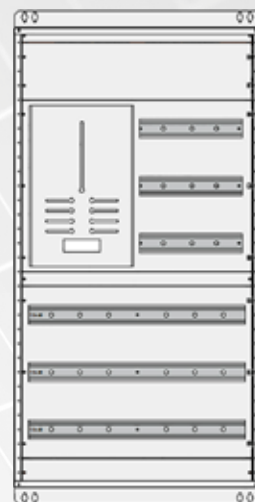


- CV053471
- IP54 126 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=1120 D=250


SKAP MED DIREKTE MÅLING IP66



- CV053402
- IP66 39 MOD
- IDE VEGG.
- B=600 H=600 D=250

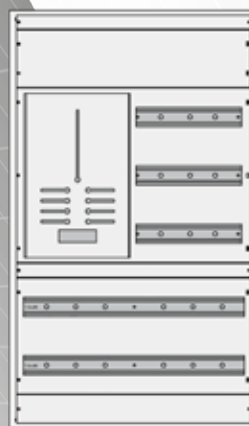

- CV053457
- IP66 97 MOD
- IDE VEGG.
- B=600 H=1000 D=300

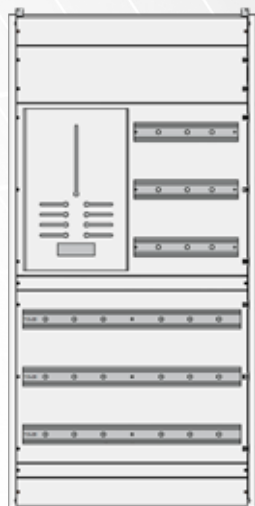

- CV053488
- IP66 126 MOD
- IDE VEGG.
- B=600 H=1200 D=300

SKAP MED DIREKTE MÅLING IP65/IP66 RUSTFRITT



- CV053419
- IP66 RUSTFRITT 39 MOD
- IDE VEGG.
- B=600 H=600 D=250



- CV053464
- IP65 RUSTFRITT 97 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP.
- B=600 H=1000 D=300

**RUST
FRITT**

ALLE SKAP LEVERES MED DØR

Cenika lanserer ferdige skapløsninger for elbil-lading og underfordelinger.

Skapene kommer med eller uten målerfelt, også for trafomåling.


Løsningene leveres ferdig sammenskrudd med løse modulære produkter. Skapene leveres med veggfester og utsparring til flenser for kabelgjennomføring. Velg mellom IP54 eller IP65/IP66 kapslingsgrad.

IP54 er Centech baserte skap, mens IP65/IP66 er tette veggskap med Centech innredning.


Lakkerte stålskap er for innendørs installasjoner.

Skapene har korrosivitetsklasse C1.

SKAP MED TRAFO MÅLING IP54/66

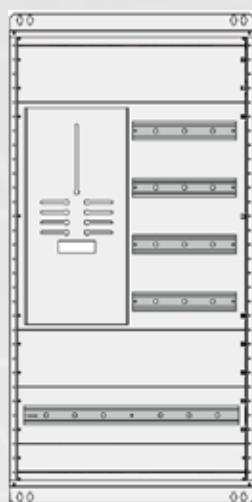


- CV053426
- IP54 81 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=1120 D=250

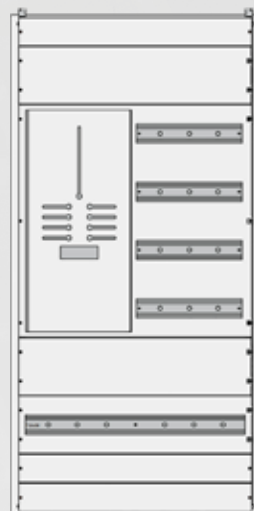


- CV053433
- IP66 81 MOD
- IDE VEGGSKAP
- B=600 H=1200 D=300

SKAP UTEN MÅLING IP54



- CV053341
- IP54 58 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=420 D=160



- CV053365
- IP54 87 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=560 D=250

SKAP UTEN MÅLING IP66 / RUSTFRITT



- CV053358
- IP66 58 MOD
- IDE VEGGSKAP
- B=600 H=400 D=200



- CV053372
- IP66 87 MOD
- IDE VEGGSKAP
- B=600 H=600 D=250



- CV053389
- IP66 RUSTFRITT 87 MOD
- IDE VEGGSKAP
- B=600 H=600 D=250

**RUST
FRITT**

ALLE SKAP LEVERES MED DØR

Pakknippel med strekkavlastning og tett gjennomføring

Halogenfri pakknippel med strekkavlastning, O-ring og tett gjennomføring. For å få kabel gjennom, må det tas hull på gjennomføring i pakknippel. Ideelt til applikasjoner der f.eks. skap monteres og kabler ikke skal inn i skap med en gang. Pakknippel er tett helt til gjennomføring brytes.

God motstandsdyktighet mot bensin, olje, diesel, svake syrer.

PAKKNIPPEL

VARENUMMER	EL-NUMMER	BESKRIVELSE
CV059831	1202869	Pakknippel polyamid M12 3-6,5mm Centech
CV059848	1202870	Pakknippel polyamid M16 5-10mm Centech
CV059855	1202871	Pakknippel polyamid M20 10-14mm Centech
CV059862	1202872	Pakknippel polyamid M25 13-18mm Centech
CV059879	1202873	Pakknippel polyamid M32 18-25mm Centech
CV059886	1202874	Pakknippel polyamid M40 22-32mm Centech
CV059893	1202875	Pakknippel polyamid M50 32-38mm Centech
CV059909	1202876	Pakknippel polyamid M63 37-44mm Centech

KONTRAMUTTER

VARENUMMER	EL-NUMMER	BESKRIVELSE
CV059992	1202885	Pakknippel polyamid M12 kontramutter Centech
CV060004	1202886	Pakknippel polyamid M16 kontramutter Centech
CV060011	1202887	Pakknippel polyamid M20 kontramutter Centech
CV060028	1202888	Pakknippel polyamid M25 kontramutter Centech
CV060035	1202889	Pakknippel polyamid M32 kontramutter Centech
CV060042	1202890	Pakknippel polyamid M40 kontramutter Centech
CV060059	1202891	Pakknippel polyamid M50 kontramutter Centech
CV060066	1202892	Pakknippel polyamid M63 kontramutter Centech

BLINDPLUGG

VARENUMMER	EL-NUMMER	BESKRIVELSE
CV059916	1202877	Pakknippel polyamid M12 blindplugg Centech
CV059923	1202878	Pakknippel polyamid M16 blindplugg Centech
CV059930	1202879	Pakknippel polyamid M20 blindplugg Centech
CV059947	1202880	Pakknippel polyamid M25 blindplugg Centech
CV059954	1202881	Pakknippel polyamid M32 blindplugg Centech
CV059961	1202882	Pakknippel polyamid M40 blindplugg Centech
CV059978	1202883	Pakknippel polyamid M50 blindplugg Centech
CV059985	1202884	Pakknippel polyamid M63 blindplugg Centech



CV-nummer	Elnummer	Beskrivelse	Klemmeområde	Diameter (mm)	Gjengelengde (mm)	Høyde (mm)
CV059831	1202869	Pakknippel polyamid M12 3-6,5mm Centech	3-6,5mm	15	8	21
CV059848	1202870	Pakknippel polyamid M16 5-10mm Centech	5-10mm	22	8	25
CV059855	1202871	Pakknippel polyamid M20 10-14mm Centech	10-14mm	27	9	28
CV059862	1202872	Pakknippel polyamid M25 13-18mm Centech	13-18mm	33	11	31
CV059879	1202873	Pakknippel polyamid M32 18-25mm Centech	18-25mm	42	11	37
CV059886	1202874	Pakknippel polyamid M40 22-32mm Centech	22-32mm	53	13	48
CV059893	1202875	Pakknippel polyamid M50 32-38mm Centech	32-38mm	60	13	49
CV059909	1202876	Pakknippel polyamid M63 37-44mm Centech	37-44mm	68	14	49

**CV062275 Skapmuffe 40/50m****Beskrivelse:**

Skapmuffe med 40mm røråpning, som passer i 50mm hull.

Muffe har 50mm gjenger.

Ideelt der man har 40mm rør, og skap / kapsling kun har 50mm utsparing.

SKAPMUFFE

VARENUMMER	EL-NUMMER	BESKRIVELSE
CV050456		SKAPMUFFE 16mm
CV050463		SKAPMUFFE 20mm
CV050470		SKAPMUFFE 25mm
CV050487		SKAPMUFFE 32mm
CV050494		SKAPMUFFE 40mm
CV062275		SKAPMUFFE 40/50mm
CV050500		SKAPMUFFE 50mm
CV068048		SKAPMUFFE KOMBI 5X16mm

CENTECH GULVSKAP TILBEHØR



**LED LYS FOR TAVLE M/MAG
CV057653**



**FLENS VENT. FOR C-HULL
CV035807**



**STÅLFLENS M16
CV020213**



**STÅLFLENS M20/M25
CV020206**



**STÅLFLENS M50
CV020199**



**STÅLFLENS M20
CV036599**



**GUMMIFLENS FG2X240
CV014885**



**GUMMIFLENS FG240+
CV014878**



**GUMMIFLENS FG25
CV013468**



**GUMMIFLENS FG35
CV00627**



Multiflens 1-1



Flens Multiflens 2-2



Flens Multiflens 2-1

GUMMIFLENSER HALOGENFRIE

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV010627	1102101	FLENS GUMMI HALOGENFRI FG 35
CV013468	1102100	FLENS GUMMI HALOGENFRI FG 25
CV014878	1102102	FLENS GUMMI HALOGENFRI FG13 240+
CV014885	1102103	FLENS GUMMI HALOGENFRI FG2 2x240

STÅLFLENSER

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV020199	1804605	FLENS STÅL M50/2 M25/2 M20/2
CV020206	1804604	FLENS STÅL M20/7 M25/2 M50/1
CV020213	1804603	FLENS STÅL M16/15 M20/2 M25/1
CV036599	1800068	FLENS STÅL M20/13
CV035790		FLENS PERFORERT C-HULL
CV035807		FLENS VENTILASJON FOR C-HULL

LED LYS

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV064767	3700045	LED LYS M/MAGNET OG BEVEGELSESMELDER 220-240V AC
CV07653	3700075	LED LYS FOR TAVLE M/MAG./BEVEGELSESMELD. 24-48VDC/100-240V AC

AVDEKKING / KURSHOLDER ETC.

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV027540	1702319	KURSHOLDER FOR SKAP I PLAST GRÅ
CV004138	1701619	KURSFORTEGNELSE MED LIM
CV023368	1702301	KURSHOLDER / LOMME MED LIM
CV005449	1701633	AVDEKKING DIN-SKINNE HVIT 21CM
CV023269	1701618	AVDEKKING GRÅ PLAST FOR SLISS TIL GULVSKAP 21CM
CV031698	1700406	AVDEKKING GRÅ 1 METER

MULTIFLENS

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV060974	1100179	FLENS MULTIFLENS 1-1
CV060950	1100177	FLENS MULTIFLENS 2-1
CV060967	1100178	FLENS MULTIFLENS 2-2

APPARATSKAP / VEGGSKAP INNENDØRS IP66



Lakkert stålskap med montasjeplate innvendig, samt flensplate i bunn for uttak av hull til kabelgjennomføringer. Dør i skap har sideprofiler som muliggjør montasje av for eksempel kabelkanaler. Lakkerte stålskap er for innendørs installasjoner.

Skapene har korrosivitetsklasse C1. Modulær avdekking kan også plasseres i disse skapene.



VEGGSKAP LAKKERT STÅL IP66

VARENUMMER	EL-NUMMER	BESKRIVELSE
CV056830	2400135	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 300 X 300 X 150
CV056847	2400136	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 400 X 300 X 150
CV056854	2400137	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 400 X 400 X 200
CV056861	2400138	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 400 X 600 X 200
CV056878	2400139	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 500 X 400 X 200
CV056885	2400140	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 500 X 500 X 200
CV056892	2400141	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 600 X 400 X 200
CV056908	2400142	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 600 X 400 X 250
CV056915	2400143	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 600 X 600 X 200
CV056922	2400144	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 600 X 600 X 250
CV056939	2400145	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 600 X 600 X 300
CV056946	2400146	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 700 X 500 X 250
CV056953	2400147	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 800 X 600 X 250
CV056960	2400148	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 800 X 600 X 300
CV056977	2400149	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 800 X 600 X 400
CV056984	2400150	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 800 X 800 X 300
CV056991	2400151	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 1000 X 600 X 300
CV057028	2400154	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 1200 X 600 X 300
CV057035	2400155	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 1200 X 800 X 300
CV057042	2400156	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 1200 X 1000 X 300
CV057059	2400157	VEGGSKAP LAKKERT STÅL INNENDØRS IP66 1200 X 1200 X 250

VEGGSKAP LAKKERT STÅL IP66 TILBEHØR

VARENUMMER	EL-NUMMER	BESKRIVELSE
CV057066	2413558	VEGGSKAP LAKKERT STÅL TILBEHØR VEGGFESTE 4 STK
CV059275	1727925	MOD. AVDEKKING 2X8 MOD (300 X 250 X 150/200)
CV059282	1727926	MOD. AVDEKKING 3X11 MOD (400 X 300 X 150/200)
CV059299	1727927	MOD. AVDEKKING 3X16 MOD (500 X 400 X 150/200)
CV059305	1727928	MOD. AVDEKKING 4X16 MOD (600 X 400 X 150/200)
CV059312	1727929	MOD. AVDEKKING 4X26 MOD (600 X 600 X 250/300)
CV059329	1727930	MOD. AVDEKKING 4X26+1X24MOD (800X 600 X 250/300)
CV059336	1727931	MOD. AVDEKKING 5X22 MOD (700 X 500 X 250/300)
CV059343	1727932	MOD. AVDEKKING 5X38 MOD (800 X 800 X 250/300)
CV059350	1727933	MOD. AVDEKKING 6X38 MOD (1000 X 800 X 250/300)
CV059411	1727934	MOD. AVDEKKING 2X11 MOD (300 X 300 X 150/200)

VEGGSKAP SYREFAST IP66

VARENUMMER	EL-NUMMER	BESKRIVELSE
CV055871	2400161	VEGGSKAP SYREFAST IP66 300 X 200 X 150
CV055888	2400162	VEGGSKAP SYREFAST IP66 300 X 250 X 150
CV055895	2400163	VEGGSKAP SYREFAST IP66 300 X 300 X 150
CV055901	2400164	VEGGSKAP SYREFAST IP66 400 X 300 X 200
CV055918	2400165	VEGGSKAP SYREFAST IP66 400 X 400 X 200
CV055925	2400166	VEGGSKAP SYREFAST IP66 400 X 600 X 200
CV055932	2400167	VEGGSKAP SYREFAST IP66 500 X 400 X 200
CV055949	2400168	VEGGSKAP SYREFAST IP66 500 X 400 X 250
CV055956	2400169	VEGGSKAP SYREFAST IP66 600 X 400 X 200
CV055963	2400170	VEGGSKAP SYREFAST IP66 600 X 500 X 250
CV055970	2400171	VEGGSKAP SYREFAST IP66 600 X 600 X 250
CV055987	2400172	VEGGSKAP SYREFAST IP66 700 X 500 X 250
CV055994	2400173	VEGGSKAP SYREFAST IP66 800 X 600 X 300
CV056007	2400174	VEGGSKAP SYREFAST IP66 800 X 800 X 300
CV056014	2400160	VEGGSKAP SYREFAST IP66 1000 X 800 X 300

VEGGSKAP SYREFAST IP66 TILBEHØR

VARENUMMER	EL-NUMMER	BESKRIVELSE
CV056045	2413572	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR VEGGFESTE 4 STK
CV056052	1727938	MOD. AVDEKKING 2X8 MOD (300 X 250 X 150)
CV056069	1727939	MOD. AVDEKKING 3X11 MOD (400 X 300 X 200)
CV056076	1727940	MOD. AVDEKKING 3X16 MOD (500 X 400 X 200)
CV056083	1727941	MOD. AVDEKKING 4X16 MOD (600 X 400 X 200)
CV056090	1727942	MOD. AVDEKKING 5X22 MOD (700 X 500 X 250)
CV056106	1727943	MOD. AVDEKKING 4X26+1X24MOD (800X 600 X 300)
CV056113	1727944	MOD. AVDEKKING 5X38 MOD (800 X 800 X 300)
CV056120	1727945	MOD. AVDEKKING 6X38 MOD (1000 X 800 X 300)
CV059268	1727946	MOD. AVDEKKING 4X26 MOD (600 X 600 X 300)

VEGGSKAP SYREFAST IP55 M/DOBBEL DØR

VARENUMMER	EL-NUMMER	BESKRIVELSE
CV056021	2400158	VEGGSKAP SYREFAST IP55 M/DOBBEL DØR 1000 X 1000 X 300
CV056038	2400159	VEGGSKAP SYREFAST IP55 M/DOBBEL DØR 1200 X 1000 X 300



VEGGSKAP POLYESTER IP 66

VEGGSKAP POLYESTER IP66

VARENUMMER	EL-NUMMER	BESKRIVELSE
CV055734	2413559	Veggskap polyester IP66 600 x 400 x 230 u/mont.plate
CV055741	2413560	Veggskap polyester IP66 600 x 500 x 230 u/mont.plate
CV055758	2413561	Veggskap polyester IP66 800 x 600 x 300 u/mont.plate

VEGGSKAP POLYESTER IP66 TILBEHØR

VARENUMMER	EL-NUMMER	BESKRIVELSE
CV055826	2413567	Veggskap polyester tilbehør justeringssett for mont.plate dybde 230mm
CV055833	2413568	Veggskap polyester tilbehør justeringssett for mont.plate dybde 300mm
CV055796	1727935	Veggskap polyester tilbehør modulær avdekking 3x18 (600 x 400)
CV055802	1727936	Veggskap polyester tilbehør modulær avdekking 3x23 (600 x 500)
CV055819	1727937	Veggskap polyester tilbehør modulær avdekking 4x29 (800 x 600)
CV055765	2413563	Veggskap polyester tilbehør mont.plate metall 600 x 400
CV055772	2413564	Veggskap polyester tilbehør mont.plate metall 600 x 500
CV055789	2413565	Veggskap polyester tilbehør mont.plate metall 800 x 600
CV064729	2413566	Veggskap polyester tilbehør montasjeplate metall 1000 x 750
CV055840	2413569	Veggskap polyester tilbehør veggfeste 4 stk
CV055857	2413570	Veggskap polyester tilbehør veggfeste justerbart 4 stk
CV055864	2413571	Veggskap polyester tilbehør lås m/nøkkel T141
CV055826	2413567	Veggskap polyester tilbehør justeringssett for mont.plate dybde 230mm
CV055833	2413568	Veggskap polyester tilbehør justeringssett for mont.plate dybde 300mm

KRYMPESKRITT



Krympeskritt fra Cenika, produsert i polymer (EVA), gir meget god fleksibilitet, høy elastisitet og vedvarende forsegling mot ytre påvirkninger.

- Benyttes til endeavslutning av kabler
- Beskyttelse mot vanninntrenging
- Krympeskritt med lim for 4 og 5 ledere 25- 50 mm²

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV072137	1100056	Krympeskritt 4.1 25-50 mm ²
CV072144	1100057	Krympeskritt 5.1 25-50 mm ²



TENNSKAP - DOBBELTVEGGET ALUMINIUM IP65

Tennskap fra Cenika bygges, tilpasses og lakkeres etter kundens behov. Skapet leveres med justerbar sokkel, snømarkør og veggfester som standard.

- Mulighet for 1-5 avganger totalt
- Bygget iht. IEC 62208 og spesifikasjoner fra Statens Vegvesen

VI PROSJEKTERER OG TEGNER FOR DEG!

EX-KLEMME



Denne kan anvendes både for aluminium og kobber, tilstrammes ved hjelp av moment-skrue for tidsbesparende og enkel montering.


- Isolert avgreningsklemme for EX Hengeledning hovedleder 10-95mm² og avgrenings- leder 1,5-10mm²

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBeskrivelse
CV072120	1200515	Veilys Ex-klemme 10-95 mm ² /1,5-95 mm ²

UTVENDIG SKAP UTFLEX



Eksempler på
Outflex konfigurasjoner:

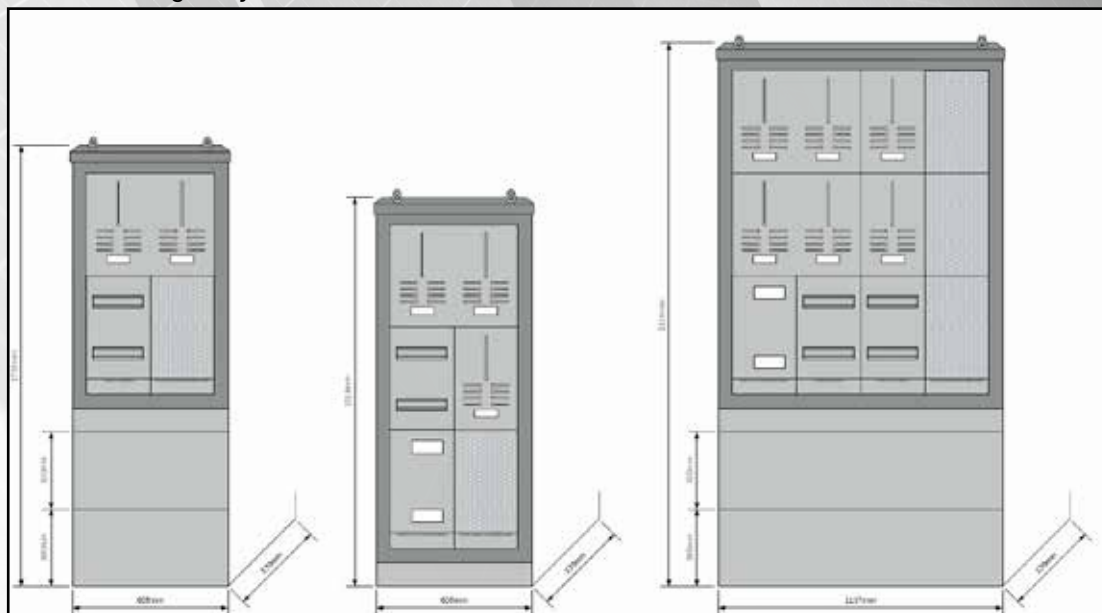

- Utførelse i sjøvannsbestandig aluminium
- For montasje, nedgraving eller i betong

UTVENDIG SKAP UTFLEX

VARENUMMER BESKRIVELSE

CV058636	OUTFLEX UTV. ALU/SKAP DBL.VEGG BREDDE=2MOD HØYDE=2MOD U/SOKKEL B500 H1000 D370 GRÅ 7042
CV058643	OUTFLEX UTV. ALU/SKAP DBL.VEGG BREDDE=2MOD HØYDE=3MOD U/SOKKEL B500 H1400 D370 GRÅ 7042
CV058650	OUTFLEX UTV. ALU/SKAP DBL.VEGG BREDDE=4MOD HØYDE=2MOD U/SOKKEL B1000 H1000 D370 GRÅ 7042
CV058667	OUTFLEX UTV. ALU/SKAP DBL.VEGG BREDDE=4MOD HØYDE=3MOD U/SOKKEL B1000 H1400 D370 GRÅ 7042
CV058674	OUTFLEX UTV. ALU/SKAP DBL.VEGG BREDDE=6MOD HØYDE=2MOD U/SOKKEL B1500 H1000 D370 GRÅ 7042
CV058681	OUTFLEX UTV. ALU/SKAP DBL.VEGG BREDDE=6MOD HØYDE=3MOD U/SOKKEL B1500 H1400 D370 GRÅ 7042
CV062794	OUTFLEX UTV. ALU/SKAP DBL.VEGG BREDDE=2MOD HØYDE=3MOD U/SOKKEL B500 H1400 D370 SORT 9005
CV062800	OUTFLEX UTV. ALU/SKAP DBL.VEGG BREDDE=4MOD HØYDE=3MOD U/SOKKEL B1000 H1400 D370 SORT 9005

UTVENDIG SKAP UTFLEX SOKKEL

VARENUMMER BESKRIVELSE

CV058711	OUTFLEX SOKKEL ALU 90mm BREDDE 6MOD FOR FESTE PÅ FUNDAMENT B1500 H90 D370
CV058704	OUTFLEX SOKKEL ALU 90mm BREDDE 4MOD FOR FESTE PÅ FUNDAMENT B1000 H90 D370
CV058698	OUTFLEX SOKKEL ALU 90mm BREDDE 2MOD FOR FESTE PÅ FUNDAMENT B500 H90 D370
CV062657	OUTFLEX SOKKEL ALU 300mm BREDDE 6MOD FOR FESTE PÅ FUNDAMENT B1500 H300 D370
CV062640	OUTFLEX SOKKEL ALU 300mm BREDDE 4MOD FOR FESTE PÅ FUNDAMENT B1000 H300 D370
CV062633	OUTFLEX SOKKEL ALU 300mm BREDDE 2MOD FOR FESTE PÅ FUNDAMENT B500 H300 D370
CV058742	OUTFLEX SOKKEL ALU 690mm BREDDE 6MOD FOR NEDGRAVING B1500 H690 D370
CV058735	OUTFLEX SOKKEL ALU 690mm BREDDE 4MOD FOR NEDGRAVING B1000 H690 D370
CV058728	OUTFLEX SOKKEL ALU 690mm BREDDE 2MOD FOR NEDGRAVING B500 H690 D370

UTVENDIG SKAP UTFLEX MONTASJEPLATE

VARENUMMER BESKRIVELSE

CV058803	OUTFLEX MODUL MONTASJEPLATE 25X40CM
CV058834	OUTFLEX MODUL MONTASJEPLATE 25X80CM
CV058827	OUTFLEX MODUL MONTASJEPLATE 50X40CM
CV058810	OUTFLEX MODUL MONTASJEPLATE 50X80CM

UTVENDIG SKAP UTFLEX AVDEKKING

VARENUMMER BESKRIVELSE

CV058872	OUTFLEX AVDEKKING JORDSKINNE NH/EFFEKTBYTER MED AVDEKKING 1 MODUL BRED
CV058865	OUTFLEX AVDEKKING JORDSKINNE MÅLER/SVAKSTRØSMODUL 1MODUL BRED
CV058896	OUTFLEX AVDEKKING JORDSKINNE MONTASJEPLATE 1 MODUL BRED
CV058889	OUTFLEX AVDEKKING JORDSKINNE FOR DIN-MODUL

UTVENDIG SKAP UTFLEX BUNNPLATE

VARENUMMER BESKRIVELSE

CV058902	OUTFLEX BUNNPLATE FOR 1X2 FLENSER BREDDE 2 MODULER B500 D370
CV058919	OUTFLEX BUNNPLATE FOR 1X4 FLENSER BREDDE 4 MODULER B1000 D370
CV058926	OUTFLEX BUNNPLATE FOR 1X6 FLENSER BREDDE 6 MODULER B1500 D370

UTVENDIG SKAP UTFLEX TILBEHØR

VARENUMMER BESKRIVELSE

CV058759	OUTFLEX MODUL DIN 25X40CM 2 SKINNER INKL AVDEKKING
CV058797	OUTFLEX MODUL DIN 25X80CM 5 SKINNER INKL AVDEKKING
CV058780	OUTFLEX MODUL EFFEKTBYTER/NH 25X40CM INKL AVDEKKING
CV062626	OUTFLEX MODUL EFFEKTBYTER/NH 25X120CM INKL AVDEKKING
CV062619	OUTFLEX MODUL EFFEKTBYTER/NH 25X80CM INKL AVDEKKING
CV058858	OUTFLEX MODUL EFFEKTBYTER/NH 25X80CM 1 DIN INKL AVDEKKING
CV058766	OUTFLEX MODUL MÅLERPLATE 25X40CM 1 MÅLER
CV058841	OUTFLEX MODUL MÅLERPLATE 50X40CM 2 MÅLERE
CV058773	OUTFLEX MODUL SVAKSTRØMFELT 25X40CM

Outflex utvendig aluminiumskap er en dobbeltvegget modulbasert løsning.

Avhenging av behovet bygges skapet opp med egne moduler.

Bredde fra 50cm opp til 150cm, høyde fra 100cm til 142cm uten sokkel.

Skapet er utført i sjøvannsbestandig aluminium og opprettholder IP55.

Sokkel er utført i galvanisert stål og kan graves ned eller monteres i betong.



TILKNYTNINGSSKAP 430 BREDDER

NEOZED 25A TIL 63A M/KLEMMER 95mm²

NEOZED 25A TIL 63A M/PISK

SYLINDER 80A-125A M/KLEMMER-95mm² (MAKS OV 80A)



**SJØVANNS-
BESTANDIG
ALUMINIUM**

**ALLE PRISER
GJELDER
FERDIG BYGGET**



Cenika tilknytningsskap i 43cm bredde. Skapet er designet med tanke på funksjonalitet og har kun 115cm høyde! Produsert i sjøvannsbestandig aluminium. Kommer i fargene RAL7042 (lys grå) og RAL9005 (sort). Skapene er kun for bakkemontert utførelse. Skapene er priset ferdig bygget og er 100% komplette. Det eneste du må velge er størrelsen på Neozed-sikringene.

Skapet inneholder:

Overspenningsvern 3 pol (for luftstrekk på IT), hovedbryter (Neozed), komplett kabling (dobbelisolert på IT), koblingsklemmer 50mm² for utgående kabel og koblingsklemmer 95mm² for inngående kabel og jordklemmer for 6 tilkoblinger. For TN er det også klemme for PEN-splitt.

Du trenger kun koble inngående og utgående kabel.

Tilknytningsskap kan også leveres med pisk eller koblingsklemmer i andre størrelser på forespørsel.

- I lakkert utførelse
- For montering inntil vegg

ENKELT UTVENDIG NEK399 LYS GRÅ IT/TT

■ H=115 B=43,3 D=21,5 VEKT 16,3 KG

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV068505	1700337	TKS 1M IT/TT B=430 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/KLEMMER-95mm ²
CV072298	1700498	TKS 1M IT/TT B=430 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK
CV072632	1710277	TKS 1M IT/TT B=430 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A-125A M/KLEMMER-95mm ² (MAKS OV 80A)

ENKELT UTVENDIG NEK399 SORT IT/TT

■ H=115 B=43,3 D=21,5 VEKT 16,3 KG

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV068512	1700338	TKS 1M IT/TT B=430 RAL9005 SORT NEOZED 25A-63A M/KLEMMER-95mm ²
CV072304	1700499	TKS 1M IT/TT B=430 RAL9005 SORT NEOZED 25A-63A M/PISK
CV072649	1710278	TKS 1M IT/TT B=430 RAL9005 SORT SYLINDER 80A-125A M/KLEMMER-95mm ² (MAKS OV 80A)

ENKELT UTVENDIG NEK399 LYS GRÅ TN

■ H=115 B=43,3 D=21,5 VEKT 16,3 KG

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV068529	1700339	TKS 1M TN B=430 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/KLEMMER-95mm ²
CV072274	1700500	TKS 1M TN B=430 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK
CV072656	1710279	TKS 1M TN B=430 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A-125A M/KLEMMER-95mm ² (MAKS OV 80A)

ENKELT UTVENDIG NEK399 SORT TN

■ H=115 B=43,3 D=21,5 VEKT 16,3 KG

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV068536	1700340	TKS 1M TN B=430 RAL9005 SORT NEOZED 25A-63A M/KLEMMER-95mm ²
CV072281	1700501	TKS 1M TN B=430 RAL9005 SORT NEOZED 25A-63A M/PISK
CV072663	1710280	TKS 1M TN B=430 RAL9005 SORT SYLINDER 80A-125A M/KLEMMER-95mm ² (MAKS OV 80A)

TILBEHØR

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV047395	1615700	NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTER 3P
CV047401	1615701	NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTER 3P+N
CV050012		RESERVE NEOZED FJÆR TIL SIKRINGER D01
CV049863		RESERVE NEOZED HOLDER FOR PATRONER
CV050623	1612474	SYLINDER SIKRINGSSKILLEBRYTER 3P
CV050630	1612475	SYLINDER SIKRINGSSKILLEBRYTER 4P

NEOZED / SYLINDER PATRONER

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV049948		NEOZED D01 PATRON 2A
CV049931		NEOZED D01 PATRON 4A
CV049924		NEOZED D01 PATRON 6A
CV049917		NEOZED D01 PATRON 10A
CV049900		NEOZED D01 PATRON 13A
CV049894		NEOZED D01 PATRON 16A
CV049887		NEOZED D02 PATRON 20A
CV049870		NEOZED D02 PATRON 25A
CV047456	1612470	NEOZED D02 PATRON 32A
CV047449	1612471	NEOZED D02 PATRON 40A
CV047432	1612472	NEOZED D02 PATRON 50A
CV047418	1612473	NEOZED D02 PATRON 63A
CV050647	1612476	SYLINDER 22X58 SMELTESIKRING 80A gl/gg

Høyde 115 cm
Bredde 43 cm
Dybde 21,5 cm
Vekt 16,3 kg

TILKNYTNINGSSKAP TKS BAKKEMONTERTE ENKELT NEOZED ELLER SYLINDER

TILKNYTNINGSSKAP ETTER NEK399:2018

SKAPENE ER PRODUSERT I SJØVANNSBESTANDIG ALUMINIUM OG KOMMER FERDIG INTERNT KOBLET. DØREN HAR 8mm TREKANTLÅS, SOM KAN BYTTES UT MED SYSTEMNØKKELE OM DETTE ER NØDVENDIG. SKAPENE KOMMER FERDIG LEVERT MED PISKER FOR ING. KABLING OG KOBLINGSKLEMMER FOR UTG. KABLING. SKAPENE ER KLARGJORT FOR EKSTERN ANTENNE MED ANTENNEFESTE PÅ HØYRE SIDE AV SKAPET.

SKAPENE ER TESTET IHT. IEC60068-2-1 TEST A:COLD, IEC60068-2-2 TEST B: DRY HEAT, IEC60068-2-14 TEST N: CHANGE OF TEMPERATURE. -40 +70°C. TESTEN ER UTFØRT MED 10 SYKLUSER.



**SJØVANNS-
BESTANDIG
ALUMINIUM**

- I lakkert utførelse
- For montering inntil vegg

ENKELT UTVENDIG NEK399 MED NEOZED LYS GRÅ

■ $H=152$ $B=31,1$ $D=23$

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV050425 1711038 TKS 1M IT/TT B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

CV050432 1711055 TKS 1M TN B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

CV059770 1700176 TKS 1M IT/TT B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/KLEMMER-95mm²

CV059763 1700177 TKS 1M TN B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/KLEMMER-95mm²

ENKELT UTVENDIG NEK399 MED NEOZED MØRK GRÅ

■ $H=152$ $B=31,1$ $D=23$

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV054492 1711106 TKS 1M IT/TT B=300 RAL7011 MØRK GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

CV054508 1711107 TKS 1M TN B=300 RAL7011 MØRK GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

ENKELT UTVENDIG NEK399 MED NEOZED SORT

■ $H=152$ $B=31,1$ $D=23$

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV057509 1711338 TKS 1M IT/TT B=300 RAL9005 SORT NEOZED 25A-63A M/PISK

CV057486 1711339 TKS 1M TN B=300 RAL9005 SORT NEOZED 25A-63A M/PISK

ENKELT UTVENDIG NEK399 MED SYLINDER LYS GRÅ

■ $H=152$ $B=31,1$ $D=23$

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV051217 1711100 TKS 1M IT/TT B=300 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

CV051224 1711101 TKS 1M TN B=300 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

ENKELT UTVENDIG NEK399 MED SYLINDER MØRK GRÅ

■ $H=152$ $B=31,1$ $D=23$

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV057547 1711344 TKS 1M IT/TT B=300 RAL7011 MØRK GRÅ SYLINDER 80-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

CV057554 1711345 TKS 1M TN B=300 RAL7011 MØRK GRÅ SYLINDER 80-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

ENKELT UTVENDIG NEK399 MED SYLINDER SORT

■ $H=152$ $B=31,1$ $D=23$

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV057493 1711340 TKS 1M IT/TT B=300 RAL9005 SORT SYLINDER 80-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

CV057479 1711341 TKS 1M TN B=300 RAL9005 SORT SYLINDER 80-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

TILBEHØR

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV049832 2400031 VEGGFESTE MÅLERSKAP NEK399 30CM BREDDE

CV047395 1615700 NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTER 3P

CV047401 1615701 NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTER 3P+N

CV050012 RESERVE NEOZED FJÆR TIL SIKRINGER D01

CV049863 RESERVE NEOZED HOLDER FOR PATRONER

CV053037 4700609 NEOZED RESERVESKUFF MED 12 PATRONER 63A

NEOZED PATRONER

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV049948 NEOZED D01 PATRON 2A

CV049931 NEOZED D01 PATRON 4A

CV049924 NEOZED D01 PATRON 6A

CV049917 NEOZED D01 PATRON 10A

CV049900 NEOZED D01 PATRON 13A

CV049894 NEOZED D01 PATRON 16A

CV049887 NEOZED D02 PATRON 20A

CV049870 NEOZED D02 PATRON 25A

CV047456 1612470 NEOZED D02 PATRON 32A

CV047449 1612471 NEOZED D02 PATRON 40A

CV047432 1612472 NEOZED D02 PATRON 50A

CV047418 1612473 NEOZED D02 PATRON 63A

TILKNYTNINGSSKAP TKS BAKKEMONTERT DOBBEL NEOZED ELLER SYLINDER

TILKNYTNINGSSKAP ETTER NEK399:2018

SKAPENE ER PRODUSERT I SJØVANNSBESTANDIG ALUMINIUM OG KOMMER FERDIG INTERNT KOBLET. DØREN HAR 8mm TREKANTLÅS, SOM KAN BYTTES UT MED SYSTEMNØKKEL OM DETTE ER NØDVENDIG. SKAPENE KOMMER FERDIG LEVERT MED PISKER FOR ING. KABLING OG KOBLINGSKLEMMER FOR UTG. KABLING. SKAPENE ER KLARGJORT FOR EKSTERN ANTENNE MED ANTENNEFESTE PÅ HØYRE SIDE AV SKAPET.

SKAPENE ER TESTET Iht. IEC60068-2-1 TEST A:COLD, IEC60068-2-2 TEST B: DRY HEAT, IEC60068-2-14 TEST N: CHANGE OF TEMPERATURE. -40 +70°C. TESTEN ER UTFØRT MED 10 SYKLUSER.



**SJØVANNS-
BESTANDIG
ALUMINIUM**

- I lakkert utførelse
- For montering inntil vegg

DOBBELT UTVENDIG NEK399 MED NEOZED LYS GRÅ

■ $H=152,5$ $B=51,1$ $D=23$

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV049054	1711051	TKS 2M IT/TT B=510 RAL7042 LYS GRÅ 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 2 STIKKL.
CV049061	1711052	TKS 2M TN B=510 RAL7042 LYS GRÅ 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 2 STIKKL.
CV062848	1704054	TKS 2M IT/TT B=510 RAL7042 LYS GRÅ 2 STK NEOZED 25A-63A M/KLEMMER 95mm ² FOR 2 STIKKL.
CV062855	1704055	TKS 2M TN B=510 RAL7042 LYS GRÅ 2 STK NEOZED 25A-63A M/KLEMMER 95mm ² FOR 2 STIKKL.

DOBBELT UTVENDIG NEK399 MED NEOZED SORT

■ $H=152,5$ $B=51,1$ $D=23$

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV057585	1711349	TKS 2M IT/TT B=510 RAL9005 SORT 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 2 STIKKL.
CV057592	1711350	TKS 2M TN B=510 RAL9005 SORT 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 2 STIKKL.

DOBBELT UTVENDIG NEK399 MED SYLINDER LYS GRÅ

■ $H=152,5$ $B=51,1$ $D=23$

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV051262	1711105	TKS 2M TN B=510 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 1 STIKKL.
CV051255	1711104	TKS 2M IT/TT B=510 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 1 STIKKL.
CV068451	1704056	TKS 2M IT/TT B=510 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 100A-125A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/KLEMMER 95mm ² FOR 1 STIKKL.
CV068468	1704058	TKS 2M TN B=510 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 100A-125A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/KLEMMER 95mm ² FOR 1 STIKKL.

DOBBELT UTVENDIG NEK399 MED SYLINDER SORT

■ $H=152,5$ $B=51,1$ $D=23$

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV057608	1711351	TKS 2M IT/TT B=510 RAL9005 SORT SYLINDER 80A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 1 STIKKL.
CV057615	1711352	TKS 2M TN B=510 RAL9005 SORT SYLINDER 80A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 1 STIKKL.
CV068475	1704057	TKS 2M IT/TT B=510 RAL9005 SORT SYLINDER 100A-125A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/KLEMMER 95mm ² FOR 1 STIKKL.
CV068482	1704059	TKS 2M TN B=510 RAL9005 SORT SYLINDER 100A-125A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/KLEMMER 95mm ² FOR 1 STIKKL.

TILBEHØR

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV047395	1615700	NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTER 3P
CV047401	1615701	NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTER 4 POL
CV050012		NEOZED FJÆR TIL SIKRINGER D01
CV049863		NEOZED HOLDER FOR PATRONER
CV053037	1700609	NEOZED RESERVESKUFF MED 12 PATRONER 63A

NEOZED PATRONER

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV049948		NEOZED D01 PATRON 2A
CV049931		NEOZED D01 PATRON 4A
CV049924		NEOZED D01 PATRON 6A
CV049917		NEOZED D01 PATRON 10A
CV049900		NEOZED D01 PATRON 13A
CV049894		NEOZED D01 PATRON 16A
CV049887		NEOZED D02 PATRON 20A
CV049870		NEOZED D02 PATRON 25A
CV047456	1612470	NEOZED D02 PATRON 32A
CV047449	1612471	NEOZED D02 PATRON 40A
CV047432	1612472	NEOZED D02 PATRON 50A
CV047418	1612473	NEOZED D02 PATRON 63A

Tilknytningsskap etter NEK399:2018

Skapene er produsert i sjøvannsbestandig aluminium og kommer ferdig internt koblet.

Døren har 8mm TREKANTLÅS, som kan byttes ut med systemnøkkel om dette er nødvendig.

TEKNISK SPESIFIKASJON

MATERIAL	: SJØVANNSBESTANDIG ALUMINIUM / VARMGALVANISERT STÅL
PLATETYKKELSE	: 1,5-2 MM
IP-GRAD SKAP	: AD4 / IPX4
SLAGFASTHET	: AG2
KORROSJONSKLASSE	: C5
FARGE/LAKK	: UV-BESTANDIG PULVERLAKK, RAL7035 / RAL7011(GRÅ)
NORM	: NEK399:2018

TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELVEGGET ENKELT MED NEOZED ELLER SYLINDER



**SJØVANNS-
BESTANDIG
ALUMINIUM**

- I lakkert utførelse
- For montering inntil vegg

ENKELT DOBBELTVEGGET NEK399 MED NEOZED LYS GRÅ

■ $H=156,6$ $B=32,5$ $D=25,7$
 Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV054850	1711337	TKS 1M IT/TT DOBBELTVEGGET B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK
CV054843	1711336	TKS 1M TN DOBBELTVEGGET B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

ENKELT DOBBELTVEGGET NEK399 MED SYLINDER LYS GRÅ

■ $H=156,6$ $B=32,5$ $D=25,7$
 Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV054836	1711335	TKS 1M IT/TT DOBBELTVEGGET B=300 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A-125A M/PISK (MAKS OV 80A)
CV054829	1711334	TKS 1M TN DOBBELTVEGGET B=300 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

TILBEHØR

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV047395	1615700	NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTER 3P
CV047401	1615701	NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTER 4 POL
CV050012		NEOZED FJÆR TIL SIKRINGER D01
CV049863		NEOZED HOLDER FOR PATRONER

NEOZED PATRONER

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV049948		NEOZED D01 PATRON 2A
CV049931		NEOZED D01 PATRON 4A
CV049924		NEOZED D01 PATRON 6A
CV049917		NEOZED D01 PATRON 10A
CV049900		NEOZED D01 PATRON 13A
CV049894		NEOZED D01 PATRON 16A
CV049887		NEOZED D02 PATRON 20A
CV049870		NEOZED D02 PATRON 25A
CV047456	1612470	NEOZED D02 PATRON 32A
CV047449	1612471	NEOZED D02 PATRON 40A
CV047432	1612472	NEOZED D02 PATRON 50A
CV047418	1612473	NEOZED D02 PATRON 63A

Tilknytningsskap etter NEK399:2018

Skapene er produsert i sjøvannsbestandig aluminium og kommer ferdig internt koblet.

Døren har 8mm TREKANTLÅS, som kan byttes ut med systemnøkkel om dette er nødvendig.

TEKNISK SPESIFIKASJON

MATRIALE	: SJØVANNSBESTANDIG ALUMINIUM / VARMGALVANISERT STÅL
PLATETYKKELSE	: 1,5-2 MM
IP-GRAD SKAP	: AD4 / IPX4
SLAGFASTHET	: AG2
KORROSJONSKLASSE	: C5
FARGE/LAKK	: UV-BESTANDIG PULVERLAKK, RAL7035 / RAL7011(GRÅ)
NORM	: NEK399:2018

TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELTVEGGET UTVIDET MED NEOZED ELLER SYLINDER



**SJØVANNS-
BESTANDIG
ALUMINIUM**

**KLARGJORT
FOR
TRAFØ**

**UTVIDET
VERSJON**

- I lakkert utførelse
- For montering inntil vegg

ENKELT UTVIDET DOBBELTVEGGET NEOZED LYS GRÅ

■ $H=186,6$ $B=32,5$ $D=25,7$

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV054799 1711331 TKS 1M IT/TT DOBBELTVEGGET UTVIDET B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

CV054782 1711330 TKS 1M TN DOBBELTVEGGET UTVIDET B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

ENKELT UTVIDET DOBBELTVEGGET SYLINDER LYS GRÅ

■ $H=186,6$ $B=32,5$ $D=25,7$

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV054775 1711329 TKS 1M IT/TT DOBBELTVEGGET UTVIDET B=300 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

CV054768 1711328 TKS 1M TN DOBBELTVEGGET UTVIDET B=300 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

ENKELT DOBBELTVEGGET KLARGJORT FOR TRAFØ

■ $H=172$ $B=32,5$ $D=25,7$

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV054805 1711332 TKS 1M FOR MÅLETRAFØER 125A DOBBELTVEGGET B=300 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A-125A M/KLEMMER 95MM2 U/TRAFØ

TILBEHØR

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV047395 1615700 NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTER 3P

CV047401 1615701 NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTER 4 POL

CV050012 NEOZED FJÆR TIL SIKRINGER D01

CV049863 NEOZED HOLDER FOR PATRONER

CV050630 1612475 SYLINDER SIKRINGSSKILLEBRYTER 4P

CV050623 1612474 SYLINDER SIKRINGSSKILLEBRYTER 3P

NEOZED PATRONER

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV049948 NEOZED D01 PATRON 2A

CV049931 NEOZED D01 PATRON 4A

CV049924 NEOZED D01 PATRON 6A

CV049917 NEOZED D01 PATRON 10A

CV049900 NEOZED D01 PATRON 13A

CV049894 NEOZED D01 PATRON 16A

CV049887 NEOZED D02 PATRON 20A

CV049870 NEOZED D02 PATRON 25A

CV047456 1612470 NEOZED D02 PATRON 32A

CV047449 1612471 NEOZED D02 PATRON 40A

CV047432 1612472 NEOZED D02 PATRON 50A

CV047418 1612473 NEOZED D02 PATRON 63A

SYLINDER SMELTESIKRINGER

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV050661 1612478 SYLINDER 22X58 SMELTESIKRING 125A gL/gG

CV050654 1612477 SYLINDER 22X58 SMELTESIKRING 100A gL/gG

CV050647 1612476 SYLINDER 22X58 SMELTESIKRING 80A gL/gG

Tilknytningsskap etter NEK399:2018

Skapene er produsert i sjøvannsbestandig aluminium og kommer ferdig internt koblet.

Døren har 8mm TREKANTLÅS, som kan byttes ut med systemnøkkel om dette er nødvendig.

TEKNISK SPESIFIKASJON


MATRIALE	: SJØVANNSBESTANDIG ALUMINIUM / VARMGALVANISERT STÅL
PLATETYKKELSE	: 1,5-2 MM
IP-GRAD SKAP	: AD4 / IPX4
SLAGFASTHET	: AG2
KORROSJONSKLASSE	: C5
FARGE/LAKK	: UV-BESTANDIG PULVERLAKK, RAL7035 / RAL7011(GRÅ)
NORM	: NEK399:2018

TILKNYTNINGSSKAP DIN-Modul og sokkel



i

2-Rader DIN-modul som monteres over målerfelt om dette ikke skal benyttes.
Kun for enkeltvegget TKS.

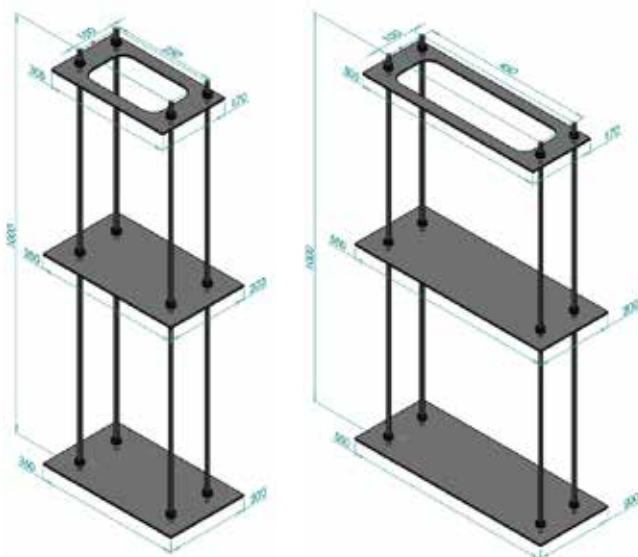

NYHET

i

Nedgravbar base til Cenika TKS, for frittstående montasje. For TKS med 1 eller 2 målerfelt

TILKNYTNINGSSKAP DIN MODUL FOR ENKELT MÅLERSKAP

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV062305	1700178	TILKNYTNINGSSKAP 2 RADER DIN MODUL FOR ENKELT MÅLERSKAP
CV062312	1700179	TILKNYTNINGSSKAP 2 RADER DIN MODUL FOR DOBBELT MÅLERSKAP

TILKNYTNINGSSKAP BASE FRITTSTÅENDE FOR NEK399

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV062497		TILKNYTNINGSSKAP BASE FRITTSTÅENDE FOR NEK399 1M TKS (AL)
CV062503		TILKNYTNINGSSKAP BASE FRITTSTÅENDE FOR NEK399 2M TKS (AL)

KABELINNTAKSSKAP

Kabelinntaksskap i samme utførelse som Tilknytningsskap.

Skapet har avtagbar montasjeplate for lettere montering av Effektbrytere fra 125-630A eller NH00-02 skuffer.

Det medfølger 2 stk DIN-skinner i topp og 1 stk ekstra DIN-skinne for valgfri montering. Kabelinntaksskapet er produsert i AlMg3 saltvannsbestandig aluminium. RAL 7042 (Lys grå).

KABELINNTAKSSKAP

VARENUMMER EL-NUMMER BESKRIVELSE

CV062329 1700180 KABELINNTAKSSKAP BREDDE 30CM MED 2 DIN SKINNE STANDARD GRÅ RAL7042



**SJØVANNS-
BESTANDIG
ALUMINIUM**



DISTRIBUSJONSBLOKKER

Stort utvalg av produkter for underdistribusjon

DISTRIBUSJONSBLOKKER

Underfordelingsblokker brukes ofte i underfordelings- og lokaliserte systemer. HORA eTec UVB-serien er også egnet for en rekke andre type kraftdistribusjonssystemer. HORA eTec-serien inkluderer en stor produktfamilie som rommer en rekke tverrsnitt. Alle modeller er egnet for runde eller sektorformede ledere, enkjernede, flertrådet eller mangetrådet leder med ende-hylse, i kobber eller aluminium.

Cenika leverer HORA eTec sin UVB underfordelingsblokk for opptil 25mm² tverrsnitt og en maksimal kapasitet på 100A.

HORA eTec-distribusjonsblokker drar fordel av et meget kompakt design.

Denne kompaktheten og det optimaliserte designet sparer deg for ekstra kostnader, ikke bare grunnet plassbesparelsen, men også de ekstra brukervennlige funksjonene som reduserer installasjonstiden. Den forenklete termineringen med festeskruer gjør montering av kraft til underfordeling enkelt og trygt.

Underfordelingsblokker er svært allsidige, da de allerede er utstyrt med mange terminaler. HORA eTec underfordelingsblokker kan monteres horisontalt eller vertikalt på TS 35 skinner i henhold til IEC 60715 / DIN EN 50022 ved hjelp av spesialisert klikk-teknologi. Flere blokker kan kombineres mot hverandre ved å klikke de sammen.

Alle nye underfordelingsblokkmodeller er merket på overflaten med farger på terminalene for de respektive lederne, en tilleggsfunksjon som gjør installasjonen så mye enklere. Det innovative trinndesignet på disse klemmene gir et godt overblikk på tilkoblede ledere.

Alle underfordelingsblokker oppfyller EF-direktivet om begrensning av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS).

Disse underfordelingsblokkene har flere godkjenninger for bruk med aluminium og kobberledere.



PRODUKTFORDELER

- > Passer for alle runde og sektorformede ledere. Enkjernet, flertrådet og mangetrådet med endeylse. Aluminium og kobber.
- > Kompakt og smalt design med avrundede hjørner.
- > For horisontal og vertikal installasjon
- > Selvslukkende halogenfritt plasthus

Innkommende leder,
merket med bokstaver

Avrundede kanter

Fingersikker iht
DIN EN 50274

Umbrachode
på skruer,
tåler høyt moment

Fingjengede skruer,
tåler høyt moment

For Aluminium og kobberledere

Rektangulær
tilkolingserminal, passer
alle typer endehylser

Kompakt design

Utgående ledere,
merket med tall

Installasjon på DIN skinne
TS 35 iht IEC 60715 og
DIN EN 50022

SERTIFIKATER

- > IEC 60947-7-1
- > IEC 60998-1
- > IEC 61238-1 (A klasse)



SERTIFISERING



SIKKERHET



DISTRIBUSJONSBLOKK AL/CU

UVB 100 - 1 POL

INNGÅENDE / BRO

2 x 25 mm² - 2,5 mm²
16 mm² - 1,5 mm²



UTGÅENDE

6 x 10 mm² - 1,5 mm²
6 mm² - 1,5 mm²



- > Modulært system
- > Passer på DIN-skinne TS 35



AL / CU



CV052603



CV052610



CV052597

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING

1000 V AC
1000 V AC

NOMINELL STRØM

Al 100A
Cu 101A


STANDARDS

IEC 61238-1
EN 60998-2-1

Modell	Varenummer	Beskrivelse--	SP	El nummer
UVB 100 til aluminium/ kobberledere	CV052597	Distribusjonsblokk Al/Cu 2x25mm ² /6x10mm ² UVB 100 Grå	3/54	1200549
	CV052603	Distribusjonsblokk Al/Cu 2x25mm ² /6x10mm ² UVB 100 Blå	3/54	1200550
	CV052610	Distribusjonsblokk Al/Cu 2x25mm ² /6x10mm ² UVB 100 Grønn	3/54	1200551

	IEC 60998-2-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
			
2 x 25 mm ²			
25 mm ²	3 Nm	-	4 Nm
16 mm ²		3 Nm	-
10 mm ²			
6 mm ²			
4 mm ²			
2,5 mm ²	-		
1,5 mm ²			
Avmantlings lengde	17 mm		
Skrue	2 x M6 +/- PZ2		
6 x 10 mm ²			
10 mm ²	2 Nm	-	-
6 mm ²		2 Nm	
4 mm ²			
2,5 mm ²			
1,5 mm ²			
Avmantlings lengde	9 mm		
Skrue	M5 +/- PZ2		

Dimensjoner:

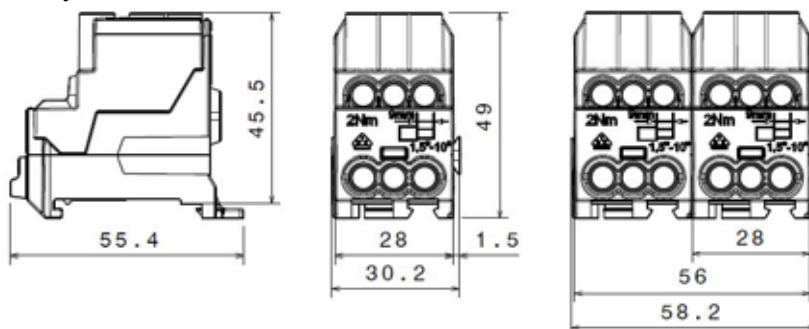

DISTRIBUSJONSBLOKKER (PDB)



Distribusjonsblokker møter økende krav.

Kraft i fabrikker og maskiner må så effektivt som mulig distribueres til forbrukere og motorer. Ledertverrsnitt av økende størrelser med minimum plassbehov har satt fokuset på distribusjonsblokker.

PDB-serien med distribusjonsblokker fra HORA eTec har en høy grad av brukervennlighet, bidrar til kostnadseffektivitet og sikkerhet, og gir en ideell løsning uansett hvor strøm leveres og distribueres gjennom kabler med relativt store tverrsnitt. Hver versjon i serien har godkjenning for tilkobling til aluminium- eller kobberledere takket være et spesialisert belegg på legeringen til hele komponenten.

Designet sikrer høy brukervennlighet på HORA eTec sine distribusjonsblokker. Designet i konstruksjonen gjør at man tydelig kan se terminalene gjennom et gjennomskiktig deksel. Dette gjør montasjen av distribusjonsblokkene enkelt og trygt mens de blir tilkoblet. De som bruker distribusjonsblokkene, sparer allerede inn penger på grunn av det optimaliserte designet. Den forenklede skruenheten sparer betydelige mengder med tid. Det gjennomskichtige dekelet er konstruert slik at skruene ikke kan bli mistet eller blir borte. Distribusjonsblokken kan raskt monteres på en TS 35 skinne i henhold til IEC 60715 / DIN EN 50022 eller skrues direkte på monteringsplaten. Enkel og allsidig.

HORA eTec distribusjonsblokker er ideelle for tilkobling av runde eller flate ledere. Utgangene har et stort antall mindre terminaler for videre kraftdistribusjon. I tillegg er det enkelt og trygt å utvide antall utganger, da fordelingsblokkene kan stables ved siden av hverandre og utvides til ethvert behov ved å bruke faseskinner for mindre distribusjonsblokker. Dette tilbehøret gjør det mulig å tredoble antall utganger som tillater ytterligere strømfordeling fra en inngang til et stort antall tilleggsledere.

Alle versjoner er fingersikre på alle sider i henhold til DIN EN 50274, og har også kortslutningsmotstand i henhold til den nøyaktige SCCR-standard for å øke sikkerhetsnivået. Dette betyr at HORA eTec distribusjonsblokker oppfyller gjeldende og stadig økende sikkerhetskrav på terminalteknologi. Den ergonomiske designen med avrundede kanter eliminerer risikoen for personskader under montering.

PRODUKTFORDELER

- > Passer for alle runde og sektorformede ledere. Enkjernet, flertrådet og mangetrådet med endeylse. Aluminium og kobber.
- > Kompakt og smalt design med avrundede hjørner.
- > For horisontal og vertikal installasjon
- > Selvslukkende halogenfritt plasthus

Avrundede kanter

Utgående ledere,
merket med tall

Fingjengede skruer,
tåler høyt moment

For Aluminium og kobberledere

Kompakt design

Inngang for flate ledere

Montering på monteringsplate

Innkommende ledere,
merket med bokstaver

Konstruksjonen på
klemmen gjør at skruer
ikke vil falle ut

Umbracohode på
skruer,
tåler høyt moment

Modulært system, kan
klikkes sammen med
flere klemmer av
samme type

Installasjon på DIN
skinne TS 35 iht IEC
60715 og DIN EN 50022

SERTIFIKATER

- > IEC 60947-7-1
- > UL-1059
- > CSA C22.2 No.158-10



SERTIFISERING



SIKKERHET



PDB 160 - 1 POL



CV052627

INNGÅENDE

1 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG) 
 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG) 

- > Modulært system
- > Passer på DIN-skinne TS 35 eller
- > monteringsplate

UTGÅENDE / BRO

16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG) 
 10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG) 
 1 x eller
 Gaffel M6 / 16 mm² 

UTGÅENDE

2 x 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG) 
 10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG) 
 3 x 10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG) 
 6 - 1,5 mm² (10 - 16 AWG) 

PDB 160 / 2 - dobbel



CV052634

INNGÅENDE

1 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG) 
 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG) 

- > Modulært system
- > Passer på DIN-skinne TS 35 eller
- > monteringsplate

BRO (FERDIG MONTERT)

1 x Gaffel M6 / 16 mm² 

UTGÅENDE

4 x 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG) 
 10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG) 
 6 x 10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG) 
 6 - 1,5 mm² (10 - 16 AWG) 

PDB 160 / 3 - trippel



CV052641

INNGÅENDE

1 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG) 
 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG) 

- > Modulært system
- > Passer på DIN-skinne TS 35 eller
- > monteringsplate

BRO (FERDIG MONTERT)

1 x Gaffel M6 / 16 mm² 

UTGÅENDE

6 x 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG) 
 10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG) 
 9 x 10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG) 
 6 - 1,5 mm² (10 - 16 AWG) 


Tilbehør

DOBBEL LASK




CV052658

2 x CV052627




1 x CV052658

TRIPPEL LASK






CV052665

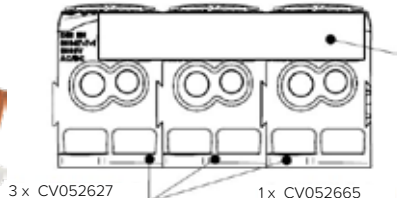

3 x CV052627

1 x CV052665

Dimensjoner:



AL / CU

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING

1000 V AC/DC

NOMINELL STRØM

164 A Cu (Inngående 2 x 16 mm²)101 A Cu (Inngående 1 x 25 mm²)

85 A Cu / 65 A Al (Inngående 1 x 4 AWG)

STANDARDER

IEC 60947-7-1

IEC 60947-7-1

UL-1059



Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
PDB 160 til aluminium/ kobberledere	CV052627	Distribusjonsblokk Al/Cu 1x25mm ² /3x10mm ² /2x16mm ² PDB 160 Grå x1	1/36	1200552
	CV052634	Distribusjonsblokk Al/Cu 1x25mm ² /3x10mm ² /2x16mm ² PDB 160 Grå x2	1/14	1200553
	CV052641	Distribusjonsblokk Al/Cu 1x25mm ² /3x10mm ² /2x16mm ² PDB 160 Grå x3	1/14	1200554
	Tilbehør			
	CV052658	Distribusjonsblokk lask for 2 stk PDB 160 CV052627	20/360	1200555
	CV052665	Distribusjonsblokk lask for 3 stk PDB 160 CV052627	20/360	1200556

Tilkobling

Inngående	Cu	
1 X	2,5 - 25 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	1,5 - 16 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M6	Umbraco
	2,5 Nm	Moment
	19 mm	Avmantlingslengde
Bro / Utgående		
1 X kombinert	1,5 - 16 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	1,5 - 10 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M6	PZ2
	2,5 Nm	Moment
	19 mm	Avmantlingslengde
	Gaffel M6	Laskeskinne
Utgående		
2 X	1,5 - 16 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	1,5 - 10 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M6	Umbraco
	2,5 Nm	Moment
	14 mm	Avmantlingslengde
3 X	1,5 - 10 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	1,5 - 6 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M5	Umbraco
	2 Nm	Moment
	12 mm	Avmantlingslengde



PDB 210 1 POL



CV052672

INNGÅENDE

1 x 35 - 4 mm² (2 - 12 AWG) 
 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG) 

- > Modulært system
- > Passer på DIN-skinne TS 35 eller monteringsplate

UTGÅENDE / BRO

16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG) 
 10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG) 
 1 x eller
 Gaffel M6 / 16 mm² 

UTGÅENDE

2 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG) 
 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG) 
 3 x 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG) 
 10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG) 

PDB 210 / 2 - dobbel



CV052689

INNGÅENDE

1 x 35 - 4 mm² (2 - 12 AWG) 
 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG) 

- > Modulært system
- > Passer på DIN-skinne TS 35 eller monteringsplate

BRO (FERDIG MONTERT)

1 x Gaffel M6 / 16 mm² 

UTGÅENDE

4 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG) 
 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG) 
 6 x 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG) 
 10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG) 

PDB 210 / 3 - trippel



CV052696

INNGÅENDE

1 x 35 - 4 mm² (2 - 12 AWG) 
 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG) 

- > Modulært system
- > Passer på DIN-skinne TS 35 eller monteringsplate

BRO (FERDIG MONTERT)


1 x Gaffel M6 / 16 mm² 

UTGÅENDE

6 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG) 
 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG) 
 9 x 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG) 
 10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG) 

Tilbehør

DOBBEL LASK

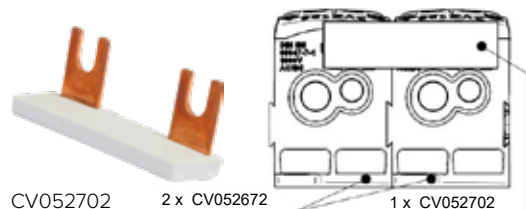


CV052702

2 x CV052672

1 x CV052702

TRIPPEL LASK

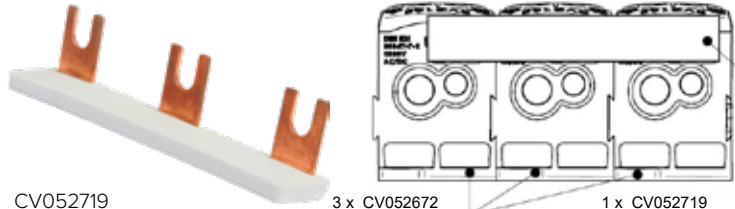


CV052719

3 x CV052672

1 x CV052719

Dimensjoner:

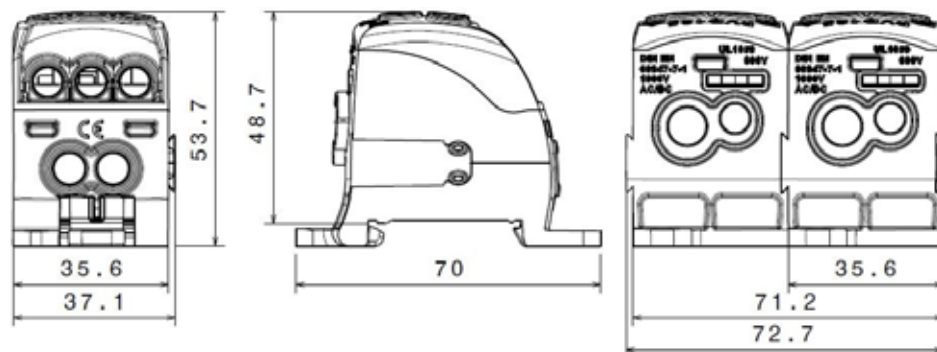

AL / CU

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING	NOMINELL STRØM	STANDARDS
1000 V AC/DC	214 A Cu Inngående 2 x 25 mm ²	IEC 60947-7-1
1000 V AC/DC	125 A Cu Inngående 1 x 35 mm ²	IEC 60947-7-1
600 V AC	115 A Cu / 90 A Al Inngående 1 x 2 AWG	UL-1059

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
PDB 210 til aluminium/ kobberledere	CV052672	Distribusjonsblokk Al/Cu 1x35mm ² /1x16mm ² /3x16mm ² /2x25mm ² PDB 210 Grå x1	1/36	1200557
	CV052689	Distribusjonsblokk Al/Cu 1x35mm ² /1x16mm ² /3x16mm ² /2x25mm ² PDB 210 Grå x2	1/14	1200558
	CV052696	Distribusjonsblokk Al/Cu 1x35mm ² /1x16mm ² /3x16mm ² /2x25mm ² PDB 210 Grå x3	1/14	1200559
	Tilbehør			
	CV052702	Distribusjonsblokk lask for 2 stk PDB 210 CV052672	20/360	1200560
	CV052719	Distribusjonsblokk lask for 3 stk PDB 210 CV052672	20/360	1200561

Tilkobling

Inngående	Cu	
1 X	4 - 35 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	2,5 - 25 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M8	Umbraco
	3,5 Nm	Moment
	19 mm	Avmantlingslengde
Bro / Utgående		
1 X kombinert	1,5 - 16 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	1,5 - 10 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M6	PZ2
	2,5 Nm	Moment
	19 mm	Avmantlingslengde
	Gaffel M6	Laskeskinne
Utgående		
2 X	2,5 - 25 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	1,5 - 16 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M6	Umbraco
	2,5 Nm	Moment
	14 mm	Avmantlingslengde
3 X	1,5 - 16 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	1,5 - 10 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M6	Umbraco
	2,5 Nm	Moment
	12 mm	Avmantlingslengde



PDB 220



CV052726

INNGÅENDE

1 x 70 - 10 mm² (2/0 - 8 AWG)
50 - 6 mm² (1/0 - 10 AWG)



1 x Flat kabel 15,5 x 5 mm



UTGÅENDE

2 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)



3 x 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)
10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG)



- > Modulært system
- > DIN-skinne TS 35 eller monteringsplate



INNFORING AV RUND ELLER FLAT LEDER



For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING	NOMINELL STRØM	STANDARDS
1000 V AC/DC	215 A Cu Inngående Flat leder 5 x 15,5 mm	IEC 60947-7-1
1000 V AC/DC	192 A Cu Inngående 1 x 70 mm ²	IEC 60947-7-1
600 V AC	160 A Cu / 135 A Al Inngående 1 x 2/0 AWG	UL-1059

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
PDB 220	CV052726	Distribusjonsblokk Al/Cu 1x70mm ² /1x15,5x3,5mm Fleksibel/3x16mm ² /2x25mm ²	1/36	1200562

Dimensjoner:

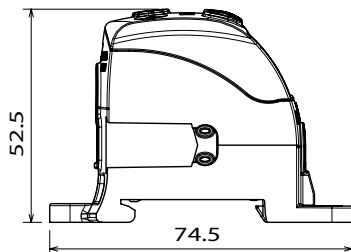

AL / CU

Tilkobling

Inngående	Cu	
1 X	10 - 70 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	6 - 50 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M10	Umbraco
	10 Nm	Moment
	17 mm	Avmantlingslengde
1 X	15,5 x 5 mm	Flat leder Cu
	M5	Umbraco x 2
	2 Nm	Moment
	17 mm	Avmantlingslengde
Utgående		
2 X	2,5 - 25 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	1,5 - 16 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M6	Umbraco
	2 Nm	Moment
	12 mm	Avmantlingslengde
3 X	1,5 - 16 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	1,5 - 10 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M6	Umbraco
	2 Nm	Moment
	12 mm	Avmantlingslengde

PDB 270



CV052733

INNGÅENDE

1 x 95 - 16 mm² (3/0 - 6 AWG)
70 - 10 mm² (2/0 - 8 AWG)



UTGÅENDE / BRO

2 x 35 - 4 mm² (2 - 12 AWG)
25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)



UTGÅENDE

8 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)



- > Modulært system
- > DIN-skinne TS 35 eller monteringsplate

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING | NOMINELL STRØM



1000 V AC/DC	270 A Cu	Inngående 2 x 35 mm ²
1000 V AC/DC	232 A Cu	Inngående 1 x 95 mm ²
600 V AC	200 A Cu / 155 A Al	Inngående 1 x 3/0 AWG

STANDARDS

IEC 60947-7-1	FI
IEC 60947-7-1	D'E
UL-1059	UL

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
PDB 270	CV052733	Distribusjonsblokk Al/Cu 1x95mm ² /2x35mm ² /8x25mm ² PDB 270 Grå	1/18	1200563

Dimensjoner:

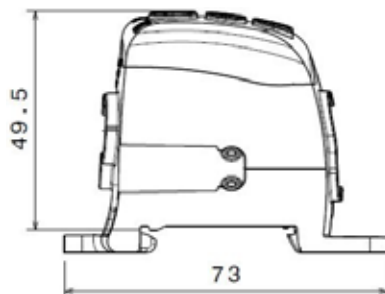
AL / CU

Tilkobling

Inngående	Cu	
1 X	16 - 95 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	10 - 70 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M12	Umbraco
	14 Nm	Moment
	14 mm	Avmantlingslengde
Bro / utgående		
2 X	4 - 35 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	2,5 - 25 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M8	Umbraco
	3,5 Nm	Moment
	12 mm	Avmantlingslengde
Utgående		
8 X	2,5 - 25 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	1,5 - 16 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M6	Umbraco
	2,5 Nm	Moment
	12 mm	Avmantlingslengde

PDB 400



CV052740

INNGÅENDE

1 x 120 - 35 mm² (250 - 2 AWG)
95 - 25 mm² (3/0 - 4 AWG)



1 x Flat leder 24 x 10 mm



UTGÅENDE

2 x 35 - 4 mm² (2 - 12 AWG)
25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)



3 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)



4 x 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)
10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG)



INNFORING AV RUND ELLER FLAT LEDER

- > Modulært system
- > DIN-skinne TS 35 eller monteringsplate

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING

1000 V AC / 1500 V DC
1000 V AC / 1500 V DC
600 V AC

NOMINELL STRØM

400 A Cu Inngående flat leder Cu 24x10 mm
250 A Cu Inngående 1 x 120 mm²
250 A Cu / 205 A Al Inngående 1 x 250 kcmil



STANDARDS

IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1
UL-1059



Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
PDB 400	CV052740	Distribusjonsblokk Al/Cu 1x120mm ² /1x24x10mm Fleksibel/2x35mm ² /3x25mm ² /4x16mm ²	1/18	1200564

Dimensjoner:

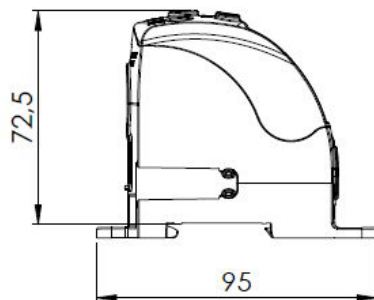

AL / CU

Tilkobling

Inngående	Cu	
1 X	35 - 120 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	25 - 95 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M14	Umbraco
	19 Nm	Moment
	27 mm	Avmantlingslengde
1 X	24 x 10 mm	Flat leder Cu
	M14	Umbraco x 2
	19 Nm	Moment
	27 mm	Avmantlingslengde
Utgående		
2 X	4 - 35 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	2,5 - 25 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M8	Umbraco
	2,5 Nm	Moment
	18 mm	Avmantlingslengde
3 X	2,5 - 25 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	1,5 - 16 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M6	Umbraco
	2 Nm	Moment
	12 mm	Avmantlingslengde
4 X	1,5 - 16 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	1,5 - 10 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M6	Umbraco
	2 Nm	Moment
	12 mm	Avmantlingslengde

PDB 490



CV052757

INNGÅENDE

1 x 185 - 95 mm² (350 - 3/0 AWG)
150 - 70 mm² (300 - 2/0 AWG)



1 x Flat kabel 24 x 10 mm



UTGÅENDE

2 x 35 - 4 mm² (2 - 12 AWG)
25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)



3 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)



4 x 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)
10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG)



- > Modulært system
- > DIN-skinne TS 35 eller monteringsplate



INNFØRING AV RUND ELLER FLAT LEDER



For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING	NOMINELL STRØM	STANDARDS
1000 V AC / 1500 V DC	490 A Cu Inngående Flexi Bar 24 x 10 mm	IEC 60947-7-1
1000 V AC / 1500 V DC	353 A Cu Inngående 1 x 185 mm ²	IEC 60947-7-1
600 V AC	310 A Cu / 250 A Al Inngående 1 x 350 kcmil	UL-1059

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	El nummer
PDB 490	CV052757	Distribusjonsblokk Al/Cu 1x185mm ² /1x24x10mm Fleksibel/2x35mm ² /3x25mm ² /4x16mm ²	1/18	1200565

Dimensjoner:

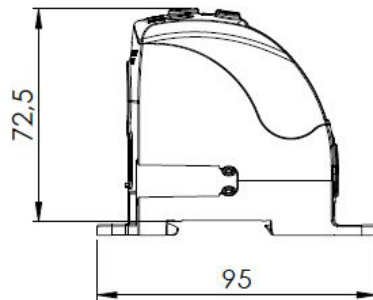

AL / CU

Tilkobling


Inngående	Cu	
1 X	95 - 185 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	70 - 150 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M14	Umbraco
	19 Nm	Moment
	27 mm	Avmantlingslengde
1 X	24 x 10 mm	Flat leder Cu
	M6	Umbraco x 2
	3 Nm	Moment
	22 mm	Avmantlingslengde
Utgående		
2 X	4 - 35 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	2,5 - 25 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M8	Umbraco
	2,5 Nm	Moment
	18 mm	Avmantlingslengde
3 X	2,5 - 25 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	1,5 - 16 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M6	Umbraco
	2 Nm	Moment
	12 mm	Avmantlingslengde
4 X	1,5 - 16 mm ²	Enkjernet / flertrådet leder Cu
	1,5 - 10 mm ²	Mangetrådet med endehylse
	M6	Umbraco
	2 Nm	Moment
	12 mm	Avmantlingslengde

KOBLINGSKLEMMER (CENTECH)

Cenika AS lagerfører koblingsklemmer Al/Cu fra Cenika AS sin egenproduserte merkevare Centech.


Vi lagerfører koblingsklemmer for Al/Cu kabler fra 2,5mm² opptil 240mm².

Koblingsklemmene lagerføres som enkle, doble og trippel klemmer, i fargene grå, blå og gul/grønn.

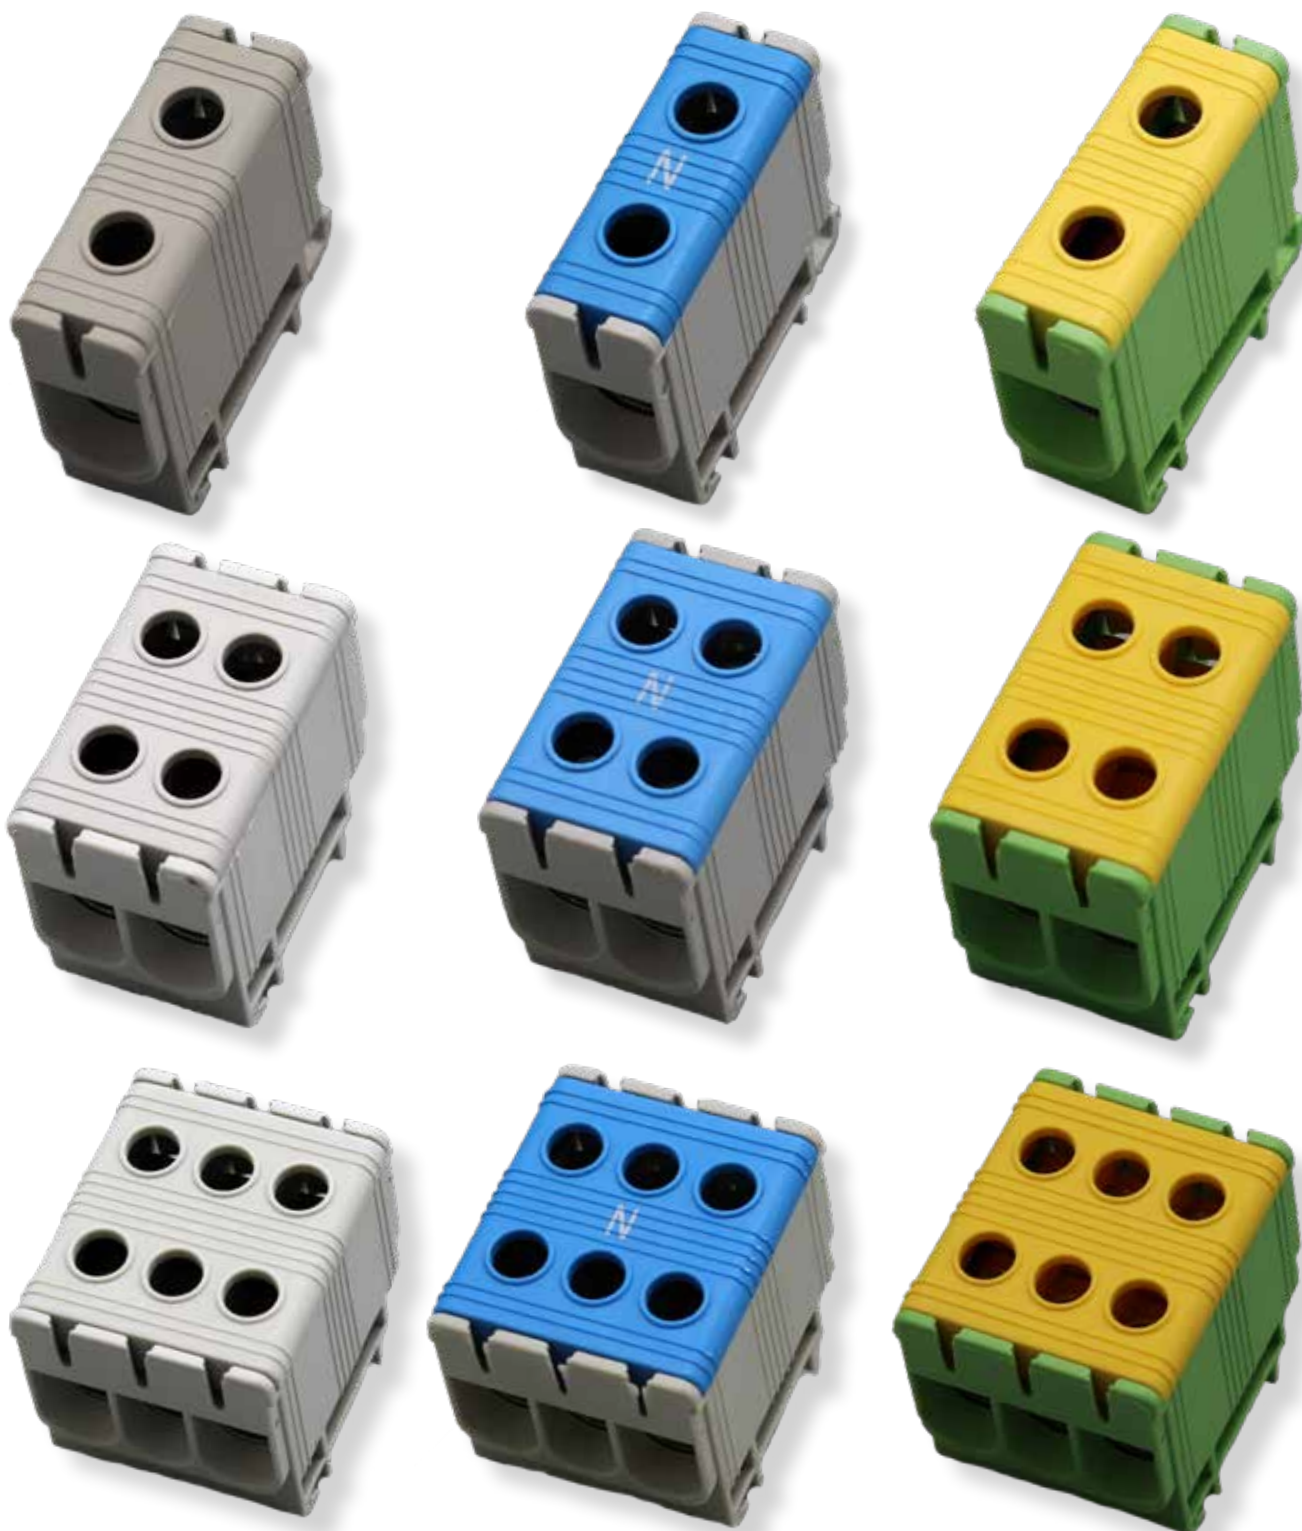

PRODUKTFORDELER

- > Centech koblingsklemmer. Vår komplette serie dekker tverrsnitt fra 2,5mm² til 240mm², Al/Cu.
- > Koblingsklemmene kan leveres i enkel, dobbel og trippel variant. Farger er grå, blå og gul/grønn.
- > Ved behov for IP30 kan også egne avdekkinger til dette tilføres koblingsklemmene.
- > Klemmene festes enkelt på DIN-skinne.
- > 240mm²-varianten har spor til DIN-skinne, men må skrus fast i montasjeplaten i tillegg.
- > Alle klemmene er halogenfrie.
- > Godkjent etter IEC EN 61238-1 og IEC EN 60947-7-1.
- > For enkjernet, flertrådet og mangetrådet leder med endehylse.
- > Se datablad for tverrsnitt inn på klemme. Ikke godkjent for mangetrådet leder uten endehylse.
- > Ved terminering av aluminiumsleder skal leder rundpresses, børstes og fettes. Umbracohode på skruer.

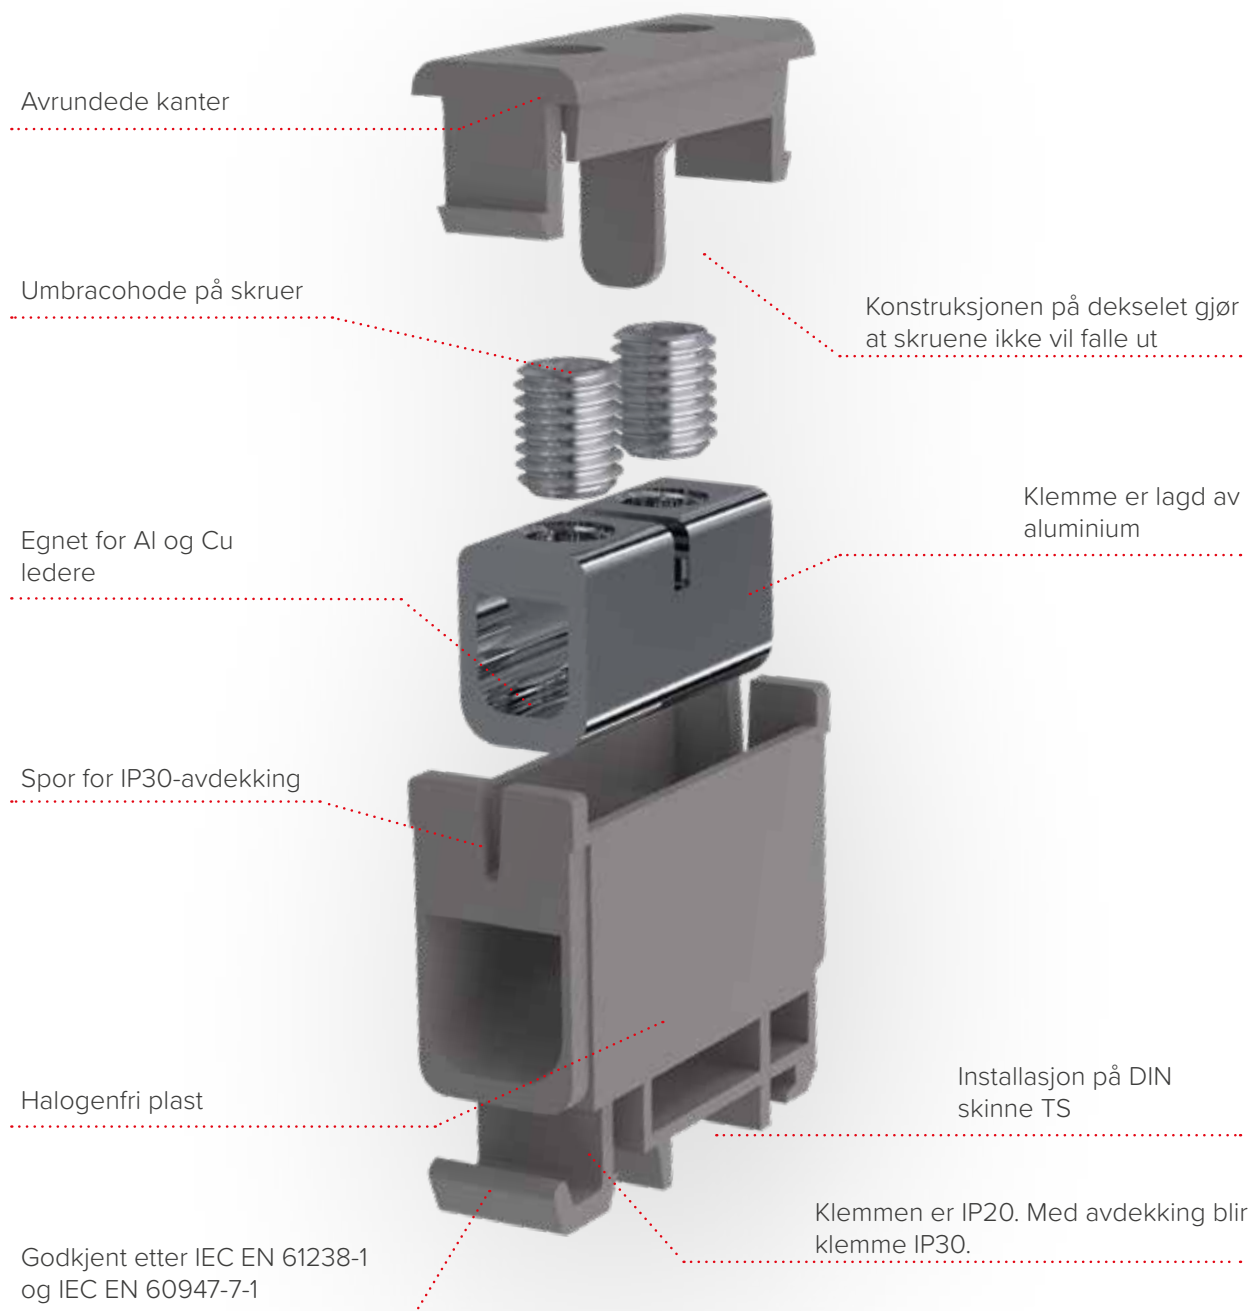

KOBLINGSKLEMME AL/CU

Kobl.klemme Al/Cu 50mm² ENKEL

INNGÅENDE		UTGÅENDE	
1 x	2,5 mm ² - 50 mm ² 2,5 mm ² - 35 mm ²	1 x	2,5 mm ² - 50 mm ² 2,5 mm ² - 35 mm ²

> Passer på DIN-skinne TS 35

AL / CU



CV013215



CV013222



CV013239

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING	NOMINELL STRØM	STANDARDS
750 V	Cu: Per pol 160A. Al: Per pol 145A	IEC EN 61238-1 IEC EN 60947-7-1

Tiltrekkingsmoment Nm

4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²)

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
Centech Universalklemme	CV013215	Kobl.klemme Al/Cu 50mm ² enkel grå	10/400	1221612
	CV013222	Kobl.klemme Al/Cu 50mm ² enkel blå	10/400	1221613
	CV013239	Kobl.klemme Al/Cu 50mm ² enkel gul/grønn	10/400	1221614

Kobl.klemme Al/Cu 50mm² DOBBEL

INNGÅENDE		UTGÅENDE	
2 x	2,5 mm ² - 50 mm ² 2,5 mm ² - 35 mm ²	2 x	2,5 mm ² - 50 mm ² 2,5 mm ² - 35 mm ²

> Passer på DIN-skinne TS 35

AL / CU



CV013246



CV013253



CV013260



CV061315

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING	NOMINELL STRØM	STANDARDS
750 V	Cu: Per pol 160A. Maks In: 320A. Al: Per pol 145A. Max In 290A	IEC EN 61238-1 IEC EN 60947-7-1

Tiltrekkingsmoment Nm

4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²)


Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
Centech Universalklemme	CV013246	Kobl.klemme Al/Cu 50mm ² dobbel grå	10/240	1221615
	CV013253	Kobl.klemme Al/Cu 50mm ² dobbel blå	10/240	1221616
	CV013260	Kobl.klemme Al/Cu 50mm ² dobbel gul/grønn	10/240	1221617
	CV061315	Kobl.klemme Al/Cu 50mm ² dobbel gul/grønn/blå	10/240	1200508

KOBLINGSKLEMME AL/CU

Kobl.klemme Al/Cu 50mm² TRIPPEL

INNGÅENDE		UTGÅENDE	
3 x	2,5 mm ² - 50 mm ² 2,5 mm ² - 35 mm ²		3 x 2,5 mm ² - 50 mm ² 2,5 mm ² - 35 mm ² 

> Passer på DIN-skinne TS 35

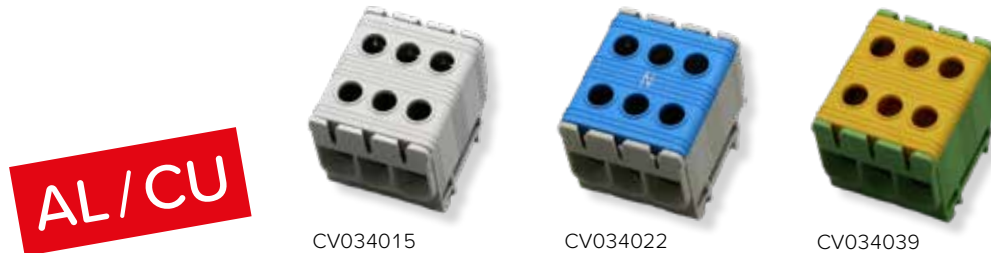

CV034015

CV034022

CV034039

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING	NOMINELL STRØM	STANDARDS
750 V	Cu: Per pol 160A. Maks In: 480A Al: Per pol 145A. Max In 435A	IEC EN 61238-1 IEC EN 60947-7-1

Tiltrekkingsmoment Nm

4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²)

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	El nummer
Centech Universalklemme	CV034015	Kobl.klemme Al/Cu 50mm ² trippel grå	 4/160	1225313
	CV034022	Kobl.klemme Al/Cu 50mm ² trippel blå	 4/160	1225312
	CV034039	Kobl.klemme Al/Cu 50mm ² trippel gul/grønn	 4/160	1225314

Kobl.klemme Al/Cu 95mm² ENKEL

INNGÅENDE		UTGÅENDE	
1 x	16 mm ² - 95 mm ² 16 mm ² - 70 mm ²		1 x 16 mm ² - 95 mm ² 16 mm ² - 70 mm ² 

> Passer på DIN-skinne TS 35 35



CV013277

CV013284

CV013291

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING	NOMINELL STRØM	STANDARDS
750 V	Cu: Per pol 245A. Al: Per pol 220A	IEC EN 61238-1 IEC EN 60947-7-1

Tiltrekkingsmoment Nm

14 Nm (16-95mm²)

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	El nummer
Centech Universalklemme	CV013277	Kobl.klemme Al/Cu 95mm ² enkel grå	 10/192	1221618
	CV013284	Kobl.klemme Al/Cu 95mm ² enkel blå	 10/192	1221619
	CV013291	Kobl.klemme Al/Cu 95mm ² enkel gul/grønn	 10/192	1221620

KOBLINGSKLEMME AL/CU

Kobl.klemme Al/Cu 95mm² DOBBEL

INNGÅENDE

2 x 16 mm² - 95 mm²
16 mm² - 70 mm²



UTGÅENDE

2 x 16 mm² - 95 mm²
16 mm² - 70 mm²



> Passer på DIN-skinne TS 35

AL / CU



CV013307



CV013314



CV013321



CV061322

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING

750 V

NOMINELL STRØM

Cu: Per pol 245A. Maks In 490A.

Al: Per pol 220A. Maks In 440A

STANDARDS

IEC EN 61238-1

IEC EN 60947-7-1

Tiltrekkingsmoment Nm

14 Nm (16-95mm²) - 20 Nm (CV061322)

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
Centech Universalklemme	CV013307	Kobl.klemme Al/Cu 95mm ² dobbel grå	6/108	1221704
	CV013314	Kobl.klemme Al/Cu 95mm ² dobbel blå	6/108	1221705
	CV013321	Kobl.klemme Al/Cu 95mm ² dobbel gul/grønn	6/108	1221706
	CV061322	Kobl.klemme Al/Cu 95mm ² dobbel gul/grønn/blå	6/108	1200509

Kobl.klemme Al/Cu 95mm² TRIPPEL

INNGÅENDE

3 x 16 mm² - 95 mm²
16 mm² - 70 mm²



UTGÅENDE

3 x 16 mm² - 95 mm²
16 mm² - 70 mm²



> Passer på DIN-skinne TS 35

AL / CU



CV034046



CV034053



CV034060

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING

750 V

NOMINELL STRØM

Cu: Per pol 245A. Maks In 735A.

Al: Per pol 220A. Maks In 660A

STANDARDS

IEC EN 61238-1

IEC EN 60947-7-1

Tiltrekkingsmoment Nm

14 Nm (16-95mm²)

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
Centech Universalklemme	CV034046	Kobl.klemme Al/Cu 95mm ² trippel grå	3/64	1225316
	CV034053	Kobl.klemme Al/Cu 95mm ² trippel blå	3/64	1225315
	CV034060	Kobl.klemme Al/Cu 95mm ² trippel gul/grønn	3/64	1225317

KOBLINGSKLEMME AL/CU

Kobl.klemme Al/Cu 150mm² ENKEL

INNGÅENDE		UTGÅENDE
1 x 35 mm ² - 150 mm ² 35 mm ² - 120 mm ²		1 x 35 mm ² - 150 mm ² 35 mm ² - 120 mm ²

> Passer på DIN-skinne TS 35

AL / CU



CV013338



CV013345



CV013352

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING	NOMINELL STRØM	STANDARDS
750 V	Cu: Per pol 320A. Al: Per pol 290A	IEC EN 61238-1 IEC EN 60947-7-1

Tiltrekkingsmoment Nm

14 Nm (35-95mm²), 24 Nm (120-150mm²)

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	El nummer
Centech Universalklemme	CV013338	Kobl.klemme Al/Cu 150mm ² enkel grå	10/100	1221707
	CV013345	Kobl.klemme Al/Cu 150mm ² enkel blå	10/100	1221708
	CV013352	Kobl.klemme Al/Cu 150mm ² enkel gul/grønn	10/100	1221709

Kobl.klemme Al/Cu 150mm² DOBBEL

INNGÅENDE		UTGÅENDE
2 x 35 mm ² - 150 mm ² 35 mm ² - 120 mm ²		2 x 35 mm ² - 150 mm ² 35 mm ² - 120 mm ²

> Passer på DIN-skinne TS 35

AL / CU



CV013369



CV013376



CV013383

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING	NOMINELL STRØM	STANDARDS
750 V	Cu: Per pol 320A. Maks In 640A. Al: Per pol 290A. Maks In 580A.	IEC EN 61238-1 IEC EN 60947-7-1

Tiltrekkingsmoment Nm

14 Nm (35-95mm²), 24 Nm (120-150mm²)

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	El nummer
Centech Universalklemme	CV013369	Kobl.klemme Al/Cu 150mm ² dobbel grå	6/64	1221710
	CV013376	Kobl.klemme Al/Cu 150mm ² dobbel blå	6/64	1221711
	CV013383	Kobl.klemme Al/Cu 150mm ² dobbel gul/grønn	6/64	1221712

KOBLINGSKLEMME AL/CU

Kobl.klemme Al/Cu 150mm² TRIPPEL

INNGÅENDE

3 x 35 mm² - 150 mm²
35 mm² - 120 mm²



UTGÅENDE

3 x 35 mm² - 150 mm²
35 mm² - 120 mm²



> Passer på DIN-skinne TS 35

AL / CU



CV034077



CV034084



CV034091

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING

750 V

NOMINELL STRØM

Cu: Per pol 320A. Maks In 960A.
Al: Per pol 290A. Maks In 870A.

STANDARDS

IEC EN 61238-1
IEC EN 60947-7-1

Tiltrekkingsmoment Nm

14 Nm (35-95mm²), 24 Nm (120-150mm²)

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
Centech Universalklemme	CV034077	Kobl.klemme Al/Cu 150mm ² trippel grå	2/44	1225307
	CV034084	Kobl.klemme Al/Cu 150mm ² trippel blå	2/44	1225306
	CV034091	Kobl.klemme Al/Cu 150mm ² trippel gul/grønn	2/44	1225308

Kobl.klemme Al/Cu 240mm² ENKEL

INNGÅENDE

1 x 35 mm² - 240 mm²
35 mm² - 185 mm²



UTGÅENDE

1 x 35 mm² - 240 mm²
35 mm² - 185 mm²



> Passer på DIN-skinne TS 35

> Plasseres over DIN-skinne og skrues fast i montasjeplate

AL / CU



CV013390



CV013406



CV013413

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING

750 V

NOMINELL STRØM

Cu: Per pol 425A. Al: Per pol 380A.

STANDARDS

IEC EN 61238-1
IEC EN 60947-7-1

Tiltrekkingsmoment Nm

12 Nm (35-70mm²), 40 Nm (95-240mm²)

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
Centech Universalklemme	CV013390	Kobl.klemme Al/Cu 240mm ² enkel grå	2/60	1221713
	CV013406	Kobl.klemme Al/Cu 240mm ² enkel blå	2/60	1221714
	CV013413	Kobl.klemme Al/Cu 240mm ² enkel gul/grønn	2/60	1221715

KOBLINGSKLEMME AL/CU

Kobl.klemme Al/Cu 240mm² DOBBEL

INNGÅENDE

2 x 35 mm² - 240 mm²
35 mm² - 185 mm²



UTGÅENDE

2 x 35 mm² - 240 mm²
35 mm² - 185 mm²



- > Passer på DIN-skinne TS 35
- > Plasseres over DIN-skinne og skrues fast i montasjeplate

AL / CU



CV013420



CV013437



CV013444

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING	NOMINELL STRØM	STANDARDS
750 V	Cu: Per pol 425A. Maks In 730A Al: Per pol 380A. Maks In 630A	IEC EN 61238-1 IEC EN 60947-7-1

Tiltrekkingsmoment Nm

12 Nm (35-70mm²), 40 Nm (95-240mm²)

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
Centech Universalklemme	CV013420	Kobl.klemme Al/Cu 240mm ² dobbel grå	3/30	1221716
	CV013437	Kobl.klemme Al/Cu 240mm ² dobbel blå	3/30	1221717
	CV013444	Kobl.klemme Al/Cu 240mm ² dobbel gul/grønn	3/30	1221718

Kobl.klemme Al/Cu 240mm² TRIPPEL

INNGÅENDE

3 x 35 mm² - 240 mm²
35 mm² - 185 mm²



UTGÅENDE

3 x 35 mm² - 240 mm²
35 mm² - 185 mm²



- > Passer på DIN-skinne TS 35
- > Plasseres over DIN-skinne og skrues fast i montasjeplate

AL / CU



CV034107



CV034114



CV034121

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING	NOMINELL STRØM	STANDARDS
750 V	Cu: Per pol 425A. Maks In 1035A Al: Per pol 380A. Maks In 880A.	IEC EN 61238-1 IEC EN 60947-7-1

Tiltrekkingsmoment Nm

12 Nm (35-70mm²), 40 Nm (95-240mm²)

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
Centech Universalklemme	CV034107	Kobl.klemme Al/Cu 240mm ² trippel grå	2/8	1225310
	CV034114	Kobl.klemme Al/Cu 240mm ² trippel blå	2/8	1225309
	CV034121	Kobl.klemme Al/Cu 240mm ² trippel gul/grønn	2/8	1225311

TILBEHØR TIL KOBLINGSKLEMMER (CENTECH)

IP 30 AVDEKKING & MERKESKILT 10/14Nm
FOR KOBLINGSKLEMMER




- > Avdekking produsert i halogenfri plast
- > Passer til Centech Koblingsklemmer
- > 1 stk avdekking dekker 1 pol



Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	Størrelse	Elnummer
Centech avdekking	CV058148	Kobl.klemme Al/Cu 50mm ² avdekking x1 CK 50-C	1	50 mm ²	1201110
	CV058155	Kobl.klemme Al/Cu 95mm ² avdekking x1 CK 95-C	1	95 mm ²	1201111
	CV058162	Kobl.klemme Al/Cu 150mm ² avdekking x1 CK 150-C	1	150 mm ²	1201112
	CV058179	Kobl.klemme Al/Cu 240mm ² avdekking x1 CK 240-C	1	240 mm ²	1201113
Merkeskilt	CV059220	Merkeskilt kobl.klemme Al/Cu 50mm ² 10Nm	1	50 mm ²	1200468
	CV059237	Merkeskilt kobl.klemme Al/Cu 95mm ² 14Nm	1	95 mm ²	1200469



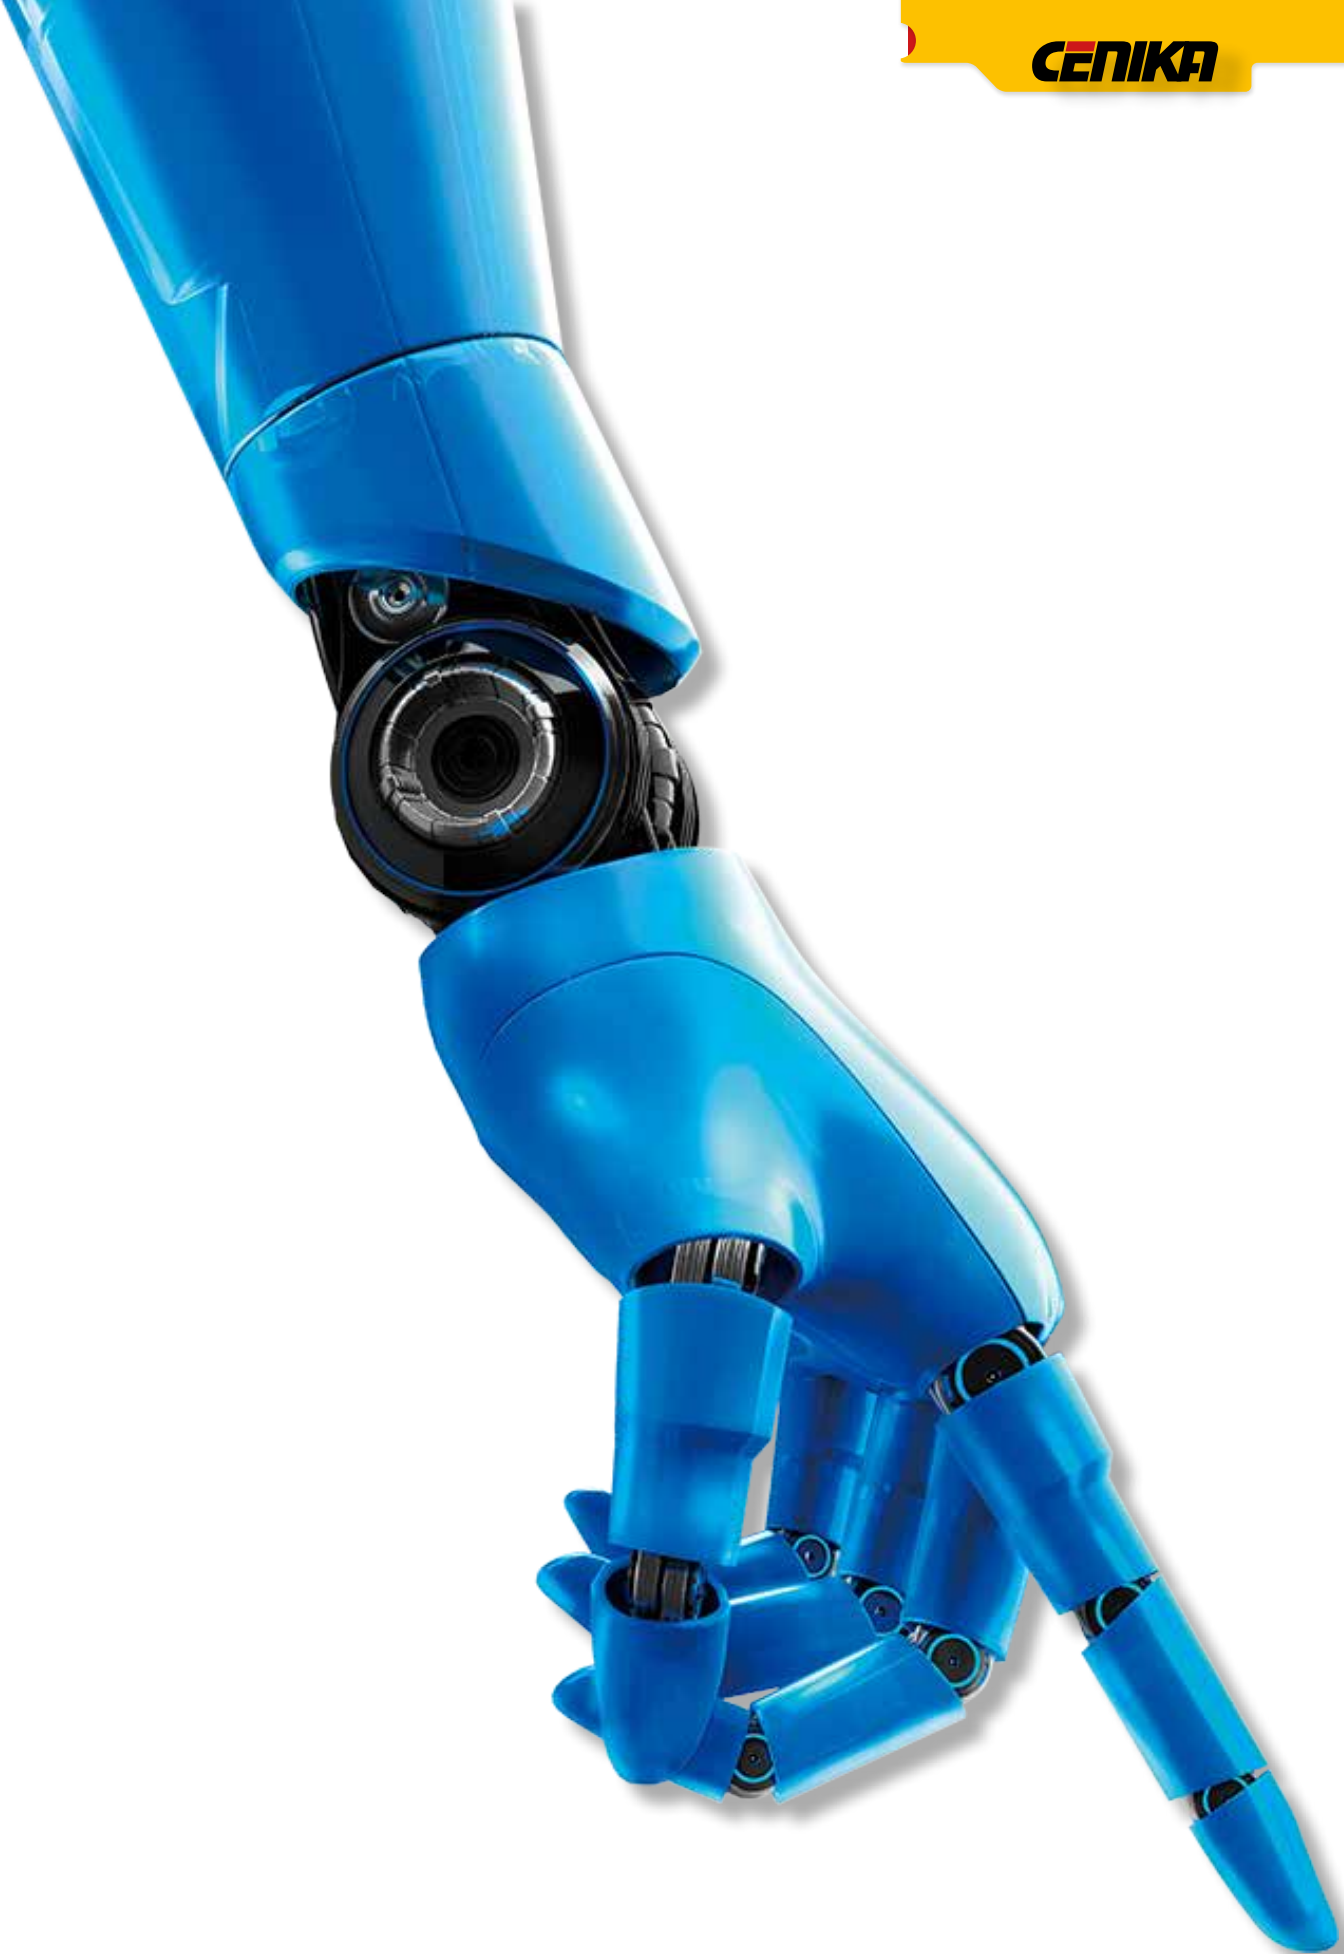

CHiNT

DISTRIBUSJONSKLEMMER AL/CU (HLAK)



Distribusjons- og avgreningsterminaler (HLAK) er det første valget når du skal koble til strømledere.

HORA eTec-komponenter er også egnet for bruk til andre bruksområder, for eksempel større koblingsbokser.

HORA eTec sine distribusjons- og avgreningsterminaler gjør at man innhenter store besparelser i kostnader på grunn av det optimaliserte designet i koblingshuset, og forenklet skruemontering som reduserer installasjonstiden. Designet på terminalene holder skruene festet til plasthuset og forhindrer effekttap. De avrundede kantene sikrer et brukervennlig design. Plasthusene er selvslukkende og halogenfrie. Identisk design på hver 25mm² og 35mm² variant av HLAK-terminalene sikrer ubegrenset med kombinasjoner av disse terminalene, som kan klikkes sammen og settes ved siden av hverandre. Alle terminalene kan monteres horisontalt og vertikalt på TS 35-skinner i henhold til IEC 60715 / DIN EN 50022. Måten disse terminalene er laget på gjør at de er egnet for spenninger opp til 1000V AC eller DC.

Hele terminalserien er sertifisert og godkjent i henhold til IEC, VDE, UL, CSA og FI.


Alle versjoner har også blitt testet hos SGS Fimko for uavhengig test av effekttap. HORA eTec sine HLAK-terminaler er godkjent for runde eller sektorformede ledere, enkjernet, flertrådet og mangetrådet leder med endehylse, i kobber eller aluminium.

HORA eTec HLAK-serie er for tiden en av de smaleste terminalene på markedet. Modulbredden på 17,8 mm på 25mm² HLAK-terminaler er plassbesparende og man kan derfor innhente store kostnader.

Alle HLAK-terminaler oppfyller EF-direktivet om begrensnig av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS). Klemmer i med grå, blå og grønn farge er tilgjengelige.

PRODUKTFORDELER

- > Passer for alle runde og sektorformede ledere. Enkjernet, flertrådet og mangetrådet med endeylse. Aluminium og kobber.
- > Kompakt og smalt design med avrundede hjørner.
- > For horisontal og vertikal installasjon
- > Selvslukkende halogenfritt plasthus

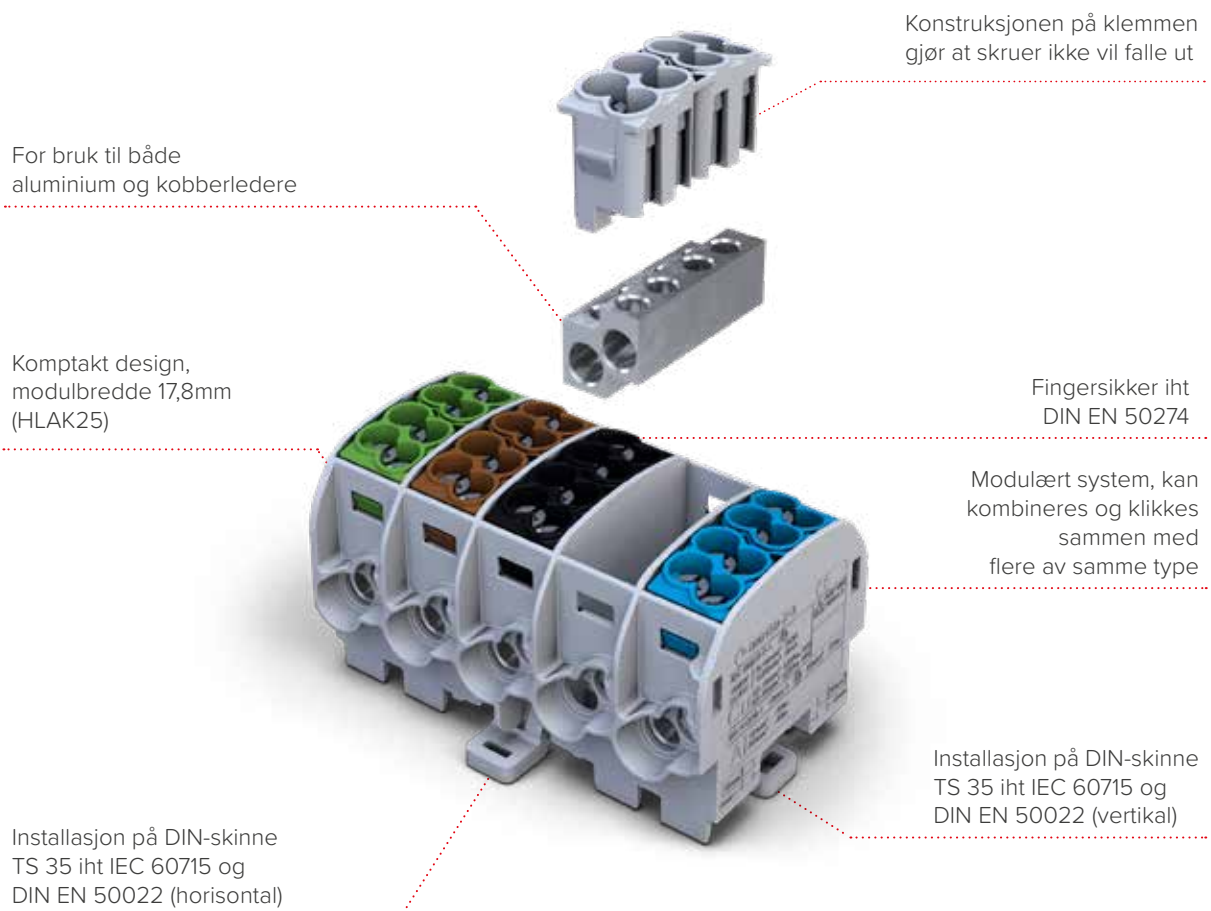

SERTIFIKATER

- > IEC 60947-7-1
- > IEC 61238-1 (Klasse A)
- > UL-1059
- > CSA C22.2 No.158-10
- > DIN VDE 0603-2



SERTIFISERING



SIKKERHET



DISTRIBUSJONSKLEMMER AL/CU

DISTRIBUSJONSKLEMMER AL/CU 2 INN / 2 UT



CV058186

INNGÅENDE

2 x 25 mm² - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
16 mm² - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)



- > Modulært system
- > Passer på DIN-skinne TS 35

UTGÅENDE

2 x 16 mm² - 2,5 mm² (6 - 14 AWG)
10 mm² - 1,5 mm² (8 - 16 AWG)



AL / CU



CV058193



CV058209

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING

1000 V AC/DC

NOMINELL STRØM

Cu 152A (2x16mm²), Cu 101A (1x25mm²)
Al 100A (1x25mm²)


STANDARDS

IEC 60947-7-1

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	El nummer
HLAK 25/16 til aluminium/ kobberledere	CV058186	Distribusjonsklemme grå Al/Cu 2x25 - 2x16	5	1201215
	CV058193	Distribusjonsklemme blå Al/Cu 2x25 - 2x16	5	1201216
	CV058209	Distribusjonsklemme grønn Al/Cu 2x25 - 2x16	5	1201217

	2 x 25 mm ² (round conductor)			2 x 16 mm ² (round conductor)		
	Cu		Al	Cu		Al
25 mm ²	2,5 Nm	-	4 Nm	-	-	-
16 mm ²	2,5 Nm	2,5 Nm	4 Nm	2,5 Nm	-	4 Nm
10 mm ²	2,5 Nm	2,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
6 mm ²	2,5 Nm	2,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
4 mm ²	2,5 Nm	2,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
2,5 mm ²	2,5 Nm	2,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
1,5 mm ²	-	2,5 Nm	-	-	2,5 Nm	-
Avmantlings lengde	19 mm			19 mm		
Skrue	M6 +/- PZ2			M6 +/- PZ2		

Dimensjoner:

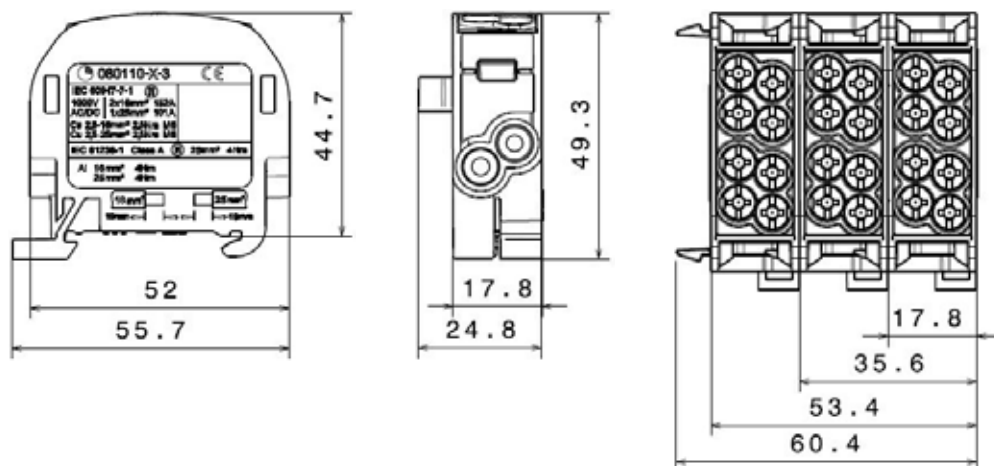

DISTRIBUSJONSKLEMMER AL/CU

DISTRIBUSJONSKLEMMER AL/CU 4 INN / 4 UT



CV058186

INNGÅENDE

4 x 25 mm² - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
16 mm² - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)



- > Modulært system
- > Passer på DIN-skinne TS 35

UTGÅENDE

4 x 16 mm² - 2,5 mm² (6 - 14 AWG)
10 mm² - 1,5 mm² (8 - 16 AWG)



AL/CU



CV058193



CV058209

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING

1000 V AC/DC

NOMINELL STRØM

Cu 152A (2x16mm²), Cu 101A (1x25mm²)
Al 100A (1x25mm²)



STANDARDS

IEC 60947-7-1

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
HLAK 25/16D til aluminium/ kobberledere	CV058308	Distribusjonsklemme Al/Cu 4x25-4x16 Grå	5	1201224
	CV058315	Distribusjonsklemme Al/CU 4x25-4x16 Blå	5	1201205
	CV058322	Distribusjonsklemme Al/Cu 4x25-4x16 Grønn	5	1201206

	4 x 25 mm ² (round conductor)			4 x 16 mm ² (round conductor)		
	Cu	Al		Cu	Al	
25 mm ²	2,5 Nm	-	4 Nm	-	-	-
16 mm ²	2,5 Nm	2,5 Nm	4 Nm	2,5 Nm	-	4 Nm
10 mm ²	2,5 Nm	2,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
6 mm ²	2,5 Nm	2,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
4 mm ²	2,5 Nm	2,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
2,5 mm ²	2,5 Nm	2,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
1,5 mm ²	-	2,5 Nm	-	-	2,5 Nm	-
Avmantlings lengde	19 mm			19 mm		
Skrue	M6 +/- PZ2			M6 +/- PZ2		

Dimensjoner:

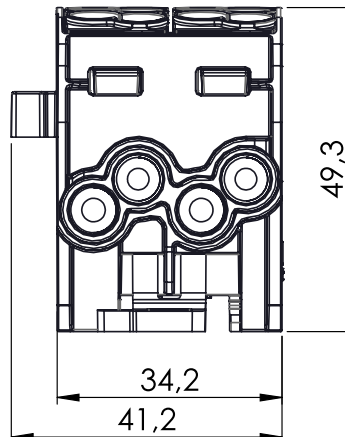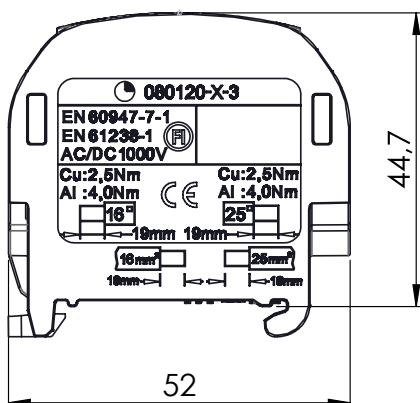

DISTRIBUSJONSKLEMMER AL/CU

DISTRIBUSJONSKLEMMER AL/CU 2 INN / 2 UT



CV058339

INNGÅENDE

2 x 35 mm² - 4 mm² (2 - 12 AWG)
25 mm² - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)



- > Modulært system
- > Passer på DIN-skinne TS 35

UTGÅENDE

2 x 25 mm² - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
16 mm² - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)



AL / CU



CV058346



CV058353

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING

1000 V AC/DC

NOMINELL STRØM

Cu 202A (2x25mm²), Cu 125A (1x35mm²)
Al 125A (1x35mm²)




STANDARDS

IEC 60947-7-1

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	El nummer
HLAK 35/25 til aluminium/ kobberledere	CV058339	Distribusjonsklemme Al/CU 2x35-2x25 Grå	5/60	1201207
	CV058346	Distribusjonsklemme Al/CU 2x35-2x25 Blå	5/60	1201208
	CV058353	Distribusjonsklemme Al/CU 2x35-2x25 Grønn	5/60	1201209

	2 x 35 mm ² (round conductor)			2 x 25 mm ² (round conductor)		
	Cu	Al		Cu	Al	
35 mm ²	3,5 Nm	-	8 Nm	-	-	-
25 mm ²	3,5 Nm	3,5 Nm	6 Nm	2,5 Nm	-	6 Nm
16 mm ²	3,5 Nm	3,5 Nm	4 Nm	2,5 Nm	2,5 Nm	4 Nm
10 mm ²	3,5 Nm	3,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
6 mm ²	3,5 Nm	3,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
4 mm ²	3,5 Nm	3,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
2,5 mm ²	-	3,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
1,5 mm ²	-	-	-	-	2,5 Nm	-
Avmantlings lengde	22 mm			18 mm		
Skrue	M8 +/- PZ2			M6 +/- PZ2		

Dimensjoner:

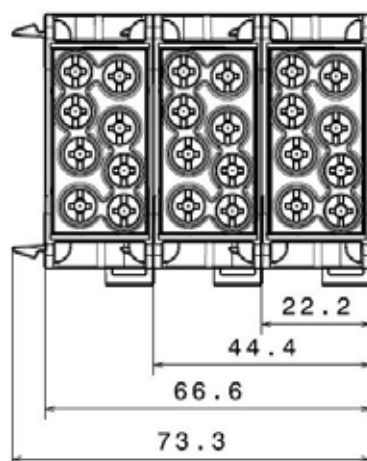

DISTRIBUSJONSKLEMMER AL/CU

DISTRIBUSJONSKLEMMER AL/CU 4 INN / 4 UT



CV058247

INNGÅENDE

4 x 35 mm² - 4 mm²
25 mm² - 2,5 mm²



- > Modulært system
- > Passer på DIN-skinne TS 35

UTGÅENDE

4 x 25 mm² - 2,5 mm²
16 mm² - 1,5 mm²



AL / CU



CV058254



CV058261

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING

1000 V AC/DC

NOMINELL STRØM

Cu 202A (2x25mm²), Cu 125A (1x35mm²)
Al 125A (1x35mm²)



STANDARDS

IEC 60947-7-1

Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
HLAK 35 til aluminium/ kobberledere	CV058247	Distribusjonsklemme grå Al/CU 4x35 - 4x25	2	1201218
	CV058254	Distribusjonsklemme blå Al/CU 4x35 - 4x25	2	1201219
	CV058261	Distribusjonsklemme grønn Al/CU 4x35 - 4x25	2	1201220

	4 x 35 mm ² (round conductor)			4 x 25 mm ² (round conductor)		
	Cu	Al		Cu	Al	
35 mm ²	3,5 Nm	-	8 Nm	-	-	-
25 mm ²	3,5 Nm	3,5 Nm	6 Nm	2,5 Nm	-	6 Nm
16 mm ²	3,5 Nm	3,5 Nm	4 Nm	2,5 Nm	2,5 Nm	4 Nm
10 mm ²	3,5 Nm	3,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
6 mm ²	3,5 Nm	3,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
4 mm ²	3,5 Nm	3,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
2,5 mm ²	-	3,5 Nm	-	2,5 Nm	2,5 Nm	-
1,5 mm ²	-	-	-	-	2,5 Nm	-
Avmantlings lengde	22 mm			18 mm		
Skrue	M8 +/- PZ2			M6 +/- PZ2		

Dimensjoner:

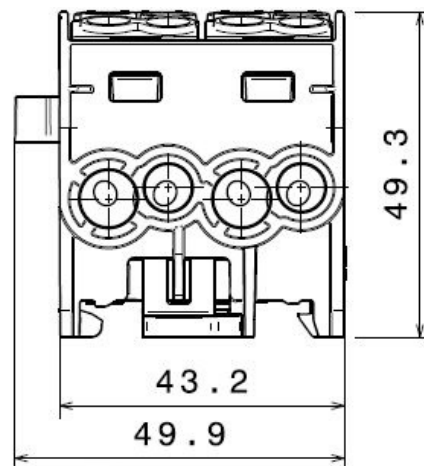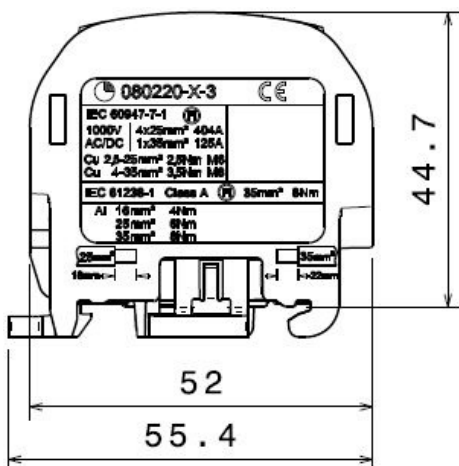

DISTRIBUSJONSKLEMMER AL/CU

DISTRIBUSJONSKLEMME



CV058216

INNGÅENDE

2 x 70 mm² - 10 mm² (2/0 - 8 AWG)
50 mm² - 6 mm² (1/0 - 10 AWG)



- > Modulært system
- > Passer på DIN-skinne TS 35

UTGÅENDE

2 x 50 mm² - 6 mm² (1/0 - 10 AWG)
35 mm² - 4 mm² (2 - 12 AWG)



AL / CU



CV058223



CV058230

For aluminium og kobberledere (Al / Cu)



NOMINELL SPENNING

1000 V AC/DC

NOMINELL STRØM

Cu 300A (2x50mm²), Cu 192A (1x70mm²)
Al 300A (2x50mm²)

STANDARDS




IEC 60947-7-1



Modell	Varenummer	Beskrivelse	SP	EI nummer
HLAK 70 til aluminium/ kobberledere	CV058216	Distribusjonsklemme grå Al/Cu 2x70 -2x50	3	1201221
	CV058223	Distribusjonsklemme blå Al/Cu 2x70 -2x51	3	1201222
	CV058230	Distribusjonsklemme grønn Al/Cu 2x70 -2x52	3	1201223

	2 x 70 mm ² (round conductor)			2 x 50 mm ² (round conductor)		
	Cu	Al		Cu	Al	
70 mm ²	10 Nm	-	18 Nm	-	-	-
50 mm ²	10 Nm	10 Nm	10 Nm	6 Nm	-	10 Nm
35 mm ²	10 Nm	10 Nm	8 Nm	6 Nm	6 Nm	8 Nm
25 mm ²	10 Nm	10 Nm	6 Nm	6 Nm	6 Nm	6 Nm
16 mm ²	10 Nm	10 Nm	4 Nm	6 Nm	6 Nm	4 Nm
10 mm ²	10 Nm	10 Nm	-	6 Nm	6 Nm	-
6 mm ²	-	10 Nm	-	6 Nm	6 Nm	-
4 mm ²	-	-	-	-	6 Nm	-
Avmantlings lengde	25 mm			18 mm		
Skrue	M10 (SW 4 mm)			M8 (SW 4 mm)		

Dimensjoner:

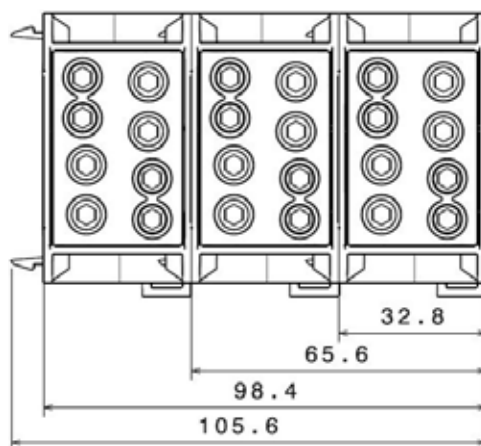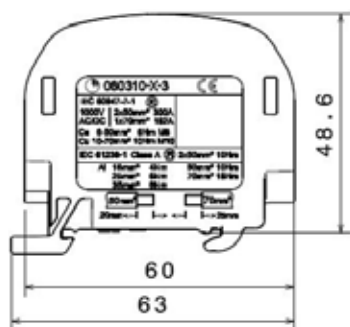



REKKEKLEMMER


AVK 2,5

Bredde 5mm



AVK 4

Bredde 6mm

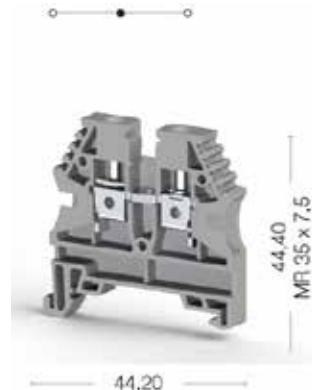

Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK304120	1221624		CK304130	1221625	
CK304121	1221634		CK304131	1221635	

Elektriske karakterer	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
CE (EN 60947-7-1)	750	24	2,5 mm ²	750	32	4 mm ²
UL - CuLus	600	20	AWG 26-12	600	30	AWG 26-10
VDE (IEC 60947-7-1)	750	24	2,5 mm ²	750	32	4 mm ²
CSA	600	20	AWG 28-12	600	30	AWG 28-10
ATEX	630	23		630	30,5	

Tilkoblingsdata		
Ledertverrsnitt enkjernet (min - maks)	0,2-4 mm ²	0,2-6 mm ²
Ledertverrsnitt flertådet (min - maks)	0,2-4 mm ²	0,2-6 mm ²
To mangeledede ledere med samme tverrsnitt i dobbel endehylse med plastkrage (maks)	0,25-2,5 mm ²	0,25-4 mm ²
AWG leder	AWG 24-12	AWG 24-10
Avisoleringslengde	9-10 mm	9-10 mm
Moment (min - maks)	0,4-0,6 Nm	0,5-0,8 Nm
Type skrutrekker	IKT 3 (0,6x3,5)	IKT 3 (0,6x3,5)

Endeplate - Endestopper	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	NPP/AVK 2,5-10	CK444120	100	NPP/AVK 2,5-10	CK444120	100
	KD3	CK495049	100	KD3	CK495049	100

Lasker skru	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	UK 2,5/2	CK474122	25	UK 4/2	CK474132	25
	UK 2,5/10	CK474129	5	UK 4/10	CK474139	5

Lasker innstikk	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	TKO 2,5/10	CK476269	5	TKO 4/10	CK476279	5

Tekniske data		
Nominell impuls-spenning / forurensning	8/3	8/3
Isolasjonsmaterialegruppe / Målepinnekode i henhold til IEC 60947-1	1/A3	1/A4
Beskyttelsesklasse / beskyttelsesleder type	IP 20 / -	IP 20 / -
Antall i hel kartong	100	100

AVK 6

Bredde 8mm



AVK 10

Bredde 10mm



AVK 16

Bredde 12mm



Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK304140	1221626		CK304150	1221627		CK304160	1221628	
CK304141	1221636		CK304151	1221637		CK304161	1221638	

Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
630	41	6 mm ²	630	57	10 mm ²	750	76	16 mm ²
600	50	AWG 26-8	600	65	AWG 16-6	600	85	AWG 12-4
630	41	6 mm ²	630	57	10 mm ²	750	76	16 mm ²
600	40	AWG 26-8	600	65	AWG 16-6			
630	41		630	57		630	71	

0,2-10 mm ²	0,5-16 mm ²	2,5-25 mm ²
0,2-10 mm ²	0,5-16 mm ²	2,5-25 mm ²
0,25-6 mm ²	0,5-10 mm ²	2,5-16 mm ²
AWG 24-8	AWG 20-6	AWG 14-4
10-12 mm	10-12 mm	12-14 mm
0,8-1,2 Nm	1,2-1,8 Nm	1,2-2,0 Nm
IKT 4 (0,8x4)	IKT 4 (0,8x4)	IKT 5 (1,0x5,5)

Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
NPP/AVK 2,5-10	CK444120	100	NPP/AVK 2,5-10	CK444120	100	NPP/AVK 16	CK444160	100
KD3	CK495049	100	KD3	CK495049	100	APP/AVK 16		25

Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
UK 6/2	CK474142	25	TKO 10/2	CK474152	25	UK 16/2	CK474162	25
UK 6/10	CK474149	5	TKO 10/10	CK474159	5			



Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
TKO 6/10	CK476289	5						

8/3	8/3	8/3
1/B5	1/B6	1/B7
IP 20 / -	IP 20 / -	IP 20 / -
100	100	50

REKKEKLEMMER

AVK 35 RD

AVK 2,5/4T

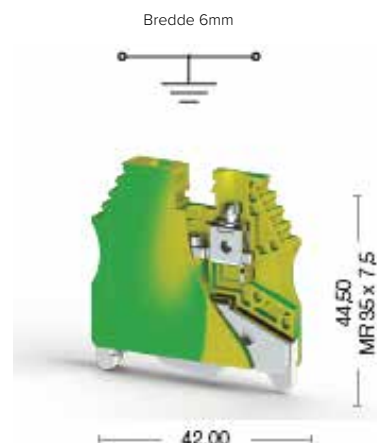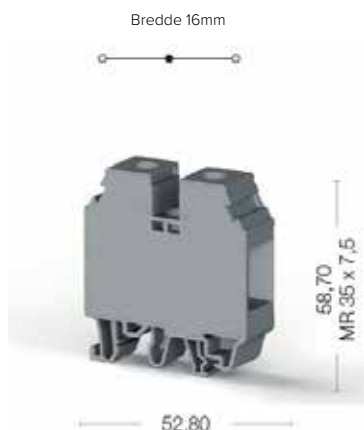

Varenummer	ELnummer	Farge
CK304170	1221629	
CK304171	1221639	


Varenummer	ELnummer	Farge
CK334120	1221642	

Elektriske karakterer	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
CE (EN 60947-7-1)	750	125	35 mm ²			2,5-4 mm ²
UL - CuLus	600	115	AWG 12-2	300		AWG 26-10
VDE (IEC 60947-7-1)	750	125				4 mm ²
CSA	600	115	AWG 12-2			AWG 28-10
ATEX	630	125				
Tilkoblingsdata						
Ledertverrsnitt enkjernet (min - maks)	6-50 mm ²			0,2-4 mm ²		
Ledertverrsnitt flertrådet (min - maks)	6-50 mm ²			0,2-4 mm ²		
To mange-trådede ledere med samme tverrsnitt i dobbel ende-hylse med plastkrage (maks)	10-35 mm ²			0,25-2,5 mm ²		
AWG leder	AWG 16-2			AWG 24-10		
Avisoleringslengde	16-18 mm			9-10 mm		
Moment (min - maks)	2,5-3,5 Nm			0,5-0,8 Nm		
Type skrutrekker	IKT 6 (1,2x6,5)			IKT 3 (0,6x3,5)		




Tekniske data		
Nominell impuls-spenning / forurensning	8/3	8/3
Isolasjonsmaterialegruppe / Målepinnekode i henhold til IEC 60947-1	1/B7	1/A4
Beskyttelsesklasse / beskyttelsesleder type	IP 20 / -	IP 20 / PE
Antall i hel kartong	50	50

AVK 10 T

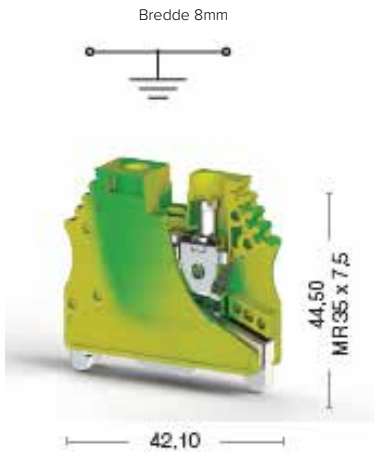

AVK 16 T RD

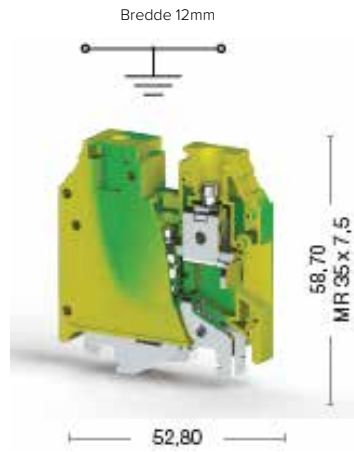

AVK 4 CE



Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK334140	1221643		CK334200	1225319		CK325109	1221628	

Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
300		10 mm ² AWG 16-6	630		16 mm ² AWG 12-4 16 mm ² AWG 12-4	500	32	4 mm ²

0,5-16 mm ²	2,5-25 mm ²	0,2-6 mm ²
0,5-16 mm ²	2,5-25 mm ²	0,2-6 mm ²
0,5-10 mm ²	2,5-16 mm ²	0,25-4 mm ²
AWG 20-6	AWG 14-4	AWG 24-10
10-12 mm	12-14 mm	9-10 mm
1,2-1,8 Nm	1,2-2,0 Nm	0,5-0,8 Nm
IKT 4 (0,8x4)	IKT 5 (1,0x5,5)	IKT 3 (0,6x3,5)

Endeplate - rekkekle	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
				NPP/AVK 4 CE	CK450179	25

Lasker skru	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
				UK 4/2	CK474132	25
				UK 4/10	CK474139	5


Lasker innstikk	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
						

8/3	8/3	6/3
1/B6	1/B7	1/A4
IP 20 / PE	IP 20 / PE	IP 20 / -
25	50	50

REKKEKLEMMER


PIK 2,5N

Bredde 5mm

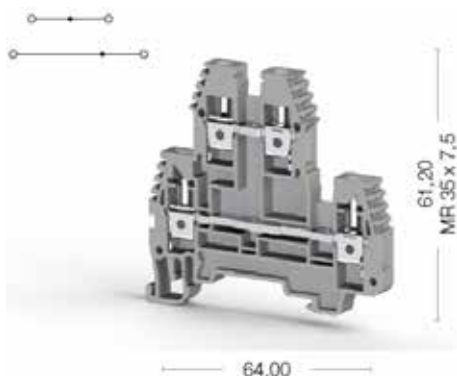

PIK 4N

Bredde 6mm

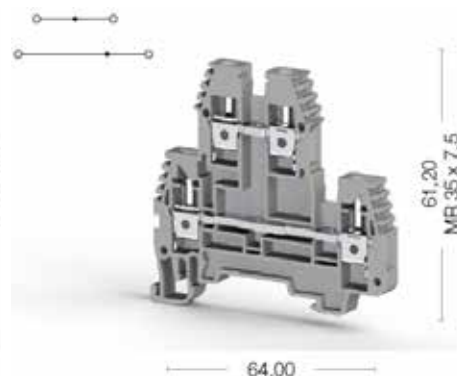

Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK317109	1221641		CK319109		

Elektriske karakterer	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 mm ²	500	32	4 mm ²
UL	300	20	AWG 26-12	300	30	AWG 26-10
VDE (IEC 60947-7-1)						
CSA						
ATEX	400	21,5		400	29,5	

Tilkoblingsdata		
Ledertverrsnitt enkjernet (min - maks)	0,2-4 mm ²	0,2-6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (min - maks)	0,2-4 mm ²	0,2-6 mm ²
To mange-trådede ledere med samme tverrsnitt i dobbel ende-hylse med plastkrage (maks)	0,25-2,5 mm ²	0,25-4 mm ²
AWG leder	AWG 24-12	AWG 24-10
Avisoleringslengde	9-10 mm	9-10 mm
Moment (min - maks)	0,4-0,6 Nm	0,5-0,8 Nm
Type skrutrekker	IKT 3 (0,6x3,5)	IKT 3 (0,6x3,5)

Endeplate	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	NPP/PIK 2,5-4N			NPP/PIK 2,5-4N		

Lasker skru	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	UK 2,5/2	CK474122	25	UK 4/2	CK474132	25
	UK 2,5/10	CK474129	5	UK 4/10	CK474139	5
Merk: Bare laveste tilkobling kan brukes						

Tekniske data		
Nominell impuls-spennning / forurensning	6/3	8/3
Isolasjonsmaterialegruppe / Målepinnekode i henhold til IEC 60947-1	1/A3	1/A4
Beskyttelsesklasse / beskyttelsesleder type	IP 20 / -	IP 20 / -
Antall i hel kartong	100	100

REKKEKLEMMER


ASK 2 S

Bredde 8mm



ASK 3 A

Bredde 6,2mm

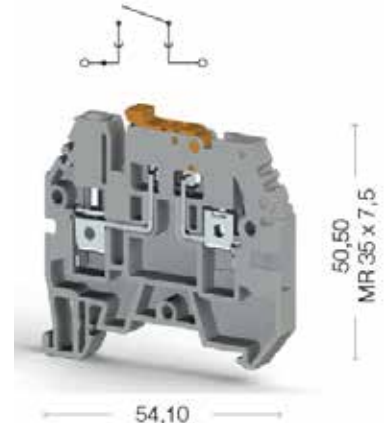

Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK351109	1221645		CK353109	1221646	

Elektriske karakterer	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
CE (EN 60947-7-3)	500	6,3	6 mm ²	500	16	4 mm ²
UL	300	6,3	AWG 26-8	600	16	AWG 26-10
VDE (IEC 60947-7-1)						
CSA						
ATEX	400	21,5				

Tilkoblingsdata		
Ledertverrsnitt enkjernet (min - maks)	0,2-10 mm ²	0,2-6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (min - maks)	0,2-10 mm ²	0,2-6 mm ²
To mangetrådede ledere med samme tverrsnitt i dobbel endehylse med plastkrage (maks)	0,25-6 mm ²	0,25-4 mm ²
AWG leder	AWG 24-8	AWG 24-10
Avisoleringslengde	10-12 mm	9-10 mm
Moment (min - maks)	0,8-1,2 Nm	0,5-0,8 Nm
Type skrutrekker	IKT 3 (0,6x3,5)	IKT 3 (0,6x3,5)

Endeplate	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	NPP/ASK 2	CK450049	25	NPP/ASK 3	CK450059	10

Lasker skru	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
				UK 4/2	CK474132	25

Tekniske data		
Nominell impulsspenning / forurensning	6/3	6/3
Isolasjonsmaterialegruppe / Målepinnekode i henhold til IEC 60947-1	1/B5	1/A4
Beskyttelsesklasse / beskyttelsesleder type	IP 20 / -	IP 20 / -
Sikringstype	G/5x20-5x25	
Antall i hel kartong	50	100



NYHET



Fjærklemmeklemmer er et alternativ til rekkeklemmer med skruetilkobling i mange bruksområder.

Fjærklemmen betjenes ved hjelp av en skrutrekker for å gi tilgang til ledning gjennom åpningen i fjærklemmen. Ledningsenden klemmes fast på gjeldende stolpe fjerning av skrutrekker.


SRD-fjærklemmeterminaler reduserer monterings- og revisjonskostnadene i forhold til skrueterminaler. Låsemekanisme på plasthuset forhindrer rekkeklemmene fra å skilles fra hverandre når kablene er tilkoblet.

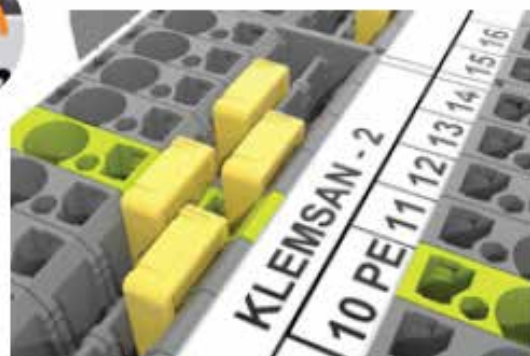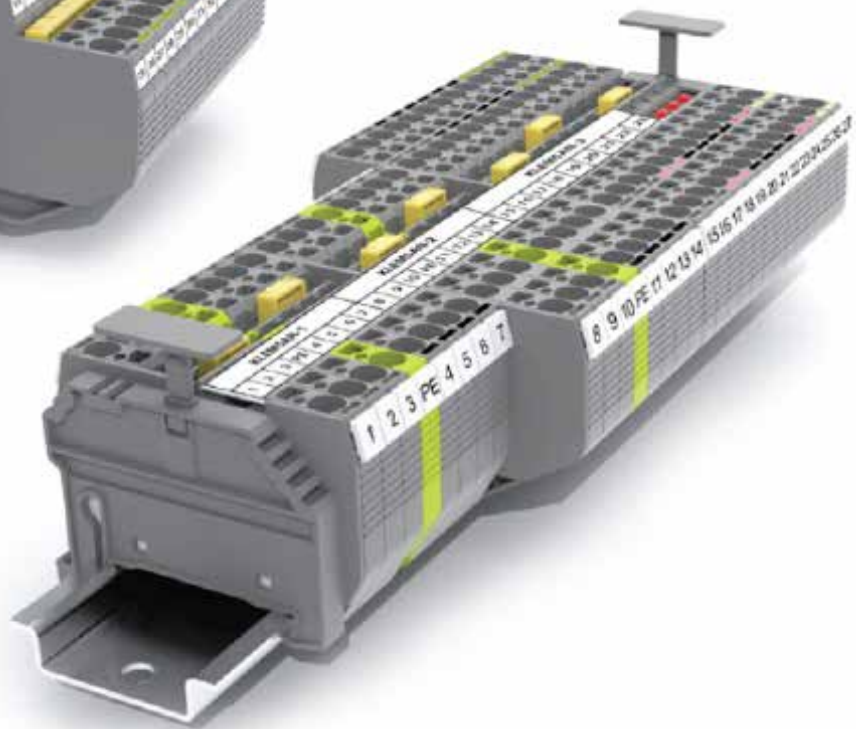

FJÆRKLEMMER


SRD 2,5

Bredde 5,2 mm

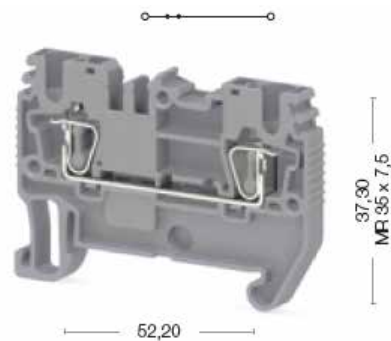

SRD 2,5 T

Bredde 5,2 mm

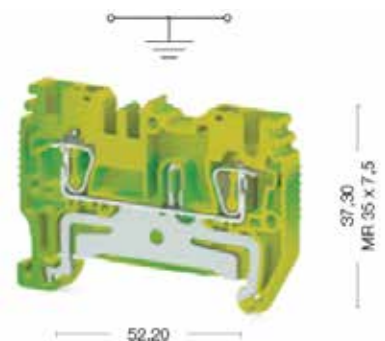

Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK311059			CK337120		
CK311051					

Elektriske karakterer	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	800	24	2,5 mm ²			
UL						
VDE (IEC 60947-7-1)						
CSA						
ATEX						

Tilkoblingsdata		
Ledertverrsnitt enkjernet (min - maks)	0,08-4 mm ²	0,08-4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (min - maks)	0,14-2,5 mm ²	0,14-2,5 mm ²
To mangetrådede ledere med samme tverrsnitt i dobbel endehylse med plastkrage (maks)	0,5 mm ²	0,5 mm ²
AWG leder	28-12	28-12
Avisoleringslengde (min-maks)	8-10 mm	8-10 mm
Type skrutrekker	KT1 (0,4x2,5)	KT1 (0,4x2,5)

Endeplate	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	NPP/SRD 2,5	CK451159	50			


Lasker skru	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	CS 2,5/2	CK470102	25			
	CS 2,5/3	CK470103	20			
	CS 2,5/4	CK470104	15			
	CS 2,5/5	CK470105	10			
	CS 2,5/10	CK470109	5			
	CS 2,5/20	CK470170	10			

Tekniske data		
Nominell impulsspenning / forurensning	8/3	8/3
Isolasjonsmaterialegruppe / Målepinnekode i henhold til IEC 60947-1	1/A3	1/A3
Beskyttelsesklasse / beskyttelsesleder type	IP 20 / NA	IP 20 / PE
Antall i hel kartong	50	50

FJÆRKLEMMER


SRD 2,5 E

Bredde 5,2 mm

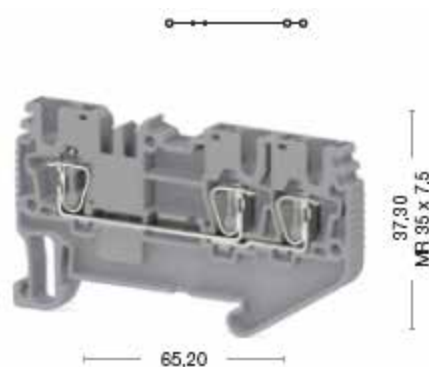

SRD 2,5 ET

Bredde 5,2 mm

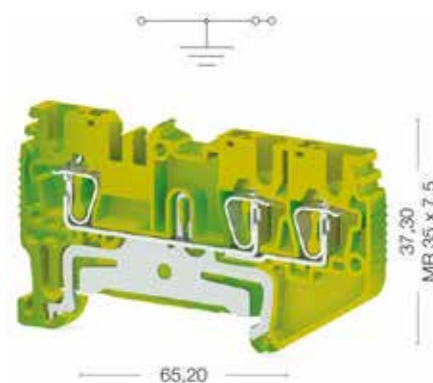

Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK311089			CK337130		
CK311081					

Elektriske karakterer	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	800	24	2,5 mm ²			
UL						
VDE (IEC 60947-7-1)						
CSA						
ATEX						

Tilkoblingsdata		
Ledertverrsnitt enkjernet (min - maks)	0,08-4 mm ²	0,08-4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (min - maks)	0,14-2,5 mm ²	0,14-2,5 mm ²
To mangetrådede ledere med samme tverrsnitt i dobbel endehylse med plastkrage (maks)	0,5 mm ²	0,5 mm ²
AWG leder	28-12	28-12
Avisoleringslengde (min-maks)	8-10 mm	8-10 mm
Type skrutrekker	KT1 (0,4x2,5)	KT1 (0,4x2,5)

Endeplate	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	NPP/SRD 2,5	CK451059	50	NPP/SRD 2,5	CK451052T	50

Lasker skru	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	CS 2,5/2	CK470102	25			
	CS 2,5/3	CK470103	20			
	CS 2,5/4	CK470104	15			
	CS 2,5/5	CK470105	10			
	CS 2,5/10	CK470109	5			
	CS 2,5/20	CK470170	10			

Tekniske data		
Nominell impulsspenning / forurensning	8/3	8/3
Isolasjonsmaterialegruppe / Målepinnekode i henhold til IEC 60947-1	1/A3	1/A3
Beskyttelsesklasse / beskyttelsesleder type	IP 20 / NA	IP 20 / PE
Antall i hel kartong	50	50

SRD 2,5 A

Bredde 5,2 mm




SRD 2,5 EA

Bredde 5,2 mm



SRD 2,5-2F

Bredde 5,2 mm



Varenummer	ELnummer	Farge
CK311239		

Varenummer	ELnummer	Farge
CK311279		

Varenummer	ELnummer	Farge
CK311359		
CK311351		

Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
500	20	2,5 mm ²

Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
50	20	2,5 mm ²

Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
50	24	2,5 mm ²

0,08-4 mm ²
0,14-2,5 mm ²
0,5 mm ²
28-12
8-10 mm
KT1 (0,4x2,5)

0,08-4 mm ²
0,14-2,5 mm ²
0,5 mm ²
28-12
8-10 mm
KT1 (0,4x2,5)

0,08-4 mm ²
0,14-2,5 mm ²
0,5 mm ²
28-12
8-10 mm
KT1 (0,4x2,5)

Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 2,5	CK451159	50

Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 2,5C	CK451189	50

Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 2,5_2F	CK451079	50

Type	Varenummer	SP
CS 2,5/2	CK470102	25
CS 2,5/3	CK470103	20
CS 2,5/4	CK470104	15
CS 2,5/5	CK470105	10
CS 2,5/10	CK470109	5
CS 2,5/20	CK470170	10

Type	Varenummer	SP
CS 2,5/2	CK470102	25
CS 2,5/3	CK470103	20
CS 2,5/4	CK470104	15
CS 2,5/5	CK470105	10
CS 2,5/10	CK470109	5
CS 2,5/20	CK470170	10

Type	Varenummer	SP
CS 2,5/2	CK470102	25
CS 2,5/3	CK470103	20
CS 2,5/4	CK470104	15
CS 2,5/5	CK470105	10
CS 2,5/10	CK470109	5
CS 2,5/20	CK470170	10

8/3
1/A3
IP 20 / NA
50


8/3
1/A3
IP 20 / NA
50

8/3
1/A3
IP 20 / NA
50

FJÆRKLEMMER


SRD 2,5-FN

Bredde 5,2 mm

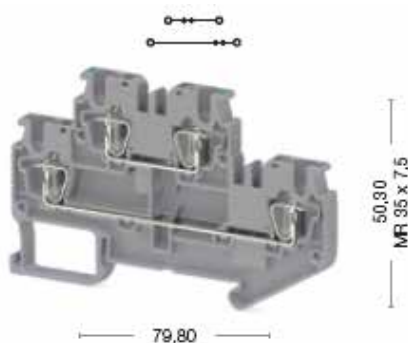

SRD 2,5-FT

Bredde 5,2 mm

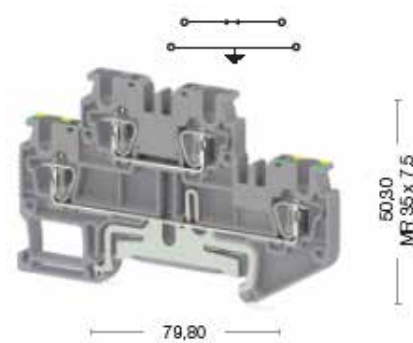

Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK311509			CK311529		

Elektriske karakterer	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	500	24	2,5 mm ²	500	24	2,5 mm ²
UL						
VDE (IEC 60947-7-1)						
CSA						
ATEX						


Tilkoblingsdata		
Ledertverrsnitt enkjernet (min - maks)	0,08-4 mm ²	0,08-4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (min - maks)	0,14-2,5 mm ²	0,14-2,5 mm ²
To mangetrådede ledere med samme tverrsnitt i dobbel endehylse med plastkrage (maks)	0,5 mm ²	0,5 mm ²
AWG leder	28-12	28-12
Avisoleringslengde (min-maks)	8-10 mm	8-10 mm
Type skrutrekker	KT1 (0,4x2,5)	KT1 (0,4x2,5)

Endeplate	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	NPP/SRD 2,5_2F	CK451079	50	NPP/SRD 2,5_2F	CK451079	50


Lasker skru	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	CS 2,5/2	CK470102	25	CS 2,5/2	CK470102	25
	CS 2,5/3	CK470103	20	CS 2,5/3	CK470103	20
	CS 2,5/4	CK470104	15	CS 2,5/4	CK470104	15
	CS 2,5/5	CK470105	10	CS 2,5/5	CK470105	10
	CS 2,5/10	CK470109	5	CS 2,5/10	CK470109	5
	CS 2,5/20	CK470170	10	CS 2,5/20	CK470170	10

Tekniske data		
Nominell impulsspenning / forurensning	8/3	8/3
Isolasjonsmaterialegruppe / Målepinnekode i henhold til IEC 60947-1	1/A3	1/A3
Beskyttelsesklasse / beskyttelsesleder type	IP 20 / NA	IP 20 / PE
Antall i hel kartong	50	50


SRD 2,5-NT

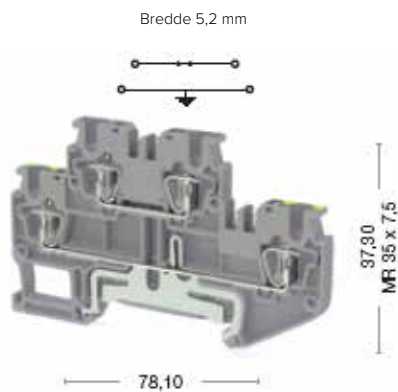

SRD 2,5-2T

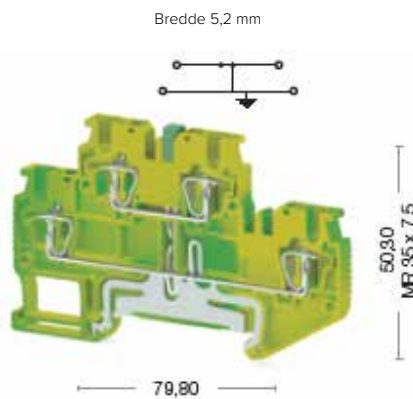

SRD 2,5-3F

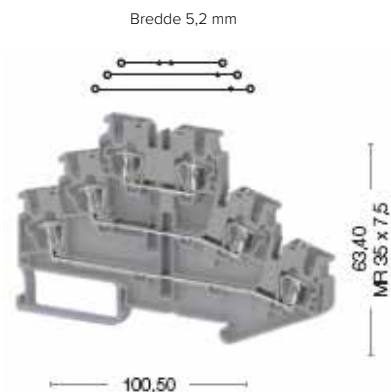

Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK311539			CK337150			CK311549		

Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
500	24	2,5 mm ²				50	24	2,5 mm ²

0,08-4 mm ²	0,08-4 mm ²	0,08-4 mm ²
0,14-2,5 mm ²	0,14-2,5 mm ²	0,14-2,5 mm ²
0,5 mm ²	0,5 mm ²	0,5 mm ²
28-12	28-12	28-12
8-10 mm	8-10 mm	8-10 mm
KT1 (0,4x2,5)	KT1 (0,4x2,5)	KT1 (0,4x2,5)

Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 2,5_2F	CK451079	50	NPP/SRD 2,5		50	NPP/SRD 2,5_3F	CK451109	50


Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
CS 2,5/2	CK470102	25	CS 2,5/2	CK470102	25	CS 2,5/2	CK470102	25
CS 2,5/3	CK470103	20	CS 2,5/3	CK470103	20	CS 2,5/3	CK470103	20
CS 2,5/4	CK470104	15	CS 2,5/4	CK470104	15	CS 2,5/4	CK470104	15
CS 2,5/5	CK470105	10	CS 2,5/5	CK470105	10	CS 2,5/5	CK470105	10
CS 2,5/10	CK470109	5	CS 2,5/10	CK470109	5	CS 2,5/10	CK470109	5
CS 2,5/20	CK470170	10	CS 2,5/20	CK470170	10	CS 2,5/20	CK470170	10

8/3	8/3	8/3
1/A3	1/A3	1/A3
IP 20 / PE	IP 20 / PE	IP 20 / NA
50	50	50

FJÆRKLEMMER


SRD 2,5-2FT

Bredde 5,2 mm

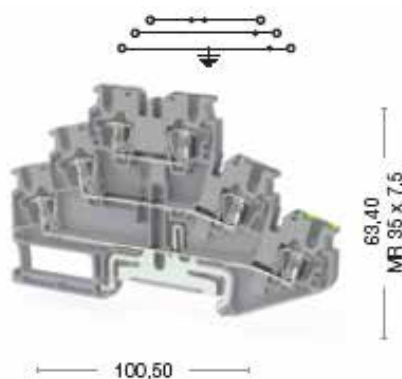

SRD 2,5-NFT

Bredde 5,2 mm

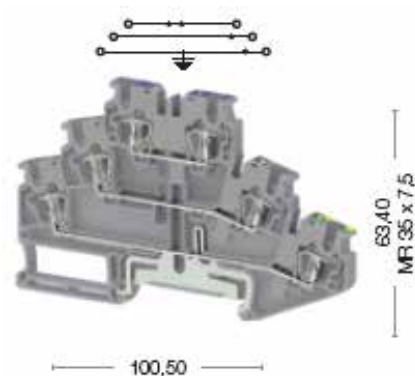

Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK311619			CK311669		

Elektriske karakterer	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	500	24	2,5 mm ²	500	24	2,5 mm ²
UL						
VDE (IEC 60947-7-1)						
CSA						
ATEX						

Tilkoblingsdata		
Ledertverrsnitt enkjernet (min - maks)	0,08-4 mm ²	0,08-4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (min - maks)	0,14-2,5 mm ²	0,14-2,5 mm ²
To mangetrådede ledere med samme tverrsnitt i dobbel endehylse med plastkrage (maks)	0,5 mm ²	0,5 mm ²
AWG leder	28-12	28-12
Avisoleringslengde (min-maks)	8-10 mm	8-10 mm
Type skrutrekker	KT1 (0,4x2,5)	KT1 (0,4x2,5)


Endeplate	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	NPP/SRD 2,5_3F	CK451109	50	NPP/SRD 2,5_3F	CK451109	50

Lasker skru	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	CS 2,5/2	CK470102	25	CS 2,5/2	CK470102	25
	CS 2,5/3	CK470103	20	CS 2,5/3	CK470103	20
	CS 2,5/4	CK470104	15	CS 2,5/4	CK470104	15
	CS 2,5/5	CK470105	10	CS 2,5/5	CK470105	10
	CS 2,5/10	CK470109	5	CS 2,5/10	CK470109	5
	CS 2,5/20	CK470170	10	CS 2,5/20	CK470170	10

Tekniske data		
Nominell impulsspenning / forurensning	8/3	8/3
Isolasjonsmaterialegruppe / Målepinnekode i henhold til IEC 60947-1	1/A3	1/A3
Beskyttelsesklasse / beskyttelsesleder type	IP 20 / PE	IP 20 / PE
Antall i hel kartong	50	50


SRD 2,5-3T

Bredde 5,2 mm

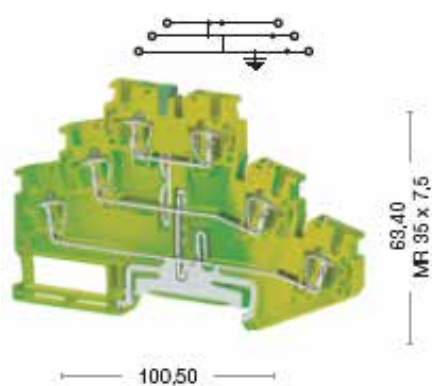


SRD 4

Bredde 6,2 mm

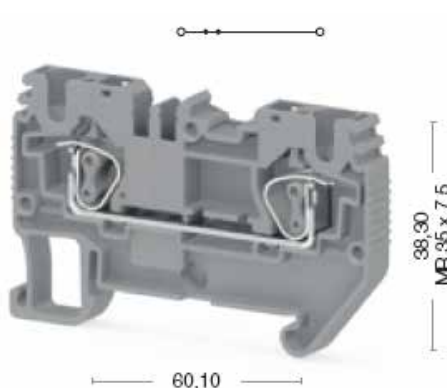

SRD 4 T

Bredde 6,2 mm

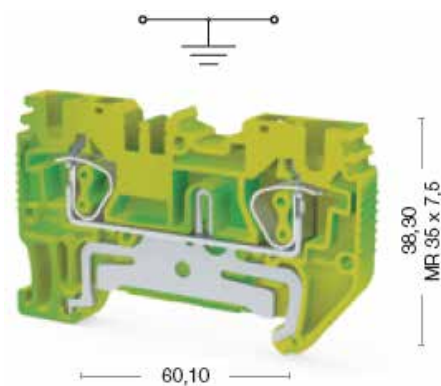

Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK337160			CK311679			CK337170		
			CK311671					

Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
			800	32	4 mm ²			

0,08-4 mm ²	0,08-6 mm ²	0,08-6 mm ²
0,14-2,5 mm ²	0,14-4 mm ²	0,14-4 mm ²
0,5 mm ²	1 mm ²	1 mm ²
28-12	28-10	28-10
8-10 mm	8-10 mm	8-10 mm
KT1 (0,4x2,5)	KT3 (0,6x3,5)	KT3 (0,6x3,5)

Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 2,5_3F			NPP/SRD 4	CK451239	50	NPP/SRD 4		

Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
			CS 4/2	CK470112	25			
			CS 4/3	CK470113	20			
			CS 4/4	CK470114	15			
			CS 4/5	CK470115	10			
			CS 4/10	CK470119	5			
			CS 4/20	CK470180	10			

8/3	8/3	8/3
1/A3	1/A3	1/A3
IP 20 / PE	IP 20 / PE	IP 20 / PE
50	50	50

FJÆRKLEMMER

SRD 4 E

Bredde 6,2 mm


 38,30
MR 35 x 7,5

76,60

SRD 4 ET

Bredde 6,2 mm


 38,30
MR 35 x 7,5

76,60



Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK311709			CK337180		
CK311701					

Elektriske karakterer	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	800	32	4 mm ²			
UL						
VDE (IEC 60947-7-1)						
CSA						
ATEX						

Tilkoblingsdata		
Ledertverrsnitt enkjernet (min - maks)	0,08-6 mm ²	0,08-6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (min - maks)	0,14-4 mm ²	0,14-4 mm ²
To mangetrådede ledere med samme tverrsnitt i dobbel endehylse med plastkrage (maks)	1 mm ²	1 mm ²
AWG leder	28-10	28-10
Avisoleringslengde (min-maks)	8-10 mm	8-10 mm
Type skrutrekker	KT3 (0,6x3,5)	KT3 (0,6x3,5)

Endeplate	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	NPP/SRD 4	CK451239	50	NPP/SRD 4E		

Lasker skru	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	CS 4/2	CK470112	25			
	CS 4/3	CK470113	20			
	CS 4/4	CK470114	15			
	CS 4/5	CK470115	10			
	CS 4/10	CK470119	5			
	CS 4/20	CK470180	10			

Tekniske data		
Nominell impulsspenning / forurensning	8/3	8/3
Isolasjonsmaterialegruppe / Målepinnekode i henhold til IEC 60947-1	1/A3	1/A3
Beskyttelsesklasse / beskyttelsesleder type	IP 20 / NA	IP 20 / PE
Antall i hel kartong	50	50



SRD 4 A

Bredde 6,2 mm





SRD 4-2F

Bredde 6,2 mm

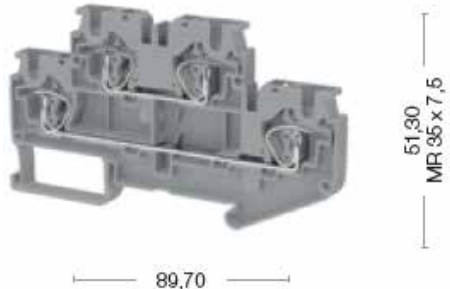

SRD 4-FN

Bredde 6,2 mm

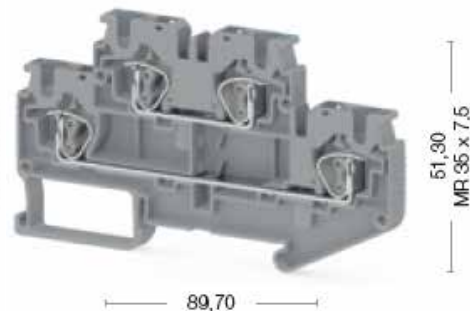

Varenummer	ELnummer	Farge
CK311869		

Varenummer	ELnummer	Farge
CK311909		

Varenummer	ELnummer	Farge
CK312059		

Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
500	20	4 mm ²

Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
500	32	4 mm ²

Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
500	32	4 mm ²

0,08-6 mm ²
0,14-4 mm ²
1 mm ²
28-10
8-10 mm
KT3 (0,6x3,5)

0,08-6 mm ²
0,14-4 mm ²
1 mm ²
28-10
8-10 mm
KT3 (0,6x3,5)

0,08-6 mm ²
0,14-4 mm ²
1 mm ²
28-10
8-10 mm
KT3 (0,6x3,5)

Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 4E	CK451199	50

Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 4_2F	CK451219	50

Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 4_2F	CK451219	50

Type	Varenummer	SP
CS 4/2	CK470112	25
CS 4/3	CK470113	20
CS 4/4	CK470114	15
CS 4/5	CK470115	10
CS 4/10	CK470119	5
CS 4/20	CK470180	10

Type	Varenummer	SP
CS 4/2	CK470112	25
CS 4/3	CK470113	20
CS 4/4	CK470114	15
CS 4/5	CK470115	10
CS 4/10	CK470119	5
CS 4/20	CK470180	10

Type	Varenummer	SP
CS 4/2	CK470112	25
CS 4/3	CK470113	20
CS 4/4	CK470114	15
CS 4/5	CK470115	10
CS 4/10	CK470119	5
CS 4/20	CK470180	10

8/3
1/A3
IP 20 / NA
50


8/3
1/A3
IP 20 / NA
50

8/3
1/A3
IP 20 / NA
50

FJÆRKLEMMER

SRD 4-FT

SRD 4-NT

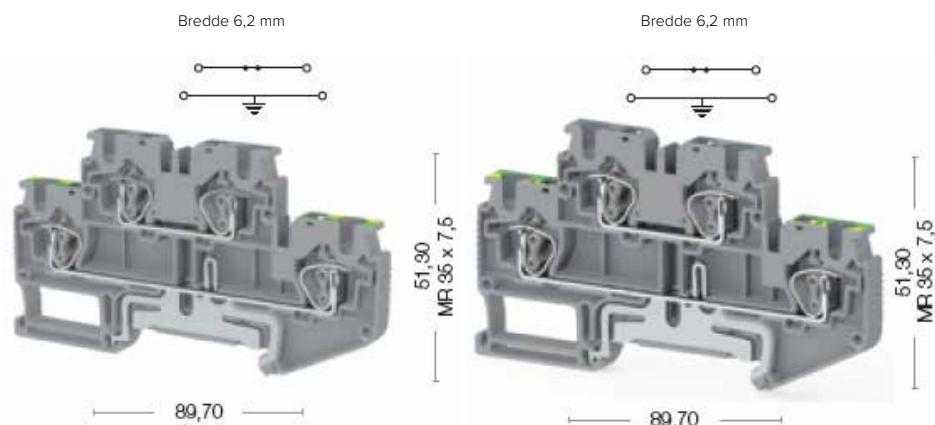

Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK312079			CK312089		

Elektriske karakterer	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	500	32	4 mm ²	500	32	4 mm ²
UL						
VDE (IEC 60947-7-1)						
CSA						
ATEX						

Tilkoblingsdata		
Ledertverrsnitt enkjernet (min - maks)	0,08-6 mm ²	0,08-6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (min - maks)	0,14-4 mm ²	0,14-4 mm ²
To mangetrådede ledere med samme tverrsnitt i dobbel endehylse med plastkrage (maks)	1 mm ²	1 mm ²
AWG leder	28-10	28-10
Avisoleringslengde (min-maks)	8-10 mm	8-10 mm
Type skrutrekker	KT3 (0,6x3,5)	KT3 (0,6x3,5)


Endeplate	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	NPP/SRD 4_2F	CK451219	50	NPP/SRD 4_2F	CK451219	50

Lasker skru	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	CS 4/2	CK470112	25	CS 4/2	CK470112	25
	CS 4/3	CK470113	20	CS 4/3	CK470113	20
	CS 4/4	CK470114	15	CS 4/4	CK470114	15
	CS 4/5	CK470115	10	CS 4/5	CK470115	10
	CS 4/10	CK470119	5	CS 4/10	CK470119	5
	CS 4/20	CK470180	10	CS 4/20	CK470180	10

Tekniske data		
Nominell impuls-spenning / forurensning	8/3	8/3
Isolasjonsmaterialegruppe / Målepinnekode i henhold til IEC 60947-1	1/A3	1/A3
Beskyttelsesklasse / beskyttelsesleder type	IP 20 / PE	IP 20 / PE
Antall i hel kartong	50	50


SRD 4-2T

Bredde 6,2 mm

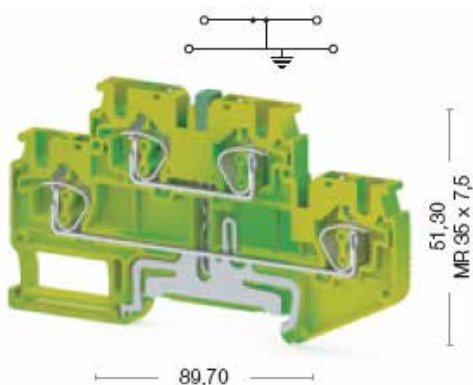


SRD 4S

Bredde 6,2 mm

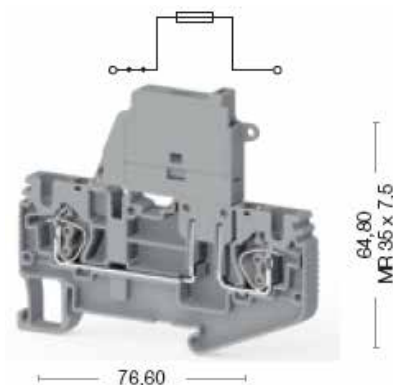

SRD 6

Bredde 8 mm

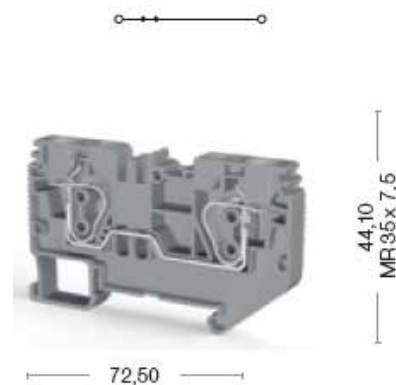

Varenummer	ELnummer	Farge
CK337200		

Varenummer	ELnummer	Farge
CK312119		

Varenummer	ELnummer	Farge
CK312199		
CK312191		

Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt

Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
500	10	4 mm ²

Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
1000	41	6 mm ²

0,08-6 mm ²
0,14-4 mm ²
1 mm ²
28-10
8-10 mm
KT3 (0,6x3,5)

0,08-6 mm ²
0,14-4 mm ²
1 mm ²
28-10
8-10 mm
KT3 (0,6x3,5)

0,2-10 mm ²
0,2-6 mm ²
1,5 mm ²
24-8
10-12 mm
KTD 3 (0,6x3,5)

Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 4-2F		

Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 4E	CK451199	50

Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 6	CK451249	50

Type	Varenummer	SP
CS 4/2	CK470112	25
CS 4/3	CK470113	20
CS 4/4	CK470114	15
CS 4/5	CK470115	10
CS 4/10	CK470119	5
CS 4/20	CK470180	10

Type	Varenummer	SP
CS 4/2	CK470112	25
CS 4/3	CK470113	20
CS 4/4	CK470114	15
CS 4/5	CK470115	10
CS 4/10	CK470119	5
CS 4/20	CK470180	10

Type	Varenummer	SP
CS 6/2	CK470122	25
CS 6/3	CK470123	20
CS 6/4	CK470124	15
CS 6/5	CK470125	10
CS 6/10	CK470129	5

8/3
1/A3
IP 20 / PE
50


8/3
1/A3
IP 20 / NA
50

8/3
1/A5
IP 20 / NA
50

FJÆRKLEMMER



SRD 6 E

Bredde 8 mm

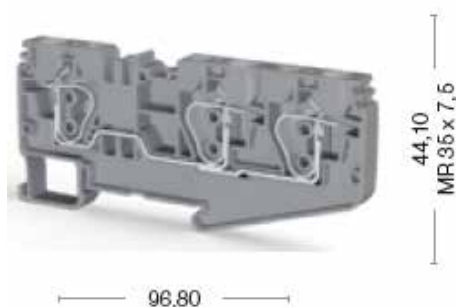

SRD 6 ET

Bredde 8 mm

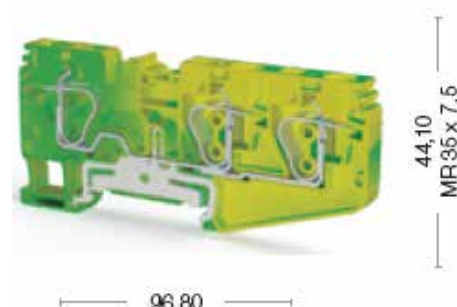

Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK312209			CK337220		
CK312201					

Elektriske karakterer	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spenning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	1000	41	6 mm ²			6 mm ²
UL						
VDE (IEC 60947-7-1)						
CSA						
ATEX						

Tilkoblingsdata		
Ledertverrsnitt enkjernet (min - maks)	0,2-10 mm ²	0,2-10 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (min - maks)	0,2-6 mm ²	0,2-6 mm ²
To mangetrådede ledere med samme tverrsnitt i dobbel endehylse med plastkrage (maks)	1,5 mm ²	1,5 mm ²
AWG leder	24-8	24-8
Avisoleringslengde (min-maks)	10-12 mm	10-12 mm
Type skrutrekker	KTD 3 (0,6x3,5)	KTD 3 (0,6x3,5)



Endeplate	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	NPP/SRD 6	CK451249	50	NPP/SRD 6 E		

Lasker skru	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	CS 6/2	CK470122	25			
	CS 6/3	CK470123	20			
	CS 6/4	CK470124	15			
	CS 6/5	CK470125	10			
	CS 6/10	CK470129	5			

Tekniske data		
Nominell impulsspenning / forurensning	8/3	8/3
Isolasjonsmaterialegruppe / Målepinnekode i henhold til IEC 60947-1	1/A5	1/A5
Beskyttelsesklasse / beskyttelsesleder type	IP 20 / NA	IP 20 / NA
Antall i hel kartong	50	50

SRD 6 T

Bredde 8 mm

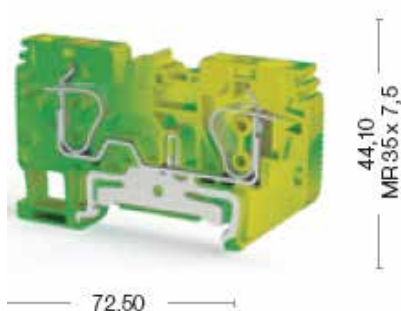

SRD 10

Bredde 10 mm



SRD 10 E

Bredde 10 mm



Varenummer	ELnummer	Farge
CK337210		

Varenummer	ELnummer	Farge
CK312219		
CK312211		

Varenummer	ELnummer	Farge
CK312229		
CK312221		

Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
		6 mm ²

Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
1000	57	10 mm ²

Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
1000	57	10 mm ²

0,2-10 mm ²
0,2-6 mm ²
1,5 mm ²
24-8
10-12 mm
KTD 3 (0,6x3,5)

0,2-16 mm ²
0,2-10 mm ²
2,5 mm ²
24-6
16-18 mm
KTD 4 (0,8x4,0)

0,2-16 mm ²
0,2-10 mm ²
2,5 mm ²
24-6
16-18 mm
KTD 4 (0,8x4,0)

Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 6 E		

Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 10	CK451279	50

Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 10 E	CK451299	50

Type	Varenummer	SP

Type	Varenummer	SP
CS 10/2	CK470132	25
CS 10/3	CK470133	20
CS 10/4	CK470134	15
CS 10/5	CK470135	10
CS 10/10	CK470139	5

Type	Varenummer	SP
CS 10/2	CK470132	25
CS 10/3	CK470133	20
CS 10/4	CK470134	15
CS 10/5	CK470135	10
CS 10/10	CK470139	5

8/3
1/A5
IP 20 / NA
50

8/3
1/A6
IP 20 / NA
50


8/3
1/A6
IP 20 / NA
50

FJÆRKLEMMER




SRD 10 ET

SRD 10 T

Bredde 10 mm



Bredde 10 mm

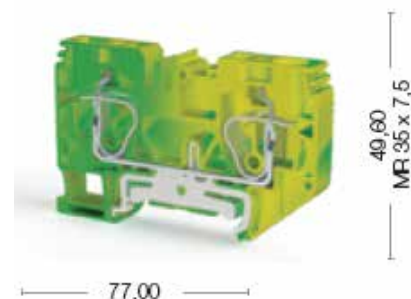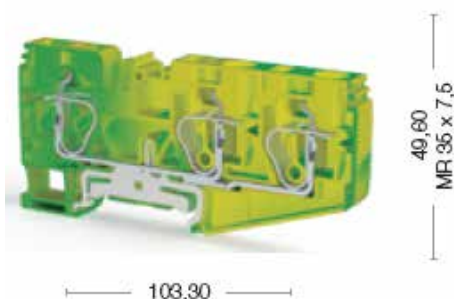

Varenummer	ELnummer	Farge
CK337240		

Varenummer	ELnummer	Farge
CK337230		

Elektriske karakterer	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)			10 mm ²			10 mm ²
UL						
VDE (IEC 60947-7-1)						
CSA						
ATEX						

Tilkoblingsdata		
Ledertverrsnitt enkjernet (min - maks)	0,2-16 mm ²	0,2-16 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (min - maks)	0,2-10 mm ²	0,2-10 mm ²
To mangetrådede ledere med samme tverrsnitt i dobbel endehylse med plastkrage (maks)	2,5 mm ²	2,5 mm ²
AWG leder	24-6	24-6
Avisoleringslengde (min-maks)	16-18 mm	16-18 mm
Type skrutrekker	KTD 4 (0,8x4,0)	KTD 4 (0,8x4,0)


Endeplate	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
	NPP/SRD 10 E			NPP/SRD 10 E		

Lasker skru	Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP

Tekniske data		
Nominell impulsspenning / forurensning	8/3	8/3
Isolasjonsmaterialegruppe / Målepinnekode i henhold til IEC 60947-1	1/A6	1/A6
Beskyttelsesklasse / beskyttelsesleder type	IP 20 / NA	IP 20 / NA
Antall i hel kartong	50	50


SRD 16

Bredde 12 mm

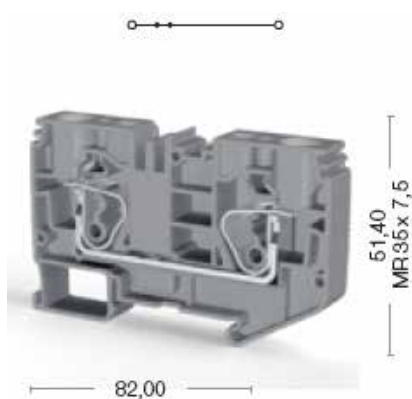

SRD 16 T

Bredde 12 mm

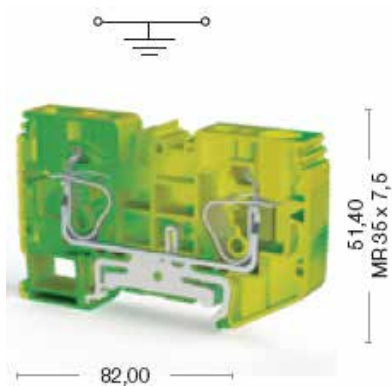

Varenummer	ELnummer	Farge	Varenummer	ELnummer	Farge
CK312239			CK337250		
CK312231					

Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt	Spennning, V ~	Strøm, A	Tverrsnitt
1000	76	16 mm ²			16 mm ²

0,2-25 mm ²	0,2-25 mm ²
0,2-16 mm ²	0,2-16 mm ²
2,5 mm ²	2,5 mm ²
24-4	24-4
17-19 mm	17-19 mm
KTD 5 (1,0x5,5)	KTD 5 (1,0x5,5)

Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
NPP/SRD 16	CK451289	50	NPP/SRD 16T		

Type	Varenummer	SP	Type	Varenummer	SP
CS 16/2	CK470152	25			



8/3	8/3
1/A7	1/A7
IP 20 / NA	IP 20 / NA
50	50

REKKEKLEMME MERKING



Varenummer	Forpakning	El-nummer	Beskrivelse
CK496119	500		REKKEKLEMME MODULÆR GRUPPEMERKING GE
CK505020	500	1221678	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (1-10) 500pk
CK505021	500	1221679	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (11-20) 500pk
CK505022	500	1221680	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (21-30) 500pk
CK505023	500	1221681	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (31-40) 500pk
CK505024	500	1221682	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (41-50) 500pk
CK505030	500	1221683	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (10-100) 500pk
CK505040	500	1221684	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (1-50) 500pk
CK505041	500	1221685	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (51-100) 500pk
CK505042	500	1221686	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (101-150) 500pk
CK505043	500	1221687	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (151-200) 500pk
CK505044	500	1221688	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (201-250) 500pk
CK505045	500	1221689	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (251-300) 500pk
CK505046	500	1221690	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (301-350) 500pk
CK505047	500	1221691	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (351-400) 500pk
CK505048	500	1221692	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (401-450) 500pk
CK505049	500	1221693	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (451-500) 500pk
CK505050	500	1221694	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (501-550) 500pk
CK505051	500	1221695	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (551-600) 500pk
CK505052	500	1221696	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (601-650) 500pk
CK505053	500	1221697	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (651-700) 500pk
CK505054	500	1221698	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (701-750) 500pk
CK505055	500	1221699	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (751-800) 500pk
CK505056	500	1221700	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (801-850) 500pk
CK505057	500	1221701	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (851-900) 500pk
CK505058	500	1221702	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (901-950) 500pk
CK505059	500	1221703	REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (951-999) 500pk
CK505090	500		REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (L1) 500pk
CK505091	500		REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (L2) 500pk
CK505092	500		REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (L3) 500pk
CK505095	500		REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (+) 500pk
CK505096	500		REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (-) 500pk
CK505097	500		REKKEKLEMME MERKING DY5 VERTIKAL (JORD) 500pk


ISOLERTE ENDEHYLSER ENKLE LANGE

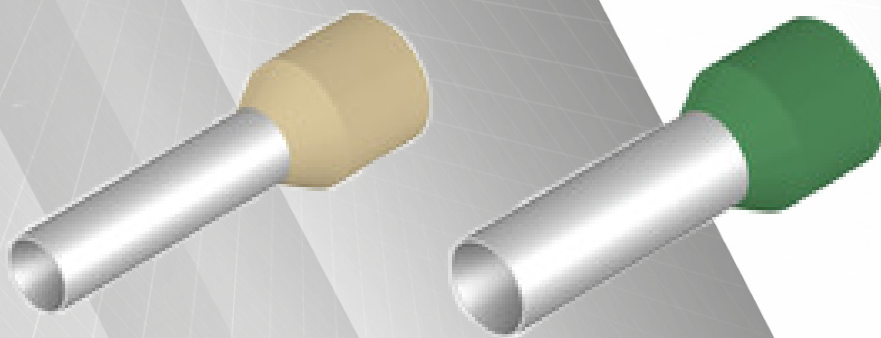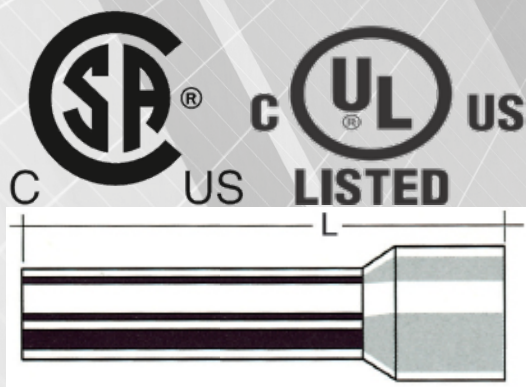

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse	Type	Tversnitt mm ²	L (mm)	AWG	Antall
CV045667		ISOLERT LANG ENDEHYLSE 10/18 ELFENBEN	10/18	10	28		100
CV052795		ISOLERT LANG ENDEHYLSE 16/18 GRØNN	16/18	16	28		100

Produsert med polypropylen krage som har en varmebestandighet opp til 105°C

ISOLERTE ENDEHYLSER ENKLE

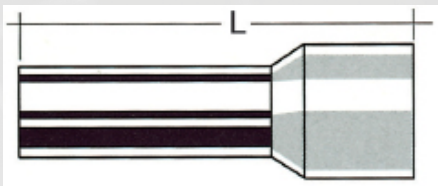

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse	Type	Tversnitt mm ²	L (mm)	AWG	Antall
CK570010	1803900	ISOLERT ENDEHYLSE 0,50/8 ORANGE (500 PK)	IKY 0,5/8	0,50	14	22	500
CK570020	1803901	ISOLERT ENDEHYLSE 0,75/8 HVIT (500 PK)	IKY 0,75/8	0,75	14	20	500
CK570030	1803902	ISOLERT ENDEHYLSE 1,0/8 GUL (500 PK)	IKY 1,0/8	1,0	14	16	500
CK570040	1803903	ISOLERT ENDEHYLSE 1,5/8 RØD (500 PK)	IKY 1,5/8	1,5	14	16	500
CK570050	1803904	ISOLERT ENDEHYLSE 2,5/8 BLÅ (250 PK)	IKY 2,5/8	2,5	15	14	250
CK570060	1803905	ISOLERT ENDEHYLSE 4,0/9 GRÅ (250 PK)	IKY 4/9	4	16	12	250
CK570070	1803906	ISOLERT ENDEHYLSE 6,0/12 SORT (100 PK)	IKY 6/12	6	20	10	100
CK570080	1803907	ISOLERT ENDEHYLSE 10/12 ELFENBEN (100 PK)	IKY 10/12	10	21	7	100
CK570090	1803908	ISOLERT ENDEHYLSE 16/12 GRØNN (50 PK)	IKY 16/12	16	22	5	50
CK570100	1803909	ISOLERT ENDEHYLSE 25/16 BRUN (20 PK)	IKY 25/16	25	29	4	20
CK570110	1803910	ISOLERT ENDEHYLSE 35/16 BEIGE (20 PK)	IKY 35/16	35	30	2	20
CK570120	1803911	ISOLERT ENDEHYLSE 50/20 OLIVEN (20 PK)	IKY 50/20	50	36	1	20

Isolerte type endehylser er laget av E-Cu med tinnbelegg. (DIN 46228/4) Materialet til isolasjonsdelene polyamid 6.6.



ISOLERTE ENDEHYLSER DOBLE



Varenummer	Elnummer	Beskrivelse	Type	Tversnitt mm ²	Antall
CK572010	1803921	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x0,50/8 ORANGE	IKY - 2 x 0,5/8	2 x 0,50	500
CK572020	1803922	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x0,75/8 HVIT	IKY - 2 x 0,75/8	2 x 0,75	500
CK572030	1803923	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x1,0/8 GUL	IKY - 2 x 1/8	2 x 1,0	500
CK572040	1803924	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x1,5/8 RØD	IKY - 2 x 1,5/8	2 x 1,5	250
CK572050	1803925	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x2,5/10 BLÅ	IKY - 2 x 2,5/10	2 x 2,5	200
CK572060	1803926	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x4/12 GRÅ	IKY - 2 x 4/12	2 x 4	100
CK572070	1803927	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x6/14 SORT	IKY - 2 x 6/14	2 x 6	75
CK572080	1803928	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x10/14 ELFENBEN	IKY - 2 x 10/14	2 x 10	50
CK572090	1803929	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x16/14 GRØNN	IKY - 2 x 16/14	2 x 16	20

Isolerte type endehylser er laget av E-Cu med tinnbelegg iht DIN 46228/4.

UISOLERTE ENDEHYLSER ENKLE

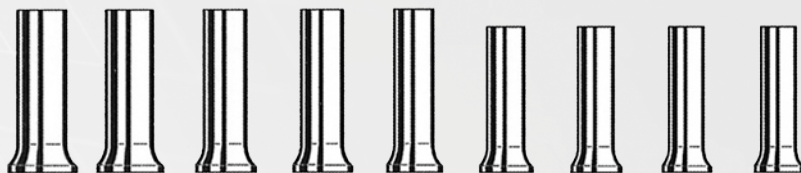

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse	Type	Tversnitt mm ²	L (mm)	AWG	Antall
CK571010	1803912	UISOLERT ENDEHYLSE 0,50/10 (1000 PK)	KY 0,5/10	0,50	10	20	1000
CK571020	1803913	UISOLERT ENDEHYLSE 0,75/10 (1000 PK)	KY 0,75/10	0,75	10	18	1000
CK571030	1803914	UISOLERT ENDEHYLSE 1,0/10 (1000 PK)	KY 1,0/10	1,0	10	17	1000
CK571040	1803915	UISOLERT ENDEHYLSE 1,5/10 (1000 PK)	KY 1,5/10	1,5	10	15	1000
CK571050	1803916	UISOLERT ENDEHYLSE 2,5/12 (1000 PK)	KY 2,5/12	2,5	12	13	1000
CK571060	1803917	UISOLERT ENDEHYLSE 4/12 (500 PK)	KY 4/12	4	12	11	500
CK571070	1803918	UISOLERT ENDEHYLSE 6/12 (250 PK)	KY 6/12	6	12	9	250
CK571080	1803919	UISOLERT ENDEHYLSE 10/12 (100 PK)	KY 10/12	10	12	7	100
CK571090	1803920	UISOLERT ENDEHYLSE 16/12 (100 PK)	KY 16/12	16	12	5	100

FLEKSIBLER

Fleksible isolerte ledere for tilkobling til skinnedsystemer og effektbrytere

- Fortinnede kopperterminaler
- Ledertykkelse 0,2mm
- Selvslukkende iht UL94 V0
- Maks spenning 1000VAC-1500VDC
- Temperaturområde -40°C til + 105°C
- Dielektrisk styrke isolasjon 20kV/mm
- Isolasjonstykkelse 2mm

SPESIELLE BETEGNELSER :

XYZ U / W - L / B K

TVERRSNITT (mm²)
TRÅD-DIAMETER (mm)
TOTAL LENGDE (mm)
TERMINAL BREDDE (mm)


R : Ren kobberterminal
S : Tinnbelagt kobberterminal
A : Sølvbelagt kobberterminal
N : Nikkelbelagt kobberterminal

R : Ren kobberleder
S : Tinnbelagt kobberleder

F : Flat flettet kobberleder
C : Vridt kobberleder
R : Rundflettet kobberleder



SN : Varmtinnnet terminal
PVC : PVC isolasjon
PE : Krympet polyolefinisolasjon
SIL : Silikonisolasjon
FV : Glassfiberisolasjon

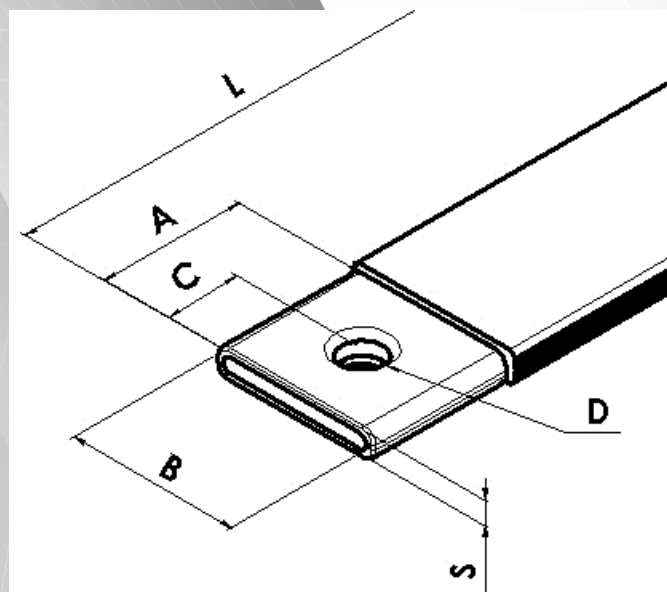

FLEKSIBLER PSS

TINNBELAGT KOBBER	TVERRSNITT (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)	D (mm)	ANT.HULL	STRØMFØRINGSEVNE 65°C	105°C
PSS 16/020- L /13	16	12/17	12/17	6/8,5	3,3	6/10	D1	102A	160A
PSS 25/020- L /20	25	20	20	10	3,5	10	D1	136A	216A
PSS 50/020- L /20	50	20	20	10	5	11	D1	196A	304A
PSS 70/020- L /20	70	20	20	10	5	11	D1	230A	360A
PSS 100/020- L /30	100	32	32	16	6	11	D1	306A	488A
PSS 240/020- L /30	240	32	32	20	9,5	13	D1	518A	832A


FLEKSIBLER

FLEKSIBLER PSS

VARENUMMER	BESKRIVELSE	STRØMFØRINGSEVNE	
		65°C	105°C
CV042142	FLEKSIBLER, PSS 16/020-248/12, L 230 mm	102A	160A
CV042159	FLEKSIBLER, PSS 16/020-318/12, L 300 mm	102A	160A
CV042165	FLEKSIBLER, PSS 16/020-388/12, L 370 mm	102A	160A
CV042172	FLEKSIBLER, PSS 16/020-458/12, L 440 mm	102A	160A
CV042189	FLEKSIBLER, PSS 16/020-528/12, L 510 mm	102A	160A
CV042196	FLEKSIBLER, PSS 16/020-598/12, L 580 mm	102A	160A
CV042203	FLEKSIBLER, PSS 25/020-250/20, L 230 mm	136A	216A
CV042210	FLEKSIBLER, PSS 25/020-320/20, L 300 mm	136A	216A
CV042227	FLEKSIBLER, PSS 25/020-390/20, L 370 mm	136A	216A
CV042234	FLEKSIBLER, PSS 25/020-460/20, L 440 mm	136A	216A
CV042241	FLEKSIBLER, PSS 25/020-530/20, L 510 mm	136A	216A
CV042258	FLEKSIBLER, PSS 25/020-600/20, L 580 mm	136A	216A
CV042264	FLEKSIBLER, PSS 50/020-250/20, L 230 mm	196A	304A
CV042271	FLEKSIBLER, PSS 50/020-320/20, L 300 mm	196A	304A
CV042288	FLEKSIBLER, PSS 50/020-390/20, L 370 mm	196A	304A
CV042295	FLEKSIBLER, PSS 50/020-460/20, L 440 mm	196A	304A
CV042302	FLEKSIBLER, PSS 50/020-530/20, L 510 mm	196A	304A
CV042319	FLEKSIBLER, PSS 50/020-600/20, L 580 mm	196A	304A
CV042326	FLEKSIBLER, PSS 70/020-250/20, L 230 mm	230A	360A
CV042333	FLEKSIBLER, PSS 70/020-320/20, L 300 mm	230A	360A
CV042340	FLEKSIBLER, PSS 70/020-390/20, L 370 mm	230A	360A
CV042357	FLEKSIBLER, PSS 70/020-460/20, L 440 mm	230A	360A
CV042363	FLEKSIBLER, PSS 70/020-530/20, L 510 mm	230A	360A
CV042370	FLEKSIBLER, PSS 70/020-600/20, L 580 mm	230A	360A
CV042387	FLEKSIBLER, PSS 100/020-255/30, L 230 mm	306A	488A
CV042394	FLEKSIBLER, PSS 100/020-325/30, L 300 mm	306A	488A
CV042401	FLEKSIBLER, PSS 100/020-395/30, L 370 mm	306A	488A
CV042418	FLEKSIBLER, PSS 100/020-465/30, L 440 mm	306A	488A
CV042425	FLEKSIBLER, PSS 100/020-535/30, L 510 mm	306A	488A
CV042432	FLEKSIBLER, PSS 100/020-605/30, L 580 mm	306A	488A
CV042449	FLEKSIBLER, PSS 240/020-255/30, L 230 mm	518A	832A
CV042456	FLEKSIBLER, PSS 240/020-325/30, L 300 mm	518A	832A
CV042462	FLEKSIBLER, PSS 240/020-395/30, L 370 mm	518A	832A
CV042479	FLEKSIBLER, PSS 240/020-465/30, L 440 mm	518A	832A
CV042486	FLEKSIBLER, PSS 240/020-535/30, L 510 mm	518A	832A
CV042493	FLEKSIBLER, PSS 240/020-605/30, L 580 mm	518A	832A

FLEKSIBLER RSS

VARENUMMER	BESKRIVELSE	STRØMFØRINGSEVNE	
		65°C	105°C
CV042500	FLEKSIBLER, RSS 16/020-248/12 PE, L 230 mm	102A	160A
CV042510	FLEKSIBLER, RSS 16/020-318/12 PE, L 300 mm	102A	160A
CV042520	FLEKSIBLER, RSS 16/020-388/12 PE, L 370 mm	102A	160A
CV042530	FLEKSIBLER, RSS 16/020-458/12 PE, L 440 mm	102A	160A
CV042540	FLEKSIBLER, RSS 16/020-528/12 PE, L 510 mm	102A	160A
CV042550	FLEKSIBLER, RSS 16/020-598/12 PE, L 580 mm	102A	160A
CV042569	FLEKSIBLER, RSS 25/020-250/20 PE, L 230 mm	136A	216A
CV042579	FLEKSIBLER, RSS 25/020-320/20 PE, L 300 mm	136A	216A
CV042589	FLEKSIBLER, RSS 25/020-390/20 PE, L 370 mm	136A	216A
CV042599	FLEKSIBLER, RSS 25/020-460/20 PE, L 440 mm	136A	216A
CV042609	FLEKSIBLER, RSS 25/020-530/20 PE, L 510 mm	136A	216A
CV042619	FLEKSIBLER, RSS 25/020-600/20 PE, L 580 mm	136A	216A

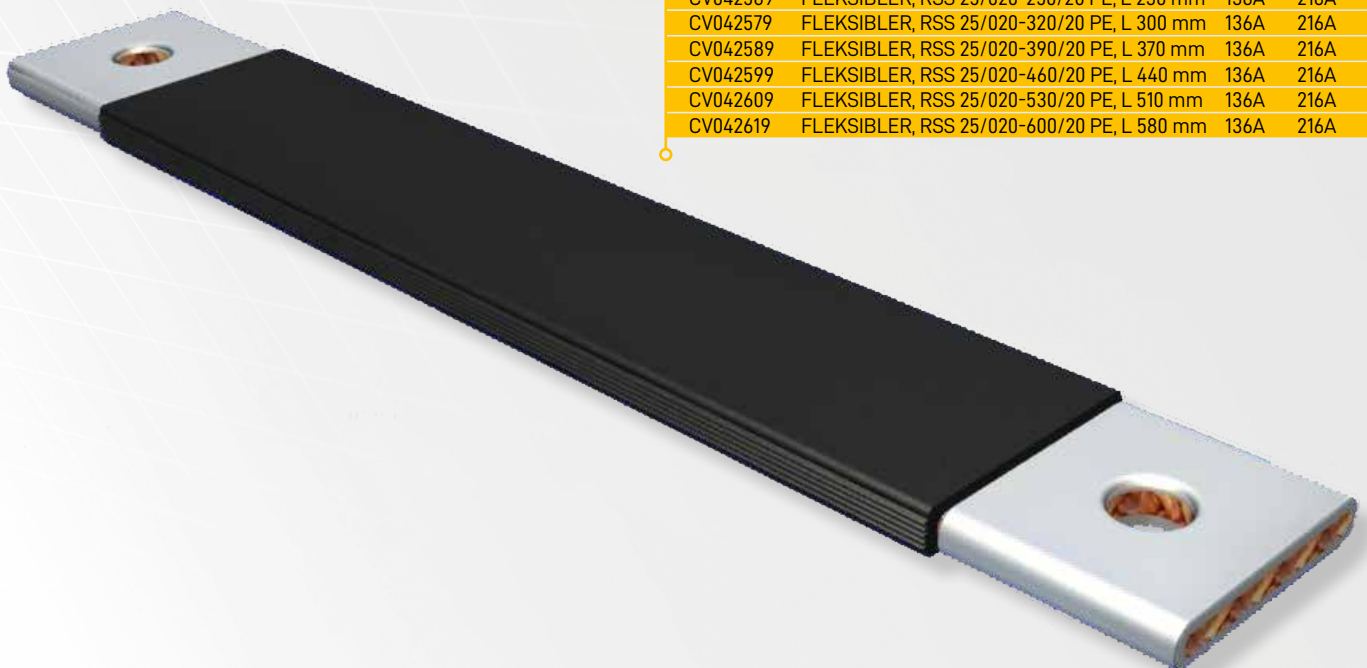


YKG

Cenika AS lagerfører et stort spekter av avgangsklemmer og tilbehør til skinnene for våre tavlesystem.

YKG serien er meget enkel i bruk, og krever ingen boring eller tilpassing av skinnene før montering.

Vi har både avgangsklemmer, skjøtestykker og distribusjonsklemmer i denne serien.


Ta kontakt med teknisk avdeling for ytterligere informasjon og veiledning.



YKG 15



YKG 26




YKG 27




YKG 45



YKM 14 M10




YKG 51/30



YKG 51/60Ti



YKM 51/100Ti

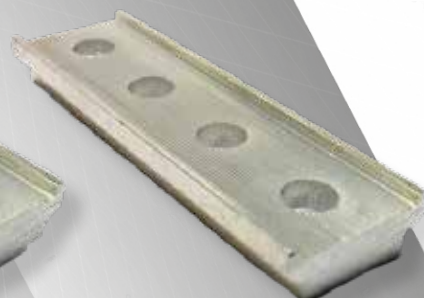

YKG 51/120Ti

YKG KOBLINGSSETT

YKG

VARENUMMER BESKRIVELSE

CV037183	YKG 15
CV037177	YKG 26
CV037160	YKG 27
CV037282	YKG 45
CV030353	YKG 28.3 LÅSEBRIKKE M10
CV030346	YKG 51/30 TI AVSTANDSBRIKKE
CV037190	YKG 51/60 TI AVSTANDSBRIKKE
CV030360	YKG 51/100 TI AVSTANDSBRIKKE
CV030339	YKG 51/120 TI AVSTANDSBRIKKE
CV037108	YKM 14 M10
CV037115	YKM 12 M10

YKG KOBLINGSETT

VARENUMMER BESKRIVELSE

CV037221	YKG 6	KOBLINGSSETT
CV037276	YKG 7	KOBLINGSSETT
CV037252	YKG 17.1	KOBLINGSSETT
CV037238	YKG 18	KOBLINGSSETT
CV037269	YKG 25	KOBLINGSSETT
CV037245	YKG 52	KOBLINGSSETT

YKM 14 M10

YKM 12 M10



YKG 51/30Ti



YKG 28.3

KOBLINGSETT YKG 6
Varenr CV037221

YKM 14 M10 x 2kpl



YKG 15

YKG 51/60Ti

YKG 28.3 x 2kpl

KOBLINGSETT YKG 7
Varenr CV037276

YKM 14 M10

KJ 20 x 4kpl

YKM 12 M10



YKG 22



YKG 28.3

KOBLINGSETT YKG 18
Varenr CV037238

KJ 20 x 2kpl
KJ 18 x 3kpl

YKM 14 M10

YKM 12 M10



YKG 48




YKG 28.3

KOBLINGSETT YKG 52
Varenr CV037245

KJ 20 x 2kpl
KJ 18 x 2kpl

YKM 14 M10

YKM 12 M10



YKG 28.3

KOBLINGSETT YKG 17.1
Varenr CV037252

KJ 20 x 2kpl
KJ 18 x 2kpl

YKM 14 M10



YKG 27

YKG 26

YKG 28.3

KOBLINGSETT YKG 25
Varenr CV037269

AL/CU OVERGANG

AL / CU OVERGANGER MED KABEL

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV011280		PISK SORT/GRÅ/BRUN 16/50mm ² 345mm
CV013833		PISK M/SPLITT BLÅ-GUL/GRØNN 16/50mm ² 345/800mm
CV013574		PISK BLÅ 16/50mm ² 345mm
CV014519		PISK GUL/GRØNN 16/50mm ² 345mm
CV020374	1225318	PISK SORT 16/50mm ² 345mm

AL / CU OVERGANG

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse	Moment
CV005494	1615671	AL/CU KLEMME 16-50mm ²	7,5 Nm

JORDSKINNER-/KLEMMER

JORDSKINNER

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV016513	1221601	JORDSKINNE 1 METER 130 HULLS
CV013499	1221602	JORDSKINNE KLB24+1
CV028462		JORDSKINNE 261mm INKL. KLB24+1
CV028479		JORDSKINNE 409mm INKL. KLB24+1
CV028493		JORDSKINNE 709mm INKL. KLB24+1

JORDSKINNEKLEMMER

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV033810	1225303	JORDSKINNEKLEMME 5mm / 1,5-16mm ²
CV033766	1225304	JORDSKINNEKLEMME 5mm / 1,5-35mm ²
CV033735	1225305	JORDSKINNEKLEMME 5mm / 16-70mm ²
CV033827	1225300	JORDSKINNEKLEMME 10mm / 1,5-16mm ²
CV033773	1225301	JORDSKINNEKLEMME 10mm / 1,5-35mm ²
CV033780	1225302	JORDSKINNEKLEMME 10mm / 16-70mm ²

JORDKLEMMER

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV010115	1221621	JORDKLEMME GUL/GRØNN 12 PE
CV010122	1221622	JORDKLEMME GUL/GRØNN 15 PE
CV010139	1221623	N KLEMME N12 BLÅ
CK334120	1221642	REKKEKLEMME AVK 2,5/4 GUL/GRØNN
CK334140	1221643	REKKEKLEMME AVK 10T GUL/GRØNN
CK334200	1225319	REKKEKLEMME AVK 16T RD GUL/GRØNN

PISK SETT SORT/GRÅ/BRUN
CV011280

PISK M/SPLITT BLÅ/GUL
CV013833

PISK BLÅ
CV013574

PISK GUL/GRØNN
CV014519

JORDSKINNEKLEMME

N KLEMME N12 BLÅ

JORDKLEMME
GUL/GRØNN 15 PE

Kabelkanal

Slisset kabelkanaler for montasje i tavler og skap.

Selvslukkende PVC.
PVC, Grå RAL 7030.

Leveres i esker
iht. pakkestørrelse.

For å forhindre at ledninger faller ut når lokket åpnes, anbefaler vi bruk av kabelholder. Disse kan også monteres fast til kanalene med skrue.

Vi har også lagerført ekstra lokk.

KABELKANAL

KABELKANAL GRÅ SLISSET

VARENUMMER BESKRIVELSE

CV063142	KABELKANAL GRÅ SLISSET 4/6/4 B100H80 (LENGDER Å 2M/PK Å 24M)
CV063081	KABELKANAL GRÅ SLISSET 4/6/4 B40H80 (LENGDER Å 2M/PK Å 40M)
CV063104	KABELKANAL GRÅ SLISSET 4/6/4 B60H80 (LENGDER Å 2M/PK Å 36M)
CV063111	KABELKANAL GRÅ SLISSET 4/6/4 B80H60 (LENGDER Å 2M/PK Å 28M)
CV063128	KABELKANAL GRÅ SLISSET 4/6/4 B80H80 (LENGDER Å 2M/PK Å 30M)

KABELKANAL KABELHOLDER


VARENUMMER BESKRIVELSE

CV063395	KABELKANAL KABELHOLDER B100H60
CV063418	KABELKANAL KABELHOLDER B120H80
CV063340	KABELKANAL KABELHOLDER B40H80
CV063357	KABELKANAL KABELHOLDER B60H60

KABELKANAL LOKK

VARENUMMER BESKRIVELSE

CV063272	KABELKANAL LOKK B100 (LENGDER Å 2M)
CV063289	KABELKANAL LOKK B120 (LENGDER Å 2M)
CV063241	KABELKANAL LOKK B40 (LENGDER Å 2M)
CV063258	KABELKANAL LOKK B60 (LENGDER Å 2M)
CV063265	KABELKANAL LOKK B80 (LENGDER Å 2M)

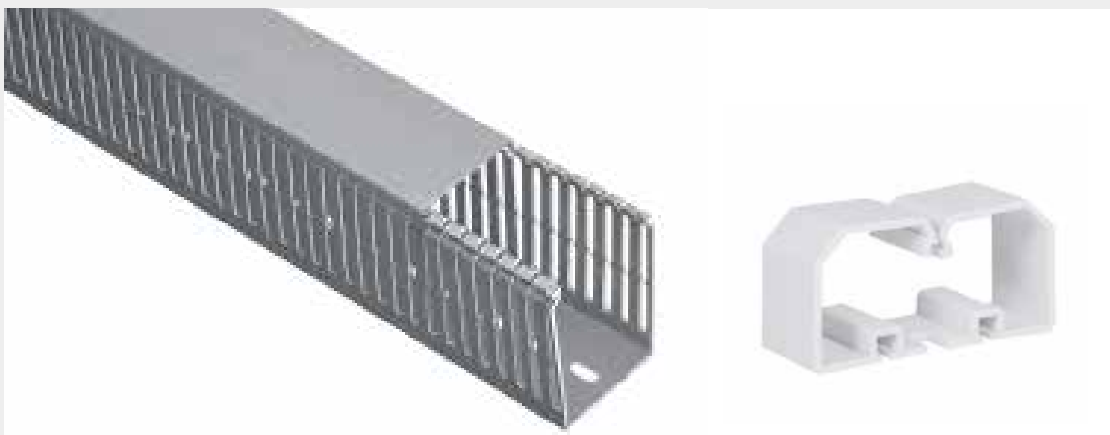

Slukkeampull Bonpet

Brannampull for slukking av brann i et lite område, for inntil 8 kubikkmeter.

For Klasse A, B, C og F-branner.

Kan også brukes ved elektriske installasjoner opptil 35KV.

**BRANNSLUKKER I SKAP****MAUS STIXX BRANNSLUKKER**

Varenummer El-nummer Beskrivelse

CV059824 1800138 Maus Stixx brannslukker klistremerke

CV061339 1800151 Maus Stixx brannslukker klistremerke salgskboks á 30stk

SLUKKEAMPULL BONPET

Varenummer El-nummer Beskrivelse


CV059466 1800137 Slukkeampull Bonpet RØD (600ml)

Mauss Stixx brannslukker

for beskyttelse mot branner i sikringsskap, tavler, koblingsbokser, veggskap, serverrom, osv.

Mauss Stixx klistremerke slukker brann ved hjelp av kaliumgass.

Vi har utviklet en kalkulator som beregner antall stixx pr skap for deg, ved at du legger inn bredde og dybde på skapet.

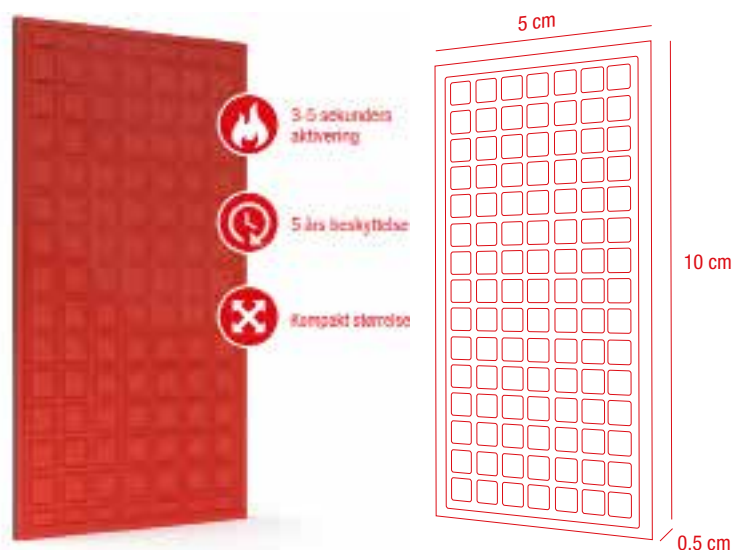

- Kompakt størrelse 10 x 5 cm
- Frittstående enhet
- Ikke under trykk
- Saneringsfri teknologi
- Ikke noe komplisert system
- Vedlikeholdsritt
- Levetid 5 år
- Reagerer raskt – 3-5 sek
- Ufarlig kaliumblanding
- Slukker alle typer branner *

*Eksklusiv metallbranner og glødebranner.

Bruksområde**1**

Dekk 20% av det øvre området for optimal brannbeskyttelse.

**2**

Ved 380°C utløses klistremerket innen 3-5 sekunder.

**3**

Når kaliumgassen sprer seg i skapet, er den også en effektiv etterlukningsbeskyttelse.

**Bruksveiledning:**

- 1 Ta bort den selvklebende beskyttelsesplasten på baksiden av MAUS Stixx.
- 2 Fest MAUS Stixx på en flat overflate eller brakett over det forventede tenningsområdet med den fargede siden vendt ned.
- 3 Ikke bøy eller skjær/kutt MAUS Stixx.
- 4 Sjekk regelmessig MAUS Stixx for å sikre at den ikke er aktivert.
- 5 De delene av MAUS Stixx som har blitt aktivert blir evarte. MAUS Stixx må da byttes ut.

BRUKSVEILEDNING MAUS STIXX

- 1 Ta bort den selvklebende beskyttelsesplasten på baksiden av MAUS Stixx
- 2 Fest MAUS Stixx på en flat overflate eller brakett over det forventede tenningsområdet med den fargede siden vendt ned
- 3 Ikke bøy eller skjær/kutt MAUS Stixx
- 4 Sjekk regelmessig MAUS Stixx for å sikre at den ikke er aktivert
- 5 De delene av MAUS Stixx som har blitt aktivert blir svarte. MAUS Stixx må da byttes ut.

Regne ut antallet

Her er en enkel beregningsmetode for raskt å vite hvor mange

MAUS Stixx som skapet trenger.

1. Beregn arealet (taket på skapet) areal A x B.
Feks. A Bredde. 50 cm x B Dybde 20 cm = 1000 cm blir arealet X
2. Del arealet X med klistermerkets areal Y (50 cm)
Feks. Skapets areal X er 1000 cm / Y 50 cm = Resultatet Z blir 20
3. Beregne 20% av Z og du får frem hvor mange klistermerker som trengs.
Feks. Z 20 x 0,2 (20%) = 4. Dvs. 4 klistermerker er optimalt.


Anbefalt antall: Resultat 0-1,1 = 1 klistermerke, 1,1-2,1 = 2 klistermerker,

2,1-3,1 = 3 klistermerker etc.

Eksempel (cm):

Høyde	Bredde	Dybde	Resultat	Antall MAUS Stixx
300	20	12	0,96	1 (1 i overkant)
380	30	21	2,52	3 (2 i overkant, 1 på vegg/dør*)
600	60	21	5,04	5 (2 i overkant, 3 på vegg/dør*)

Plasseringsguide

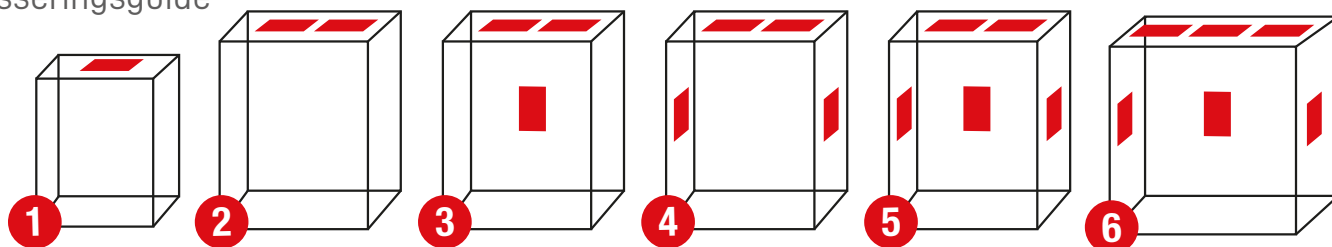

*Midt i skapet eller der det er best å beskytte skapet mot brann.

VIKTIG! Det må ikke være mer enn 30 cm fra der en potensiell brann kan oppstå til plasseringen av MAUS Stixx. Hvis skapet er over 60 cm høyt, bør plassen over 60 cm beregnes som et nytt skap i henhold til formelen "Regne ut antallet".

Formel

$$\frac{\text{X}}{\text{Y}} \times 20\% = \text{ANTALL MAUS STIXX}$$

Overflate Stixx overflate

TERMOSTATER VARMEELEMENTER

TERMOSTATER

Varenummer El nummer Beskrivelse

CV027564	5406701	TERMOSTAT-10 TIL 50 GR NO THV DIN-MONT FOR KJØLING I SKAP
CV027557	5406700	TERMOSTAT-10 TIL 50 GR NC THR DIN-MONT FOR VARMEEL I SKAP
CV046220		TERMOSTAT ETN4-1991.9 M/ROMFØLER
CV046213		TERMOSTAT ETN4-1991 M/GULVFØLER
CV036040		TERMOSTAT DIGITAL FOR DIN MONTERING 2-KANAL 10A AC1
CV036033		TERMOSTAT DIGITAL FOR DIN MONTERING 1-KANAL 8A AC1

VARMEELEMENT KOMPAKT VIFTE

Varenummer El nummer Beskrivelse

CV054911	5400090	VARMEELEMENT KOMPAKT VIFTE 250W
CV054928	5400091	VARMEELEMENT KOMPAKT VIFTE 400W

VARMEELEMENT INTEGRERT TERMOSTAT

Varenummer El nummer Beskrivelse

CV054867	5400568	VARMEELEMENT 25W MED INTEGRERT TERMOSTAT
CV054874	5400569	VARMEELEMENT 50W MED INTEGRERT TERMOSTAT
CV054881	5400570	VARMEELEMENT 75W MED INTEGRERT TERMOSTAT
CV054898	5400571	VARMEELEMENT 100W MED INTEGRERT TERMOSTAT
CV054904	5400572	VARMEELEMENT 150W MED INTEGRERT TERMOSTAT

VARMEELEMENT MED KABEL

Varenummer El nummer Beskrivelse

CV027571	5406702	VARMEELEMENT 25W M/40CM KABEL
CV027588	5406703	VARMEELEMENT 50W M/40CM KABEL



VARMELEMENT KOMPACT VIFTE

CENIKA



VARMELEMENT M/KABEL

CENIKA



TERMOSTAT

CENIKA

VÅRE MÅLERE BLIR PRODUSERT I NEDERLAND ETTER EUROPEISKE STANDARDER. DE ER KEMA OG MID SERTIFISERTE. MÅLERNE ER TILGJENGELIG SOM SINGEL OG TREFASE KWH. DE LEVERES I STØRRELSEN 1 ELLER 4 MODULER. ALLE MÅLERNE HAR SØ UTGANG, OG KAN LEVERES SOM M-BUS ELLER MODBUS. 5 ÅRS GARANTI



MÅLER PRO1 SERIE
CV044394

CENIKA



MÅLER PRO380 SERIE
CV044417

CENIKA



MÅLERE

MID Godkjente

TILKOBLINGSMOMENT 2,5 NM

1-FASE MÅLERE

Varenummer El nummer Beskrivelse

CV044394 8200800 Måler 1-fase pro1 1Modul LCD 45A

3 + N - FASE MÅLERE IT / TT / TN

Varenummer El nummer Beskrivelse

CV044417 8200123 Måler pro 380-S 3P/3+N IT/TT/TN direkte MID 100A

CV044424 8200118 Måler pro 380-S M-bus 3P/3+N IT/TT/TN direkte MID 100A

CV044431 8200121 Måler pro 380-S Modbus 3P/3+N IT/TT/TN direkte MID 100A

TRAFOMÅLING IT / TT / TN

Varenummer El nummer Beskrivelse

CV044448 8200124 Måler pro 380-S-CT 3P/3+N IT/TT/TN trafomåling MID

CV044455 8200119 Måler pro 380-S-CT M-bus 3P/3+N IT/TT/TN trafomåling MID

CV044462 8200122 Måler pro 380-S-CT Modbus 3P/3+N IT/TT/TN trafomåling MID

PRODUKTENE I

"ENTES POWER QUALITY & ENERGY" GRUPPEN ER UTVIKLET FOR Å MÅLE ULIKE ELEKTRISKE PARAMETERE . MED SINE KOMMUNIKASJONSFUNKSJONER KAN ALLE MÅLINGER SPORES FRA EN ENKELT SENTRAL. ENERGIKVALITET OG EFFEKTIVITETSANALYSE KAN UTFØRES MED NETTVERKSANALYSATORER I ELEKTRISKE DISTRIBUTJONS / TRANSMISJONSSYSTEMER, I FOR EKSEMPEL INDUSTRIANLEGG OG BYGNINGER.

NETTANALYSATOR

NETTANALYSATOR

Varenummer El nummer Beskrivelse

CV046855 NETTANALYSATOR MPR-34S 68*68mm

CV046848 NETTANALYSATOR MPR-45 92*92mm

CV046862 NETTANALYSATOR MPR-47S 92*92mm

TRANSFORMATORER

Meth S.A.S ble startet opp i 1980 i nærheten av Verona i Italia.

Meth er en produsent av industrielle kontrollsystemer og elektriske transformatorer. De har vekt på kvalitet og maks ytelse av produkter ervervet gjennom 25 års erfaring i bransjen, siden 1995 internasjonalt.

Meth sine nasjonale og internasjonale sertifiseringer er et resultat av en kontinuerlig innsats i å oppdatere sine produkter for å møte internasjonale standarder og krav.

Meth er spesialister på produksjon av enkelt fase transformatorer fra 1VA til 15kVA, og 3 fase transformatorer fra 20VA til 315kVA, i flere forskjellige konfigurasjoner.

Alle produktene innehar europeiske eller nordamerikanske godkjenninger som UL, CSA, KEMA og ENEC.

Meths lange erfaring og topp teknologi tillater de i å utvikle nye produkter for å møte dagens konstant skiftende etterspørsel og krav.

Sertifisert for ISO 9001:2000

*Enfase isolasjon og sikkerhetstransformatorer
30VA til 10000VA*

Cenika kan tilby følgende:

*Enfase transformatorer for medisinsk bruk
1000VA til 7500VA*



*Kontrolltransformatorer
Klasse F. 40VA til 1000VA*



Diverse singelfase sikkerhetstransformator



ELECTRIC TRANSFORMERS
POWER FOR YOUR SYSTEM



Centech Transformatorer.

Tørrisolerte transformatorer komplett med kapsling for montasje i tørre rom.

Kan brukes som 230/400V og 400/230V.

Pris på større transformatorer og andre spenningsforhold - på forespørsel.

Eksempel på kapsling IP23



Trefase isolasjon og sikkerhetstransformator
100VA til 30000VA



TRANSFORMATORER

VARENUMMER ELNUMMER BESKRIVELSE

CV020558	6602118	Trafo 6kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV021830	6602119	Trafo 6kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV022002		Trafo 6kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 IP23
CV020565	6602120	Trafo 10kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV021845	6602121	Trafo 10kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV022019		Trafo 10kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 IP23
CV020572	6602122	Trafo 15kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV021852	6602123	Trafo 15kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV022026		Trafo 15kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 IP23
CV040117	6602124	Trafo 16kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV040100		Trafo 16kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV020589	6602125	Trafo 20kVA Pri:230V Sek:400 YNd11 IP23
CV021869	6602126	Trafo 20kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV022033		Trafo 20kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 P23
CV021996	6602127	Trafo 25kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV021876		Trafo 25kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV019859		Trafo 25kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 IP23
CV020595	6602128	Trafo 30kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV021882	6602129	Trafo 30kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV019866		Trafo 30kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 IP23
CV020602	6602130	Trafo 40kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV021899		Trafo 40kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV019750		Trafo 40kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 IP23
CV020619	6602131	Trafo 50kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV021906		Trafo 50kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV019767		Trafo 50kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 IP23
CV020626	6602132	Trafo 60kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV021913		Trafo 60kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV019774		Trafo 60kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 IP23
CV020633		Trafo 80kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV021920		Trafo 80kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV019780		Trafo 80kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 IP23
CV020640		Trafo 100kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV021937		Trafo 100kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV019797		Trafo 100kVA Pri:400V Sek:400V YNd11 IP23
CV021562		Trafo 125kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV021944		Trafo 125kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV019804		Trafo 125kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 IP23
CV021579		Trafo 160kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV021951		Trafo 160kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV019811		Trafo 160kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 IP23
CV021585		Trafo 200kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV021968		Trafo 200kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV019828		Trafo 200kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 IP23
CV046312		Trafo 250kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP55
CV021975		Trafo 250kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV019835		Trafo 250kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 IP23
CV021609		Trafo 315kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23
CV021982		Trafo 315kVA Pri:400V Sek:230V YNd11 IP23
CV019842		Trafo 315kVA Pri:400V Sek:400V DYN11 IP23

3-FASE TRANSFORMATORER IP23 230/400 YNd11

YTELSE		TOMGANGS TAP	DRIFTSTAP	EFFEKTIVITET	KORTSLUTNING SPENNING	Ie (X)	DIMENSJON (LxBxH)	VEKT EKSL. KAPSLING	KAPSLING TYPE
20	kVA	145	520	96,8	2,9	27	420X240X385	120	2
25	kVA	155	755	96,5	3,9	20	480X250X440	140	3
30	kVA	190	750	96,9	3,2	22	480X270X440	160	3
40	kVA	235	950	97,1	2,95	23	480X300X440	190	3
50	kVA	245	1265	97,1	4,75	13	600X330X550	220	4
60	kVA	270	1565	97	4,85	13	600X340X550	230	4
80	kVA	360	1760	97,4	4,1	15	600X360X550	280	4
100	kVA	440	2310	97,3	3,9	16	600X420X550	330	4
125	kVA	390	2600	97,6	4,55	12	720X410X720	390	5
160	kVA	505	2560	98,1	3,4	14	720X450X720	510	5
200	kVA	595	2970	98,2	3,4	14	720X470X720	565	5
250	kVA	660	3615	98,3	3,7	13	720X510X720	640	5
315	kVA	810	3985	98,5	3,4	14	720X550X720	775	5



KAPSLING	DIMENSJON (LxBxH)	VEKT
2	640X550X560	41 KG
3	740X650X650	50 KG
4	860X750X820	60 KG
5	1100X850X1040	90 KG



LAVTAPSTRAFO T3SLN



Generelle data

Standard inngående spenning	230V
Standard utgående spenning	400V
Nominell effekt	fra 6,3 til 20kVA
Isolasjonsklasse	klasse F-H
Temperatur klasse	klasse B
Standard omgivelsestemperatur	Ta=40°C

Beskyttelsesgrad	IP20
Standard vektorgruppe	YNd11 (andre på forespørsel)
Startstrøm	Mellom 8-13 x In
Testspenning	4,2kV
Terminaler	Klemmer

Bruk

Trefase transformatorer med svært lave tap og lav startstrøm, høy effektivitet og meget kompakt konstruksjon for å spare plass og redusere energiforbruket.
Konstruksjon i henhold til følgende standarder:

Standard

EN 61558, p.2-4 og 2009/125/EC

LAVTAPSTRANSFORMATORER

VARENUMMER ELNUMMER BESKRIVELSE

CV057233	6602133	Trafo Lavtap Slimline 6,3kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20 T3SL
CV057240	6602134	Trafo Lavtap Slimline 10kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20 T3SL
CV057257	6602135	Trafo Lavtap Slimline 12,5kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20 T3SL
CV057264	6602136	Trafo Lavtap Slimline 16kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20 T3SL
CV057271	6602137	Trafo Lavtap Slimline 20kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20 T3SL
CV043941	6602138	Trafo Lavtap Slimline 25kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20 T3SL

AUTOTRANSFORMATOR A3T



AT3 20kVA



AT3 100kVA



Generelle data

Nominell inngangsspenning	230V
Nominell utgangsspenning	400V
Nominell effekt	opp til 500kVA (autotransformatorer)
Isolasjon klasse	klasse F
Temperatur klasse	klasse F
Omgivelsestemperatur	Ta=40°C

Beskyttelsesgrad	IP23 (med kapsling)
Standard vektorgruppe	Yna0
Testspenning	3kV/1"
Terminaler	Iht datablad

Bruk:

Autotransformatorer er beregnet for bruk i IT og TT systemer der det ikke er nødvendig med galvanisk skille mellom last og nett.
Konstruksjon i henhold til følgende standarder :

Standarder:

EN 60076



Stålkapsling for transformatorer

På forespørsel:

Transformatorene kan tilpasses med :

- forskjellige spenninger
- standarder
- justerbare spenningsnivåer på primær eller sekundær
- forskjellige innkapslinger
- hjul for bevegelse
- vibrasjonsdempere
- elektrostatisk skjerm mellom primær og sekundær
- temperaturkontrollenhet med 3 PT100 elementer

AUTOTRANSFORMATORER

VARENUMMER ELNUMMER BESKRIVELSE

CV058407	6602139	Trafo auto 20kVA pri:230V Sek:400V Yna0 IP23 AT3
CV058414	6602140	Trafo auto 30kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23 AT3
CV058421	6602141	Trafo auto 40kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23 AT3
CV058438	6602142	Trafo auto 50kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23 AT3
CV058445	6602143	Trafo auto 60kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23 AT3
CV058469		Trafo auto 100kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23 AT3 (pris på forespørsel)

STYRESTRØMSTRAFO

Bruksområde

Transformator med sekundærspenning > 50 V
Sikkerhetstransformator med sekundærspenning ≤ 50 V

Disse er egnet for en hvilken som helst industri / sivil anvendelse for elektrisk isolering av inngangs og utgangs sider.
Produsert i henhold til standardene nedenfor.

Standarder

CEI-EN 61558,2-4 - TRANSFORMATOR
IEC 61558,2-4 - TRANSFORMATOR
UI 5085 1-2 - LAVSPENT TRANSFORMATORER
CEI-EN 61558,2-6 - SIKKERHETSTRANSFORMATORER
IEC 61558,2-6 - SIKKERHETSTRANSFORMATORER

Sertifiseringer

KEMA FILE 3502609.01-02-03-04-05
FILE E169331-VOL. 2-SEC. 1-2
FILE E169331-VOL. 1-SEC. 1-2
FILE E215141-VOL. 1-SEC. 1

STYRESTRØMTRAFO

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV036292	6602102	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 50VA 1 FAS T1Q
CV036309	6602103	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 75VA 1 FAS T1QD
CV036316	6602104	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 100VA 1 FAS T1QD
CV036323	6602105	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 150VA 1 FAS T1QD
CV036330	6602106	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 200VA 1 FAS T1QD
CV036347	6602107	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 250VA 1 FAS T1QD
CV036354	6602108	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 300VA 1 FAS T1QD
CV036361	6602109	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 400VA 1 FAS T1QD
CV036378	6602110	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 500VA 1 FAS T1QD
CV036385	6602111	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 600VA 1 FAS T1Q (SKAFFEVARE)

STYRESTRØMTRAFO DOBBELTISOLERT

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV036391	6602112	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 50VA 1 FAS DOBBELTISOLERT T1L
CV036408	6602113	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 75VA 1 FAS DOBBELTISOLERT TL1
CV036415	6602114	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 100VA 1 FAS DOBBELTISOLERT T1L
CV036422	6602115	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 200VA 1 FAS DOBBELTISOLERT TL1
CV036439	6602116	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 250VA 1 FAS DOBBELTISOLERT T1L
CV036446	6602117	STYRESTRØMTRAFO 230-400/24V 300VA 1 FAS DOBBELTISOLERT T1L



KONTAKTOR 12-150A

Lovato kontaktorer fra Italia er kjent for sin høye kvalitet, og blir brukt over hele verden.

Vi har derfor valgt å legge BF serien til lager hos oss. Denne dekker et bredt bruksområde.

Vi har oppgitt alle laster som AC3 verdier.

Vi fører tre størrelser som standard :

45 mm bredde kontaktorer (3P og 4P opp til 18A).

Opp til 38A i AC3 (18,5kW) 400V 30HK 480V UL

55 mm bredde kontaktorer (3P, 4P 73mm bredde)

Opp til 95A i AC3 (45kW) 400V / 60HK 480V UL

75 mm bredde kontaktorer (3P,4P 102mm bredde)

Opp til 150A i AC3 (75kW) 400V / 100HK 480V UL



KONTAKTORER

KONTAKTORER 3 POL 230V

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV064309	4101202	Kontaktor BF1210 3P+1NO 12A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064316	4101203	Kontaktor BF1810 3P+1NO 18A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064323	4101204	Kontaktor BF2510 3P+1NO 25A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064330	4101205	Kontaktor BF3200 3P 32A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064347	4101206	Kontaktor BF3800 3P 38A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064354	4101207	Kontaktor BF5000 3P 50A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064361	4101208	Kontaktor BF6500 3P 65A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064378	4101209	Kontaktor BF8000 3P 80A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064385	4101210	Kontaktor BF9400 3P 94A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064392	4101211	Kontaktor BF11500 3P 115A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064408	4101212	Kontaktor BF15000 3P 150A AC3 230VAC 50/60Hz spole

KONTAKTORER 4 POL 230V

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV064415	4101213	Kontaktor BF12T4 4P 12A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064422	4101214	Kontaktor BF18T4 4P 18A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064439	4101215	Kontaktor BF26T4 4P 26A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064446	4101216	Kontaktor BF38T4 4P 38A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064453	4101217	Kontaktor BF40T4 4P 40A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064460	4101218	Kontaktor BF50T4 4P 50A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064477	4101219	Kontaktor BF65T4 4P 65A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064484	4101220	Kontaktor BF80T4 4P 80A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064491	4101221	Kontaktor BF95T4 4P 95A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064507	4101222	Kontaktor BF115T4 4P 115A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064514	4101223	Kontaktor BF150T4 4P 150A AC3 230VAC 50/60Hz spole

KONTAKTORER 24V AC

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV064521	4101224	Kontaktor BF1210A024 3P+1NO 12A AC3 24VAC spole
CV064538	4101225	Kontaktor BF1810A024 3P+1NO 18A AC3 24VAC spole
CV064545	4101226	Kontaktor BF3200A024 3P 32A AC3 24VAC spole

KONTAKTORER 24V DC

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV064552	4101227	Kontaktor BF1210D024 3P+1NO 12A AC3 24VDC spole
CV064569	4101228	Kontaktor BF1810D024 3P+1NO 18A AC3 24VDC spole
CV064576	4101229	Kontaktor BF3200D024 3P 32A AC3 24VDC spole

FRONTBESKYTTELSE

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV066280	4120297	Kontaktor BF-serie frontbeskyttelse BF09-38

HJELPEKONTAKT

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV064583	4101230	Hjelpekontakt BF kontaktor 1NO+1NC
CV064590	4101231	Hjelpekontakt BF kontaktor 1NO+3NC
CV064613	4101233	Hjelpekontakt BF kontaktor 2NO
CV064606	4101232	Hjelpekontakt BF kontaktor 2NC
CV064620	4101234	Hjelpekontakt BF kontaktor 2NO+2NC
CV064637	4101235	Hjelpekontakt BF kontaktor 3NO+1NC
CV064644	4101236	Hjelpekontakt BF kontaktor 4NC
CV064651	4101237	Hjelpekontakt BF kontaktor 4NO



KONTAKTOR 12-250A

Lovato kontaktorer fra Italia er kjent for sin høye kvalitet, og blir brukt over hele verden.

Vi har derfor valgt å legge BF serien til lager hos oss. Denne dekker et bredt bruksområde.

Vi har oppgitt alle laster som AC3 verdier.

Vi fører tre størrelser som standard :

45 mm bredde kontaktorer (3P og 4P opp til 18A).

Opp til 38A i AC3 (18,5kW) 400V 30HK 480V UL

55 mm bredde kontaktorer (3P, 4P 73mm bredde)

Opp til 95A i AC3 (45kW) 400V / 60HK 480V UL

75 mm bredde kontaktorer (3P,4P 102mm bredde)

Opp til 150A i AC3 (75kW) 400V / 100HK 480V UL

KONTAKTORER

TERMISK RELÈ BF-SERIE

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV065870	4120281	Termisk relè BF09-38 0,10-0,16A
CV065887	4120282	Termisk relè BF09-38 0,16-0,25A
CV065894	4100451	Termisk relè BF09-38 0,25-0,40A
CV065900	4100452	Termisk relè BF09-38 0,40-0,63A
CV065917	4100453	Termisk relè BF09-38 0,63-1A
CV065924	4100454	Termisk relè BF09-38 1-1,6A
CV065931	4100455	Termisk relè BF09-38 1,6-2,5A
CV065948	4100456	Termisk relè BF09-38 2,5-4A
CV065955	4100457	Termisk relè BF09-38 4-6,5A
CV065962	4100458	Termisk relè BF09-38 6,3-10A
CV065979	4100459	Termisk relè BF09-38 9-14A
CV065986	4100460	Termisk relè BF09-38 13-18A
CV065993	4100461	Termisk relè BF09-38 17-23A
CV066006	4100462	Termisk relè BF09-38 20-25A
CV066013	4100463	Termisk relè BF09-38 24-32A
CV066020	4100464	Termisk relè BF09-38 32-38A
CV066044	4120283	Termisk relè BF40-94 28-42A
CV066051	4120284	Termisk relè BF40-94 35-50A
CV066068	4120285	Termisk relè BF40-94 46-65A
CV066075	4120286	Termisk relè BF40-94 60-82A
CV066082	4120287	Termisk relè BF40-94 70-95A



KONTAKTOR 185-630A

Lovato kontaktorer fra Italia er kjent for sin høye kvalitet, og blir brukt over hele verden.

Vi har derfor valgt å legge B-serien til lager hos oss.

Denne dekker et bredt bruksområde.

Vi har oppgitt alle laster som AC3 verdier.



KONTAKTORER 3 POL 230V

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV066099	4100471	Kontaktor B180 3P 185A AC3 230VAC 50/60Hz
CV066105	4100472	Kontaktor B250 3P 265A AC3 230VAC 50/60Hz
CV066112	4100473	Kontaktor B310 3P 320A AC3 230VAC 50/60Hz
CV066129	4100474	Kontaktor B400 3P 420A AC3 230VAC 50/60Hz
CV066136	4120288	Kontaktor B500 3P 520A AC3 230VAC 50/60Hz
CV066143	4120289	Kontaktor B630 3P 630A AC3 230VAC 50/60Hz

KONTAKTORER 4 POL 230V

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV066150	4100475	Kontaktor B180 4P 185A AC3 230VAC 50/60Hz
CV066167	4100476	Kontaktor B250 4P 265A AC3 230VAC 50/60Hz
CV066174	4100477	Kontaktor B310 4P 320A AC3 230VAC 50/60Hz
CV066181	4100478	Kontaktor B400 4P 420A AC3 230VAC 50/60Hz
CV066198	4120290	Kontaktor B500 4P 520A AC3 230VAC 50/60Hz
CV066204		Kontaktor B630 4P 630A AC3 230VAC 50/60Hz

HJELPEBLOKK ADAPTER, B TIL BF SERIE

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV073578	4100113	Hjelpekontakt for B kontaktor 2NO+1NC/1NO+2NC
CV073585	4100114	Hjelpekontakt for B kontaktor 1NO+1NC
CV066211		Adapter til B-serie for hjelpekontakter fra BF-serie

TERMINALDEKSEL

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV066242	4120293	Terminaldeksel B500 3P B-serie
CV066259	4120294	Terminaldeksel B500 4P B-serie
CV066266	4120295	Terminaldeksel B630 3P B-serie
CV066273	4120296	Terminaldeksel B630 4P B-serie

TIDSBLOKK FORSINKET INNKOBLING

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV066297	4100465	Kontaktor tidsblokk BF-serie forsinket innkobling 3s
CV066303	4100466	Kontaktor tidsblokk BF-serie forsinket innkobling 30s
CV066310	4100467	Kontaktor tidsblokk BF-serie forsinket innkobling 120s

TIDSBLOKK FORSINKET UTKOBLING

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV066327	4100468	Kontaktor tidsblokk BF-serie forsinket utkobling 3s
CV066334	4100469	Kontaktor tidsblokk BF-serie forsinket utkobling 30s
CV066341	4100470	Kontaktor tidsblokk BF-serie forsinket utkobling 120s

TERMINALAVDEKKING B-SERIE

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV066228	4120291	Terminalavdekking B180 B-serie
CV066235	4120292	Terminalavdekking B250-B400 B-serie



KONTAKTORER

9-95A

- IEC/EN 61095 OG IEC/EN 60947
- OPPTIL 400V
- MERKESTRØM I AC1 FOR MODULÆRKONTAKTORER
- MERKESTRØM I AC3 FOR INDUSTRIKONTAKTORER

MODULÆRKONTAKTORER

■ EN 61095

Merkestrøm	Varenummer	El nummer	Beskrivelse
20 A	CV012997	4100104	MODULÆRKONTAKTOR 20A 2P-1NO/1NC 230V NCH8
20 A	CV003483	4101316	MODULÆRKONTAKTOR 20A 2P-2NO 230V NCH8
25 A	CV022460	4100105	MODULÆRKONTAKTOR 25A 4P-2NO/2NC 230V 2MOD NCH8
25 A	CV022453	4100106	MODULÆRKONTAKTOR 25A 4P-4NO 230V 2MOD NCH8
40 A	CV031094	4101500	MODULÆRKONTAKTOR 40A 2P-2NO 230V NCH8
40 A	CV027182	4101501	MODULÆRKONTAKTOR 40A 4P-4NO 230V NCH8
63 A	CV046398	4100107	MODULÆRKONTAKTOR 63A 2P-1NO/1NC 230V NCH8
63 A	CV031100	4101502	MODULÆRKONTAKTOR 63A 2P-2NO 230V NCH8
63 A	CV003490	4101317	MODULÆRKONTAKTOR 63A 4P-4NO 230V NCH8
63 A	CV039089		MODULÆRKONTAKTOR 63A 4P-2NO/2NC 230V NCH8

MODULÆRKONTAKTORER MED BRYTER

■ EN 61095

Merkestrøm	Varenummer	El nummer	Beskrivelse
20 A	CV059510	4100108	MODULÆRKONTAKTOR 20A 2P-2NO M/BRYTER 230V NCH8M
63 A	CV059534	4100109	MODULÆRKONTAKTOR 63A 2P-2NO M/BRYTER 230V NCH8M
63 A	CV059541	4100110	MODULÆRKONTAKTOR 63A 4P-4NO M/BRYTER 230V NCH8M

MODULÆRKONTAKTORER 24VAC SPOLE

■ EN 61095

Merkestrøm	Varenummer	El nummer	Beskrivelse
20 A	CV021166	4101503	MODULÆRKONTAKTOR 20A 2P-2NO 24VAC NCH8
63 A	CV021173	4101504	MODULÆRKONTAKTOR 63A 2P-2NO 24VAC NCH8
63 A	CV021189	4101505	MODULÆRKONTAKTOR 63A 4P-4NO 24VAC NCH8

HJELPEKONTAKT (KUN FOR NCH8M)

■ EN 61095

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV059558	4100111	MODULÆRKONTAKTOR HJELPEKONTAKT 1NO/1NC NCH8M
CV059565	4100112	MODULÆRKONTAKTOR HJELPEKONTAKT 2NO NCH8M

MINIKONTAKTORER

■ EN 60947 ■ VERDIER I AC3 400V ■ OPPTIL 690V ■ MERKESTRØM 9A

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV008839	4101318	MINIKONTAKTOR NC6-0910 MED MELDEKONTAKT 230VAC
CV008846	4101319	MINIKONTAKTOR NC6-0910 MED MELDEKONTAKT 24VAC
CV008853	4101320	MINIKONTAKTOR NC6-0904 230VAC SPOLE
CV008860	4101321	MINIKONTAKTOR NC6-0904 24VAC SPOLE

HJELPEKONTAKTBLOKK

Varenummer El nummer Beskrivelse

CV013505	4101365	HJELPEKONTAKTBLOKK-NC6-1NO+1NC
CV013512	4101366	HJELPEKONTAKTBLOKK-NC6-2NO+2NC
CV013529	4101367	HJELPEKONTAKTBLOKK-NC6-3NO+1NC
CV013536	4101368	HJELPEKONTAKTBLOKK-NC6-1NO+3NC
CV013543	4101369	HJELPEKONTAKTBLOKK-NC6-4NO
CV013550	4101370	HJELPEKONTAKTBLOKK-NC6-4NC



IMPULSRELEER

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV057332	1400109	IMPULSRELÈ 16A 230V 2NO
CV057349	1400110	IMPULSRELÈ 32A 230V 2NO
CV036781	1400016	IMPULSRELÈ 16A 230V 1NO
CV036797	1400017	IMPULSRELÈ 32A 230V 1NO

MOTORVERNBYTERE

- EN 60947
- OPPTIL 690 V

MOTORVERNBYTERE

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV061407	4100297	MOTORVERNBYTER NS2-25 1,0 - 1,6
CV061391	4100046	MOTORVERNBYTER NS2-25 1,6 - 2,5
CV061438	4100298	MOTORVERNBYTER NS2-25 2,5 - 4,0
CV061452	4100042	MOTORVERNBYTER NS2-25 4,0 - 6,3
CV061469	4100040	MOTORVERNBYTER NS2-25 6,3 - 10
CV004688	4101350	MOTORVERNBYTER NS2-80B 16 - 25
CV004695	4101351	MOTORVERNBYTER NS2-80B 25 - 40
CV004701	4101352	MOTORVERNBYTER NS2-80B 40 - 63
CV004718	4101353	MOTORVERNBYTER NS2-80B 56 - 80

TILBEHØR MOTORVERNBYTERE

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV013000	4101374	KAPSLING MED TRYKKNAPP FOR MOTORVERN IP55 NS8-MC01 MED BRYTER
CV013017	4101375	KAPSLING FOR MOTORVERN IP55 NS8-MC
CV004725		UNDERSPENNINGSTILØSER NS8-UV (110-115)
CV004794		NS8 SHUNTTRIP (220 - 240)
CV004817		NS8 SHUNTTRIP (380/50 - 440/60)
CV004824	4101354	HJELPEKONTAKT NS2/NS8 TOPP AE20 2NO
CV004831	4101355	NS8 HJELPEKONTAKT TOPP AE11 1NC/1NO
CV004848	4101356	HJELPEKONTAKT NS2/NS8 AU-20 2NO
CV004855	4101357	HJELPEKONTAKT NS2/NS8 AU-11 1NC/1NO
CV004862	4101358	NS8 HJ/FEIL KONTAKT FA0110 1NC/1NO
CV004879	4101359	NS8 HJ/FEIL KONTAKT FA0101 1NC/1NC
CV004886	4101360	NS8 HJ/FEIL KONTAKT FA0101 1NO/1NO
CV004893	4101361	NS8 HJ/FEIL KONTAKT FA0101 1NO/1NC




EFFEKTBYTERE NM8N



Ny serie effektbrytere som kommer i 3 forskjellige typer:

- NM8N TM: Termisk effektbryter med skruer for innstilling (innstilling tilsvarende gamle NM8)
- NM8N EN: Elektronisk effektbryter med DIP-switch for innstilling (innstilling tilsvarende gamle NM8S)
- NM8N EM: Elektronisk effektbryter med display og knapper for innstilling

MOMENTER NM8N KABELKLEMMER

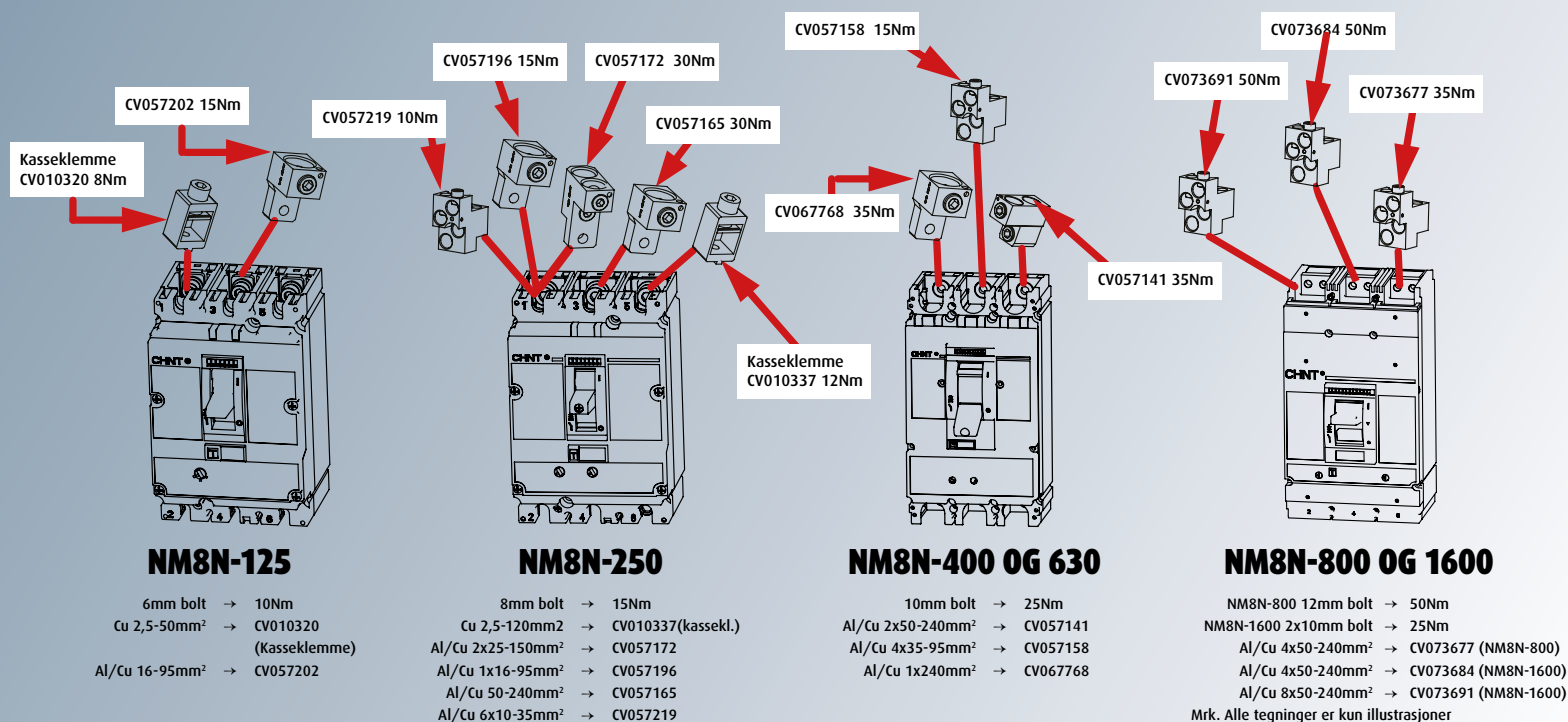

TILKOBLING AV ALUMINIUM

- 1 Sektorformede ledere rundpresses før montasje.
- 2 Aluminiumsleder skal børstes/pusses og det skal påføres (rikelig mengde) kontaktfett beregnet på aluminium.
- 3 Alle tilkoblinger skal utføres med momentnøkkel iht denne veiledning.

TILKOBLING AV KOPPER

- 1 Sektorformede ledere rundpresses.
- 2 Ved bruk av mangetrådet ledere SKAL endehylser benyttes.
- 3 Alle tilkoblinger skal utføres med momentnøkkel iht denne veiledning.

TERMOMAGNETISKE

- IEC/EN 60947
- ICU = 50 kA
- Justerbar 0,7 - 1 x IN
- Leveres med heiseklemmer for Cu



3 POLER

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
CV066761	4340116	Eff.bryter NM8N-125S 16A 3P TM vern 50kA
CV066778	4340118	Eff.bryter NM8N-125S 20A 3P TM vern 50kA
CV066785	4340120	Eff.bryter NM8N-125S 25A 3P TM vern 50kA
CV066792	4340122	Eff.bryter NM8N-125S 32A 3P TM vern 50kA
CV066808	4340124	Eff.bryter NM8N-125S 40A 3P TM vern 50kA
CV066815	4340126	Eff.bryter NM8N-125S 50A 3P TM vern 50kA
CV066822	4340128	Eff.bryter NM8N-125S 63A 3P TM vern 50kA
CV066839	4340130	Eff.bryter NM8N-125S 80A 3P TM vern 50kA
CV066846	4340112	Eff.bryter NM8N-125S 100A 3P TM vern 50kA
CV066853	4340114	Eff.bryter NM8N-125S 125A 3P TM vern 50kA
CV066860	4340144	Eff.bryter NM8N-250S 125A 3P TM vern 50kA
CV066877	4340148	Eff.bryter NM8N-250S 160A 3P TM vern 50kA
CV066884	4340152	Eff.bryter NM8N-250S 180A 3P TM vern 50kA
CV066891	4340154	Eff.bryter NM8N-250S 200A 3P TM vern 50kA
CV066907	4340156	Eff.bryter NM8N-250S 225A 3P TM vern 50kA
CV066914	4340160	Eff.bryter NM8N-250S 250A 3P TM vern 50kA
CV069465	4340174	Eff.bryter NM8N-630S 400A 3P TM vern 50kA
CV069489	4340176	Eff.bryter NM8N-630S 500A 3P TM vern 50kA
CV069502	4340181	Eff.bryter NM8N-800S 800A 3P TM vern 50kA

4 POLER

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
CV066921	4340117	Eff.bryter NM8N-125S 16A 4P TM vern 50kA
CV066938	4340119	Eff.bryter NM8N-125S 20A 4P TM vern 50kA
CV066945	4340121	Eff.bryter NM8N-125S 25A 4P TM vern 50kA
CV066952	4340123	Eff.bryter NM8N-125S 32A 4P TM vern 50kA
CV066969	4340125	Eff.bryter NM8N-125S 40A 4P TM vern 50kA
CV066976	4340127	Eff.bryter NM8N-125S 50A 4P TM vern 50kA
CV066983	4340129	Eff.bryter NM8N-125S 63A 4P TM vern 50kA
CV066990	4340131	Eff.bryter NM8N-125S 80A 4P TM vern 50kA
CV067003	4340113	Eff.bryter NM8N-125S 100A 4P TM vern 50kA
CV067010	4340115	Eff.bryter NM8N-125S 125A 4P TM vern 50kA
CV067027	4340145	Eff.bryter NM8N-250S 125A 4P TM vern 50kA
CV067034	4340151	Eff.bryter NM8N-250S 160A 4P TM vern 50kA
CV067041	4340153	Eff.bryter NM8N-250S 180A 4P TM vern 50kA
CV067058	4340155	Eff.bryter NM8N-250S 200A 4P TM vern 50kA
CV067065	4340157	Eff.bryter NM8N-250S 225A 4P TM vern 50kA
CV067072	4340163	Eff.bryter NM8N-250S 250A 4P TM vern 50kA
CV069472	4340175	Eff.bryter NM8N-630S 400A 4P TM vern 50kA
CV069496	4340177	Eff.bryter NM8N-630S 500A 4P TM vern 50kA
CV069519	4340183	Eff.bryter NM8N-800S 800A 4P TM vern 50kA

EFFEKTBRYTE

ELEKTRONISKE

- IEC/EN 60947
- ICU = 50 kA
- Justerbar 0,4 - 1 x IN
- Leveres med heiseklemmer for Cu



3 POLER

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV067089	4340164	Eff.bryter NM8N-250S 32A 3P el. basic 50kA
CV067096	4340168	Eff.bryter NM8N-250S 63A 3P el. basic 50kA
CV067102	4340140	Eff.bryter NM8N-250S 100A 3P el. basic 50kA
CV067119	4340146	Eff.bryter NM8N-250S 160A 3P el. basic 50kA
CV067126	4340158	Eff.bryter NM8N-250S 250A 3P el. basic 50kA
CV067133	4340172	Eff.bryter NM8N-400S 400A 3P el. basic 50kA
CV067140	4340178	Eff.bryter NM8N-630S 630A 3P el. basic 50kA
CV067157	4340180	Eff.bryter NM8N-800S 800A 3P el. basic 50kA
CV067164	4340138	Eff.bryter NM8N-1600S-1000A 3P el. basic 50kA
CV067171	4340139	Eff.bryter NM8N-1600S-16000A 3P el. basic 50kA

4 POLER

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV067188	4340166	Eff.bryter NM8N-250S 32A 4P el. basic 50kA
CV067195	4340170	Eff.bryter NM8N-250S 63A 4P el. basic 50kA
CV067201	4340142	Eff.bryter NM8N-250S 100A 4P el. basic 50kA
CV067218	4340149	Eff.bryter NM8N-250S 160A 4P el. basic 50kA
CV067225	4340161	Eff.bryter NM8N-250S 250A 4P el. basic 50kA
CV067232	4340173	Eff.bryter NM8N-400S 400A 4P el. basic 50kA
CV067249	4340179	Eff.bryter NM8N-630S 630A 4P el. basic 50kA
CV067256	4340182	Eff.bryter NM8N-800S 800A 4P el. basic 50kA
CV067263	4340132	Eff.bryter NM8N-1600S 1000A 4P el. basic 50kA
CV067270	4340134	Eff.bryter NM8N-1600S 1600A 4P el. basic 50kA

EFFEKTBRYTERE

EFFEKTBRYTER ELEKTRONISK TYPE MED DISPLAY



- IEC/EN 60947
- ICU = 50 kA
- Justerbar 0,4 - 1 x IN med steg på 1A
- Leveres med heiseklemmer for Cu

3 POLER

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV068239	4340165	Eff.bryter NM8N-250S 32A 3P el.standard 50kA
CV068246	4340169	Eff.bryter NM8N-250S 63A 3P el.standard 50kA
CV068253	4340141	Eff.bryter NM8N-250S 100A 3P el.standard 50kA
CV068260	4340147	Eff.bryter NM8N-250S 160A 3P el.standard 50kA
CV068277	4340159	Eff.bryter NM8N-250S 250A 3P el.standard 50kA

4 POLER

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV068284	4340167	Eff.bryter NM8N-250S 32A 4P el.standard 50kA
CV068291	4340171	Eff.bryter NM8N-250S 63A 4P el.standard 50kA
CV068307	4340143	Eff.bryter NM8N-250S 100A 4P el.standard 50kA
CV068314	4340150	Eff.bryter NM8N-250S 160A 4P el.standard 50kA
CV068321	4340162	Eff.bryter NM8N-250S 250A 4P el.standard 50kA

EFFEKTBRYTER MED MOTOR



ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV068192	4340136	Eff.bryter NM8N-1600S 800A 3P el.basic 50kA m/motor 230VAC
CV068208	4340133	Eff.bryter NM8N-1600S 1600A 3P el.basic 50kA m/motor 230VAC
CV068215	4340137	Eff.bryter NM8N-1600S 800A 4P el.basic 50kA m/motor 230VAC
CV068222	4340135	Eff.bryter NM8N-1600S 1600A 4P el.basic 50kA m/motor 230VAC

EFFEKTBRYTERE

EFFEKTBRYTER MED JORDFEILMODUL

- IEC/EN 60947-2



3 POLER

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV073127	4318919	Eff.bryter NM8NL-125S 25A 3P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073134	4318920	Eff.bryter NM8NL-125S 32A 3P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073141	4318921	Eff.bryter NM8NL-125S 40A 3P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073158	4318922	Eff.bryter NM8NL-125S 50A 3P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073165	4318923	Eff.bryter NM8NL-125S 63A 3P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073172	4318924	Eff.bryter NM8NL-125S 80A 3P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073189	4318925	Eff.bryter NM8NL-125S 100A 3P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073196	4318926	Eff.bryter NM8NL-125S 125A 3P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073202	4318927	Eff.bryter NM8NL-250S 125A 3P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073219	4318928	Eff.bryter NM8NL-250S 160A 3P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073226	4318929	Eff.bryter NM8NL-250S 180A 3P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073233	4318930	Eff.bryter NM8NL-250S 200A 3P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073240	4318931	Eff.bryter NM8NL-250S 225A 3P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073257	4318932	Eff.bryter NM8NL-250S 250A 3P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073264	4318933	Eff.bryter NM8NL-250S 32A 3P EN elektronisk basic 50kA m/DIP-switch m/jordfeilmodul
CV073271	4318934	Eff.bryter NM8NL-250S 63A 3P EN elektronisk basic 50kA m/DIP-switch m/jordfeilmodul
CV073288	4318935	Eff.bryter NM8NL-250S 100A 3P EN elektronisk basic 50kA m/DIP-switch m/jordfeilmodul
CV073295	4318936	Eff.bryter NM8NL-250S 160A 3P EN elektronisk basic 50kA m/DIP-switch m/jordfeilmodul
CV073301	4318937	Eff.bryter NM8NL-250S 250A 3P EN elektronisk basic 50kA m/DIP-switch m/jordfeilmodul
CV073318	4318938	Eff.bryter NM8NL-400S 400A 3P EN elektronisk basic 50kA m/DIP-switch m/jordfeilmodul
CV073325	4318939	Eff.bryter NM8NL-630S 630A 3P EN elektronisk basic 50kA m/DIP-switch m/jordfeilmodul

EFFEKTBRYTERE

EFFEKTBRYTER MED JORDFEILMODUL

- IEC/EN 60947-2



4 POLER

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV073332	4318940	Eff.bryter NM8NL-125S 25A 4P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073349	4318941	Eff.bryter NM8NL-125S 32A 4P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073356	4318942	Eff.bryter NM8NL-125S 40A 4P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073363	4318943	Eff.bryter NM8NL-125S 50A 4P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073370	4318944	Eff.bryter NM8NL-125S 63A 4P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073387	4318945	Eff.bryter NM8NL-125S 80A 4P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073394	4318946	Eff.bryter NM8NL-125S 100A 4P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073400	4318947	Eff.bryter NM8NL-125S 125A 4P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073417	4318948	Eff.bryter NM8NL-250S 125A 4P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073424	4318949	Eff.bryter NM8NL-250S 160A 4P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073431	4318950	Eff.bryter NM8NL-250S 180A 4P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073448	4318951	Eff.bryter NM8NL-250S 200A 4P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073455	4318952	Eff.bryter NM8NL-250S 225A 4P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073462	4318953	Eff.bryter NM8NL-250S 250A 4P TM Termisk vern 50kA m/jordfeilmodul
CV073479	4318954	Eff.bryter NM8NL-250S 32A 4P EN elektronisk basic 50kA m/DIP-switch m/jordfeilmodul
CV073486	4318955	Eff.bryter NM8NL-250S 63A 4P EN elektronisk basic 50kA m/DIP-switch m/jordfeilmodul
CV073493	4318956	Eff.bryter NM8NL-250S 100A 4P EN elektronisk basic 50kA m/DIP-switch m/jordfeilmodul
CV073509	4318957	Eff.bryter NM8NL-250S 160A 4P EN elektronisk basic 50kA m/DIP-switch m/jordfeilmodul
CV073516	4318958	Eff.bryter NM8NL-250S 250A 4P EN elektronisk basic 50kA m/DIP-switch m/jordfeilmodul
CV073523	4318959	Eff.bryter NM8NL-400S 400A 4P EN elektronisk basic 50kA m/DIP-switch m/jordfeilmodul
CV073530	4318960	Eff.bryter NM8NL-630S 630A 4P EN elektronisk basic 50kA m/DIP-switch m/jordfeilmodul

LASTBRYTER



LASTBRYTER



3 POLER

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV068338	4340102	Lastbryter NM8NSD 125A AC 3P
CV068352	4340106	Lastbryter NM8NSD 250A AC 3P
CV068376	4340108	Lastbryter NM8NSD 400A AC 3P
CV068390	4340110	Lastbryter NM8NSD 800A AC 3P

4 POLER

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV068345	4340103	Lastbryter NM8NSD 125A AC 4P
CV068369	4340107	Lastbryter NM8NSD 250A AC 4P
CV068383	4340109	Lastbryter NM8NSD 400A AC 4P
CV068406	4340111	Lastbryter NM8NSD 800A AC 4P
CV068420	4340105	Lastbryter NM8NSD 1600A AC 4P

TILBEHØR

HJELPE/ALARMKONTAKT



ART.NR	EL.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
CV069526	4340101	NM8N hjelpekontakt 125A - 1600A
CV069533	4340100	NM8N alarmkontakt 125A - 1600A

ARBEIDSSTRØMSUTLØSER



ART.NR	EL.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
CV069656	4340211	NM8N Shunt release 125A 230V AC
CV069663	4340213	NM8N Shunt release 250A-630A 230V AC
CV069670	4340214	NM8N Shunt release 800A 230V AC
CV069687	4340212	NM8N Shunt release 1600A 230V AC

UNDERSPENNINGSLØSER



ART.NR	EL.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
CV069694	4340207	NM8N Underspenningsutløser 125A 230V AC
CV069700	4340209	NM8N Underspenningsutløser 250A-630A 230V AC
CV069717	4340210	NM8N Underspenningsutløser 800A 230V AC
CV069724	4340208	NM8N Underspenningsutløser 1600A 230V AC

TILBEHØR

HÅNDTAK DIREKTEMONTERT



ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV069564	4340185	NM8N Håndtak direkteмонtert 125A TM-vern
CV069571	4340184	NM8N Håndtak direkteмонtert 125A lastbryter
CV070386	4340188	NM8N Håndtak direkteмонtert 250A TM-vern
CV070393	4340186	NM8N Håndtak direkteмонtert 250A EM/EN-vern
CV070409	4340187	NM8N Håndtak direkteмонtert 250A lastbryter
CV070416	4340191	NM8N Håndtak direkteмонtert 400/630A TM-vern
CV070423	4340189	NM8N Håndtak direkteмонtert 400/630A EM/EN-vern
CV070430	4340190	NM8N Håndtak direkteмонtert 400/630A lastbryter

HÅNDTAK DØRMONTERT



ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV069588	4340192	NM8N Håndtak dørmонtert 125A 3P economy
CV069595	4340193	NM8N Håndtak dørmонtert 125A 4P economy
CV069601	4340195	NM8N Håndtak dørmонtert 250A 3P economy
CV069618	4340196	NM8N Håndtak dørmонtert 250A 4P economy
CV069625	4340197	NM8N Håndtak dørmонtert 400/630A 3P/4P economy
CV069632	4340198	NM8N Håndtak dørmонtert 800A 3P/4P economy
CV069649	4340194	NM8N Håndtak dørmонtert 1600A 3P/4P economy

TILBEHØR

MOTOR



ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV070164	4340215	NM8N Motor 125A 230V AC
CV070171	4340216	NM8N Motor 250A 230V AC
CV070188	4340217	NM8N Motor 400-630A 230V AC
CV070195	4340218	NM8N Motor 800A 230V AC

TERMINALDEKSER



ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV069816	4340232	NM8N Terminaldeksel langt 125A 3P
CV069823	4340233	NM8N Terminaldeksel langt 125A 4P
CV069731	4340224	NM8N Terminaldeksel kort 125A 3P
CV069748	4340225	NM8N Terminaldeksel kort 125A 4P
CV069830	4340234	NM8N Terminaldeksel langt 250A 3P
CV069847	4340235	NM8N Terminaldeksel langt 250A 4P
CV069755	4340226	NM8N Terminaldeksel kort 250A 3P
CV069762	4340227	NM8N Terminaldeksel kort 250A 4P
CV069854	4340236	NM8N Terminaldeksel langt 400-630A 3P
CV069861	4340237	NM8N Terminaldeksel langt 400-630A 4P
CV069779	4340228	NM8N Terminaldeksel kort 400-630A 3P
CV069786	4340229	NM8N Terminaldeksel kort 400-630A 4P
CV069793	4340230	NM8N Terminaldeksel kort 800A 3P
CV069809	4340231	NM8N Terminaldeksel kort 800A 4P
CV069878	4340238	NM8N Terminaldeksel langt 800A 3P
CV069885	4340239	NM8N Terminaldeksel langt 800A 4P

TILBEHØR

LÅS



ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV069892	4340256	NM8N Lås 125A
CV069908	4340257	NM8N Lås 250A
CV069915	4340258	NM8N Lås 400-630A

MEKANISK FORIGLING



ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV069939	4340259	NM8N Mechanical interlock 125A 3P
CV069946	4340260	NM8N Mechanical interlock 125A 4P
CV069953	4340261	NM8N Mechanical interlock 250A 3P
CV069960	4340262	NM8N Mechanical interlock 250A 4P
CV069977	4340263	NM8N Mechanical interlock 400-630A 3P
CV069984	4340264	NM8N Mechanical interlock 400-630A 4P
CV069991	4340265	NM8N Mechanical interlock 800A 3P/4P


PHASE BARRIER



ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV070225	4340219	NM8N Phase barrier 125A
CV070232	4340221	NM8N Phase barrier 250A
CV070249	4340222	NM8N Phase barrier 400-630A
CV070256	4340223	NM8N Phase barrier 800A
CV070263	4340220	NM8N Phase barrier 1600A

TILBEHØR

DIN MONTASJESETT



ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV069540	4340253	NM8N DIN montasjesett 125A 3P
CV069557	4340254	NM8N DIN montasjesett 125A 4P
CV070362	4340250	NM8N DIN montasjesett 250A 3P
CV070379	4340251	NM8N DIN montasjesett 250A 4P

PLUGGBAR



ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV070010	4340246	NM8N Plug-in base front connection 125A 3P
CV070027	4340247	NM8N Plug-in base front connection 125A 4P
CV070119	4340268	NM8N Plug-in safety device TM 125A
CV070034	4340248	NM8N Plug-in base front connection 250A 3P
CV070041	4340249	NM8N Plug-in base front connection 250A 4P
CV070126	4340269	NM8N Plug-in safety device TM 250A
CV070133	4340266	NM8N Plug-in safety device elektronisk 250A
CV070058	4340240	NM8N Draw-out base front connection 400A 3P
CV070065	4340241	NM8N Draw-out base front connection 400A 4P
CV070072	4340242	NM8N Draw-out base front connection 630A 3P
CV070089	4340243	NM8N Draw-out base front connection 630A 4P
CV070140	4340267	NM8N Plug-in safety device elektronisk 400-630A
CV070096	4340244	NM8N Draw-out base front connection 800A 3P
CV070102	4340245	NM8N Draw-out base front connection 800A 4P

ANNET TILBEHØR



*CV070218



*CV070201

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV070218	4340252	NM8N Batteri boks til EM vern
CV070201	4340255	NM8N Kommunikasjonsmodul 230V 3m

LUFTBRYTERE

(1250A - 6300A)

- EN 60947
- ICU = 80 KA/400V NA1-2000
- ICU = 100 KA/400V NA1-3200/NA1-4000
- ICU = 120 KA/400V NA1-6300
- INNSTILLBAR 0,4 - 1 X IN

3-POL STANDARD

Merkestrøm	Varenummer	El nummer	Beskrivelse
1250 A	CV003087		Effektbryter-NA1-2000X/1250A/3P manuell&fast AC230V
1600 A	CV003094	4505798	Effektbryter-NA1-2000X/1600A/3P manuell&fast AC230V
2000 A	CV003100	4505799	Effektbryter-NA1-2000X/2000A/3P manuell&fast AC230V
2500 A	CV003124	4505800	Effektbryter-NA1-3200X/2500A/3P manuell&fast AC230V
3200 A	CV003131		Effektbryter-NA1-3200X/3200A/3P manuell&fast AC230V

4-POL STANDARD


Merkestrøm	Varenummer	El nummer	Beskrivelse
1250 A	CV003193		Effektbryter-NA1-2000X/1250A/4P manuell&fast AC230V
1600 A	CV003209	4505801	Effektbryter-NA1-2000X/1600A/4P manuell&fast AC230V
2000 A	CV003216	4505802	Effektbryter-NA1-2000X/2000A/4P manuell&fast AC230V
2500 A	CV003230	4505803	Effektbryter-NA1-3200X/2500A/4P manuell&fast AC230V
3200 A	CV003247		Effektbryter-NA1-3200X/3200A/4P manuell&fast AC230V

NA1 PLUGGBARE KASSETTER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV013604		NA1 kassett for uttrekkbar 2000 serie 800A-1600A 3P
CV013611		NA1 kassett for uttrekkbar 2000 serie 2000A 3P
CV013628		NA1 kassett for uttrekkbar 3200 serie 2500A 3P
CV013635		NA1 kassett for uttrekkbar 3200 serie 3200A 3P
CV013642		NA1 kassett for uttrekkbar 2000 serie 800A-1600A 4P
CV013659		NA1 kassett for uttrekkbar 2000 serie 2000A 4P
CV013666		NA1 kassett for uttrekkbar 3200 serie 2500A 4P
CV013673		NA1 kassett for uttrekkbar 3200 serie 3200A 4P

TILBEHØR LUFTBRYTERE 1600-6300A

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV010153		NA1 2000/1600 motor 220VAC
CV009232		NA1 4000/2500 motor
CV009218		NA1 2000-6300 shunt realease 230VAC
CV012867		NA1 lås til 2000 serie
CV009226		NA1 2000-6300 magnetisk lukke kontakt
CV012898		NA1 1600 vertikal busbar 1 pcs fixed type
CV012904		NA1 2000 vertikal busbar NA1 1 pcs fixed type
CV012911		NA1 2500 vertikal busbar NA1 1 pcs fixed type

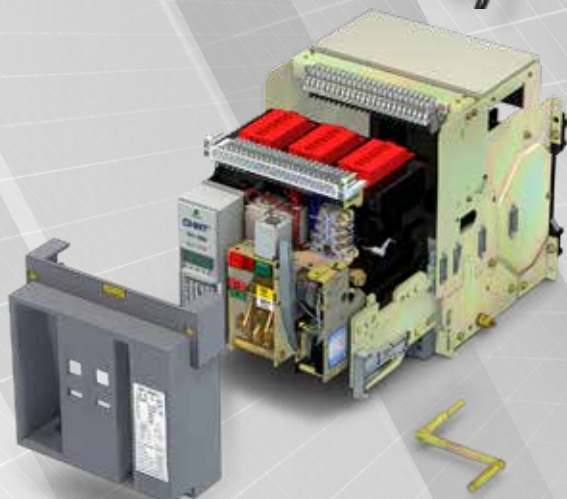


**VENDER NETT/AGR AUT 125A
CV058544**
CENIKA

**JORDFEILVARSLER RELÉ
TYPE B - CV058933**
CENIKA

**JORDFEILVARSLER RELÉ
4 KANALER**
CENIKA

DELBAR SUMTRAFO
CENIKA

JORDFEILVARSLER RELÉ
CENIKA

SUMTRAFO
CENIKA

VENDER NETT/AGGREGAT

NXZ - SERIE

Varenummer Elnummer Beskrivelse

CV058599	4301314	Vender nett/agr aut 63A 3P/4P smart/modbus NXZB-63H/4CT
CV058544	4301315	Vender nett/agr aut 125A 3P/4P smart/modbus NXZ-125/4B
CV058568	4301316	Vender nett/agr aut 250A 3P/4P smart/modbus NXZ-250/4B
CV058575	4301317	Vender nett/agr aut 630A 3P/4P smart/modbus NXZ-630/4B

JORDFEILVARSLERRELÉ OG SUMTRAFOER

JORDFEILVARSLERRELÉ

Varenummer Beskrivelse

CV044004	JORDFEILVARSLERRELÉ 25mA TIL 25A 3 MODUL
CV057660	JORDFEILVARSLERRELÉ 30mA TIL 30A 4 KANALER
CV058933	JORDFEILVARSLERRELÉ TYPE B 30mA TIL 3A

SUMTRAFO

Varenummer Beskrivelse

CV044028	SUMTRAFO 35mm
CV044035	SUMTRAFO 60mm
CV044042	SUMTRAFO 80mm
CV044059	SUMTRAFO 110mm
CV044066	SUMTRAFO 160mm
CV044073	SUMTRAFO 210mm
CV044080	SUMTRAFO 110mm DELBAR
CV044097	SUMTRAFO 160mm DELBAR
CV044103	SUMTRAFO 210mm DELBAR

SUMTRAFO DELBAR

Varenummer Beskrivelse

CV044080	SUMTRAFO 110mm DELBAR
CV044097	SUMTRAFO 160mm DELBAR
CV044103	SUMTRAFO 210mm DELBAR

SUMTRAFO TYPE B

Varenummer Beskrivelse

CV058940	SUMTRAFO TYPEB 22MM CTB-1/22
CV058957	SUMTRAFO TYPEB 28MM CTB-1/28
CV058964	SUMTRAFO TYPEB 35MM CTB-1/35
CV058971	SUMTRAFO TYPEB 60MM CTB-1/60
CV058988	SUMTRAFO TYPEB 80MM CTB-1/80
CV058995	SUMTRAFO TYPEB 110MM CTB-1/110
CV059008	SUMTRAFO TYPEB 160MM CTB-1/160
CV059015	SUMTRAFO TYPEB 210MM CTB-1/210 RUND

CENIKA



KONTAKTINFO

Joseph Kellers vei 27 • 3409 Tranby



post@cenika.no



+47 32 24 03 00



Teknisk

Teknisk sjef
John Knudsen
918 82 525
jek@cenika.no

Teknisk Produktansvarlige
Magnus Oma Bergo
951 04 230
mob@cenika.no

Tom Erik Bakke
948 87 034
teb@cenika.no

Len Kevin Nødland
413 17 188
lkn@cenika.no

Tavledesignere
Thomas Bjørgan
916 09 164
thb@cenika.no

Geir Arne Landrø
916 26 465
gal@cenika.no

Fagansvarlig verksted
Andreas Wessel
905 01 651
awe@cenika.no



Våre selgere

Viken Vest / Asker & Bærum /
Vestfold og Telemark
Espen R Grensbråten
415 13 118
erg@cenika.no

Regionssjef Sør
Thomas M Pedersen
411 43 050
tmp@cenika.no

Vestland
Steffen Knudsen
408 89 967
skn@cenika.no

Innlandet
Roger Skjønhauget
930 33 746
rsk@cenika.no



Våre selgere

Regionssjef Nord
Robert Tillerflaten
411 43 051
rot@cenika.no

Trønderlag / Nordland
Kristoffer B. Kihl
976 69 214
kik@cenika.no

Oslo / Viken Øst
Glenn Jørgensen
916 52 674
gjo@cenika.no

Utland Export
+47 32 24 03 00
post@cenika.no