

CENIKA



2019



POLYESTER & SYBEEFAST

Ordre over 3.000,- leveres fraktfritt (Nordland, Troms, Finnmark 5000.-) • Alle priser eks mva •

 www.cenika.no • +47 32 24 03 00



KVALITET TIL MARKEDETS BESTE PRISER



OM CENIKA AS

Cenika AS leverer tavleutstyr, sikringsskap og elektromateriell til den profesjonelle elektrobransjen.

Cenika AS er i dag en del av Lifco konsernet som er på Nasdaq i Stockholm og ble grunnlagt i 2005. I 2017 omsatte Cenika for 240 millioner.

Med våre datterselskaper Hydal AS, Elit AS og NorDesign AS ble totalomsetningen ca. 400 millioner.

Hovedkontoret og lageret ligger på Lierstranda rett ved Drammen, og er totalt på 4500kvm.

Vi tilbyr kostnadseffektive kvalitetsløsninger innenfor automasjon og elektroinstallasjon.

Våre produkter leveres til markedets beste priser. Dokumentasjon iht. lover, forskrifter og normer.

Alle vern finnes i FebDok, komplett opp til 6300A.

- All dokumentasjon er lett tilgjengelig på vår nettbutikk.
- Centech Draw gjør det enkelt for våre tavlebyggere å designe og bestille tavler til sine prosjekter helt opp til 6300A.
- Vår tekniske avdeling har tung bransjeeerfaring og høy produktkunnskap.
- Våre selgere har mange års erfaring i bransjen.
- Vi leverer ferdigbygde skap på forespørsel.




INNHOLD

IP66 SYREFASTE SKAP	5
IP66 SYREFASTE SKAP TILBEHØR	8
IP66 SYREFASTE SKAP TEKNISK INFO	9
IP66 POLYESTER SKAP	11
IP66 POLYESTER SKAP TILBEHØR	14
IP66 POLYESTER SKAP TEKNISK INFO	15



Vi lanserer nye skapserier med polyester og syrefaste skap

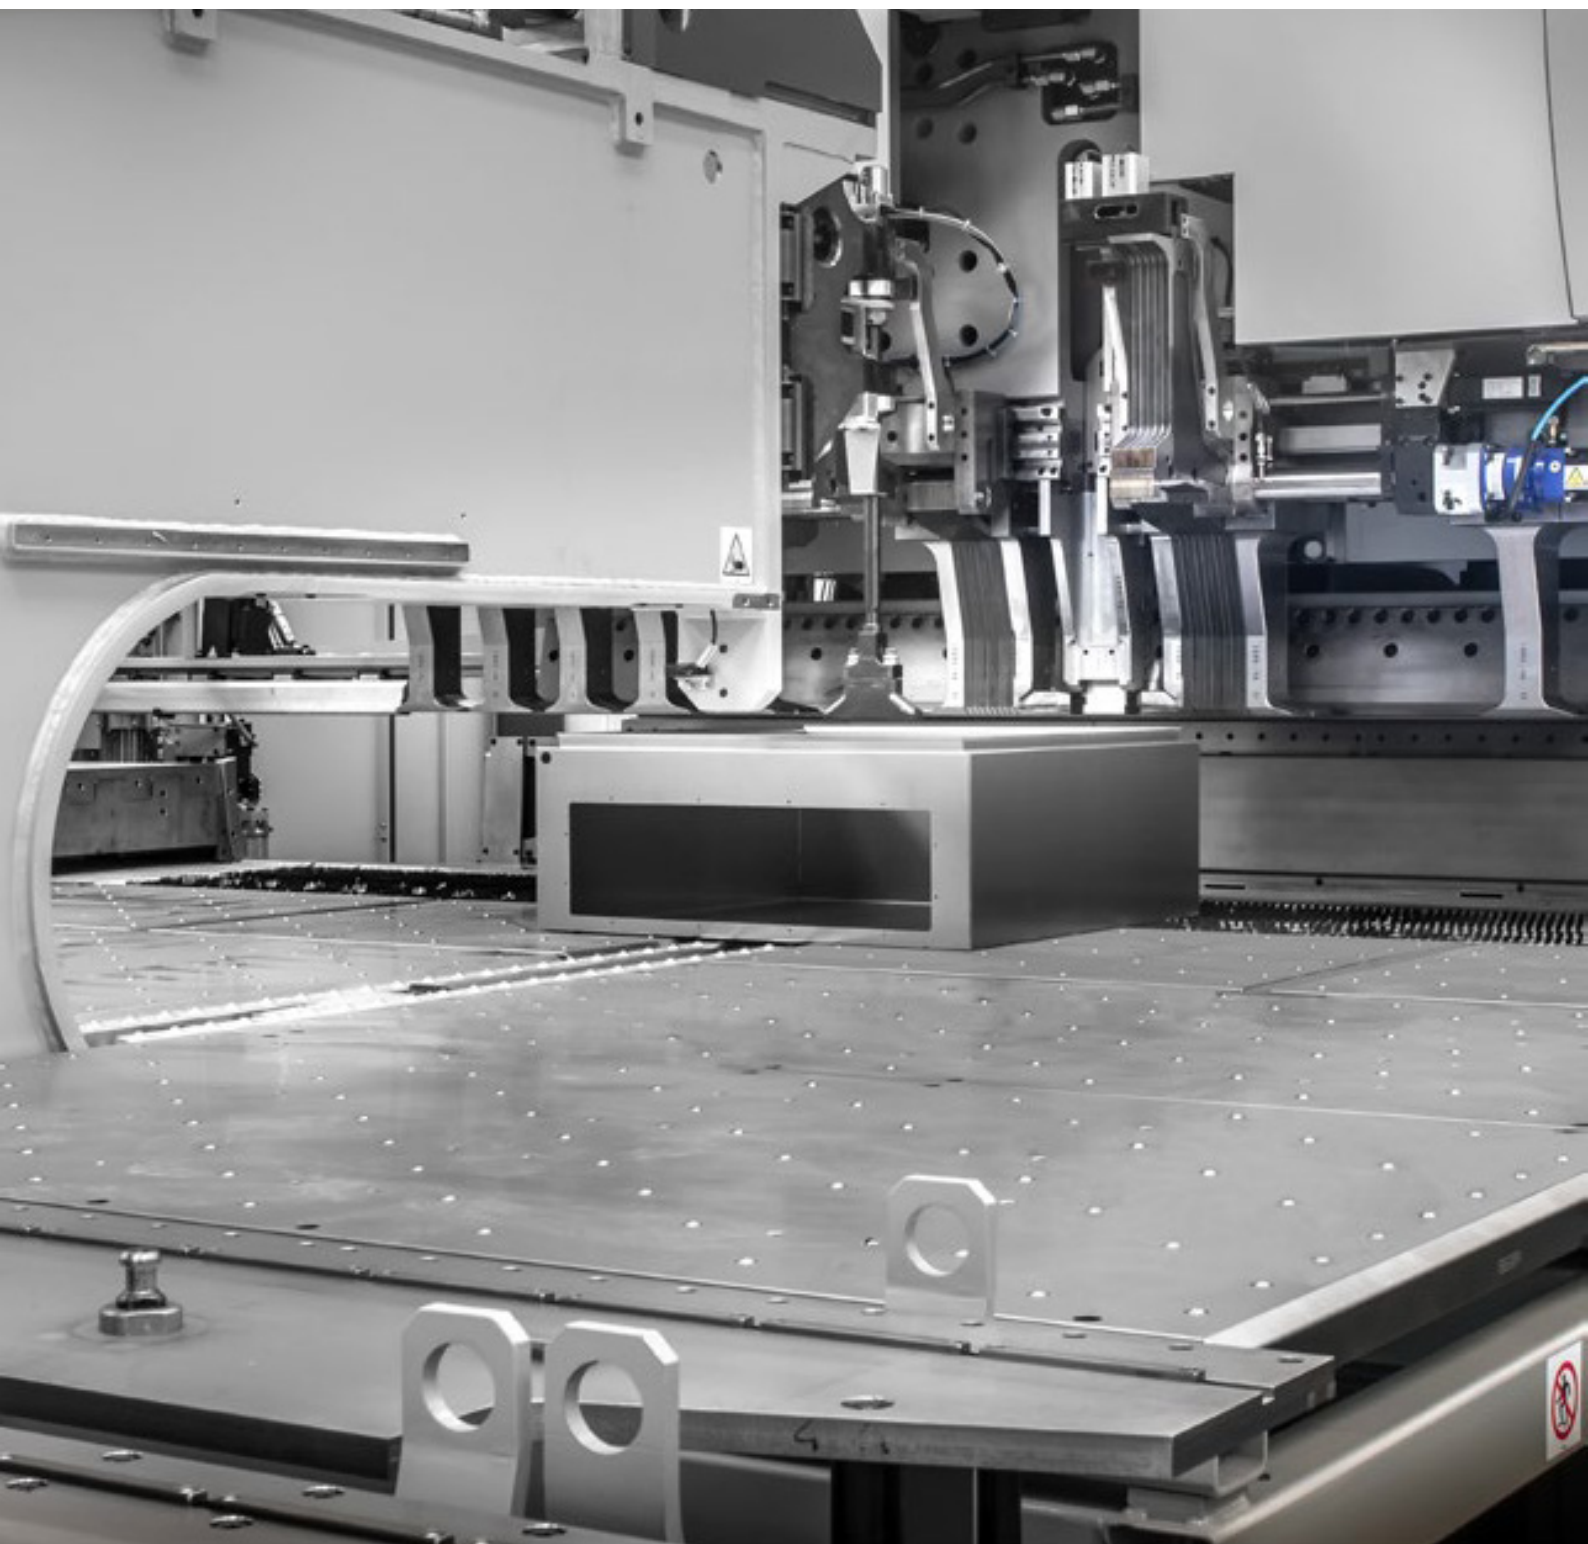



/ IP66 SYREFASTE SKAP AISI 316L IP66 / IP55 MED MONTASJEPLATE

GENERELT

- Skapet leveres med montasjeplate.
- Kan leveres med modulær avdekking, eget varenummer.
- Leveres i individuell emballasje som inneholder skap, plate og tilbehørspose.
- Produsert i AISI 316L materiale.
- Flensplate: Leveres løst med i skapet på høyder opptil 700mm. For skap med en høyde på 800 mm og over er de ferdig montert på skapet.

TILBEHØRSPOSE

- 4 plugger for tetting av montasjehull (hvis veggmonteringshullene ikke er brukt).
- Jordingskit for jording mellom dør og innvendig del av skap.
- Høydejustering for montasjeplate og bolter.
- Nøkkel- og monteringsanvisninger.



TILTENKT FOR UTENDØRS OG INDUSTRIELLE ANLEGG
MED EKSTREMT AGGRESSIVE MILJØER ELLER
SALTVANNSMILJØER

ANBEFALTE APPLIKASJONER

- **AISI 316L :**
- Industrielle omgivelser
- Utendørs i aggressivt miljø
- Matvareproduksjon og kjemisk produksjonsindustri med høy grad av hygienekrav
- Havner
- Områder med høyt innhold av salt- eller klorkonsentrasjon



SKAP

- Rustfritt stål i AISI 316, syrefast materiale.
- Ståltykkelse :
1,2 mm for skap fra 300x200 til 600x500 mm.
1,5 mm for skap fra 600x600 til 1200x1000 mm.
- Veggmontering ved hjelp av fire stk 9mm forborede hull.
- Fire M8x25 bolter medfølger for montasje.
- M6x15 bolt og jordleder medfølger for å utjevne skap og dør.
- Dobbeltvegg for å forhindre vann i å trenge inn i skapet.

DØR

- Tett dør med 110° åpning.
- Skap med bredde 1000 mm og større leveres med 2 dører.
- Hengslene er sveiset i skapet.
- Ståltykkelse dør:
1,2 mm for skap fra 300x200 til 600x400 mm.
1,5 mm for skap fra 600x500 til 1200x1000 mm.
2 mm for skap på 1000x800 mm.
- Polyuretanspakning for bedre IP-beskyttelse.
- Skrueforsterkningsprofiler med utskårne hull med adskillelse på 25 mm for montering av tilbehør.
- Dørsentreringsenhet inkludert i skap med en høyde på 600 mm og større.



LÅS

- Standard lås i utførelsen malt zamak.
- Dobbel 5mm lås.
- Trepunkts zamaklås på skap med høyde over 1000mm.

MONTASJEPLATE

- Flat monteringsplate inkludert i alle syrefaste skap.
- Laget av galvanisert stålplate med en tykkelse på 2 mm.
- For skap med en høyde på 800 mm eller mer, har plater brett på sidene for å gi større stivhet.

/ IP66 SYREFASTE SKAP AISI 316L IP66 / IP55 MED MONTASJEPLATE

Produkt enkeltjør	Varenummer	Elnummer
VEGGSKAP SYREFAST IP66 300 X 200 X 150	CV055871	2400161
VEGGSKAP SYREFAST IP66 300 X 250 X 150	CV055888	2400162
VEGGSKAP SYREFAST IP66 300 X 300 X 150	CV055895	2400163
VEGGSKAP SYREFAST IP66 400 X 300 X 200	CV055901	2400164
VEGGSKAP SYREFAST IP66 400 X 400 X 200	CV055918	2400165
VEGGSKAP SYREFAST IP66 400 X 600 X 200	CV055925	2400166
VEGGSKAP SYREFAST IP66 500 X 400 X 200	CV055932	2400167
VEGGSKAP SYREFAST IP66 500 X 400 X 250	CV055949	2400168
VEGGSKAP SYREFAST IP66 600 X 400 X 200	CV055956	2400169
VEGGSKAP SYREFAST IP66 600 X 500 X 250	CV055963	2400170
VEGGSKAP SYREFAST IP66 600 X 600 X 250	CV055970	2400171
VEGGSKAP SYREFAST IP66 700 X 500 X 250	CV055987	2400172
VEGGSKAP SYREFAST IP66 800 X 600 X 300	CV055994	2400173
VEGGSKAP SYREFAST IP66 800 X 800 X 300	CV056007	2400174
VEGGSKAP SYREFAST IP66 1000 X 800 X 300	CV056014	2400160

Produkt dobbeltdør	Varenummer	Elnummer
VEGGSKAP SYREFAST IP55 M/DOBBEL DØR 1000 X 1000 X 300	CV056021	2400158
VEGGSKAP SYREFAST IP55 M/DOBBEL DØR 1200 X 1000 X 300	CV056038	2400159

ET BREDT SPEKTER AV MODELLER LAGET AV
KVALITETSMATERIALER



IP66 SYREFASTE SKAP

AISI 316L IP66 MED MONTASJEPLATE

TILLEGG

Produkt modulær avdekking	Varenummer	Elnummer
VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MOD. AVDEKKING 2X8 MOD (300 X 250 X 150)	CV056052	
VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MOD. AVDEKKING 3X11 MOD (400 X 300 X 200)	CV056069	
VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MOD. AVDEKKING 3X16 MOD (500 X 400 X 200)	CV056076	
VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MOD. AVDEKKING 4X16 MOD (600 X 400 X 200)	CV056083	
VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MOD. AVDEKKING 4X26 + 1X24MOD (800X 600 X 300)	CV056106	
VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MOD. AVDEKKING 5X22 MOD (700 X 500 X 250)	CV056090	
VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MOD. AVDEKKING 5X38 MOD (800 X 800 X 300)	CV056113	
VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MOD. AVDEKKING 6X38 MOD (1000 X 800 X 300)	CV056120	



Produkt veggfeste	Varenummer	Elnummer
VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR VEGGFESTE 4 STK	CV056045	






/ IP66 SYREFASTE SKAP

AISI 316L IP66 MED MONTASJEPLATE

TEKNISK INFO

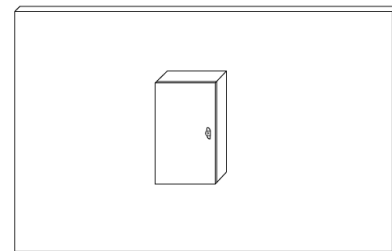


Data	
Grad av beskyttelse	
Enkeldørskap	IP66 / NEMA 1, 4, 4x, 12
Dobbeldørskap	IP55 / NEMA 1, 12
Slagfasthet	IK10
Omgivelsestemperaturområde	-25 °C / +40 °C
Maksimal driftsspenning	1000 V AC
Maksimal temperatur for Poluretanspakning	80 °C


Maksimal tillat vekt	Total vekt	Dør	Plate
SKAP FRA 250x200x150 TIL 300x300x200	150 kg	25 kg	125 kg
SKAP FRA 300x400x150 to 400x300x200	175 kg	25 kg	150 kg
SKAP FRA 400x400x150 to 600x400x300	225 kg	25 kg	200 kg
SKAP FRA 600x500x150 to 700x500x250	275 kg	25 kg	250 kg
SKAP FRA 800x400x200 to 800x800x300	325 kg	25 kg	300 kg
SKAP FRA 800x1000x300 to 1200x1000x300	390 kg	40 kg	350 kg

MÅL


ENKEL DØR

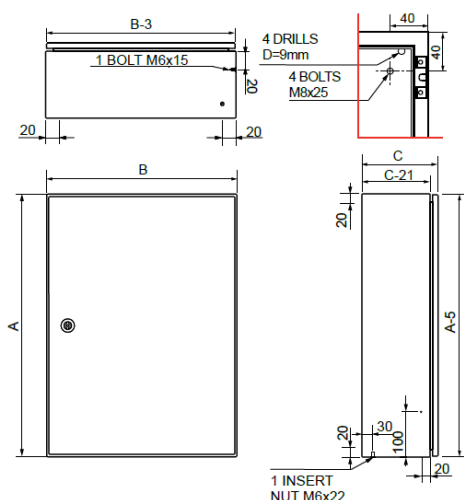

DOBBEL DØR

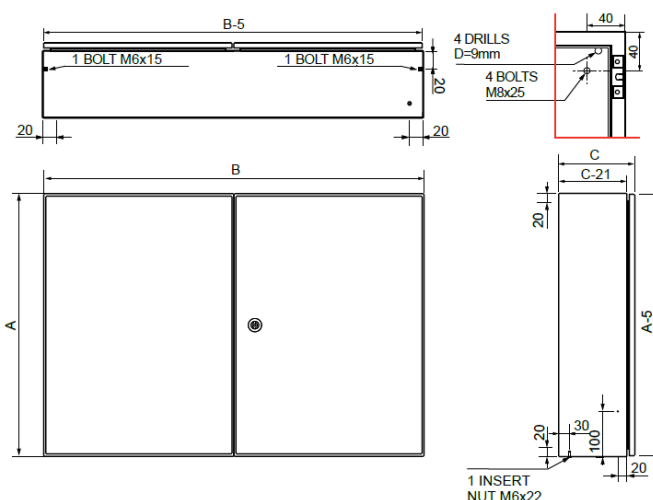

Blind plate



IP
66

MAKSIMAL MOTSTAND OG SIKKERHET

Kapslingsgrad

Grad av beskyttelse mot solid gjenstand

IP	IP 0X	IP 1X	IP 2X	IP 3X	IP 4X	IP 5X	IP 6X
Utstyrs beskyttelse	Ingen beskyttelse	Faste gjenstander over $\varnothing$ 50 mm	Faste gjenstander over $\varnothing$ 12,5 mm	Faste gjenstander over $\varnothing$ 2,5 mm	Faste gjenstander over $\varnothing$ 1 mm	Støv beskyttet	Støvtett
Beskyttelse av personer	Ingen beskyttelse	Store kroppsdelar, for eksempel en håndflate	Finger, 12,5 mm diameter	Verktøy, 2,5 mm diameter	Tråd, 1 mm diameter	Beskytter mot støv som kan skade produkt/innmat	Komplett beskyttelse mot støv gjennom-tregning

Grad av vanntetthet

IP X0	IP X1	IP X2	IP X3	IP X4	IP X5	IP X6	IP X7	IP X8
	Vertikale drypp (kondens)	Vertikale drypp ved helning opp til 15°	Dusj/regn	Sprut fra alle kanter	Spyling fra alle kanter	Kraftig spyling fra alle kanter	Kortvarig neddykking i vann	Varig neddykking

Grad av beskyttelse mot mekanisk påvirkning

IK	IK 00	IK 01	IK 02	IK 03	IK 04	IK 05	IK 06	IK 07	IK 08	IK 09	IK 10
Støt Energi (joule)	Ingen beskyttelse	0,15	0,2	0,25	0,5	0,7	1	2	5	10	20

IP XX : Beskyttelse av kabinettet mot tilførsel av væsker og faste gjenstander

IP XX : Beskyttelsesgrad mot inntrengning av faste gjenstander (fra 0 til 6)

IP XX : Vanntetthetsgrad (fra 0 til 8)

IK XX : Beskyttelse mot mekanisk påvirkning.

IK XX : Motstand mot påvirkning i Joules.



/ IP66 POLYESTER VEGGMONTERTE SKAP

EGENSKAPER

IP66-kabinettet består av varmpresset støpt polyester og forsterket glassfiber, i tillegg er skapet halogenfritt som gir serien et virkelig høy ytelsesnivå. Skapene har en slagfasthet på IK10, og glødetrådstesten er utført med 960°C.

Termisk klasse er 150 °C, og fargen som er tilgjengelig er RAL 7035 grå.

Det finnes 3 forskjellige størrelser på IP66 skap, og de er også symmetriske og reversible i mange tilfeller, slik at man får en høy grad av tilpasningsevne for å transportere alle typer elektriske, pneumatiske, hydrauliske og kommunikasjonsinstallasjoner, etc.

S kroget er produsert av en del, dette bidrar til mer indre plass og høyere slagfasthet.



TILTENKT FOR INDUSTRIELLE ANLEGG OG
UTENDØRS OMRÅDER HVOR HOLDBARHET OG MOTSTAND
MOT KJEMIKALIER OG UV-STRÅLER ER NØDVENDIG.

EGENSKAPER

- Tett dør med montasjeplate
- Kan leveres med modulær avdekking, eget varenummer.
- Leveres i individuell emballasje som inneholder skap, plate og tilbehørspose
- Flensplate : Ikke inkludert med polyesterskap.
Må bestilles utenom for hvert skap.


TILBEHØRSPOSE

- Høydejustering for montasjeplate, samt bolter.
- Nøkkel- og monteringsanvisninger



SKAP

- IP66 skap (fra en høyde på 600 mm til 800 mm)
- Kompakt karosseri med enkle vegger, som optimaliserer plass og motstand.
- Hengsler som gir inntil 180° døråpning, og forhindrer vanninntrengning når døren åpnes.
- Montering av tilbehør utføres enkelt, da skapene kommer med forborrede M6 hull.
- Veggmontering utføres enten med egnet festemateriell mot vegg, eller med justerbar brakett.



LÅS

- Standard 3mm DIN lås.

MONTASJEPLATE

- 2mm tykk galvanisert stålplate.
- Justeringssett for montasjeplate er tilgjengelig som tilbehør.
- Montasjeplate leveres som tilbehør for polyesterskap.



/ IP66 POLYESTER VEGGMONTERTE SKAP




Produkt	Varenummer	Elnummer
VEGGSKAP POLYESTER IP66 600 X 400 X 230 U/MONT.PLATE	CV055734	
VEGGSKAP POLYESTER IP66 600 X 500 X 230 U/MONT.PLATE	CV055741	
VEGGSKAP POLYESTER IP66 800 X 600 X 300 U/MONT.PLATE	CV055758	

IP66 POLYESTER VEGGMONTERTE SKAP TILLEGG


Produkt modulær avdekking	Varenummer	Elnummer
VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 3X18 (600 X 400)	CV055796	
VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 3X23 (600 X 500)	CV055802	
VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 3X29 (800 X 600)	CV055819	




Produkt montasjeplate og justeringssett	Varenummer	Elnummer
VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MONT.PLATE METALL 600 X 400	CV055765	
VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MONT.PLATE METALL 600 X 500	CV055772	
VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MONT.PLATE METALL 800 X 600	CV055789	
VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR JUSTERINGSSETT FOR MONT.PLATE DYBDE 230MM	CV055826	
VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR JUSTERINGSSETT FOR MONT.PLATE DYBDE 300MM	CV055833	

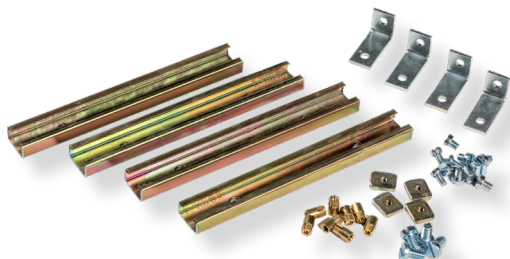

Produkt montasjeplate og justeringssett	Varenummer	Elnummer
VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR VEGGFESTE 4 STK	CV055840	
VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR VEGGFESTE JUSTERBART 4 STK	CV055857	
VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR LÅS M/NØKKEL T141	CV055864	



/ IP66 POLYESTER VEGGMONTERTE SKAP TEKNISK INFO



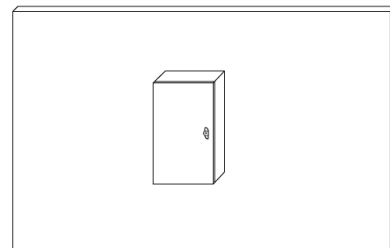


Data	
Grad av beskyttelse	IP66
Slagfasthet	IK10
Omgivelsestemperaturområde	-50 °C / +90 °C
Glødespisstest	960 °C
Termisk klasse	150 °C

Teknisk info	Tykkelse boks	Tykkelse dør	Ant. lås	Ant. hengsel
SKAP 600x400x230	3	3	2	2
SKAP 600x500x230	3	3	2	2
SKAP 800x600x300	3	3	2	2

Maks akseptabel vekt	Total vekt	Dør	Plate
SKAP 600x400x230	52.2 kg	7.2 kg	45 kg
SKAP 600x500x230	65 kg	9 kg	56 kg
SKAP 800x600x300	104.4 kg	14.4 kg	90 kg

MÅL

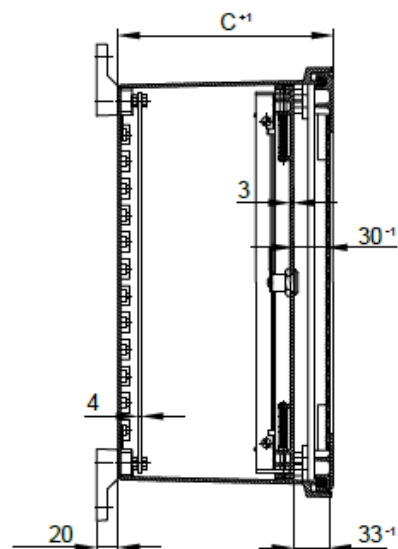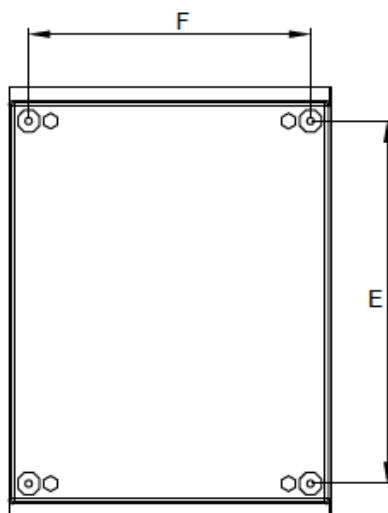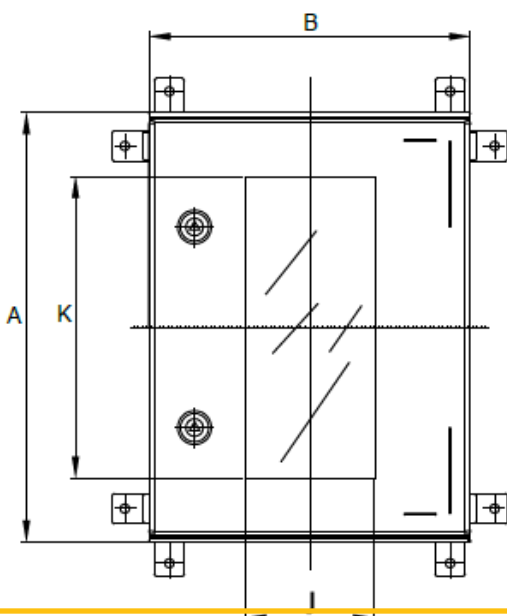

CENIKA



KONTAKTINFO :

INDUSTRIGATA 13, 3414 LIERSTRANDA



post@cenika.no



+47 32 24 03 00



Teknisk

Teknisk sjef
John Knudsen
918 82 525
jek@cenika.no

Teknisk sjef
Vegard Fladby
481 76 030
vf@cenika.no

Sindre Bergan
452 66 043
sib@cenika.no

Tavledesigner
Thomas Bjørgan
916 09 164
thb@cenika.no



Våre selgere

Buskerud / Vestfold / Telemark
Espen R Grensbråten
415 13 118
erg@cenika.no

Sør / Vest
Thomas M Pedersen
411 43 050
tmp@cenika.no

Hordaland
(KOMMER 1 APRIL)

Nord / Vest
Robert Tillerflaten
411 43 051
rot@cenika.no



Våre selgere

Hedmark / Oppland
Roger Skjønhaug
930 33 746
rsk@cenika.no

Oslo / Akershus Vest
Mikael Lauritzen
452 16 280
mia@cenika.no

Oslo / Akershus / Østfold
Glenn Jørgensen
916 52 674
gjo@cenika.no

Utland Export
+47 32 24 03 00
post@cenika.no