


Klemsan®



SRD 16

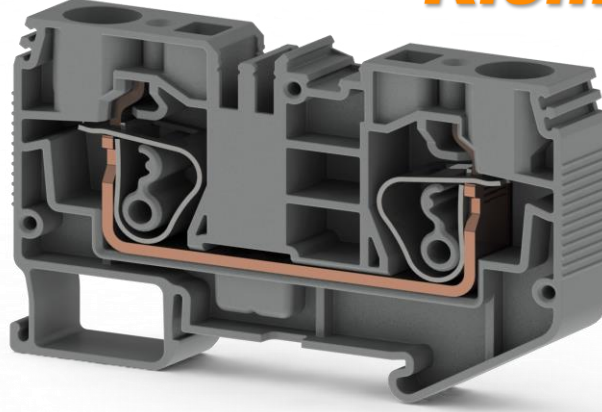

Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Gri / Grey	312 239
Bej / Beige	312 230
Renk Kodları / Color Codes	
(Mavi / Blue ...1) - (Yeşil / Green ...2) - (Sarı / Yellow ...3) - (Kırmızı / Red ...4) - (Siyah / Black ...5) - (Beyaz / White ...6) - (Turuncu / Orange ...7)	
Teknik Veriler / Technical data	
Kat Sayısı / Number of levels	1
Bağlantı sayısı / Number of connections	2
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V0
Ambalaj Adeti / Packing Unit	30 pcs.
Maksimum yük akımı / Maximum load current	90 A (25 mm² iletken kesit alanı)
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage	90 A (with 25 mm² conductor cross section)
Kirillik sınıfı / Pollution degree	3
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category	III
İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group	I
Standartta uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Demiryolu araçlarında yangın koruma / Fire protection on railway vehicles (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Nominal akım IN / Nominal current IN	76 A (16 mm² için) / 76 A (at 16 mm²)
Nominal gerilim UN / Nominal voltage UN	1000 V
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-60 °C
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	12,00 mm
Uzunluk / Length	82 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5	51,40 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	58,90 mm
Bağlantı Verileri / Connection data	
Bağlantı tipi / Connection method	Yaylı bağlantı / Spring connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	25 mm²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	24 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max	4 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	16 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüskülü / Conductor cross section stranded sleeve min.	1,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüskülü / Conductor cross section stranded sleeve max.	4 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı ikiz yüskülü / 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve	2,5 mm²
Minimum soyuma uzunluğu / Minimum stripping length	17 mm
Maksimum soyuma uzunluğu / Maximum stripping length	19 mm
İç silindirik gösterge / Internal cylindrical gage	A7
Sertifikalar / Approvals	
CSA	
mm²/AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
cULus	
mm²/AWG/kcmil	AWG 4-16
Nominal current IN	78 A
Nominal voltage UN	600 V
VDE	
mm²/AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
ATEX	
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-

Aksesuar / Accessory			
	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Nihayet Plakası / End Plate			
	Gri / Grey NPP / SRD 16	451 289	50
Ayırma Plakası / Seperator			
	Gri / Grey APP / SRD 16	464 209	50
Durdurucu / End Block			
	Gri / Grey KD 3/NM	497 009	100
	Gri / Grey KD 4/NM	497 019	100
	Gri / Grey KD 7/NM	497 059	50
	Gri / Grey KD 8/NM	497 069	50
Montaj Rayları / Mounting Rails			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 SLOTTED (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607	10
Test Fişi / Test Plug			
	TF Ø2,3	493 023	5
Üst Köprü / Cross Connection			
	CS 16/2 76A Max.	470 152	25
Markalama / Marking			
	SLF-P1 W	1020 100	1
	D NS 12x10	813 450	300
Tornavida / Screwdriver			
	KT5 (0,8x5,5)	560 050	10