




NPP SRD 2,5_3F

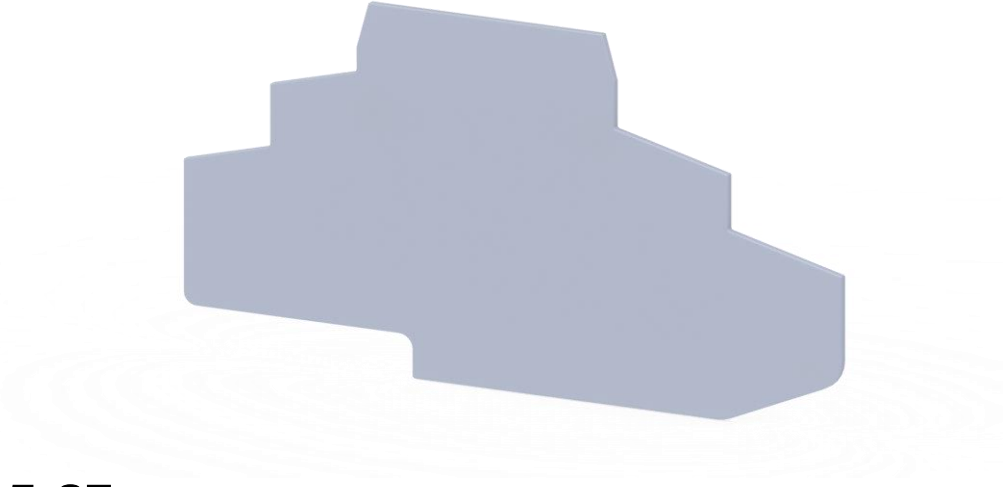

Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Gri / Grey	451 109
Bej / Beige	451 100
Teknik Veriler / Technical data	
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Flammability class according to UL 94	V0
Ambalaj Adeti / Packing Unit	50 pcs.
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-60 °C
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	1 mm
Uzunluk / Length	100,30 mm
Yükseklik / Height	55,70 mm